K1.0 SERIE

MITTEL- UND HOCHHUBKOMMISSIONIERER

Technische Beschreibung

HYSTER

K1.0L | K1.0L SL TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller			HYSTER		HYSTER		HYSTER		HYSTER	
	1.2	Modellbezeichnung			K1.0L AC 0.7 FC		K1.0L AC 1.4 FC		K1.0L AC 1.2		K1.0L AC 1.2 SL	
	1.3	Antrieb			Batterie				Batterie		Batterie	
	1.4	Bedienung			Kommissionierer				Kommissionierer		Kommissionierer	
	1.5	Nenntragfähigkeit/-last	Q_1	t	1				1		1	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600				600		600	
	1.8	Lastabstand[1]	x	mm	144				96		166	
	1.9	Radstand	y	mm	1391				1391		1391	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht[9][10]		kg	1.550		1.750		1.600		1.700	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	350	2.200	350	2.400	350	2.250	350	2.350
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	900	650	950	800	900	700	950	750
RÄDER	3.1	Bereifung			NDIIThane				NDIIThane		NDIIThane	
	3.2	Reifengröße, vorn	ø	mm x mm	254 x 125				254 x 125		254 x 125	
	3.3	Reifengröße, hinten	ø	mm x mm	125 x 94				125 x 94		125 x 94	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			1 x		2		1 x	2	1 x	2
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11}	mm	660				660		660	
GRUNDABMESSUNGEN	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	1.074		1.794		1.654		1.654	
	4.4	Hub	h_3	mm	690		1.410		1.010		1.010	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren[2]	h_4	mm	–				2.664		2.664	
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach (Kabine)[2]	h_6	mm	1.957 [11]				–		–	
	4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe	h_7	mm	180				180		180	
	4.11	Zusatzhub	h_9	mm	–				–		690	
	4.14	Standhöhe angehoben	h_{12}	mm	–				1.190		1.190	
	4.15	Höhe gesenkt	h_{13}	mm	80 [3]				80		80 [3]	
	4.19	Gesamtlänge[1][8]	l_1	mm	2.907				2.874		2.929	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken[1][8]	l_2	mm	1.767				1.719		1.789	
	4.21	Gesamtbreite[4]	b_1/b_2	mm	796				780		780	
	4.22	Gabelzinkenmaße[5]	s/e/l	mm	60	180	1.140		60	180	1.155	60	180	1.140
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B			Nein				Nein		Nein	
	4.24	Gabelträgerbreite[6]	b_3	mm	700				–		700	
	4.25	Gabelaußenabstand[7]	b_5	mm	560				526		560	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1	mm	135				135		135	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	30				30		30	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	b_{12} x l_6	mm	800 x 1.200				800 x 1.200		800 x 1.200	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm längs[17]	A_{st}	mm	3270				3226		3291	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm längs[17]	A_{st}	mm	3238				3193		3260	
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1636				1636		1636	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10,1		10,5		10,1	10,5	10,1	10,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Kabine)		m/s	–				0,17	0,25	0,11	0,21
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,09		0,18		–	–	0,09	0,18
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Kabine)		m/s	–				0,29	0,25	0,26	0,14
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,20		0,07		–	–	0,20	0,07
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5,0		8,0		5,0	8,0	5,0	8,0
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5,0		8,0		5,0	8,0	5,0	8,0
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last		s	5,5		7,5		5,5	7,5	5,5	7,5
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch				Elektromagnetisch		Elektromagnetisch	
ELEKTROMOTOR	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	4				4		4	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	2				3		3	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein			nein				nein		nein	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K_5		V/Ah	24		500		24	620[10]	24	620[10]
	6.5	Batteriegewicht[9]		kg	370				485		485	
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	2,28		2,35		2,30		2,38	
	8.1	Ausführung des Fahrantriebs			Drehstromsteuerung				Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung	
	10.7	Schalldruckpegel am Fahrersitz		dB(A)	<70				<70		<70	

HINWEISE:

Die technischen Daten werden durch den Zustand des Fahrzeugs, dessen Ausstattung und die Art und Bedingungen des Betriebs beeinflusst. Sprechen Sie vor dem Kauf Ihres Hyster® Staplers mit Ihrem Händler über die beabsichtigte Verwendung.

(1) Hinweis zum SL-Modell:
mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm + 20 mm
mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 100 x 35 mm + 25 mm

(2) Hinweis zu Modellen mit Fahrerschutzdach: mit am Fahrerschutzdach montierter Hubunterbrechung h_6 + 80 mm

(3) Hinweis zum SL-Modell:
mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm und 100 x 35 mm h_{13} = 40 mm

(4) Hinweis zum SL-Modell: mit FEM-ähnlichem Gabelträger b_2 = 800 mm

CE Dieser Stapler entspricht den aktuellen EU-Anforderungen.

(5) Hinweis zum SL-Modell:
auch erhältlich mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinkengröße x 30 mm (600 kg bei 600 mm, 800 kg bei 500 mm, 1.000 kg bei 400 mm) und 100 x 35 mm mit 1.000 kg bei 600 mm

(6) Hinweis zum SL-Modell: mit FEM-ähnlichem Gabelträger b_3 = 800 mm

(7) Hinweis zum SL-Modell:
mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm b5 = 753 mm
mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 100 x 35 mm b5 = 773 mm

(8) Mit induktiver Führung l1 und l2 +40 mm

(9) Diese Werte können um +/–5 % abweichen.

(10) Verfügbare Batterie 560 Ah. Mit 560-Ah-Batterie Eigengewicht -9 kg

(11) Modell ohne Kabine; der Wert bezieht sich auf die Gesamthöhe ohne Lastschutzgitter.

(12) Modellname bezieht sich auf h_{12}.

Technische Daten gemäß VDI 2198.

K1.0L SL | K1.0L WP TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller			HYSTER		HYSTER		HYSTER		HYSTER	
	1.2	Modellbezeichnung			K1.0L AC 1.7 SL[13]		K1.0L AC 1.7 WP[14]		K1.0L AC 4.8 SL[15]		K1.0L AC 4.8 WP[16]	
	1.3	Antrieb			Batterie		Batterie		Batterie		Batterie	
	1.4	Bedienung			Kommissionierer		Kommissionierer		Kommissionierer		Kommissionierer	
	1.5	Nenntragfähigkeit/-last	Q_1	t	1		1		1		1	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		600		600		600	
	1.8	Lastabstand[1]	x	mm	166		166		158		158	
	1.9	Radstand	y	mm	1391		1391		1511		1511	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht[9][10]		kg	1.800		2.000		2.736		2.875	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	350	2.450	350	2.650	1.034	2.702	1.223	2.652
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	950	850	950	1.050	1.523	1.213	1.755	1.120
RÄDER	3.1	Bereifung			NDIIThane		NDIIThane		NDIIThane		NDIIThane	
	3.2	Reifengröße, vorn	ø	mm x mm	254 x 125		254 x 125		254 x 125		254 x 125	
	3.3	Reifengröße, hinten	ø	mm x mm	125 x 94		125 x 94		125 x 94		125 x 94	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			1 x	2	1 x	2	1 x	2	1 x	2
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11}	mm	660		660		830		830	
GRUNDABMESSUNGEN	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	2.270		2.270		3.075		3.075	
	4.4	Hub	h_3	mm	1.530		1.530		4.628		4.628	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren[2]	h_4	mm	3.800		3.800		6.898		6.898	
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach (Kabine)[2]	h_6	mm	2.270		2.270		2.270		2.270	
	4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe	h_7	mm	180		180		180		180	
	4.11	Zusatzhub	h_9	mm	690		–		690		–	
	4.14	Standhöhe angehoben	h_{12}	mm	1.710[12]		1.710[12]		4.808[12]		4.808[12]	
	4.15	Höhe gesenkt	h_{13}	mm	80[3]		80		80[3]		80	
	4.19	Gesamtlänge[1][8]	l_1	mm	2.929		3.099		3.040		3.220	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken[1][8]	l_2	mm	1.789		1.789		1.900		1.910	
	4.21	Gesamtbreite[4]	b_1/b_2	mm	780		780	996	950		950	996
	4.22	Gabelzinkenmaße[5]	s/e/l	mm	60	180	1.140	60	180	1.140	60	180	1.140	60	180	1.140
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B			Nein		Nein		Nein		Nein	
	4.24	Gabelträgerbreite[6]	b_3	mm	700		880		700		880	
	4.25	Gabelaußenabstand[7]	b_5	mm	560		560		560		560	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1	mm	135		135		135		135	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	30		30		30		30	
	4.33	Lastabmessungen b_{12} x l_6 quer	b_{12} x l_6	mm	800 x 1.200		800 x 1.200		800 x 1.200		800 x 1.200	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm längs[17]	A_{st}	mm	3291		–		3401		–	
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1.200 mm längs[17]	A_{st}	mm	3260		–		3370		–	
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1636		1636		1754		1754	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10,1	10,5	10,1	10,5	8,6	9,5	8,6	9,5
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Kabine)		m/s	0,11	0,21	0,15	0,20	0,15	0,20	0,15	0,20
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,09	0,18	–	–	0,09	0,18	–	–
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Kabine)		m/s	0,26	0,14	0,28	0,24	0,27	0,23	0,28	0,24
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,20	0,07	–	–	0,20	0,07	–	–
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0
	5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last		s	5,5	7,5	5,5	7,5	5,5	7,5	5,5	7,5
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch		Elektromagnetisch		Elektromagnetisch		Elektromagnetisch	
ELEKTROMOTOR	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	4		4		4		4	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	3		3		3		3	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein			nein		nein		nein		nein	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K_5		V/Ah	24	620[10]	24	620[10]	24	620[10]	24	620[10]
	6.5	Batteriegewicht[9]		kg	485		485		485		485	
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	2,40		2,40		2,86		2,90	
	8.1	Ausführung des Fahrantriebs			Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung	
	10.7	Schalldruckpegel am Fahrersitz		dB(A)	<70		<70		<70		<70	

HINWEISE:

(13) Verfügbare Modelle K1.0L AC 1.9 SL / M010E AC 19 SL

(14) Verfügbare Modelle K1.0L AC 1.9 WP / M010E AC 19 WP

(15) Verfügbare Modelle K1.0L AC 3.2-3.6-4.0-4.4 SL / M010E AC 32-36-40-44 SL

(16) Verfügbare Modelle K1.0L AC 3.2-3.6-4.0-4.4 WP / M010E AC 32-36-40-44 WP

(17) Die Arbeitsgangbreiten (Zeilen 4.34.1 und 4.34.2) sind nach VDI-Norm berechnet (siehe hierzu Abbildung). Die British Industrial Truck Association empfiehlt, 100 mm zum Sicherheitsabstand (Abmessung a) hinzuzurechnen, um zusätzlichen Rangierraum an der Staplerrückseite zu erhalten.

CE Dieser Stapler entspricht den aktuellen EU-Anforderungen.

HINWEIS:

Beim Handling angehobener Lasten ist Vorsicht geboten. Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden. Sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten.

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

Hyster Produkte können ohne Vorankündigung verändert werden. Abbildungen von Gabelstaplern zeigen möglicherweise Sonderausstattungen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die Werte können je nach Konfiguration variieren.

Technische Daten gemäß VDI 2198.

ANGABEN ZUM HUBGERÜST – K1.0L, K1.0L SL, K1.0L WP

Werte gelten für Stapler mit Standardausstattung. Die Werte können sich bei anderer Ausstattung ändern. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Hyster Händler in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

HUBGERÜSTE – EINFACH-HUBGERÜST MIT BEGRENZTEM FREIHUB

	HUBHÖHE H_3 (MM)	GABELHUB (PALETTENGABELZINKEN) H (MM) [1] [2]	HÖHE HUBGERÜST EINGEFAHREN H_1 (MM)	HÖHE HUBGERÜST AUSGEFAHREN H_4 (MM)	STANDHÖHE ANGEHOBEN H_{12} (MM)
EINFACH-HUBGERÜST MIT BEGRENZTEM VOLLFREIHUB	1.010	1.780	1.654	2.664	1.190
	1.530	2.300	2.270	3.800	1.710
	1.690	2.460	2.270	3.960	1.870

HUBGERÜSTE – ZWEIFACH-HUBGERÜST MIT BEGRENZTEM FREIHUB SL

	HUBHÖHE H_3 (MM)	GABELHUB (PALETTENGABELZINKEN) H (MM) [1] [2]	HÖHE HUBGERÜST EINGEFAHREN H_1 (MM)	HÖHE HUBGERÜST AUSGEFAHREN H_4 (MM)	STANDHÖHE ANGEHOBEN H_{12} (MM)
ZWEIFACH-HUBGERÜST MIT BEGRENZTEM VOLLFREIHUB	3.028	3.798	2.275	5.298	3.208
	3.428	4.198	2.475	5.698	3.608
	3.828	4.598	2.675	6.098	4.008
	4.228	4.998	2.875	6.498	4.408
	4.628	5.398	3.075	6.898	4.808

[1] Bei WP-Modellen: -690 mm

[2] Hinweis zum SL-Modell: mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm und 100 x 35 mm H -40 mm

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller. Hyster Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen von Gabelstaplern können Sonderausstattungen zeigen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die Werte können je nach Konfiguration variieren.

STAPLERABMESSUNGEN

K1.0L AC 0.7 FC

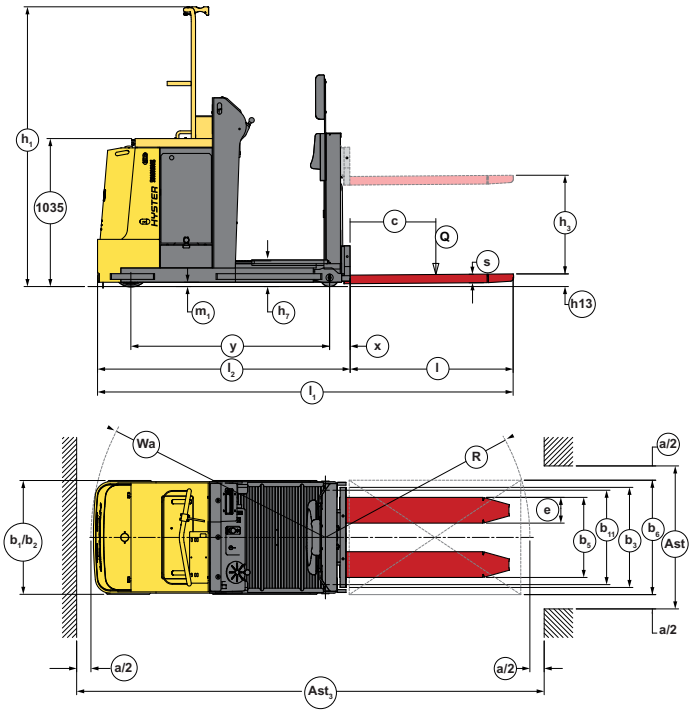

K1.0L AC 1.4 FC

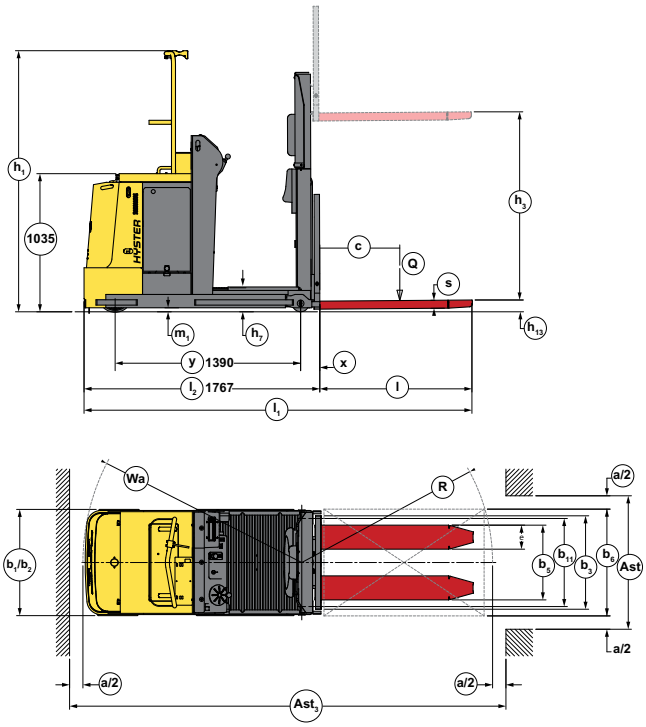

STAPLERABMESSUNGEN

K1.0L AC 1.2

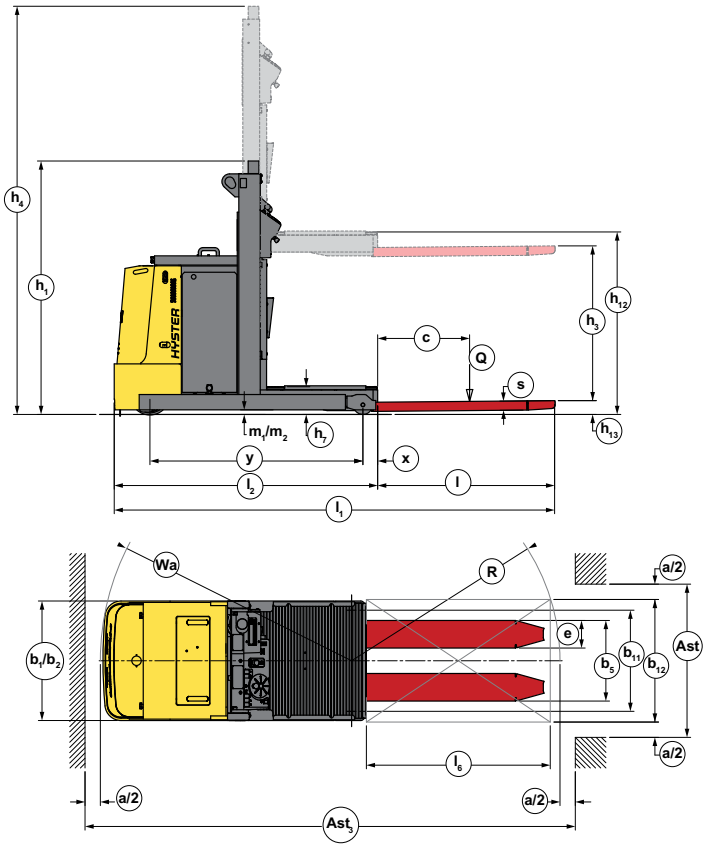

K1.0L AC 1.2 SL

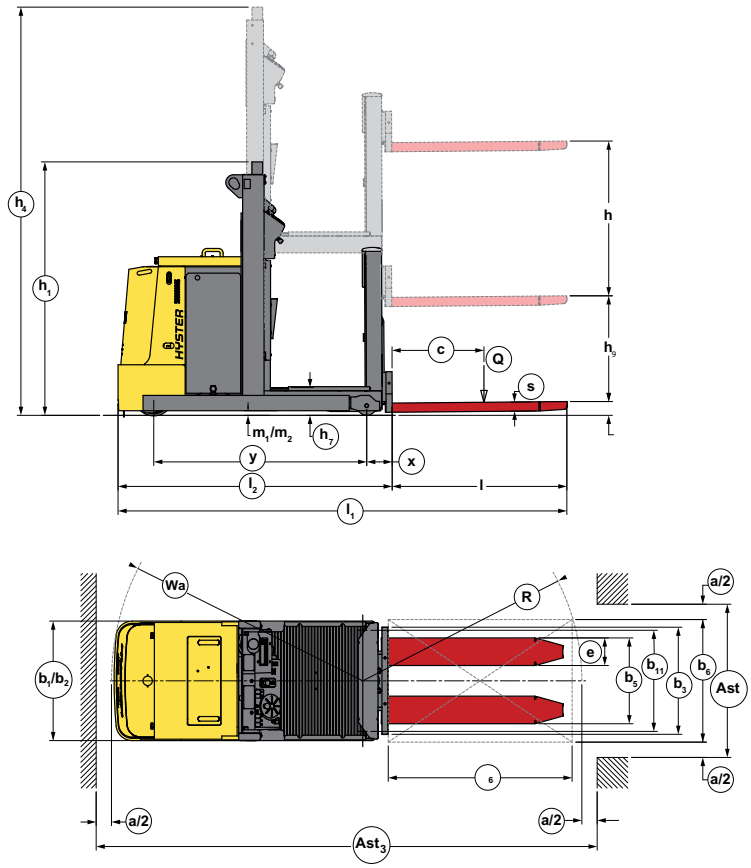

STAPLERABMESSUNGEN

K1.0L AC 1.9 SL

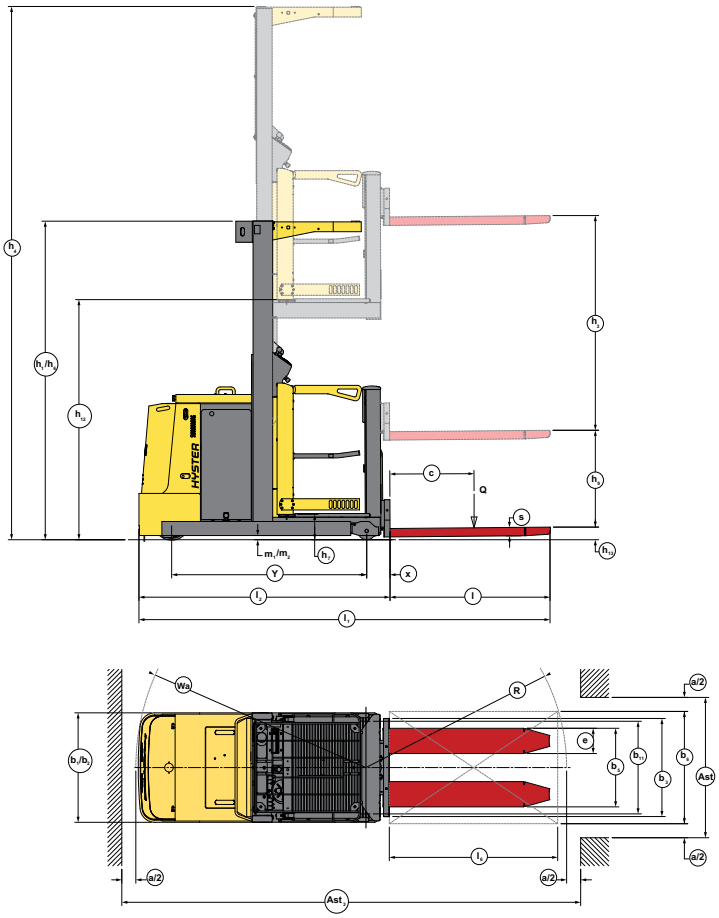

K1.0L AC 1.9 WP

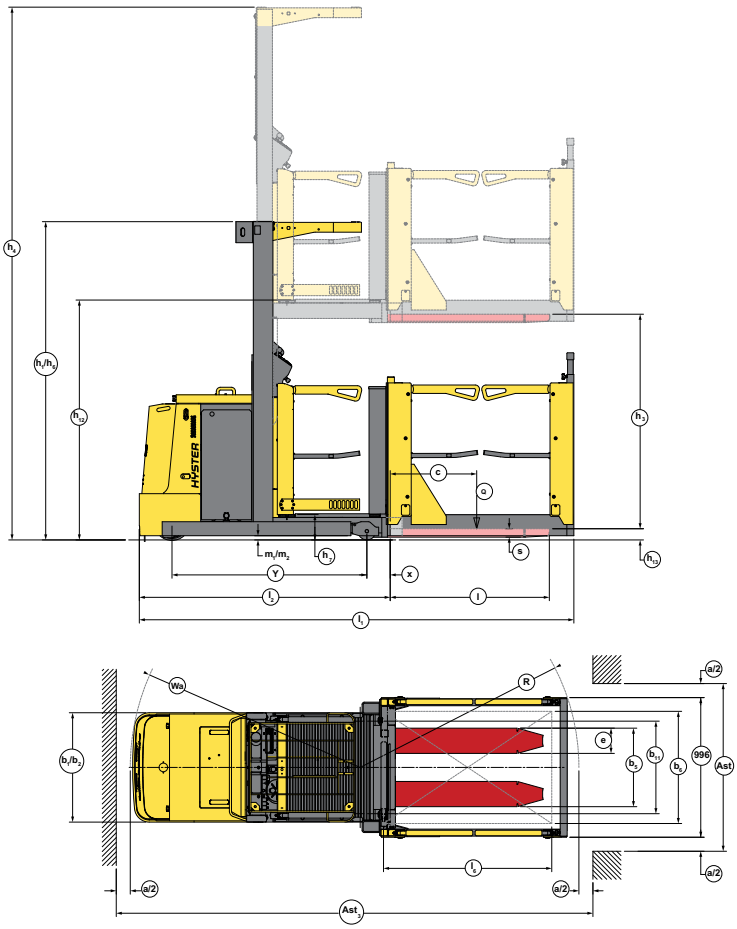

STAPLERABMESSUNGEN

K1.0L AC 4.8 SL

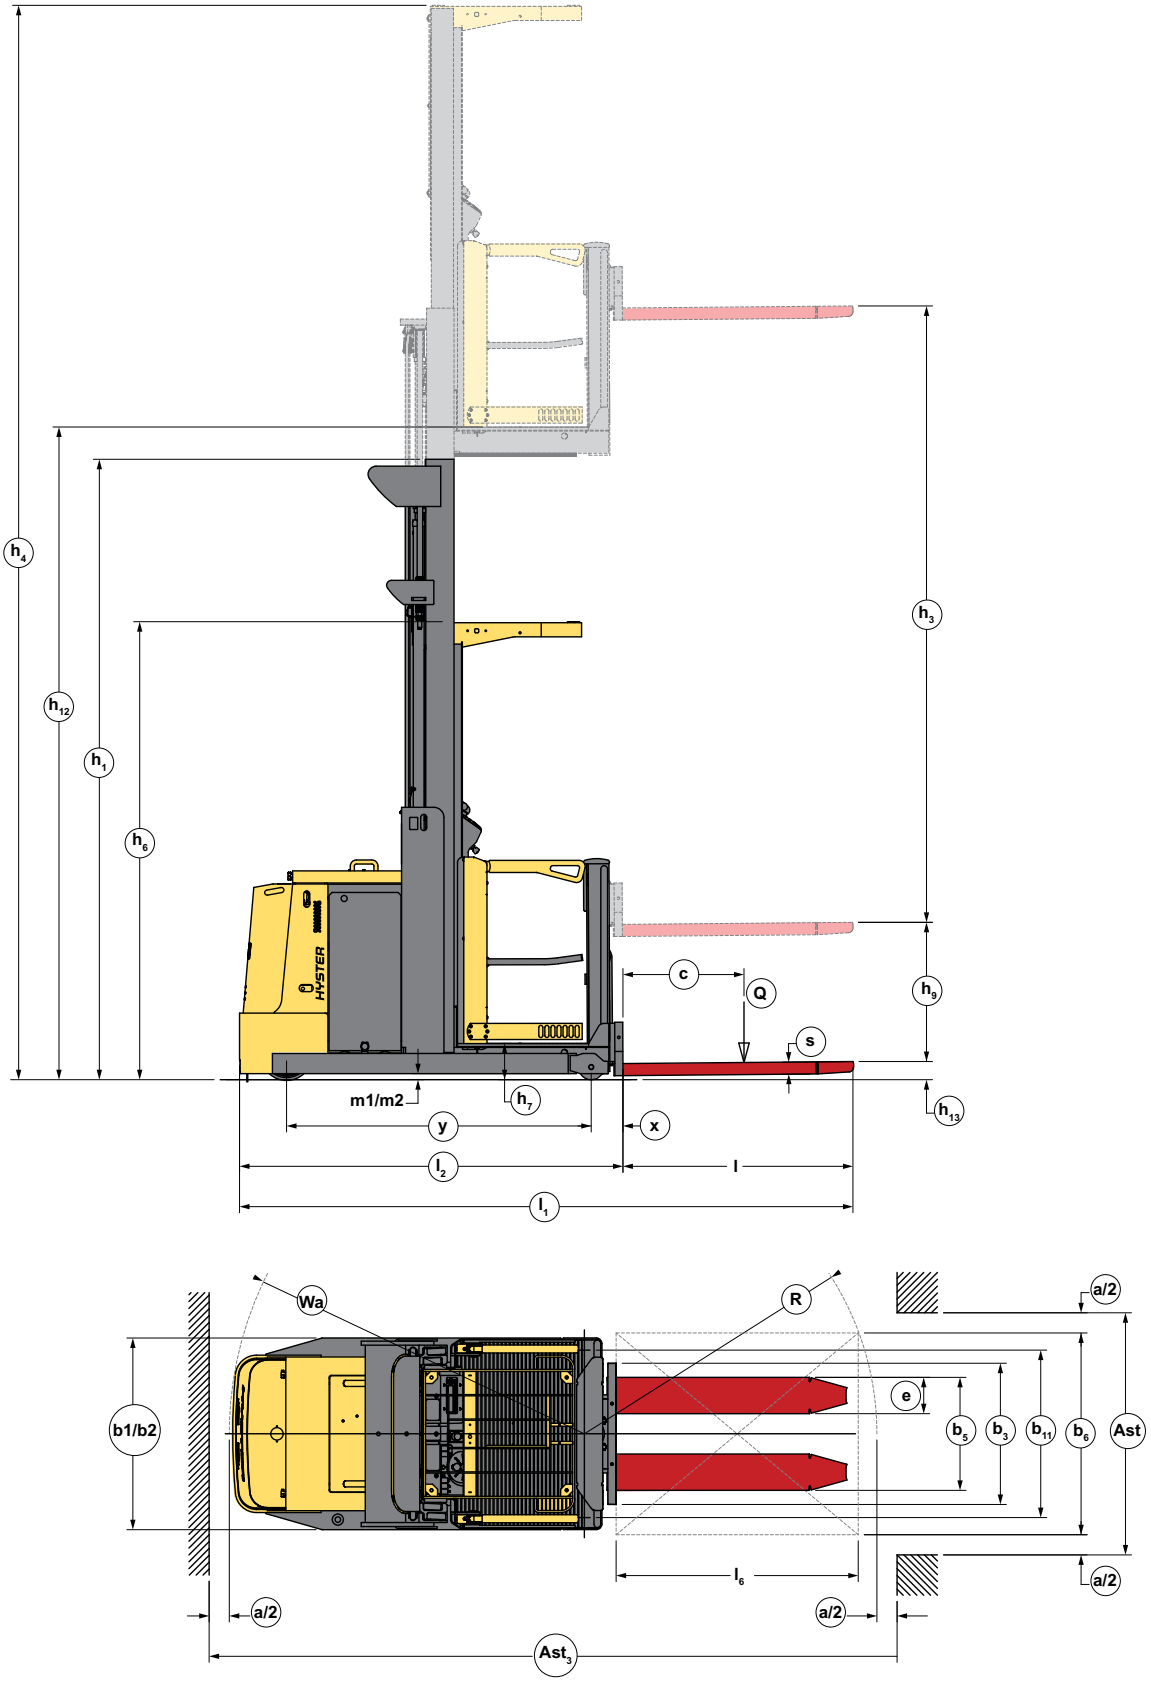

STAPLERABMESSUNGEN

K1.0L AC 4.8 WP

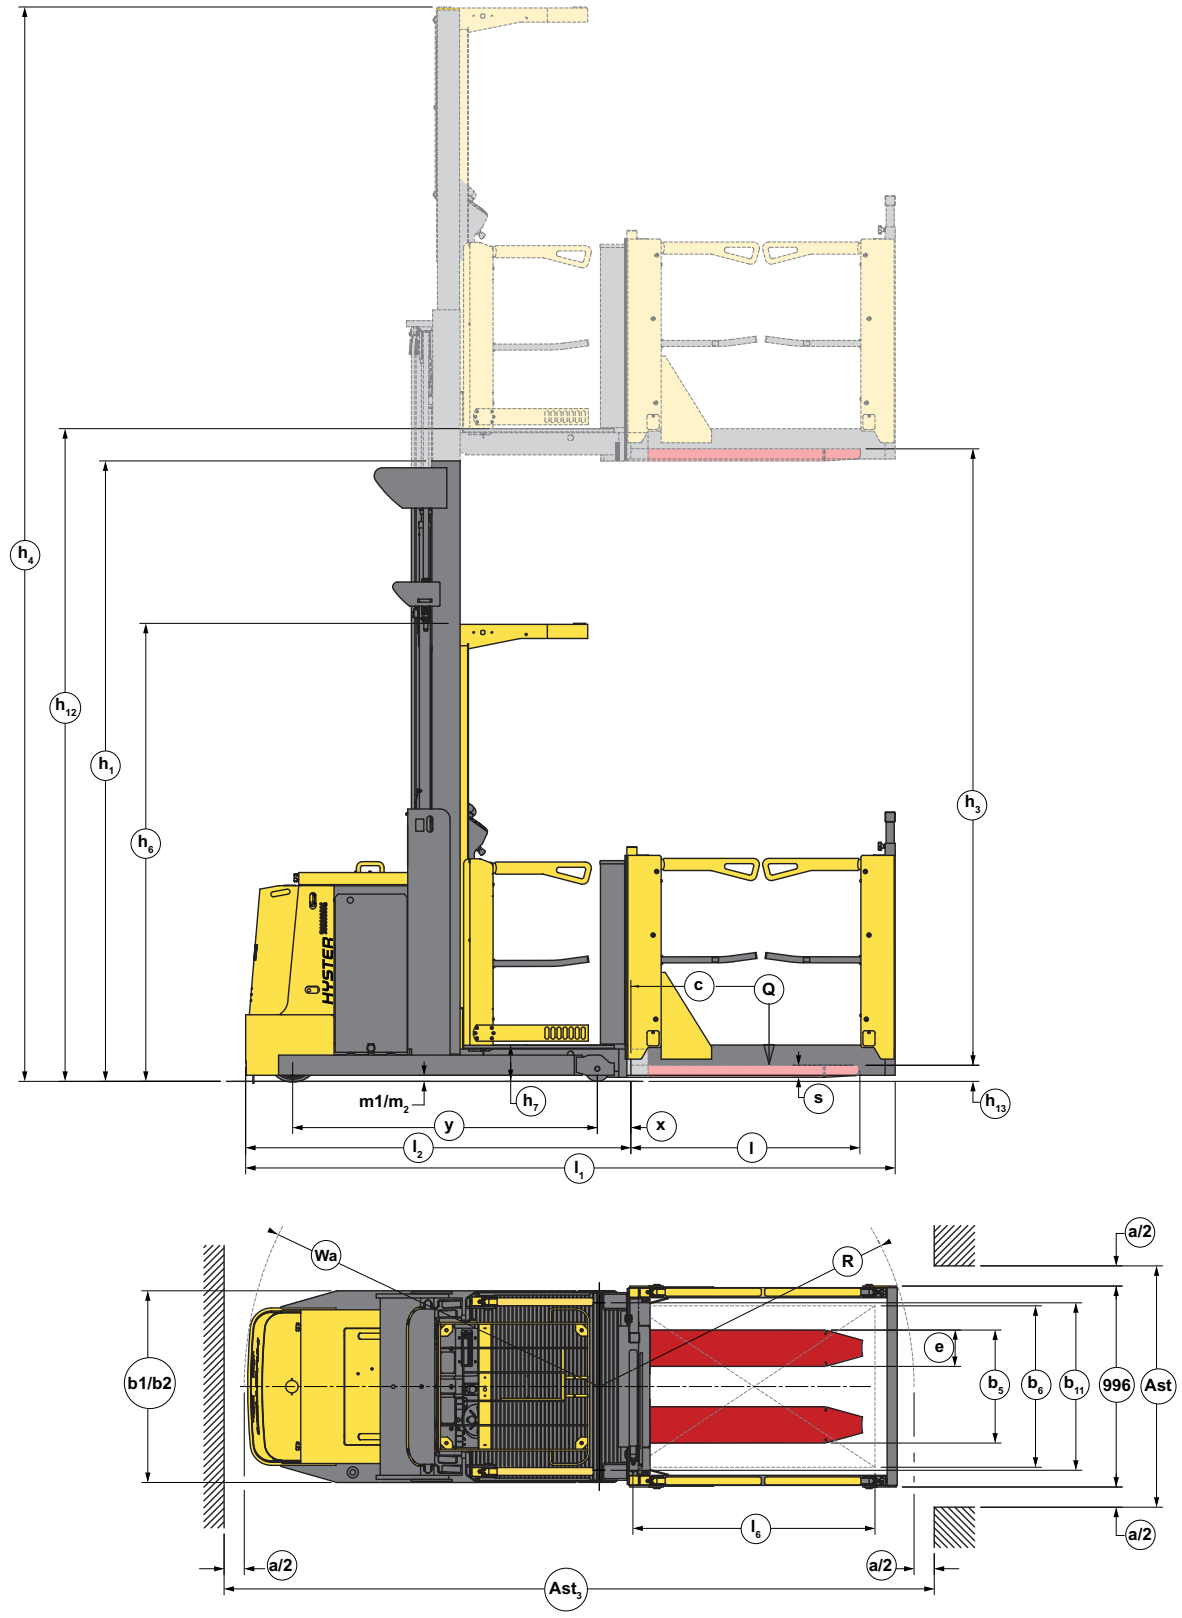

K1.0M | K1.0H TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller			HYSTER		HYSTER		HYSTER	
	1.2	Modellbezeichnung			K1.0M		K1.0H		K1.0H	
	1.3	Antrieb			Batterie		Batterie		Batterie	
	1.4	Bedienung			Kommissionierer		Kommissionierer		Kommissionierer	
	1.5	Nenntragfähigkeit/-last	Q_1	t	1		1		1	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		600		600	
	1.8	Lastabstand[1]	x	mm	190		150(2)		205(3)	
	1.9	Radstand	y	mm	1.534,5		1.574,5		1.674,5	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht[18]		kg	2.890		3.259		4.073	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	1.060	2.830	1.509	2.750	1.763	3.310
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1.650	1.240	1.942	1.317	2.204	1.869
RÄDER	3.1	Bereifung			NDIIThane		NDIIThane		NDIIThane	
	3.2	Reifengröße, vorn	ø	mm x mm	343 x 140		343 x 140		343 x 140	
	3.3	Reifengröße, hinten	ø	mm x mm	200 x 80		200 x 80		200 x 100	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			1x/2		1x/2		1x/2	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11}	mm	877		977		1.057	
GRUNDABMESSUNGEN	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	3.070		3.320		3.720	
	4.4	Hub	h_3	mm	4.670		5.170		8.895	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren[4][5]	h_4	mm	7.040		7.540		11.265	
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach (Kabine)[4][5]	h_6	mm	2.370		2.370		2.370	
	4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe	h_7	mm	250		250		250	
	4.11	Zusatzhub	h_9	mm	770		770		770	
	4.14	Standhöhe angehoben	h_{12}	mm	4.920		5.420		9.145	
	4.15	Höhe gesenkt[6]	h_{13}	mm	80		80		80	
	4.19	Gesamtlänge[1]	l_1	mm	3.087		3.087		3.242	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken[1]	l_2	mm	1.947		1.947		2.102	
	4.21	Gesamtbreite	b_1/b_2	mm	1.000/1.000		1.100/1.100		1.100/1.200	
	4.22	Gabelzinkenabmessungen[7]	s/e/l	mm	60/180/1.140		60/180/1.140		60/180/1.140	
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B	II A		Nein		Nein		Nein	
	4.24	Gabelträgerbreite[8]	b_3	mm	780(14)		780(14)		780(14)	
	4.25	Gabelaußenabstand[9]	b_5	mm	560(15)		560(15)		560(15)	
	4.27	Breite über Führungsrollen	b_6	mm	1.130(16)		1.230(17)		1.430	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1	mm	80		80		80	
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 mm x 1.200 mm längs[19]	A_{st}	mm	3.444		3.448		3.596	
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1.767		1.808		1.905	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10/10		10/10		10/10	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (Kabine)		m/s	0,35/0,42		0,31/0,42		0,31/0,42	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,22/0,24		0,20/0,24		0,20/0,24	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (Kabine)		m/s	0,37/0,37		0,38/0,38		0,38/0,38	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,14/0,12		0,14/0,12		0,14/0,12	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6,3		6.2		5,8	
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch		Elektromagnetisch		Elektromagnetisch	
ELEKTROMOTOR	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	6,4		6,4		6,4	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	12		12		12	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein			Nein		DIN 43531 B		DIN 43531 B	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		V/Ah	48	310[11]	48	465[12][20]	48	620[13][20]
	6.5	Batteriegewicht[18]		kg	532		750		945	
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	3,27		3,27		3,27	
	8.1	Ausführung des Fahrantriebs			Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung	
	10.7	Schalldruckpegel am Fahrersitz		dB(A)	59		59		59	

HINWEISE:

Die technischen Daten werden durch den Zustand des Fahrzeugs, dessen Ausstattung und die Art und Bedingungen des Betriebs beeinflusst. Sprechen Sie vor dem Kauf Ihres Hyster® Staplers mit Ihrem Händler über die beabsichtigte Verwendung.

(1) Mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 100 x 35 25 mm: +25 mm
(2) Mit TX/Hubgerüst: +55 mm
(3) Mit DX-Hubgerüst: -55 mm
(4) Mit am Fahrerschutzdach befestigter Hubunterbrechung: h6 und h4 um 105 mm erhöht
(5) Mit Stroboskoplicht am Fahrerschutzdach: h6 und h4 um 120 mm erhöht
(6) Mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm und 100 x 35 mm h13 = 40 mm
(7) Auch mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinkengröße 100 x 35 mm mit 1.000 kg bei 600 mm erhältlich
(8) Mit FEM-ähnlichem Gabelträger: b3 = 800 mm
(9) Mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 100 x 35 mm: b5 = max. 773 mm
(10) Sensorhöhe 30 mm ab Boden
(11) Zusätzlich verfügbare Batterie: 48/280 (541 kg)
(12) Zusätzlich verfügbare Batterie: 48/420 (746 kg)
(13) Zusätzlich verfügbare Batterie: 48/560 (937 kg)
(14) Verfügbar: 700 mm und 860 mm
(15) Verfügbar: 520 mm, 680 mm und 830 mm
(16) Verfügbar: 1.075 mm und 1.330 mm
(17) Verfügbar: 1.175 mm und 1.430 mm
(18) Diese Werte können um +/–5 % abweichen.
(19) Die Arbeitsgangbreiten (Zeilen 4.34.1 und 4.34.2) sind nach VDI-Norm berechnet (siehe hierzu Abbildung). Die British Industrial Truck Association empfiehlt, 100 mm zum Sicherheitsabstand (Abmessung a) hinzuzurechnen, um zusätzlichen Rangierraum an der Staplerrückseite zu erhalten
(20) Verfügbare Lithium-Ionen-Batterie mit 48 V/360 (937 kg)

HINWEIS:

Vorsicht beim Transport angehobener Lasten. Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden. Sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten. Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller. Hyster Produkte können ohne Vorankündigung verändert werden. Abbildungen von Gabelstaplern zeigen möglicherweise Sonderausstattungen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die Werte können je nach Konfiguration schwanken.

CE Dieser Stapler entspricht den aktuellen EU-Anforderungen.

Technische Daten gemäß VDI 2198.

STAPLERABMESSUNGEN

K1.0M-K1.0H

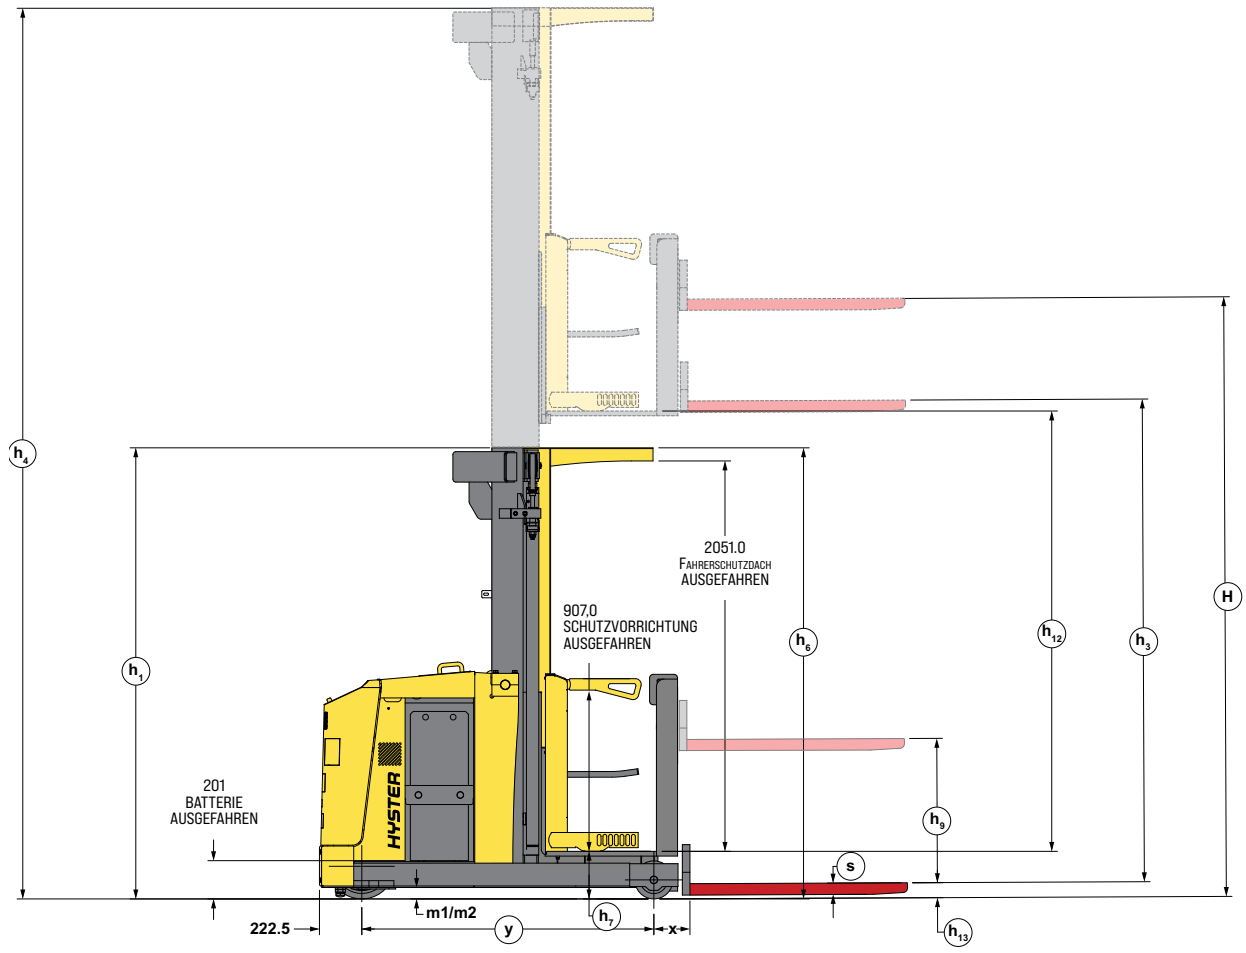

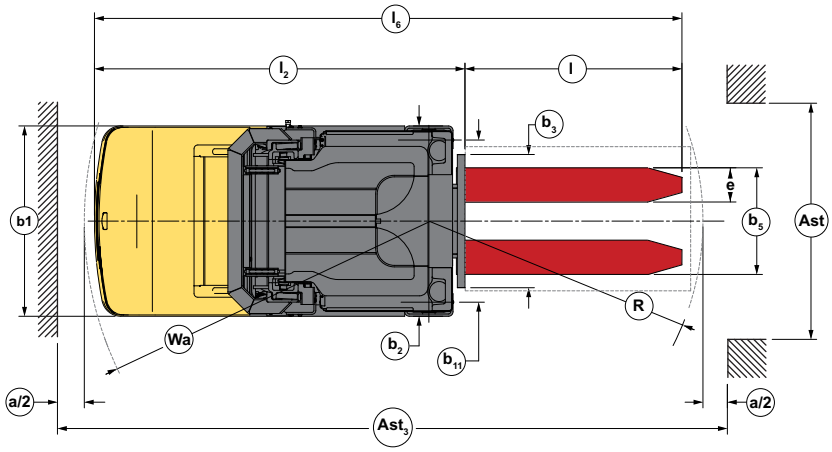

HUBGERÜSTABMESSUNGEN | K1.0M, K1.0H

Werte gelten für Stapler mit Standardausstattung. Die Werte können sich bei anderer Ausstattung ändern. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Hyster Händler in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten.

HUBGERÜSTE – ZWEIFACH-HUBGERÜST SL

	HUBHÖHE H_3 MM	FREIHUB H_2 MM[1][2]	HÖHE HUBGERÜST EINGEFAHREN H_1 MM	HÖHE HUBGERÜST AUSGEFAHREN H_4 MM	HÖHE FAHRERSCHUTZDACH H_{12} MM
ZWEI-FACH-HUB-GERÜST	3.270	4.120	2.370	5.640	3.520
	3.370	4.220	2.420	5.740	3.620
	3.470	4.320	2.470	5.840	3.720
	3.570	4.420	2.520	5.940	3.820
	3.670	4.520	2.570	6.040	3.920
	3.770	4.620	2.620	6.140	4.020
	3.870	4.720	2.670	6.240	4.120
	3.970	4.820	2.720	6.340	4.220
	4.070	4.920	2.770	6.440	4.320
	4.170	5.020	2.820	6.540	4.420
	4.270	5.120	2.870	6.640	4.520
	4.370	5.220	2.920	6.740	4.620
	4.470	5.320	2.970	6.840	4.720
	4.570	5.420	3.020	6.940	4.820
	4.670	5.520	3.070	7.040	4.920
	4.770	5.620	3.120	7.140	5.020
	4.870	5.720	3.170	7.240	5.120
	4.970	5.820	3.220	7.340	5.220
	5.070	5.920	3.270	7.440	5.320
	5.170	6.020	3.320	7.540	5.420
	5.270	6.120	3.370	7.640	5.520
	5.370	6.220	3.420	7.740	5.620
	5.470	6.320	3.470	7.840	5.720
	5.570	6.420	3.520	7.940	5.820
	5.670	6.520	3.570	8.040	5.920
	5.770	6.620	3.620	8.140	6.020
	5.870	6.720	3.670	8.240	6.120
	5.970	6.820	3.720	8.340	6.220
	6.070	6.920	3.770	8.440	6.320
	6.170	7.020	3.820	8.540	6.420
	6.270	7.120	3.870	8.640	6.520
	6.370	7.220	3.920	8.740	6.620
	6.470	7.320	3.970	8.840	6.720
	6.570	7.420	4.020	8.940	6.820
	6.670	7.520	4.070	9.040	6.920

(1) Bei WP-Modellen: -770 mm
(2) Hinweis zum SL-Modell: mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm und 100 x 35 mm: H -40 mm

HUBGERÜSTE – DREIFACH-HUBGERÜST SL

	HUBHÖHE H_3 MM	FREIHUB H_2 MM[1][2]	HÖHE HUBGERÜST EINGEFAHREN H_1 MM	HÖHE HUBGERÜST AUSGEFAHREN H_4 MM	HÖHE FAHRERSCHUTZDACH H_{12} MM
DREI-FACH-HUB-GERÜST	4.845	5.695[1]	2.370	7.215	5.095
	4.995	5.845	2.420	7.365	5.245
	5.145	5.995[1]	2.470	7.515	5.395
	5.295	6.145	2.520	7.665	5.545
	5.445	6.295	2.570	7.815	5.695
	5.595	6.445	2.620	7.965	5.845
	5.745	6.595[1]	2.670	8.115	5.995
	5.895	6.745	2.720	8.265	6.145
	6.045	6.895	2.770	8.415	6.295
	6.195	7.045	2.820	8.565	6.445
	6.345	7.195[1]	2.870	8.715	6.595
	6.495	7.345	2.920	8.865	6.745
	6.645	7.495	2.970	9.015	6.895
	6.795	7.645	3.020	9.165	7.045
	6.945	7.795[1]	3.070	9.315	7.195
	7.095	7.945	3.120	9.465	7.345
	7.245	8.095	3.170	9.615	7.495
	7.395	8.245	3.220	9.765	7.645
	7.545	8.395[1]	3.270	9.915	7.795
	7.695	8.545	3.320	10.065	7.945
	7.845	8.695	3.370	10.215	8.095
	7.995	8.845	3.420	10.365	8.245
	8.145	8.995[1]	3.470	10.515	8.395
	8.295	9.145	3.520	10.665	8.545
	8.445	9.295	3.570	10.815	8.695
	8.595	9.445	3.620	10.965	8.845
	8.745	9.595[1]	3.670	11.115	8.995
	8.895	9.745	3.720	11.265	9.145

(1) Bei WP-Modellen: -770 mm
(2) Hinweis zum SL-Modell: mit FEM-ähnlichem Gabelträger und Gabelzinken 80 x 30 mm und 100 x 35 mm: H -40 mm

Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.
Hyster Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen von Gabelstaplern können Sonderausstattungen zeigen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die Werte können je nach Konfiguration variieren.

K1.0H WP TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINES	1.1	Hersteller			HYSTER		HYSTER	
	1.2	Modellbezeichnung			K1.0H WP		K1.0H WP	
	1.3	Antrieb			Batterie		Batterie	
	1.4	Bedienung			Kommissionierer		Kommissionierer	
	1.5	Nenntragfähigkeit/-last	Q_1	t	1		1	
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	600		600	
	1.8	Lastabstand	x	mm	162,5		162,5	
	1.9	Radstand	y	mm	1.574,5		1.674,5	
GEWICHT	2.1	Eigengewicht[5]		kg	3.343		4.161	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	1.539	2.804	1.573	3.588
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1.992	1.351	2.154	2.007
RÄDER	3.1	Bereifung			NDIIThane		NDIIThane	
	3.2	Reifengröße, vorn	ø	mm x mm	343 x 140		343 x 140	
	3.3	Reifengröße, hinten	ø	mm x mm	200 x 80		200 x 100	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			1x/2		1x/2	
	3.7	Spurweite, hinten	b_{11}	mm	977		1.057	
GRUNDABMESSUNGEN	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h_1	mm	3.320		3.470	
	4.4	Hub	h_3	mm	5.170		8.145	
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren[1][2]	h_4	mm	7.540		10.515	
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach (Kabine)[1][2]	h_6	mm	2.370		2.370	
	4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe	h_7	mm	250		250	
	4.14	Standhöhe angehoben	h_{12}	mm	5.420		8.395	
	4.15	Höhe gesenkt	h_{13}	mm	80		80	
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	3.260		3.360	
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l_2	mm	1.960		2.060	
	4.21	Gesamtbreite	b_1/b_2	mm	1.100/1.100		1.100/1.200	
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	60/180/1.150		60/180/1.150	
	4.23	Gabelträger DIN 15173, Klasse/Typ A, B			Nein		Nein	
	4.24	Gabelträgerbreite	b_3	mm	1.080		1.280	
	4.25	Gabelaußenabstand	b_5	mm	560		560	
	4.27	Breite über Führungsrollen	b_6	mm	1.230(6)		1.430	
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst, mit Last	m_1	mm	80		80	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	60		60	
	4.34	Arbeitsgangbreite ohne Palette oder mit Palette im Käfig[7]	A_{st}	mm	3.578		3.714	
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1.808		1.905	
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10/10		10/10	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,37/0,43		0,37/0,43	
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (SL)		m/s	0,38/0,38		0,38/0,38	
	5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	–		–	
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch		Elektromagnetisch	
ELEKTROMOTOR	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW	6,4		6,4	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	12		12	
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein			DIN 43531 B		DIN 43531 B	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		V/Ah	48	465[3][8]	48	620[4][8]
	6.5	Batteriegewicht[9]		kg	750		945	
	6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus		kWh/h	3,27		3,27	
	8.1	Ausführung des Fahrantriebs			Drehstromsteuerung		Drehstromsteuerung	
	10.7	Schalldruckpegel am Fahrersitz		dB(A)	<70		<70	

HINWEISE:

Die technischen Daten werden durch den Zustand des Fahrzeugs, dessen Ausstattung und die Art und Bedingungen des Betriebs beeinflusst. Sprechen Sie vor dem Kauf Ihres Hyster® Staplers mit Ihrem Händler über die beabsichtigte Verwendung.

(1) Mit am Fahrerschutzdach befestigter Hubunterbrechung: h_6 und h_4 um 105 mm erhöht
(2) Mit Stroboskoplicht am Fahrerschutzdach: h_6 und h_4 um 120 mm erhöht
(3) Zusätzlich verfügbare Batterie: 48/420 (746 kg)
(4) Zusätzlich verfügbare Batterie: 48/560 (937 kg)
(5) Diese Werte weichen möglicherweise um +/-5 % ab.
(6) Verfügbar: 1.175 mm und 1.430 mm
(7) Die Arbeitsgangbreiten (Zeilen 4.34.1 und 4.34.2) sind nach VDI-Norm berechnet (siehe hierzu Abbildung). Die British Industrial Truck Association empfiehlt, 100 mm zum Sicherheitsabstand (Abmessung a) hinzuzurechnen, um zusätzlichen Rangierraum an der Staplerrückseite zu erhalten.
(8) Verfügbare Lithium-Ionen-Batterie mit 48 V/360 (937 kg)

HINWEIS:

Vorsicht beim Transport angehobener Lasten. Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden. Sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten. Alle Werte sind Nennwerte und unterliegen einer gewissen Toleranz. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller. Hyster Produkte können ohne Vorankündigung verändert werden. Abbildungen von Gabelstaplern zeigen möglicherweise Sonderausstattungen, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die Werte können je nach Konfiguration variieren.

CE Dieser Stapler entspricht den aktuellen EU-Anforderungen.

Technische Daten gemäß VDI 2198.

STAPLERABMESSUNGEN | K10L AC 48 WP

K1.0H WP

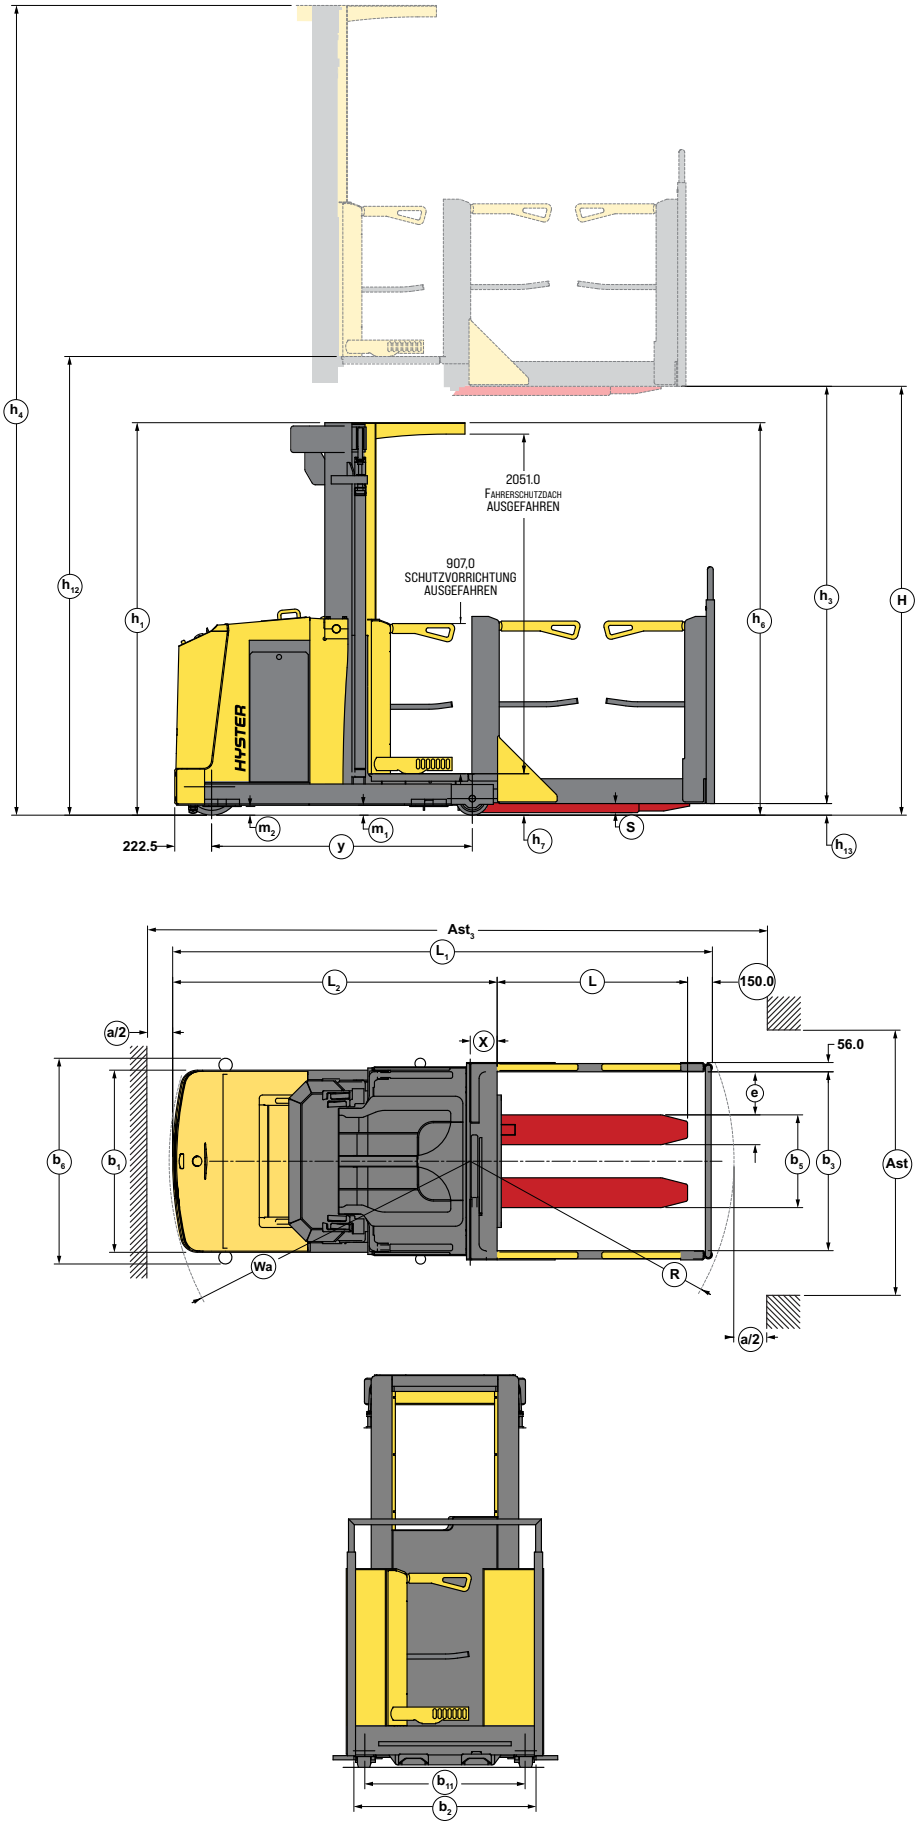

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

FAHRERSTAND	K1.0L AC 0.7/1.4 FC	K1.0L AC 1.2 SL/WP	K1.0L AC 1.9-4.8 SL/WP	K1.0M SL/WP	K1.0H SL/WP
Zur Antriebsseite weisende Bedienelemente	x	x	x	x	x
Zwei Antriebseinheiten und zur Lastseite weisende Bedienelemente	–	–	–	o	o
Elektrische Servolenkung	x	x	x	x	x
In Boden integrierter Fahrerpräsenzsensor	x	x	x	x	x
Höhenanzeige	x	x	x	x	x
Aufbewahrungsfächer	x	x	x	x	x
Offene Fahrerkabine – Bodenhöhe angehoben (h_{12}) <1.200 mm	–	x	–	–	–
Umschlossene Fahrerkabine – Front und Seiten	–	–	x	x	x
Hochklappbare Plattform an Seitenschranken (nur umschlossene Fahrerkabine)	–	–	x	x	x
HUB- UND FAHRSTEUERUNG					
Proportionale Hub-/Senksteuerung	–	–	x	x	x
Soft-Stopp-Funktion beim Senken	–	–	–	x	x
Notabsenkung vom Boden	–	–	x	x	x
Vom Fahrer wählbare Leistungseinstellungen für Fahr- und Hubsteuerung	x	x	x	x	x
Kriechgangsteuerung auf der Staplerseite	x	x	x	x	x
Externe Hub-/Senksteuerung der Gabelzinken	x	x	x	x	x
LASTTRANSPORT					
Begehbare Gabelzinken – offen	–	x (WP)	–	–	–
Begehbare Gabelzinken – Palettenkäfig mit hochklappbaren Seitenschranken/Palettenerkennung	–	–	x (WP)	–	o
Geschweißte feste Gabelzinken – begehbare Palettenausführung	–	x (WP)	x (WP)	–	o
Zusatzhub – feste Gabelzinkenbreite	o (0,7 FC)	o (SL)	o (SL)	o	o
Zusatzhub – verstellbare Gabelzinkenbreite	o (0,7 FC)	o (SL)	o (SL)	o	o
Hub über Hubgerüst – feste Gabelzinkenbreite	o (1,4 FC)	–	–	–	–
Hub über Hubgerüst – verstellbare Gabelzinkenbreite	o (1,4 FC)	–	–	–	–
Lastschutzgitter	o	–	–	–	–
FAHRT					
Freies Rangieren	x	x	x	x	x
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrten	x	x	x	x	x
Geschwindigkeitssteuerung mit Höhen-/Lasterfassung	–	–	–	x	x
Führungsrollen für Schienenführung (Schiene nicht enthalten)	–	–	o[1]	o	o
Induktive Führung (5,2/6,25/7,0/10 kHz)	–	–	o[1]	o	o
Steuerungsoptionen für Arbeitsgangende (Abbremsen/Anhalten) über Magnete im Boden	–	–	o[1]	o	o
OPTIONEN					
Rundumleuchte	o	o	o[2]	x	x
Innenleuchte	–	–	o	o	o[3]
Lüfter	–	–	o	–	–
Innenraumleuchte und Ventilator	–	–	–	o	o
Arbeitsscheinwerfer – in Regalrichtung	–	–	o	o	o
Arbeitsscheinwerfer – über der Last	–	–	o	o	o
Lexan-Fahrerschutzdach	–	–	o	o	o
Fahrerschutzdach mit Drahtgeflecht	–	–	o	o	o
Hubunterbrechung mit Überbrückungstaste	–	o	o	o	o
Hubunterbrechung am Fahrerschutzdach	–	–	o	o	o
Automatischer Absenkstopp (nur bei SL)	–	–	–	o	o
Rückfahrwarnsignal	o	o	o	o	o
Kühlhausschutz	o	o	o	o	o
Ablage	o	–	o	o	o
RFDT-Einhängevorrichtung	o	–	o	o	o
12-V-Gleichstromwandler	o	o	o	o	o
24-V-Gleichstromwandler	–	–	–	o	o
Antistatisches Antriebsrad	–	–	–	o	o
KONFIGURATION					
Kabinenbreite (mm)	796	780	940	950	1.050 – 1.150 – 1.240[4]
Chassisbreite b_2 (mm)	796	780	950	1.000	1.100–1.200 [5]
Feste Kabine/Zusatzhub – 690 mm	K1.0L AC 0.7 FC	o	o	–	–
Feste Kabine/Hub über Hubgerüst – 1.410 mm	K1.0L AC 1.4 FC	–	–	–	–
Höhenverfahrbare Kabine Einfach-Hubgerüst – Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 1.190 mm	–	x	–	–	–
Höhenverfahrbare Kabine Einfach-Hubgerüst – Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 1.690–1.850 mm	–	–	o	–	–
Höhenverfahrbare Kabine Zweifach-Hubgerüst – Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 3.207–4.807 mm	–	–	o	–	–
Höhenverfahrbare Kabine Zweifach-Hubgerüst – Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 3.520–4.520 mm	–	–	–	o	–
Höhenverfahrbare Kabine Zweifach-Hubgerüst – Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 3.520–6.920 mm	–	–	–	–	o
Höhenverfahrbare Kabine Dreifach-Hubgerüst – Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 5.095–9.145 mm	–	–	–	o	–
STROMVERSORGUNG					
Drehstrom-Fahrmotor	x	x	x	x	x
Drehstromlenkung	x	x	x	x	x
Drehstrompumpenmotor	–	–	–	x	x
Spannung	24	24	24	48	48
Batteriegröße (Ah)	500	560–620	560–620	280–310	420–620
Regenerierung beim Absenken	–	–	–	x	x
Batterierollen	x	x	x	x	x
Tabelle für seitliche Batterieentnahme – Einzelträger	o	o	o	o	o
Tabelle für seitliche Batterieentnahme – Doppelträger	o	o	o[6]	–	–

HINWEIS:

(1) Nur mit Zweifach-Hubgerüst (Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 3.200–4.800 mm)

(2) Erforderliche Option (Höhe angehobene Plattform (h_{12}) >1.200 mm)

(3) Nur mit Zweifach-Hubgerüst

(4) Mit begehbarem Palettenkäfig – 1.140/1.340 mm

(5) Ab Höhe angehobene Plattform (h_{12}) = 8.450 mm, 1.200-mm-Chassis erforderlich

(6) Nicht mit Schienenführung

PRODUKTMERKMALE

VERLÄSSIICHKEIT

- Das robuste und kompakte geschweißte Chassis verbessert die Manövrierfähigkeit und ermöglicht auch bei Hochregalen ein sicheres Bewegen der Last.
- Die robuste Hubgerüstkonstruktion mit hoher Torsionsfestigkeit verbessert die Stabilität und ermöglicht souveränes Arbeiten sowie eine sichere Handhabung der Last.
- Ein Sensor am Hubgerüst zur Erkennung durchhängender Ketten verhindert beim Auftreffen auf ein Hindernis ein weiteres Absenken. Dadurch werden die Betriebssicherheit erhöht und Schäden am Stapler verhindert.
- Polyurethan-Reifen vermindern den Druck auf die Bodenfläche und wirken stabilisierend beim Lasttransport.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

- Umfassendes Angebot an Hubhöhen optimiert die Raumnutzung im Lager.
- Ein Drehstromantriebsmotor sorgt bei den Modellen K1.0L, K1.0H und K1.0M für überlegene Leistungsfähigkeit und Produktivität.
- Die Effizienz wird weiterhin durch die progressive Geschwindigkeitsregelung erhöht, die zur Optimierung des Energieverbrauchs beiträgt.
- Da viele Baugruppen bei allen Hyster Lagertechnikstaplern gleich sind, müssen insgesamt weniger Ersatzteile auf Vorrat gehalten werden. Hierdurch werden auch die Erfahrungen mit den Hauptkomponenten gefördert, was wiederum die Wartungskosten verringert.
- Wartungsintervalle von 12 Monaten oder 1.000 Betriebsstunden.

PRODUKTIVITÄT

- Es stehen drei Leistungsstufen zur Verfügung, sodass der Stapler nach den Anforderungen des Fahrers und der jeweiligen Anwendung konfiguriert werden kann.
- Das automatische Abbremsen bei Kurvenfahrten verbessert die Steuerbarkeit.
- Durch die einstellbaren Hubgeschwindigkeiten kann die Hydraulikleistung des Staplers an die Abmessungen und das Gewicht der Last angepasst werden.
- Die Hochfrequenz-MOSFET-Steuerung sorgt mit ihrer exzellenten Antriebs- und Hydrauliksteuerung für eine gleichmäßige Beschleunigung und Hubleistung bei optimaler Energieeffizienz.
- Das kompakte Chassis verbessert die Manövrierfähigkeit.

ERGONOMISCHES DESIGN

- Die geräumige Kabine bietet dem Fahrer viel Bewegungsfreiheit und sorgt für ein angenehmes Arbeiten.
- Durch die niedrige Tritthöhe werden Ein- und Ausstieg erleichtert, wodurch die Ermüdungserscheinungen beim Fahrer – besonders bei Stop-and-Go-Betrieb – erheblich reduziert werden.
- Sensor für das Fahrerpräsenzsystem auf der gesamten Plattformfläche.
- Extrem leichtgängige Fly-by-Wire-Servolenkung.
- Die Gabelzinken können je nach erforderlicher Arbeitshöhe unabhängig von der Kabine angehoben oder abgesenkt werden, sodass der Fahrer diese auf die optimale Arbeitshöhe einstellen kann (gilt nicht für WP-Modelle).
- Höhenverfahrbare Kabine mit proportionalem Absenken (gilt nicht für FC-Modelle).
- Zusatzhub und begehbarer Palettenkäfig optional erhältlich.
- Front-, Seiten- und Dachschutz für den Fahrer erhältlich (je nach Modell).
- Einfacher Zugang zu den Kommissionierfächern.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT

- Der vertikal montierte Motor erleichtert den Wartungszugang.
- Der Drehstromfahrmotor ist nahezu wartungsfrei.
- Die CANbus-Verkabelung verbessert die Datenübertragung zwischen den Staplersystemen und erleichtert die Wartung.
- Auf der übersichtlichen Armaturenbrettanzeige können alle Informationen zu Staplerleistung und Betriebsstatus abgelesen werden.
- Universalhalterung.

HYSTER EUROPE
Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Königreich

10004925
Sicherheit: Dieser Stapler entspricht den aktuellen EU-Anforderungen.

Besuchen Sie uns online auf www.hyster.com oder rufen Sie uns an unter +44 (0) 1276 538500.

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. unter dem Handelsnamen HYSTER EUROPE.
Eingetragene Adresse: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Königreich.
Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.
©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Hyster und sind eingetragene Marken von Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Hyster Produkte können ohne Vorankündigung verändert werden. Abgebildete Stapler ggf. mit optionaler Ausstattung.