



SERIE P2.0-3.0S





Guía técnica del producto



DIMENSIONES DE LAS HORQUILLAS ESTÁNDAR

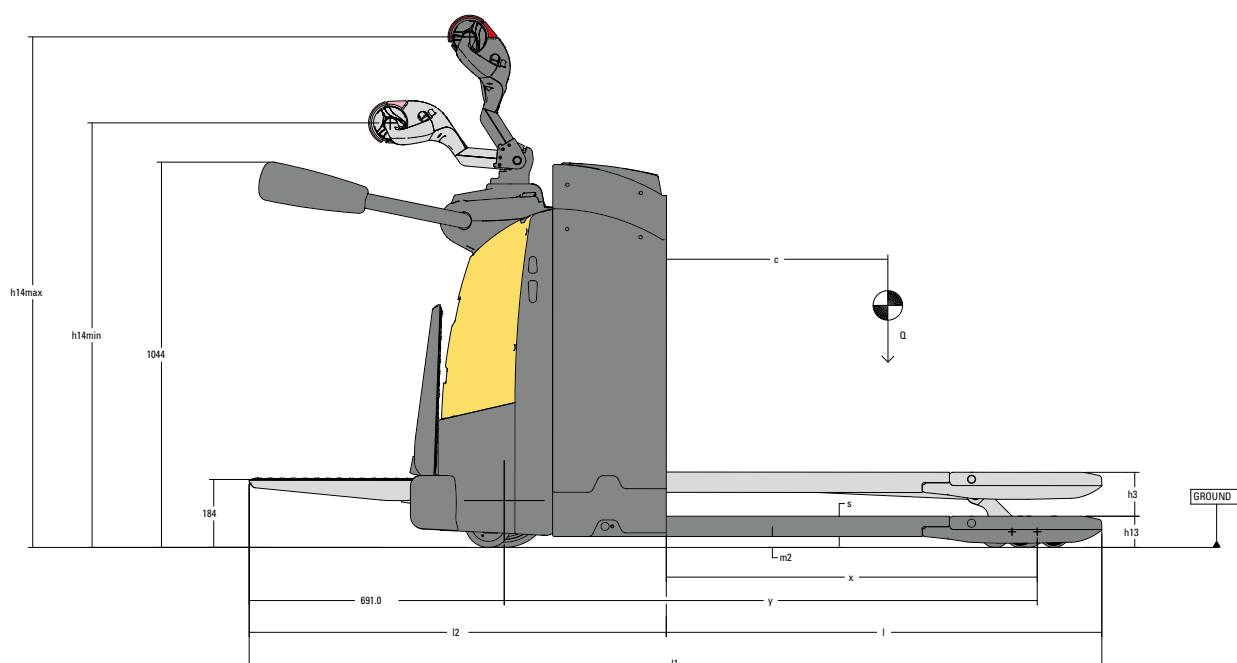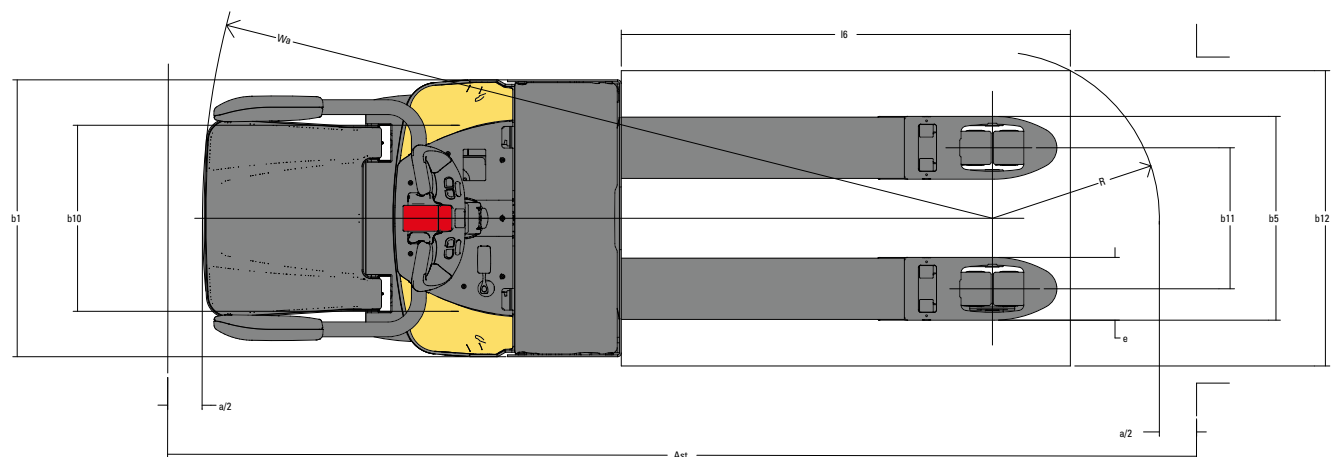

DIMENSIONES DE LAS HORQUILLAS ESTÁNDAR

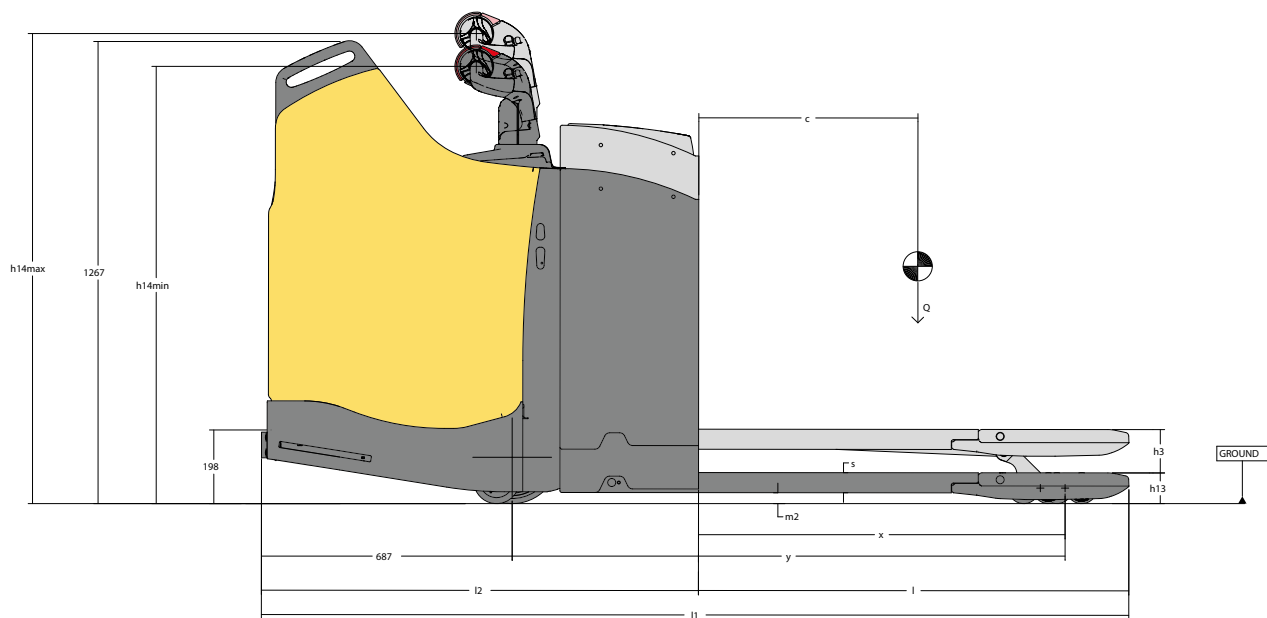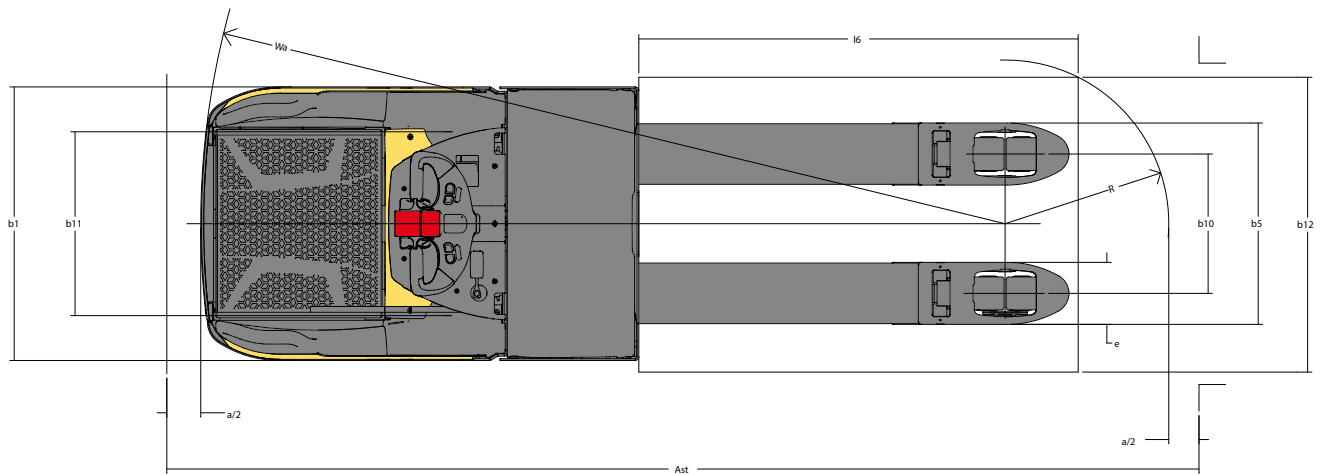

ESPECIFICACIONES DEL P2.OS

Generalidades	1-1	Fabricante			HYSTER	HYSTER
	1-2	Designación del modelo			P2.OS	P2.OS plataforma con protección lateral (Biga)
	1-3	Propulsión			Batería	Batería
	1-4	Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, preparador de pedidos			Operario a pie / Operario a bordo de pie	A bordo de pie
	1-5	Capacidad nominal/Carga nominal	Q1	t	2	2
	1-6	Distancia del centro de carga	c	mm	600	600
	1-8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla [4] [5] [12]	x	mm	1005	1005
	1-9	Distancia entre ejes [4] [5] [12]	y	mm	1516	1516
PESO	2-1	Peso de servicio [2] [4]		kg	678	823
	2-2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero		kg	1626/1052	1658/1165
	2-3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero		kg	126/552	148/675
RUEDAS	3-1	Tipo de ruedas			NDIIThane / NDIIThane	NDIIThane / NDIIThane
	3-2	Tamaño de las ruedas, delanteras	ø	mm x mm	254 x 90 (6)	85 x 94 (10)
	3-3	Tamaño de las ruedas, traseras	ø	mm x mm	85 x 94 (6) [10]	254 x 90
	3-4	Ruedas adicionales [dimensiones]	ø	mm x mm	125 x 50	125 x 50
	3-5	Número de ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)			1x+2 (6) 4 [6]	4/1x+2
	3-6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	504 (6)	382
	3-7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	382 (6)	504
DIMENSIONES	4-4	En elevación	h3	mm	120	120
	4-9	Altura barra de tracción en posición de tracción, mín./máx.	h14	mm	1150/1383	1198/1288
	4-15	Altura, descendido (7)	h13	mm	85 (13)	85 (13)
	4-19	Longitud total (operario a pie) [4]	l1	mm	1872	-
	4-19	Longitud total (operador a bordo de pie) [4]	λ.1	mm	2305	2378
	4-20	Longitud hasta la cara anterior de las horquillas (operario a pie) [4]	l2	mm	692	-
	4-20	Longitud hasta la cara anterior de las horquillas (operario a bordo de pie) [4]	l2	mm	1125	1198
	4-21	Anchura total	b1/b2	mm	750	750
	4-22	Dimensiones de las horquillas [4] [8]	s/e/l	mm	55/170/1180	55/170/1180
	4-25	Separación de las horquillas [9]	b5	mm	552	552
	4-32	Altura libre sobre el suelo, centro entre ejes	m2	mm	30	30
	4-33	Dimensión de carga b 12 x l 6	b12 x l6	mm	800 x 1200	800 x 1200
	4-34-1	Anchura del pasillo para palés de 1000 mm x 1200 mm en sentido transversal (operario a pie) [4] [11]	A st	mm	2421	-
	4-34-1	Anchura del pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm transversalmente (operario a bordo de pie) [4] [11]	A st	mm	2837	2902
	4-34-2	Anchura del pasillo para palés de 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal (operario a pie) [4] [11]	A st	mm	2335	-
	4-34-2	Anchura del pasillo para palés 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal (operario a bordo de pie) [4] [11]	A st	mm	2751	2816
	4-35	Radio de giro (operario a pie) [4] [5] [12]	W a	mm	1724	-
	4-35	Radio de giro (operario a bordo de pie) [4] [5] [12]	W a	mm	2140	2205
RENDIMIENTO	5-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga (operario a pie)		km/h	6/6	-
	5-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga (operario a bordo de pie)		km/h	9,7/13	9,7/13
	5-1-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás (operario a pie)		km/h	6/6	-
	5-1-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás (operario a bordo de pie)		km/h	9,7/13	9,7/13
	5-2	Velocidad de elevación con carga/sin carga		m/s	0,05/0,06	0,05/0,06
	5-3	Velocidad de descenso con carga/sin carga		m/s	0,06/0,06	0,06/0,06
	5-8	Trepabilidad máxima, con/sin carga [1]		%	11,4/20	11,4/20
	5-10	Freno de servicio			Electromagnético	Electromagnético
MOTOR ELÉCTRICO	6-1	Motor de tracción, S2 valor nominal 60 minutos		kW	3	3
	6-2	Motor de elevación, S3 valor nominal 15 % [3]		kW	2,2	2,2
	6-3	Batería de conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, no			B	B
	6-4	Tensión/capacidad nominal de la batería K5 [4]		V/Ah	24/250	24/375
	6-5	Peso de la batería [2] [4]		kg	212	288
	6-6	Consumo de energía de acuerdo con la norma DIN EN 16796		kWh/h	0,32	0,32
	6-5	Volumen de movimiento de mercancías de acuerdo con la VDI 2198		t/h	148	148
	6-5	Eficiencia del volumen de movimiento de mercancías de acuerdo con la VDI 2198		t/kWh	124	124
	8-1	Tipo de unidad de tracción			Controlador de CA	Controlador de CA
	10-7	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor		dB [A]	64	64

ESPECIFICACIONES DEL P2.OS

Generalidades	1-1	Fabricante			HYSTER	HYSTER
	1-2	Designación del modelo			P2.5S	P2.5S plataforma con protección lateral (Biga)
	1-3	Propulsión			Batería	Batería
	1-4	Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, preparador de pedidos			Operario a pie / Operario a bordo de pie	A bordo de pie
	1-5	Capacidad nominal/Carga nominal	Q1	t	2,5	2,5
	1-6	Distancia del centro de carga	c	mm	600	600
	1-8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla [4] [5] [12]	x	mm	1005	1005
	1-9	Distancia entre ejes [4] [5] [12]	y	mm	1516	1516
PESO	2-1	Peso de servicio [2] [4]		kg	785	840
	2-2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero		kg	2107/1178	2043/1297
	2-3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero		kg	165/620	153/687
RUEDAS	3-1	Tipo de ruedas			NDIIThane / NDIIThane	NDIIThane / NDIIThane
	3-2	Tamaño de las ruedas, delanteras	ø	mm x mm	254 x 90 (6)	85 x 94
	3-3	Tamaño de las ruedas, traseras	ø	mm x mm	85 x 94 (6)	254 x 90
	3-4	Ruedas adicionales (dimensiones)	ø	mm x mm	125 x 50	125 x 50
	3-5	Número de ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)			1x+2 / 4 (6)	4 / 1x+2
	3-6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	504 (6)	382
	3-7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	382 (6)	504
DIMENSIONES	4-4	En elevación	h3	mm	120	120
	4-9	Altura barra de tracción en posición de tracción, mín./máx.	h14	mm	1150/1383	1198/1288
	4-15	Altura, descendido [7]	h13	mm	85	85
	4-19	Longitud total (operario a pie) [4]	l1	mm	1944	-
	4-19	Longitud total (operador a bordo de pie) [4]	λ.1	mm	2377	2378
	4-20	Longitud hasta la cara anterior de las horquillas (operario a pie) [4]	l2	mm	764	-
	4-20	Longitud hasta la cara anterior de las horquillas (operario a bordo de pie) [4]	l2	mm	1197	1198
	4-21	Anchura total	b1/b2	mm	750	750
	4-22	Dimensiones de las horquillas [4] [8]	s/e/l	mm	55/170/1180	55/170/1180
	4-25	Separación de las horquillas [9]	b5	mm	552	552
	4-32	Altura libre sobre el suelo, centro entre ejes	m2	mm	30	30
	4-33	Dimensión de carga b 12 x l 6	b12 x l6	mm	800 x 1200	800 x 1200
	4-34-1	Anchura del pasillo para palés de 1000 mm x 1200 mm en sentido transversal (operario a pie) [4] [11]	A st	mm	2492	-
	4-34-1	Anchura del pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm transversalmente (operario a bordo de pie) [4] [11]	A st	mm	2908	2902
	4-34-2	Anchura del pasillo para palés de 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal (operario a pie) [4] [11]	A st	mm	2406	-
	4-34-2	Anchura del pasillo para palés 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal (operario a bordo de pie) [4] [11]	A st	mm	2822	2816
	4-35	Radio de giro (operario a pie) [4] [5] [12]	W a	mm	1795	-
	4-35	Radio de giro (operario a bordo de pie) [4] [5] [12]	W a	mm	2211	2205
RENDIMIENTO	5-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga (operario a pie)		km/h	6/6	-
	5-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga (operario a bordo de pie)		km/h	9,7/13	9,7/13
	5-1-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás (operario a pie)		km/h	6/6	-
	5-1-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás (operario a bordo de pie)		km/h	9,7/13	9,7/13
	5-2	Velocidad de elevación con carga/sin carga		m/s	0,04/0,06	0,04/0,06
	5-3	Velocidad de descenso con carga/sin carga		m/s	0,06/0,06	0,06/0,06
	5-8	Trepabilidad máxima, con/sin carga [1]		%	9,1/20,0	9,1/20,0
	5-10	Freno de servicio			Electromagnético	Electromagnético
MOTOR ELÉCTRICO	6-1	Motor de tracción, S2 valor nominal 60 minutos		kW	3	3
	6-2	Motor de elevación, S3 valor nominal 15 % [3]		kW	2,2	2,2
	6-3	Batería de conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, no			B	B
	6-4	Tensión/capacidad nominal de la batería K5 [4]		V/Ah	24/375	24/375
	6-5	Peso de la batería [2] [4]		kg	288	288
	6-6	Consumo de energía de acuerdo con la norma DIN EN 16796		kWh/h	0,36	0,36
	6-5	Volumen de movimiento de mercancías de acuerdo con la VDI 2198		t/h	174	174
	6-5	Eficiencia del volumen de movimiento de mercancías de acuerdo con la VDI 2198		t/kWh	119	119
	8-1	Tipo de unidad de tracción			Controlador de CA	Controlador de CA
	10-7	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor		dB (A)	67	67

ESPECIFICACIONES DEL P2.OS

Generalidades	1-1	Fabricante			HYSTER	HYSTER
	1-2	Designación del modelo			P3.OS	P3.OS plataforma con protección lateral (Biga)
	1-3	Propulsión			Batería	Batería
	1-4	Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, preparador de pedidos			Operario a pie / Operario a bordo de pie	A bordo de pie
	1-5	Capacidad nominal/Carga nominal	Q1	t	3	3
	1-6	Distancia del centro de carga	c	mm	600	600
	1-8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla [4] [5] [12]	x	mm	1005	1005
	1-9	Distancia entre ejes [4] [5] [12]	y	mm	1516	1516
PESO	2-1	Peso de servicio [2] [4]		kg	785	840
	2-2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero		kg	2495/1290	2449/1391
	2-3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero		kg	165/620	153/687
RUEDAS	3-1	Tipo de ruedas			NDIIThane / NDIIThane	NDIIThane / NDIIThane
	3-2	Tamaño de las ruedas, delanteras	ø	mm x mm	254 x 90 (6)	85 x 94
	3-3	Tamaño de las ruedas, traseras	ø	mm x mm	85 x 94 (6)	254 x 90
	3-4	Ruedas adicionales (dimensiones)	ø	mm x mm	125 x 50	125 x 50
	3-5	Número de ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)			1x+2(6)4(6)	4/1x+2
	3-6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	504 (6)	382
	3-7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	382 (6)	504
DIMENSIONES	4-4	En elevación	h3	mm	120	120
	4-9	Altura barra de tracción en posición de tracción, mín./máx.	h14	mm	1150 / 1383	1198/1288
	4-15	Altura, descendido [7]	h13	mm	85	85
	4-19	Longitud total (operario a pie) [4]	l1	mm	1944	-
	4-19	Longitud total (operador a bordo de pie) [4]	λ.1	mm	2377	2378
	4-20	Longitud hasta la cara anterior de las horquillas (operario a pie) [4]	l2	mm	764	-
	4-20	Longitud hasta la cara anterior de las horquillas (operario a bordo de pie) [4]	l2	mm	1197	1198
	4-21	Anchura total	b1/b2	mm	750	750
	4-22	Dimensiones de las horquillas [4] [8]	s/e/l	mm	55/170/1180	55/170/1180
	4-25	Separación de las horquillas [9]	b5	mm	552	552
	4-32	Altura libre sobre el suelo, centro entre ejes	m2	mm	30	30
	4-33	Dimensión de carga b 12 x l 6	b12 x l6	mm	800 x 1200	800 x 1200
	4-34-1	Anchura del pasillo para palés de 1000 mm x 1200 mm en sentido transversal (operario a pie) [4] [11]	A st	mm	2492	-
	4-34-1	Anchura del pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm transversalmente (operario a bordo de pie) [4] [11]	A st	mm	2908	2902
	4-34-2	Anchura del pasillo para palés de 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal (operario a pie) [4] [11]	A st	mm	2406	-
	4-34-2	Anchura del pasillo para palés 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal (operario a bordo de pie) [4] [11]	A st	mm	2822	2816
	4-35	Radio de giro (operario a pie) [4] [5] [12]	W a	mm	1795	-
	4-35	Radio de giro (operario a bordo de pie) [4] [5] [12]	W a	mm	2211	2205
RENDIMIENTO	5-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga (operario a pie)		km/h	6,0/6,0	-
	5-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga (operario a bordo de pie)		km/h	9,1/13,0	9,1/13,0
	5-1-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás (operario a pie)		km/h	6,0/6,0	-
	5-1-1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás (operario a bordo de pie)		km/h	9,1/13,0	9,1/13,0
	5-2	Velocidad de elevación con carga/sin carga		m/s	0,03/0,06	0,03/0,06
	5-3	Velocidad de descenso con carga/sin carga		m/s	0,06/0,06	0,06/0,06
	5-8	Trepabilidad máxima, con/sin carga [1]		%	7.4.20	7.4.20
	5-10	Freno de servicio			Electromagnético	Electromagnético
MOTOR ELÉCTRICO	6-1	Motor de tracción, S2 valor nominal 60 minutos		kW	3	3
	6-2	Motor de elevación, S3 valor nominal 15 % [3]		kW	2,2	2,2
	6-3	Batería de conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, no			B	B
	6-4	Tensión/capacidad nominal de la batería K5 [4]		V/Ah	24/375	24/375
	6-5	Peso de la batería [2] [4]		kg	288	288
	6-6	Consumo de energía de acuerdo con la norma DIN EN 16796		kWh/h	0,39	0,39
	6-5	Volumen de movimiento de mercancías de acuerdo con la VDI 2198		t/h	195	195
	6-5	Eficiencia del volumen de movimiento de mercancías de acuerdo con la VDI 2198		t/kWh	136	136
	8-1	Tipo de unidad de tracción			Controlador de CA	Controlador de CA
	10-7	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor		dB [A]	64	64

TABLA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA - HORQUILLAS

	Compartimento de la batería	l	x	y	l ₁ a pie	l ₁ plataf.	l ₂ plataf.	l ₂ a pie	l ₆	b ₁₂	W _a a pie	W _a plataf.	a	A _{st} a pie	A _{st} plataf.
		mm	mm (1)	mm (1)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm (1)	mm (1)	mm	mm (2)	mm (2)
PLATAFORMA	200	1180	1005	1382	1810	2243	630	1063	1200	800	1662	2078	200	2273	2689
	210 / 250	1180	1005	1444	1872	2305	692	1125	1200	800	1724	2140	200	2335	2751
	315 / 375	1180	1005	1516	1944	2377	764	1197	1200	800	1795	2211	200	2406	2822
	500	1180	1005	1588	2016	2449	836	1269	1200	800	1866	2282	200	2477	2893
	200	1180	1005	1382	1810	2243	630	1063	1200	1000	1662	2078	200	2359	2775
	210 / 250	1180	1005	1444	1872	2305	692	1125	1200	1000	1724	2140	200	2421	2837
	315 / 375	1180	1005	1516	1944	2377	764	1197	1200	1000	1795	2211	200	2492	2908
	500	1180	1005	1588	2016	2449	836	1269	1200	1000	1866	2282	200	2563	2979
	210 / 250	990	815	1254	1682	2115	692	1125	1000	1200	1537	1951	200	2321	2735
	315 / 375	990	815	1326	1682	2115	692	1125	1000	1200	1608	2022	200	2392	2806
	500	990	815	1398	1682	2115	692	1125	1000	1200	1679	2093	200	2463	2877
	210 / 250	1590	1415	1854	2282	2715	692	1125	1600	1200	2129	2548	200	2913	3332
	315 / 375	1590	1415	1926	2282	2715	692	1125	1600	1200	2200	2619	200	2984	3403
	500	1590	1415	1998	2282	2715	692	1125	1600	1200	2271	2690	200	3055	3474
	210 / 250	1980	1365	1804	2672	3105	692	1125	2000	1200	2079	2498	200	3135	3554
	315 / 375	1980	1365	1876	2672	3105	692	1125	2000	1200	2150	2569	200	3206	3625
	500	1980	1365	1948	2672	3105	692	1125	2000	1200	2221	2640	200	3277	3696
	210 / 250	2390	1415	1854	3082	3515	692	1125	2400	800	2129	2548	200	3387	3806
	315 / 375	2390	1415	1926	3082	3515	692	1125	2400	800	2200	2619	200	3458	3877
	500	2390	1415	1998	3082	3515	692	1125	2400	800	2271	2690	200	3529	3948
	210 / 250	2390	1415	1854	3082	3515	692	1125	2400	1200	2129	2548	200	3473	3892
	315 / 375	2390	1415	1926	3082	3515	692	1125	2400	1200	2200	2619	200	3544	3963
	500	2390	1415	1998	3082	3515	692	1125	2400	1200	2271	2690	200	3615	4034
	210 / 250	2390	1628	2067	3082	3515	692	1125	2400	1000	2340	2760	200	3450	3870
	315 / 375	2390	1628	2139	3082	3515	692	1125	2400	1000	2411	2831	200	3521	3941
	500	2390	1628	2211	3082	3515	692	1125	2400	1000	2482	2902	200	3592	4012
	210 / 250	2390	1842	2281	3082	3515	692	1125	2400	800	2552	2974	200	3427	3849
	315 / 375	2390	1842	2353	3082	3515	692	1125	2400	800	2623	3045	200	3498	3920
	500	2390	1842	2425	3082	3515	692	1125	2400	800	2694	3116	200	3569	3991
	210 / 250	2390	1842	2281	3082	3515	692	1125	2400	1000	2552	2974	200	3485	3907
	315 / 375	2390	1842	2353	3154	3587	764	1197	2400	1000	2623	3045	200	3556	3978
	500	2390	1842	2425	3226	3659	836	1269	2400	1000	2694	3116	200	3627	4049
	210 / 250	2390	1842	2281	3082	3515	692	1125	2400	1200	2552	2974	200	3551	3973
	315 / 375	2390	1842	2353	3154	3587	764	1197	2400	1200	2623	3045	200	3622	4044
	500	2390	1842	2425	3226	3659	836	1269	2400	1200	2694	3116	200	3693	4115
	210 / 250	2390	2215	2654	3082	3515	692	1125	2400	800	2923	3346	200	3529	3952
	315 / 375	2390	2215	2726	3082	3515	692	1125	2400	800	2994	3417	200	3600	4023
	500	2390	2215	2798	3082	3515	692	1125	2400	800	3065	3488	200	3671	4094
	210 / 250	2390	2215	2654	3082	3515	692	1125	2400	1000	2923	3346	200	3616	4039
	315 / 375	2390	2215	2726	3154	3587	764	1197	2400	1000	2994	3417	200	3687	4110
	500	2390	2215	2798	3226	3659	836	1269	2400	1000	3065	3488	200	3758	4181
	210 / 250	2390	2215	2654	3082	3515	692	1125	2400	1200	2923	3346	200	3707	4130
	315 / 375	2390	2215	2726	3154	3587	764	1197	2400	1200	2994	3417	200	3778	4201
	500	2390	2215	2798	3226	3659	836	1269	2400	1200	3065	3488	200	3849	4272
	210 / 250	2850	2342	2781	3542	3975	692	1125	3000	1200	3049	3472	200	4123	4546
	315 / 375	2850	2342	2853	3542	3975	692	1125	3000	1200	3120	3543	200	4194	4617
	500	2850	2342	2925	3542	3975	692	1125	3000	1200	3191	3614	200	4265	4688

TABLA DEL COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA - HORQUILLAS

	Compartimento de la batería	l	x	y	l ₁ a pie	l ₁ plataf.	l ₂ plataf.	l ₂ a pie	l ₆	b ₁₂	W _a a pie	W _a plataf.	a	A _{st} a pie	A _{st} plataf.
		mm	mm (1)	mm (1)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm (1)	mm (1)	mm	mm (2)	mm (2)
PLATAFORMA	200	1180	1005	1382	1810	2243	630	1063	1200	800	1662	2078	200	2273	2689
	210 / 250	1180	1005	1444	1872	2305	692	1125	1200	800	1724	2140	200	2335	2751
	315 / 375	1180	1005	1516	1944	2377	764	1197	1200	800	1795	2211	200	2406	2822
	500	1180	1005	1588	2016	2449	836	1269	1200	800	1866	2282	200	2477	2893
	200	1180	1005	1382	1810	2243	630	1063	1200	1000	1662	2078	200	2359	2775
	210 / 250	1180	1005	1444	1872	2305	692	1125	1200	1000	1724	2140	200	2421	2837
	315 / 375	1180	1005	1516	1944	2377	764	1197	1200	1000	1795	2211	200	2492	2908
	500	1180	1005	1588	2016	2449	836	1269	1200	1000	1866	2282	200	2563	2979
	210 / 250	990	815	1254	1682	2115	692	1125	1000	1200	1537	1951	200	2321	2735
	315 / 375	990	815	1326	1682	2115	692	1125	1000	1200	1608	2022	200	2392	2806
	500	990	815	1398	1682	2115	692	1125	1000	1200	1679	2093	200	2463	2877
	210 / 250	1590	1415	1854	2282	2715	692	1125	1600	1200	2129	2548	200	2913	3332
	315 / 375	1590	1415	1926	2282	2715	692	1125	1600	1200	2200	2619	200	2984	3403
	500	1590	1415	1998	2282	2715	692	1125	1600	1200	2271	2690	200	3055	3474
	210 / 250	1980	1365	1804	2672	3105	692	1125	2000	1200	2079	2498	200	3135	3554
	315 / 375	1980	1365	1876	2672	3105	692	1125	2000	1200	2150	2569	200	3206	3625
	500	1980	1365	1948	2672	3105	692	1125	2000	1200	2221	2640	200	3277	3696
	210 / 250	2390	1415	1854	3082	3515	692	1125	2400	800	2129	2548	200	3387	3806
	315 / 375	2390	1415	1926	3082	3515	692	1125	2400	800	2200	2619	200	3458	3877
	500	2390	1415	1998	3082	3515	692	1125	2400	800	2271	2690	200	3529	3948
	210 / 250	2390	1415	1854	3082	3515	692	1125	2400	1200	2129	2548	200	3473	3892
	315 / 375	2390	1415	1926	3082	3515	692	1125	2400	1200	2200	2619	200	3544	3963
	500	2390	1415	1998	3082	3515	692	1125	2400	1200	2271	2690	200	3615	4034
	210 / 250	2390	1628	2067	3082	3515	692	1125	2400	1000	2340	2760	200	3450	3870
	315 / 375	2390	1628	2139	3082	3515	692	1125	2400	1000	2411	2831	200	3521	3941
	500	2390	1628	2211	3082	3515	692	1125	2400	1000	2482	2902	200	3592	4012
	210 / 250	2390	1842	2281	3082	3515	692	1125	2400	800	2552	2974	200	3427	3849
	315 / 375	2390	1842	2353	3082	3515	692	1125	2400	800	2623	3045	200	3498	3920
	500	2390	1842	2425	3082	3515	692	1125	2400	800	2694	3116	200	3569	3991
	210 / 250	2390	1842	2281	3082	3515	692	1125	2400	1000	2552	2974	200	3485	3907
	315 / 375	2390	1842	2353	3154	3587	764	1197	2400	1000	2623	3045	200	3556	3978
	500	2390	1842	2425	3226	3659	836	1269	2400	1000	2694	3116	200	3627	4049
	210 / 250	2390	1842	2281	3082	3515	692	1125	2400	1200	2552	2974	200	3551	3973
	315 / 375	2390	1842	2353	3154	3587	764	1197	2400	1200	2623	3045	200	3622	4044
	500	2390	1842	2425	3226	3659	836	1269	2400	1200	2694	3116	200	3693	4115
	210 / 250	2390	2215	2654	3082	3515	692	1125	2400	800	2923	3346	200	3529	3952
	315 / 375	2390	2215	2726	3082	3515	692	1125	2400	800	2994	3417	200	3600	4023
	500	2390	2215	2798	3082	3515	692	1125	2400	800	3065	3488	200	3671	4094
	210 / 250	2390	2215	2654	3082	3515	692	1125	2400	1000	2923	3346	200	3616	4039
	315 / 375	2390	2215	2726	3154	3587	764	1197	2400	1000	2994	3417	200	3687	4110
	500	2390	2215	2798	3226	3659	836	1269	2400	1000	3065	3488	200	3758	4181
	210 / 250	2390	2215	2654	3082	3515	692	1125	2400	1200	2923	3346	200	3707	4130
	315 / 375	2390	2215	2726	3154	3587	764	1197	2400	1200	2994	3417	200	3778	4201
	500	2390	2215	2798	3226	3659	836	1269	2400	1200	3065	3488	200	3849	4272
	210 / 250	2850	2342	2781	3542	3975	692	1125	3000	1200	3049	3472	200	4123	4546
	315 / 375	2850	2342	2853	3542	3975	692	1125	3000	1200	3120	3543	200	4194	4617
	500	2850	2342	2925	3542	3975	692	1125	3000	1200	3191	3614	200	4265	4688

MODELO - TABLA DE COMPATIBILIDAD DE BATERÍAS

Compartimento de la batería mm		MODELO DE MONTACARGAS / DIÁMETRO DE LA RUEDA DE CARGA / TAMAÑO DE LA CAJA DE LA BATERÍA J₁ I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ I₆ I₇ I₈ I₉ I₁₀ I₁₁ I₁₂ I₁₃ I₁₄ I₁₅ I₁₆ I₁₇ I₁₈ I₁₉ I₂₀ I₂₁ I₂₂ I₂₃ I₂₄ I₂₅ I₂₆ I₂₇ I₂₈ I₂₉ I₃₀ I₃₁ I₃₂ I₃₃ I₃₄ I₃₅ I₃₆ I₃₇ I₃₈ I₃₉ I₄₀ I₄₁ I₄₂ I₄₃ I₄₄ I₄₅ I₄₆ I₄₇ I₄₈ I₄₉ I₅₀ I₅₁ I₅₂ I₅₃ I₅₄ I₅₅ I₅₆ I₅₇ I₅₈ I₅₉ I₆₀ I₆₁ I₆₂ I₆₃ I₆₄ I₆₅ I₆₆ I₆₇ I₆₈ I₆₉ I₇₀ I₇₁ I₇₂ I₇₃ I₇₄ I₇₅ I₇₆ I₇₇ I₇₈ I₇₉ I₈₀ I₈₁ I₈₂ I₈₃ I₈₄ I₈₅ I₈₆ I₈₇ I₈₈ I₈₉ I₉₀ I₉₁ I₉₂ I₉₃ I₉₄ I₉₅ I₉₆ I₉₇ I₉₈ I₉₉ I₁₀₀ I₁₀₁ I₁₀₂ I₁₀₃ I₁₀₄ I₁₀₅ I₁₀₆ I₁₀₇ I₁₀₈ I₁₀₉ I₁₁₀ I₁₁₁ I₁₁₂ I₁₁₃ I₁₁₄ I₁₁₅ I₁₁₆ I₁₁₇ I₁₁₈ I₁₁₉ I₁₂₀ I₁₂₁ I₁₂₂ I₁₂₃ I₁₂₄ I₁₂₅ I₁₂₆ I₁₂₇ I₁₂₈ I₁₂₉ I₁₃₀ I₁₃₁ I₁₃₂ I₁₃₃ I₁₃₄ I₁₃₅ I₁₃₆ I₁₃₇ I₁₃₈ I₁₃₉ I₁₄₀ I₁₄₁ I₁₄₂ I₁₄₃ I₁₄₄ I₁₄₅ I₁₄₆ I₁₄₇ I₁₄₈ I₁₄₉ I₁₅₀ I₁₅₁ I₁₅₂ I₁₅₃ I₁₅₄ I₁₅₅ I₁₅₆ I₁₅₇ I₁₅₈ I₁₅₉ I₁₆₀ I₁₆₁ I₁₆₂ I₁₆₃ I₁₆₄ I₁₆₅ I₁₆₆ I₁₆₇ I₁₆₈ I₁₆₉ I₁₇₀ I₁₇₁ I₁₇₂ I₁₇₃ I₁₇₄ I₁₇₅ I₁₇₆ I₁₇₇ I₁₇₈ I₁₇₉ I₁₈₀ I₁₈₁ I₁₈₂ I₁₈₃ I₁₈₄ I₁₈₅ I₁₈₆ I₁₈₇ I₁₈₈ I₁₈₉ I₁₉₀ I₁₉₁ I₁₉₂ I₁₉₃ I₁₉₄ I₁₉₅ I₁₉₆ I₁₉₇ I₁₉₈ I₁₉₉ I₂₀₀ I₂₀₁ I₂₀₂ I₂₀₃ I₂₀₄ I₂₀₅ I₂₀₆ I₂₀₇ I₂₀₈ I₂₀₉ I₂₁₀ I₂₁₁ I₂₁₂ I₂₁₃ I₂₁₄ I₂₁₅ I₂₁₆ I₂₁₇ I₂₁₈ I₂₁₉ I₂₂₀ I₂₂₁ I₂₂₂ I₂₂₃ I₂₂₄ I₂₂₅ I₂₂₆ I₂₂₇ I₂₂₈ I₂₂₉ I₂₃₀ I₂₃₁ I₂₃₂ I₂₃₃ I₂₃₄ I₂₃₅ I₂₃₆ I₂₃₇ I₂₃₈ I₂₃₉ I₂₄₀ I₂₄₁ I₂₄₂ I₂₄₃ I₂₄₄ I₂₄₅ I₂₄₆ I₂₄₇ I₂₄₈ I₂₄₉ I₂₅₀ I₂₅₁ I₂₅₂ I₂₅₃ I₂₅₄ I₂₅₅ I₂₅₆ I₂₅₇ I₂₅₈ I₂₅₉ I₂₆₀ I₂₆₁ I₂₆₂ I₂₆₃ I₂₆₄ I₂₆₅ I₂₆₆ I₂₆₇ I₂₆₈ I₂₆₉ I₂₇₀ I₂₇₁ I₂₇₂ I₂₇₃ I₂₇₄ I₂₇₅ I₂₇₆ I₂₇₇ I₂₇₈ I₂₇₉ I₂₈₀ I₂₈₁ I₂₈₂ I₂₈₃ I₂₈₄ I₂₈₅ I₂₈₆ I₂₈₇ I₂₈₈ I₂₈₉ I₂₉₀ I₂₉₁ I₂₉₂ I₂₉₃ I₂₉₄ I₂₉₅ I₂₉₆ I₂₉₇ I₂₉₈ I₂₉₉ I₃₀₀ I₃₀₁ I₃₀₂ I₃₀₃ I₃₀₄ I₃₀₅ I₃₀₆ I₃₀₇ I₃₀₈ I₃₀₉ I₃₁₀ I₃₁₁ I₃₁₂ I₃₁₃ I₃₁₄ I₃₁₅ I₃₁₆ I₃₁₇ I₃₁₈ I₃₁₉ I₃₂₀ I₃₂₁ I₃₂₂ I₃₂₃ I₃₂₄ I₃₂₅ I₃₂₆ I₃₂₇ I₃₂₈ I₃₂₉ I₃₃₀ I₃₃₁ I₃₃₂ I₃₃₃ I₃₃₄ I₃₃₅ I₃₃₆ I₃₃₇ I₃₃₈ I₃₃₉ I₃₄₀ I₃₄₁ I₃₄₂ I₃₄₃ I₃₄₄ I₃₄₅ I₃₄₆ I₃₄₇ I₃₄₈ I₃₄₉ I₃₅₀ I₃₅₁ I₃₅₂ I₃₅₃ I₃₅₄ I₃₅₅ I₃₅₆ I₃₅₇ I₃₅₈ I₃₅₉ I₃₆₀ I₃₆₁ I₃₆₂ I₃₆₃ I₃₆₄ I₃₆₅ I₃₆₆ I₃₆₇ I₃₆₈ I₃₆₉ I₃₇₀ I₃₇₁ I₃₇₂ I₃₇₃ I₃₇₄ I₃₇₅ I₃₇₆ I₃₇₇ I₃₇₈ I₃₇₉ I₃₈₀ I₃₈₁ I₃₈₂ I₃₈₃ I₃₈₄ I₃₈₅ I₃₈₆ I₃₈₇ I₃₈₈ I₃₈₉ I₃₉₀ I₃₉₁ I₃₉₂ I₃₉₃ I₃₉₄ I₃₉₅ I₃₉₆ I₃₉₇ I₃₉₈ I₃₉₉ I₄₀₀ I₄₀₁ I₄₀₂ I₄₀₃ I₄₀₄ I₄₀₅ I₄₀₆ I₄₀₇ I₄₀₈ I₄₀₉ I₄₁₀ I₄₁₁ I₄₁₂ I₄₁₃ I₄₁₄ I₄₁₅ I₄₁₆ I₄₁₇ I₄₁₈ I₄₁₉ I₄₂₀ I₄₂₁ I₄₂₂ I₄₂₃ I₄₂₄ I₄₂₅ I₄₂₆ I₄₂₇ I₄₂₈ I₄₂₉ I₄₃₀ I₄₃₁ I₄₃₂ I₄₃₃ I₄₃₄ I₄₃₅ I₄₃₆ I₄₃₇ I₄₃₈ I₄₃₉ I₄₄₀ I₄₄₁ I₄₄₂ I₄₄₃ I₄₄₄ I₄₄₅ I₄₄₆ I₄₄₇ I₄₄₈ I₄₄₉ I₄₅₀ I₄₅₁ I₄₅₂ I₄₅₃ I₄₅₄ I₄₅₅ I₄₅₆ I₄₅₇ I₄₅₈ I₄₅₉ I₄₆₀ I₄₆₁ I₄₆₂ I₄₆₃ I₄₆₄ I₄₆₅ I₄₆₆ I₄₆₇ I₄₆₈ I₄₆₉ I₄₇₀ I₄₇₁ I₄₇₂ I₄₇₃ I₄₇₄ I₄₇₅ I₄₇₆ I₄₇₇ I₄₇₈ I₄₇₉ I₄₈₀ I₄₈₁ I₄₈₂ I₄₈₃ I₄₈₄ I₄₈₅ I₄₈₆ I₄₈₇ I₄₈₈ I₄₈₉ I₄₉₀ I₄₉₁ I₄₉₂ I₄₉₃ I₄₉₄ I₄₉₅ I₄₉₆ I₄₉₇ I₄₉₈ I₄₉₉ I₅₀₀ I₅₀₁ I₅₀₂ I₅₀₃ I₅₀₄ I₅₀₅ I₅₀₆ I₅₀₇ I₅₀₈ I₅₀₉ I₅₁₀ I₅₁₁ I₅₁₂ I₅₁₃ I₅₁₄ I₅₁₅ I₅₁₆ I₅₁₇ I₅₁₈ I₅₁₉ I₅₂₀ I₅₂₁ I₅₂₂ I₅₂₃ I₅₂₄ I₅₂₅ I₅₂₆ I₅₂₇ I₅₂₈ I₅₂₉ I₅₃₀ I₅₃₁ I₅₃₂ I₅₃₃ I₅₃₄ I₅₃₅ I₅₃₆ I₅₃₇ I₅₃₈ I₅₃₉ I₅₄₀ I₅₄₁ I₅₄₂ I₅₄₃ I₅₄₄ I₅₄₅ I₅₄₆ I₅₄₇ I₅₄₈ I₅₄₉ I₅₅₀ I₅₅₁ I₅₅₂ I₅₅₃ I₅₅₄ I₅₅₅ I₅₅₆ I₅₅₇ I₅₅₈ I₅₅₉ I₅₆₀ I₅₆₁ I₅₆₂ I₅₆₃ I₅₆₄ I₅₆₅ I₅₆₆ I₅₆₇ I₅₆₈ I₅₆₉ I₅₇₀ I₅₇₁ I₅₇₂ I₅₇₃ I₅₇₄ I₅₇₅ I₅₇₆ I₅₇₇ I₅₇₈ I₅₇₉ I₅₈₀ I₅₈₁ I₅₈₂ I₅₈₃ I₅₈₄ I₅₈₅ I₅₈₆ I₅₈₇ I₅₈₈ I₅₈₉ I₅₉₀ I₅₉₁ I₅₉₂ I₅₉₃ I₅₉₄ I₅₉₅ I₅₉₆ I₅₉₇ I₅₉₈ I₅₉₉ I₆₀₀ I₆₀₁ I₆₀₂ I₆₀₃ I₆₀₄ I₆₀₅ I₆₀₆ I₆₀₇ I₆₀₈ I₆₀₉ I₆₁₀ I₆₁₁ I₆₁₂ I₆₁₃ I₆₁₄ I₆₁₅ I₆₁₆ I₆₁₇ I₆₁₈ I₆₁₉ I₆₂₀ I₆₂₁ I₆₂₂ I₆₂₃ I₆₂₄ I₆₂₅ I₆₂₆ I₆₂₇ I₆₂₈ I₆₂₉ I₆₃₀ I₆₃₁ I₆₃₂ I₆₃₃ I₆₃₄ I₆₃₅ I₆₃₆ I₆₃₇ I₆₃₈ I₆₃₉ I₆₄₀ I₆₄₁ I₆₄₂ I₆₄₃ I₆₄₄ I₆₄₅ I₆₄₆ I₆₄₇ I₆₄₈ I₆₄₉ I₆₅₀ I₆₅₁ I₆₅₂ I₆₅₃ I₆₅₄ I₆₅₅ I₆₅₆ I₆₅₇ I₆₅₈ I₆₅₉ I₆₆₀ I₆₆₁ I₆₆₂ I₆₆₃ I₆₆₄ I₆₆₅ I₆₆₆ I₆₆₇ I₆₆₈ I₆₆₉ I₆₇₀ I₆₇₁ I₆₇₂ I₆₇₃ I₆₇₄ I₆₇₅ I₆₇₆ I₆₇₇ I₆₇₈ I₆₇₉ I₆₈₀ I₆₈₁ I₆₈₂ I₆₈₃ I₆₈₄ I₆₈₅ I₆₈₆ I₆₈₇ I₆₈₈ I₆₈₉ I₆₉₀ I₆₉₁ I₆₉₂ I₆₉₃ I₆₉₄ I₆₉₅ I₆₉₆ I₆₉₇ I₆₉₈ I₆₉₉ I₇₀₀ I₇₀₁ I₇₀₂ I₇₀₃ I₇₀₄ I₇₀₅ I₇₀₆ I₇₀₇ I₇₀₈ I₇₀₉ I₇₁₀ I₇₁₁ I₇₁₂ I₇₁₃ I₇₁₄ I₇₁₅ I₇₁₆ I₇₁₇ I₇₁₈ I₇₁₉ I₇₂₀ I₇₂₁ I₇₂₂ I₇₂₃ I₇₂₄ I₇₂₅ I₇₂₆ I₇₂₇ I₇₂₈ I₇₂₉ I₇₃₀ I₇₃₁ I₇₃₂ I₇₃₃ I₇₃₄ I₇₃₅ I₇₃₆ I₇₃₇ I₇₃₈ I₇₃₉ I₇₄₀ I₇₄₁ I₇₄₂ I₇₄₃ I₇₄₄ I₇₄₅ I₇₄₆ I₇₄₇ I₇₄₈ I₇₄₉ I₇₅₀ I₇₅₁ I₇₅₂ I₇₅₃ I₇₅₄ I₇₅₅ I₇₅₆ I₇₅₇ I₇₅₈ I₇₅₉ I₇₆₀ I₇₆₁ I₇₆₂ I₇₆₃ I₇₆₄ I₇₆₅ I₇₆₆ I₇₆₇ I₇₆₈ I₇₆₉ I₇₇₀ I₇₇₁ I₇₇₂ I₇₇₃ I₇₇₄ I₇₇₅ I₇₇₆ I₇₇₇ I₇₇₈ I₇₇₉ I₇₈₀ I₇₈₁ I₇₈₂ I₇₈₃ I₇₈₄ I₇₈₅ I₇₈₆ I₇₈₇ I₇₈₈ I₇₈₉ I₇₉₀ I₇₉₁ I₇₉₂ I₇₉₃ I₇₉₄ I₇₉₅ I₇₉₆ I₇₉₇ I₇₉₈ I₇₉₉ I₈₀₀ I₈₀₁ I₈₀₂ I₈₀₃ I₈₀₄ I₈₀₅ I₈₀₆ I₈₀₇ I₈₀₈ I₈₀₉ I₈₁₀ I₈₁₁ I₈₁₂ I₈₁₃ I₈₁₄ I₈₁₅ I₈₁₆ I₈₁₇ I₈₁₈ I₈₁₉ I₈₂₀ I₈₂₁ I₈₂₂ I₈₂₃ I₈₂₄ I₈₂₅ I₈₂₆ I₈₂₇ I₈₂₈ I₈₂₉ I₈₃₀ I₈₃₁ I₈₃₂ I₈₃₃ I₈₃₄ I₈₃₅ I₈₃₆ I₈₃₇ I₈₃₈ I₈₃₉ I₈₄₀ I₈₄₁ I₈₄₂ I₈₄₃ I₈₄₄ I₈₄₅ I₈₄₆ I₈₄₇ I₈₄₈ I₈₄₉ I₈₅₀ I₈₅₁ I₈₅₂ I₈₅₃ I₈₅₄ I₈₅₅ I₈₅₆ I₈₅₇ I₈₅₈ I₈₅₉ I₈₆₀ I₈₆₁ I₈₆₂ I₈₆₃ I₈₆₄ I₈₆₅ I₈₆₆ I₈₆₇ I₈₆₈ I₈₆₉ I₈₇₀ I₈₇₁ I₈₇₂ I₈₇₃ I₈₇₄ I₈₇₅ I₈₇₆ I₈₇₇ I₈₇₈ I₈₇₉ I₈₈₀ I₈₈₁ I₈₈₂ I₈₈₃ I₈₈₄ I₈₈₅ I₈₈₆ I₈₈₇ I₈₈₈ I₈₈₉ I₈₉₀ I₈₉₁ I₈₉₂ I₈₉₃ I₈₉₄ I₈₉₅ I₈₉₆ I₈₉₇ I₈₉₈ I₈₉₉ I₉₀₀ I₉₀₁ I₉₀₂ I₉₀₃ I₉₀₄ I₉₀₅ I₉₀₆ I₉₀₇ I₉₀₈ I₉₀₉ I₉₁₀ I₉₁₁ I₉₁₂ I₉₁₃ I₉₁₄ I₉₁₅ I₉₁₆ I₉₁₇ I₉₁₈ I₉₁₉ I₉₂₀ I₉₂₁ I₉₂₂ I₉₂₃ I₉₂₄ I₉₂₅ I₉₂₆ I₉₂₇ I₉₂₈ I₉₂₉ I₉₃₀ I₉₃₁ I₉₃₂ I₉₃₃ I₉₃₄ I₉₃₅ I₉₃₆ I₉₃₇ I₉₃₈ I₉₃₉ I₉₄₀ I₉₄₁ I₉₄₂ I₉₄₃ I₉₄₄ I₉₄₅ I₉₄₆ I₉₄₇ I₉₄₈ I₉₄₉ I₉₅₀ I₉₅₁ I₉₅₂ I₉₅₃ I₉₅₄ I₉₅₅ I₉₅₆ I₉₅₇ I₉₅₈ I₉₅₉ I₉₆₀ I₉₆₁ I₉₆₂ I₉₆₃ I₉₆₄ I₉₆₅ I₉₆₆ I₉₆₇ I₉₆₈ I₉₆₉ I₉₇₀ I₉₇₁ I₉₇₂ I₉₇₃ I₉₇₄ I₉₇₅ I₉₇₆ I₉₇₇ I₉₇₈ I₉₇₉ I₉₈₀ I₉₈₁ I₉₈₂ I₉₈₃ I₉₈₄ I₉₈₅ I₉₈₆ I₉₈₇ I₉₈₈ I₉₈₉ I₉₉₀ I₉₉₁ I₉₉₂ I₉₉₃ I₉₉₄ I₉₉₅ I₉₉₆ I₉₉₇ I₉₉₈ I₉₉₉ I₁₀₀₀ I₁₀₀₁ I₁₀₀₂ I₁₀₀₃ I₁₀₀₄ I₁₀₀₅ I₁₀₀₆ I₁₀₀₇ I₁₀₀₈ I₁₀₀₉ I₁₀₁₀ I₁₀₁₁ I₁₀₁₂ I₁₀₁₃ I₁₀₁₄ I₁₀₁₅ I₁₀₁₆ I₁₀₁₇ I₁₀₁₈ I₁₀₁₉ I₁₀₂₀ I₁₀₂₁ I₁₀₂₂ I₁₀₂₃ I₁₀₂₄ I₁₀₂₅ I₁₀₂₆ I₁₀₂₇ I₁₀₂₈ I₁₀₂₉ I₁₀₃₀ I₁₀₃₁ I₁₀₃₂ I₁₀₃₃ I₁₀₃₄ I₁₀₃₅ I₁₀₃₆ I₁₀₃₇ I₁₀₃₈ I₁₀₃₉ I₁₀₄₀ I₁₀₄₁ I₁₀₄₂ I₁₀₄₃ I₁₀₄₄ I₁₀₄₅ I₁₀₄₆ I₁₀₄₇ I₁₀₄₈ I₁₀₄₉ I₁₀₅₀ I₁₀₅₁ I₁₀₅₂ I₁₀₅₃ I₁₀₅₄ I₁₀₅₅ I₁₀₅₆ I₁₀₅₇ I₁₀₅₈ I₁₀₅₉ I₁₀₆₀ I₁₀₆₁ I₁₀₆₂ I₁₀₆₃ I₁₀₆₄ I₁₀₆₅ I₁₀₆₆ I₁₀₆₇ I₁₀₆₈ I₁₀₆₉ I₁₀₇₀ I₁₀₇₁ I₁₀₇₂ I₁₀₇₃ I₁₀₇₄ I₁₀₇₅ I₁₀₇₆ I₁₀₇₇ I₁₀₇₈ I₁₀₇₉ I₁₀₈₀ I₁₀₈₁ I₁₀₈₂ I₁₀₈₃ I₁₀₈₄ I₁₀₈₅ I₁₀₈₆ I₁₀₈₇ I₁₀₈₈ I₁₀₈₉ I₁₀₉₀ I₁₀₉₁ I₁₀₉₂ I₁₀₉₃ I₁₀₉₄ I₁₀₉₅ I₁₀₉₆ I₁₀₉₇ I₁₀₉₈ I₁₀₉₉ I₁₁₀₀ I₁₁₀₁ I₁₁₀₂ I₁₁₀₃ I₁₁₀₄ I₁₁₀₅ I₁₁₀₆ I₁₁₀₇ I₁₁₀₈ I₁₁₀₉ I₁₁₁₀ I₁₁₁₁ I₁₁₁₂ I₁₁₁₃ I₁₁₁₄ I₁₁₁₅ I₁₁₁₆ I₁₁₁₇ I₁₁₁₈ I₁₁₁₉ I₁₁₂₀ I₁₁₂₁ I₁₁₂₂ I₁₁₂₃ I₁₁₂₄ I₁₁₂₅ I₁₁₂₆ I₁₁₂₇ I₁₁₂₈ I₁₁₂₉ I₁₁₃₀ I₁₁₃₁ I₁₁₃₂ I₁₁₃₃ I₁₁₃₄ I₁₁₃₅ I₁₁₃₆ I₁₁₃₇ I₁₁₃₈ I₁₁₃₉ I₁₁₄₀ I₁₁₄₁ I₁₁₄₂ I₁₁₄₃ I₁₁₄₄ I₁₁₄₅ I₁₁₄₆ I₁₁₄₇ I₁₁₄₈ I₁₁₄₉ I₁₁₅₀ I₁₁₅₁ I₁₁₅₂ I₁₁₅₃ I₁₁₅₄ I₁₁₅₅ I₁₁₅₆ I₁₁₅₇ I₁₁₅₈ I₁₁₅₉ I₁₁₆₀ I₁₁₆₁ I₁₁₆₂ I₁₁₆₃ I₁₁₆₄ I₁₁₆₅ I₁₁₆₆ I₁₁₆₇ I₁₁₆₈ I₁₁₆₉ I₁₁₇₀ I₁₁₇₁ I₁₁₇₂ I₁₁₇₃ I₁₁₇₄ I₁₁₇₅ I₁₁₇₆ I₁₁₇₇ I₁₁₇₈ I₁₁₇₉ I₁₁₈₀ I₁₁₈₁ I₁₁₈₂ I₁₁₈₃ I₁₁₈₄ I₁₁₈₅ I₁₁₈₆ I₁₁₈₇ I₁₁₈₈ I₁₁₈₉ I₁₁₉₀ I₁₁₉₁ I₁₁₉₂ I₁₁₉₃ I₁₁₉₄ I₁₁₉₅ I₁₁₉₆ I₁₁₉₇ I₁₁₉₈ I₁₁₉₉ I₁₂₀₀ I₁₂₀₁ I₁₂₀₂ I₁₂₀₃ I₁₂₀₄ I₁₂₀₅ I₁₂₀₆ I₁₂₀₇ I₁₂₀₈ I₁₂₀₉ I₁₂₁₀ I<
-----------------------------------	--	---

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONAL

ERGONOMÍA	P2.0S	P2.5S	P3.0S
Arranque con interruptor de llave de contacto	EST	EST	EST
Control de timón - altura fija*	EST	EST	EST
Control de timón - altura ajustada*	X	X	X
Control scooter para modelos con protecciones lateral y trasera	EST	EST	EST
Elevación Inteligente (Intelligent Lift™)	X	X	X
Descenso suave	X	X	X
Función de marcha libre por inercia	X	X	X
CONSTRUCCIÓN	P2.0S	P2.5S	P3.0S
Construcción estándar	EST	EST	EST
Construcción para almacenamiento en frío (-30 °C)	X	X	X
Plataforma estándar con brazos laterales	EST	EST	EST
Plataforma estándar sin brazos laterales	X	X	X
Sensor de pie para modelos con protección lateral	X	X	X
Plataforma con placa de protección trasera (por pedido especial)	X	X	X
Plataforma con placas de protección laterales	X	X	X
ELEVACIÓN	P2.0S	P2.5S	P3.0S
Sin rejilla soporte de carga	EST	EST	EST
Rejilla soporte de carga de 1800 mm de altura	X	X	X
Horquillas de 1180 x 552 X=1005 mm	EST	EST	EST
Horquillas de otras dimensiones	X	X	X
Altura de las horquillas hasta el suelo - 85 mm	EST	EST	EST
Altura de las horquillas hasta el suelo - 75 mm	X	N/A	N/A
Tirante de unión ajustable	X	N/A	N/A
FUNCIONAMIENTO	P2.0S	P2.5S	P3.0S
Velocidad de desplazamiento estándar 13 km/h (con reducción de velocidad en los giros)	EST	EST	EST
Alarma sonora de marcha adelante (horquillas detrás)	X	X	X
Alarma sonora de marcha atrás (horquillas delante)	X	X	X
Alarma sonora de marcha adelante y marcha atrás	X	X	X
Luz de aviso a peatones (P.A.L.)	X	X	X
Rueda de tracción NDIlthane® 254 x 90 mm	EST	EST	EST
Rueda de tracción conductiva NDIlthane® 254 x 90 mm	X	X	X
Rueda de tracción DynaRoll® 254 x 90 mm	X	X	X
Rueda de tracción Redthane® 254 x 90 mm	X	N/A	N/A
Ruedas de carga NDIlthane® tandem 85 x 90 mm	EST	EST	EST
Ruedas de carga NDIlthane® individuales 85 x 114 mm	X	N/A	N/A
Ruedas de carga NDIlthane® tandem 75 x 90 mm	X	N/A	N/A
Ruedas de carga de NDIlthane® individuales 75 x 114 mm	X	N/A	N/A
Pantalla multifuncional	EST	EST	EST
Convertidor 12 V CC/CC	X	X	X
Convertidor 24 V CC/CC	X	X	X
Tablilla sujetapapeles A4	X	X	X
Portabotellas	X	X	X
Barra multipropósito - transversal	X	X	X
Monitorización Inalámbrica Hyster Tracker	X	X	X
Acceso Inalámbrico Hyster Tracker	X	X	X
Verificación Inalámbrica Hyster Tracker	X	X	X
Luz de trabajo manual	X	X	X
Luz de trabajo automática	X	X	X
Luces de plataforma Premium	X	X	X

BATERÍAS	P2.0S	P2.5S	P3.0S
Batería tipo estándar Hyster	X	X	X
Batería Hyster con aquamatic	X	X	X
Batería Hyster con aquamatic y air mix	X	X	X
Extracción lateral (usando rodillos)	EST	EST	EST
Compartimento de batería de 624 x 212 x 627 mm (para batería DIN 210/250 Ah)	X	N/A	N/A
Compartimento de batería de 624 x 284 x 627 mm (para batería DIN 315/375 Ah)	EST	EST	EST
Compartimento de batería de 624 x 356 x 627mm (para Batería DIN 500 Ah)	X	X	X
Extensión del cable de la batería (1500 mm)	X	X	X
Estación para cambio de batería doble	X	X	X
Depósito de agua de alimentación por gravedad	X	X	X
Cargador a bordo con enchufe para Reino Unido	X	X	X
Cargador a bordo con enchufe Schuko	X	X	X
Cargador a bordo con enchufe para CH	X	X	X
EXTRAS	P2.0S	P2.5S	P3.0S
Paquete de documentación	X	X	X
Certificación CE	EST	EST	EST
Garantía del fabricante de 24 meses / 4000 horas	EST	EST	EST
Garantía extendida de 36 meses / 6000 horas	X	X	X
LUCES Y ALARMAS	EST	OPC	
Convertidor de CC/CC principal: alimentación para accesorios del montacargas	X		
Convertidor de CC/CC auxiliar: alimentación para accesorios instalados por el cliente		X	
Sin luces	X		
Luces de trabajo LED - activación por llave de contacto o automática		X	
Luces de trabajo halógenas - activación por llave de contacto o automática		X	
Una luz de trabajo trasera - activación por llave de contacto o automática		X	
Dos luces de trabajo delanteras - activación por llave de contacto o automática		X	
Dos luces de trabajo delanteras/una trasera - activación por llave de contacto o automática		X	
Sin luces traseras	X		
Proyector de luz delantera azul o roja - continuo o direccional		X	
Proyector de luz trasera azul o roja - continuo o direccional		X	
Luz estroboscópica ámbar		X	
Alarma sonora - marcha atrás		X	
Alarma sonora - marcha adelante / marcha atrás		X	
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	EST	OPC	
Hyster Reaction™		X	
Hyster Tracker™ - Estándar	X		
Hyster Tracker™ - Avanzado		X	
Cámara de detección de peatones		X	

X = Anchura de la batería, Y = Longitud de la batería, Z = Altura de la batería



Hyster Company
P.O. Box 7006, Greenville, Carolina del Norte 27835-7006

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. Hyster y  son marcas comerciales de Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Los montacargas pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones.