



SERIE RS45

APILADOR REACHSTACKER PARA CONTENEDORES

GUÍA TÉCNICA



HYSTER

RS45 (B921) - TG - LAM

V1.R1

Agosto de 2026

PLANOS DIMENSIONALES

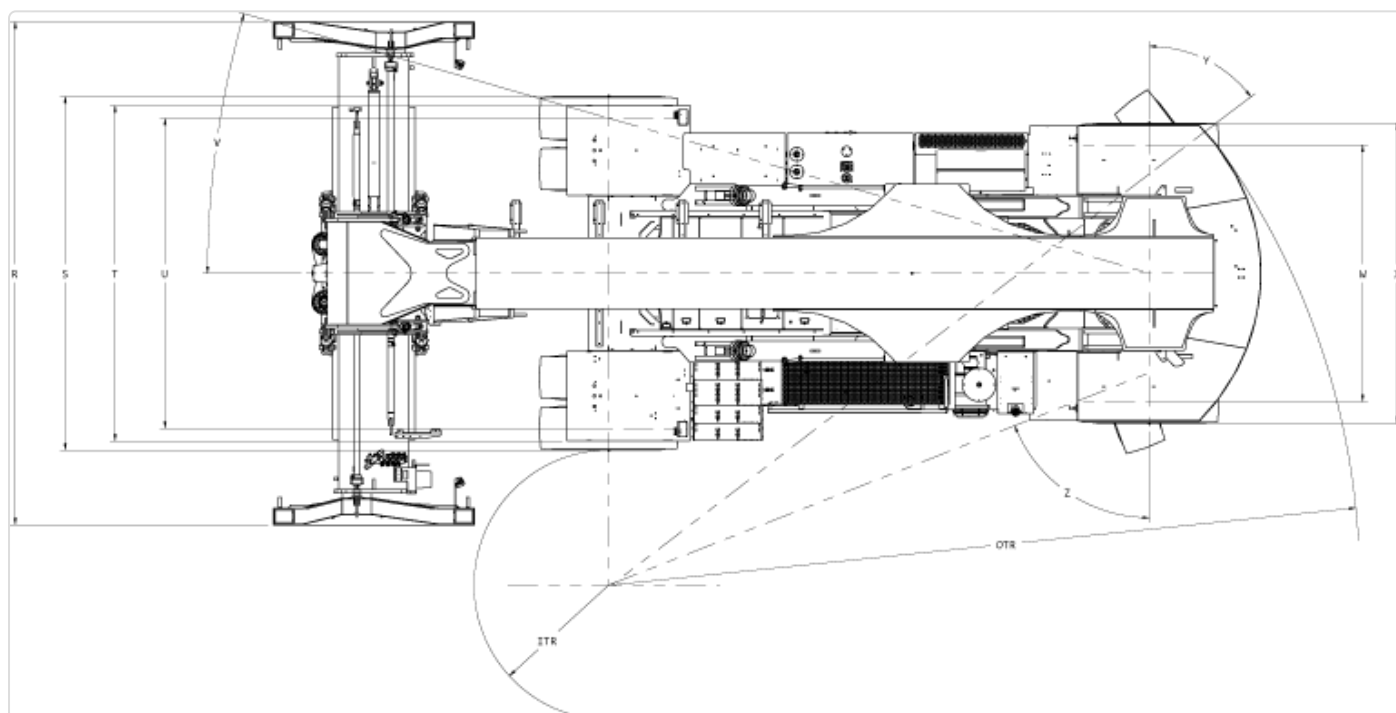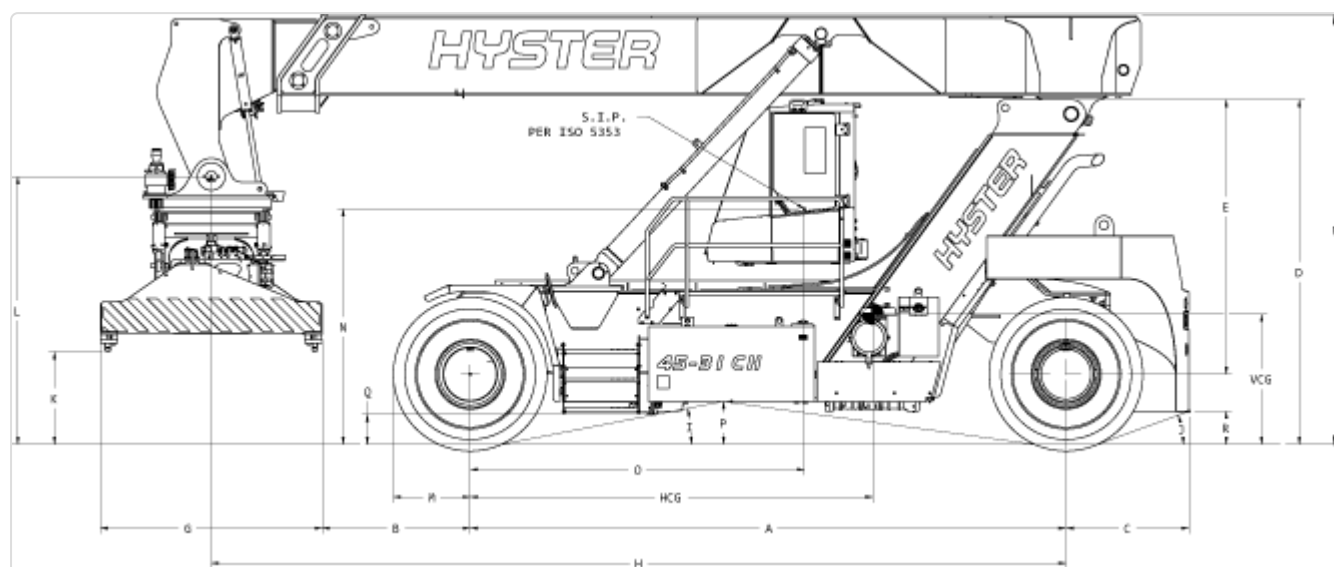

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE			RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
1.3	Propulsión: eléctrica (batería o red de suministro), diésel, gasolina, gas combustible			Diésel	Diésel
1.4	Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, recogepegidos			Sentado	Sentado
1.5.1	Capacidad de carga a una distancia del centro de carga c 1	Q1	[t]	45	45
1.5.2	Capacidad de carga a una distancia del centro de carga c 2	Q2	[t]	27.0	31.0
1.5.3	Capacidad de carga a una distancia del centro de carga c 3	Q3	[t]	12.3	15.0
1.6.1	Distancia del centro de carga 1 (1)	c1	(mm)	1865	1865
1.6.2	Distancia del centro de carga 2 (1)	c2	(mm)	3815	3815
1.6.3	Distancia del centro de carga 3 (1)	c3	(mm)	6315	6315
1.8	Distancia de carga, del centro del eje motriz a la cara de las llantas delanteras	x	(mm)	835	835
1.9	Distancia entre ejes	y	(mm)	6500	6500
1.10	Altura de apilado (número x altura del contenedor, en pies)			5 x 9' 6"	5 x 9' 6"

(1) Desde la cara de las llantas delanteras.

PESOS

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE		RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
2.1	Peso de servicio	kg	62 300	65 300
2.2.1	Carga por eje, con carga, delantero / trasero en c 1	kg	93 000 / 14 300	92 800 / 17 500
2.2.2	Carga por eje, con carga, delantero / trasero en c 2	kg	82 800 / 6 500	89 500 / 6 800
2.3.1	Carga por eje, sin carga, delantero / trasero en c 1	kg	31 400 / 30 900	31 200 / 34 100
2.3.2	Carga por eje, sin carga, delantero / trasero en c 2	kg	36 500 / 25 800	36 300 / 29 000

LLANTAS / CHASIS

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE			RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
3.1	Llantas: L = neumáticas, V = macizas, SE = Superelásticas			Neumáticas	Neumáticas
3.2	Tamaño de las llantas, delanteras			18.00 - 25 40PR	18.00 - 25 40PR
3.3	Tamaño de las llantas, traseras			18.00 - 25 40PR	18.00 - 25 40PR
3.5	Número de ruedas, delanteras / traseras (x = ruedas conducidas)			x 4 / 2	x 4 / 2
3.6	Banda de rodadura, delantera	b10	(mm)	3703	3703
3.7	Banda de rodadura, trasera	b11	(mm)	3060	3060

DIMENSIONES

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE			RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
4.1	Ángulo de la pluma hidráulica mínimo / máximo		grados [°]	0° / 59°	0° / 59°
4.2	Altura, pluma bajada	h1	(mm)	4700	4700
4.3	Elevación (2)	h3	(mm)	15 360	15 360
4.4.1	Altura de elevación en el centro de carga c 1 (2)	h3.2.1	(mm)	15 080	15 080
4.4.2	Altura de elevación en el centro de carga c 2 (2)	h3.2.2	(mm)	13 470	13 470
4.4.3	Altura de elevación en el centro de carga c 3 (2)	h3.2.3	(mm)	10 320	10 320
4.5	Altura, pluma extendida	h4	(mm)	18 110	18 110
4.7	Altura del tejadillo protector (cabina)	h6	(mm)	3720	3720
4.8	Altura del asiento de acuerdo con el SIP (3)	h7	(mm)	2555	2555
4.15	Altura, bajada (2)	h3.1.1.	(mm)	1275	1275
4.19	Longitud total	l1	(mm)	8660	8660
4.20	Longitud total incluyendo pluma hidráulica retraída	l2	(mm)	11 875	11 875
4.21.2	Anchura total en toda su extensión	b2	(mm)	4200	4200
4.21.3	Anchura total sobre la zapata de 20°	b1.20	(mm)	6100	6100
4.21.4	Anchura total sobre la zapata de 40°	b1.40	(mm)	12 200	12 200
4.28	Distancia de movimiento retráctil	l4	(mm)	4310	4310
4.31	Altura libre hasta el suelo, punto más bajo	m1	(mm)	285	285
4.32	Altura libre hasta el suelo, centro de batalla	m2	(mm)	437	437
4.34.3.1	Ancho de pasillo con contenedor de 20° sin espacio libre de operación (4) (6) (9)	Ast 20	(mm)	10 390	10 390
4.34.3.2	Ancho de pasillo con contenedor de 20° sin espacio libre de operación (5) (6) (9)	Ast 20	(mm)	12 810	12 810
4.34.3.3	Ancho de pasillo con contenedor de 20° con 200 mm de espacio libre de operación (5) (6) (9)	Ast 20	(mm)	13 010	13 010
4.34.3.4	Ancho de pasillo con contenedor de 20° con 10 % de espacio libre de operación (5) (6) (9)	Ast 20	(mm)	14 100	14 100

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE			RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
4.34.4.1	Ancho de pasillo con contenedor de 40' sin espacio libre de operación (4) (6) (9)	Ast 40	(mm)	12 510	12 510
4.34.4.2	Ancho de pasillo con contenedor de 40' sin espacio libre de operación (5) (6) (9)	Ast 40	(mm)	14 310	14 310
4.34.4.3	Ancho de pasillo con contenedor de 40' con 200 mm de espacio libre de operación (5) (6) (9)	Ast 40	(mm)	14 510	14 510
4.34.4.4	Ancho de pasillo con contenedor de 40' con 10 % de espacio libre de operación (5) (6) (9)	Ast 40	(mm)	15 750	15 750
4.35	Radio de giro (9)	Wa	(mm)	8990	8990
4.36	Radio de giro interno (9)	b13	(mm)	1620	1620
4.34.3.1	Ancho de pasillo con contenedor de 20' sin espacio libre de operación (4) (6) (10)	Ast 20	(mm)	9720	9720
4.34.3.2	Ancho de pasillo con contenedor de 20' sin espacio libre de operación (5) (6) (10)	Ast 20	(mm)	12 250	12 250
4.34.3.3	Ancho de pasillo con contenedor de 20' con 200 mm de espacio libre de operación (5) (6) (10)	Ast 20	(mm)	12 450	12 450
4.34.3.4	Ancho de pasillo con contenedor de 20' con 10 % de espacio libre de operación (5) (6) (10)	Ast 20	(mm)	13 480	13 480
4.34.4.1	Ancho de pasillo con contenedor de 40' sin espacio libre de operación (4) (6) (10)	Ast 40	(mm)	12 460	12 460
4.34.4.2	Ancho de pasillo con contenedor de 40' sin espacio libre de operación (5) (6) (10)	Ast 40	(mm)	14 070	14 070
4.34.4.3	Ancho de pasillo con contenedor de 40' con 200 mm de espacio libre de operación (5) (6) (10)	Ast 40	(mm)	14 270	14 270
4.34.4.4	Ancho de pasillo con contenedor de 40' con 10 % de espacio libre de operación (5) (6) (10)	Ast 40	(mm)	15 480	15 480
4.35	Radio de giro (10)	Wa	(mm)	8450	8450
4.36	Radio de giro interno (10)	b13	(mm)	1040	1040

(2) Con inclinación lateral mecánica (MPS). Para la función opcional PPS (Powered Pile Slope): restar 310 mm (3) Asiento con suspensión completa en posición comprimida (4) Spreader a 8,0 m de altura, centrado sobre el eje delantero (5) Estos datos corresponden al contenedor transportado 500 mm por delante de las ruedas (centro de carga de 1720 mm) (6) El ancho del pasillo de apilado se basa en el cálculo estándar VDI, tal como se muestra en la ilustración. La Asociación Británica de Montacargas Industriales recomienda añadir 100 mm al espacio libre total (dimensión a) para obtener un margen de trabajo adicional en la parte trasera del equipo. (9) Carrera estándar del cilindro de dirección (10) Carrera extendida del cilindro de dirección

DATOS DE RENDIMIENTO

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE		RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
5.1	Velocidad de desplazamiento con carga / sin carga	km/h	20 / 23	20 / 23
5.1.1	Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga, marcha atrás	km/h	20 / 23	20 / 23
5.2.1	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/s	0,24 / 0,41	0,24 / 0,41
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/s	0,45 / 0,45	0,45 / 0,45
5.4	Velocidad de movimiento retráctil con carga/sin carga	m/s	0,26 / 0,36	0,26 / 0,36
5.4.1	Movimiento telescópico 20' - 40'	s	9	9
5.5	Esfuerzo en la barra de tracción, con carga/sin carga	kN	308 / 316	305 / 313
5.7	Capacidad de pendiente con carga / sin carga (7)	%	24 / 38	23 / 36
5.9	Tiempo de aceleración, con carga/sin carga	seg	Bajo solicitud	Bajo solicitud
5.10	Freno de servicio		Disco en baño de aceite	Disco en baño de aceite

(7) Las cifras de capacidad de pendiente se proporcionan para comparar las prestaciones de tracción, pero no se pretende avalar la operación del equipo en las pendientes indicadas.

MOTOR

1.1	FABRICANTE (ABREVIATURA)		HYSTER	HYSTER
CH	Designación de tipo del fabricante		RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
7.1	Fabricante del motor - Tier 3		Cummins QSL9 227	Cummins QSL9 227
7.2	Potencia del motor de acuerdo con ISO 1585 - Tier 3		227 @ 2100	227 @ 2100
7.2.1	Potencia del motor de acuerdo con ISO 1585 - Tier 3		247 @ 1700	247 @ 1700
7.1	Fabricante del motor - Tier 4F		Cummins L9	Cummins L9
7.2	Potencia del motor de acuerdo con ISO 1585 - Tier 4F	kW @ RPM	242 @ 2100	242 @ 2100
7.2.1	Potencia del motor de acuerdo con ISO 1585 - Tier 4F	kW @ RPM	246 @ 2000	246 @ 2000
7.3	Velocidad nominal	min-1	2100	2100
7.3.1	Par motor a 1/min - Tier 3	Nm/min-1	1424 @ 1500	1424 @ 1500
7.3.1	Par motor a 1/min - Tier 4	Nm/min-1	1636 @ 1100	1636 @ 1100
7.4	Número de cilindros / cilindrada	(-)/cm3	6 / 8900	6 / 8900
7.5.1	Consumo de combustible según el ciclo VDI (modo HIP)	l/h	Bajo solicitud	Bajo solicitud
7.5.2	Consumo de combustible según el ciclo VDI (modo EcoElo)	l/h	Bajo solicitud	Bajo solicitud
7.8	Generador	A	120	120
7.9	Tensión del sistema eléctrico del vehículo	V	24	24
7.10	Tensión/capacidad nominal de la batería	(V)/(Ah)	24 / 1600	24 / 1600

TREN DE TRACCIÓN

1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE	RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
8.1	Tipo de unidad de tracción	Transmisión Hidrodinámica	Transmisión Hidrodinámica
8.2	Fabricante / tipo de transmisión	Spicer Off-Highway / TE-30	Spicer Off-Highway / TE-30
8.4	Etapas de circuito hacia delante/hacia atrás	5/3	5/3
8.5	Acoplamiento	Convertidor de par	Convertidor de par
8.6	Fabricante/tipo: tracción de las ruedas / eje motriz	Kessler D102PL341/528-NLB	Kessler D102PL341/528-NLB
8.11	Freno de servicio	Disco en baño de aceite	Disco en baño de aceite
8.12	Freno de estacionamiento	Disco seco en el eje motriz	Disco seco en el eje motriz

ZAPATA


1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE			RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
9.1	Fabricante / tipo			Elme / 817 INN	Elme / 817 INN
9.1.1	Zapata con inclinación lateral; mecánica sin PPS		°	3	3
9.1.3	Zapata con inclinación lateral; Inclinación Lateral Asistida		°	6	6
9.3	Tamaño de los contenedores		pies (')	ISO 20' - 40'	ISO 20' - 40'
9.4	Desplazamiento lateral	b8	(mm)	800 / 800	800 / 800
9.6.1	Ángulo de rotación, sin anulación		°	+12 / -12	+12 / -12
9.6.2	Ángulo de rotación, con anulación		°	+185 / -95	+185 / -95

DATOS ADICIONALES


1.2	DESIGNACIÓN DE TIPO DEL FABRICANTE		RS 45-27 CH	RS 45-31 CH
10.1	Presión de trabajo para accesorios	MPa	14.0	14.0
10.2	Volumen de aceite para accesorios	l/min	110	110
10.3	Depósito de aceite hidráulico, capacidad	l	625	625
10.4	Depósito de combustible, capacidad	l	830	830
10.5	Diseño de dirección		hidrostática	hidrostática
10.6	Número de rotaciones de dirección		8.0	8.0
10.7	Nivel de presión acústica en el asiento del conductor LpAZ (8)	dB (A)	75	75
10.7.1	Nivel de potencia acústica durante el ciclo de trabajo LwAZ	dB (A)	116	116

(8) Añadir 2 dB(A) para la opción con ventilador adicional en la cabina

RS45-27CH WITH MECHANICAL PILE SLOPE (MPS)

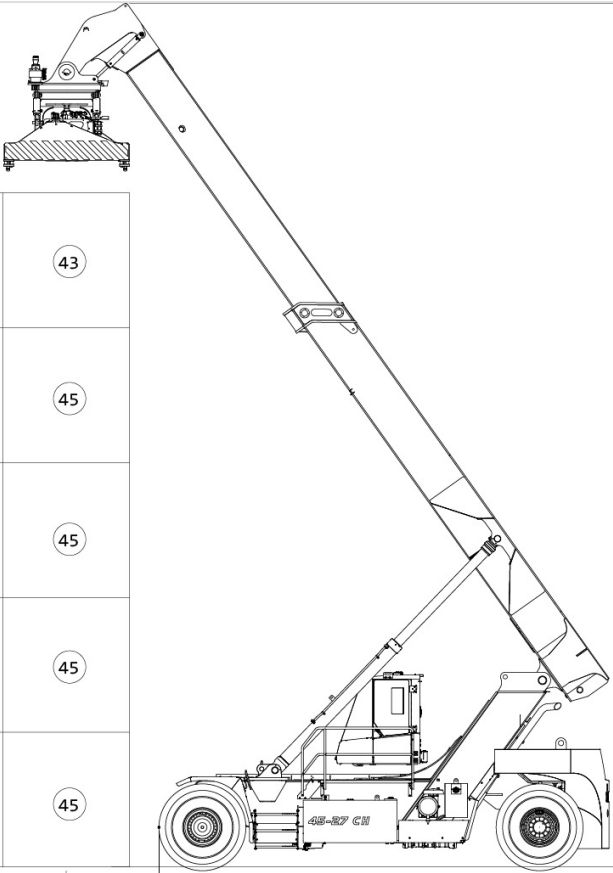


4-5 (H4)

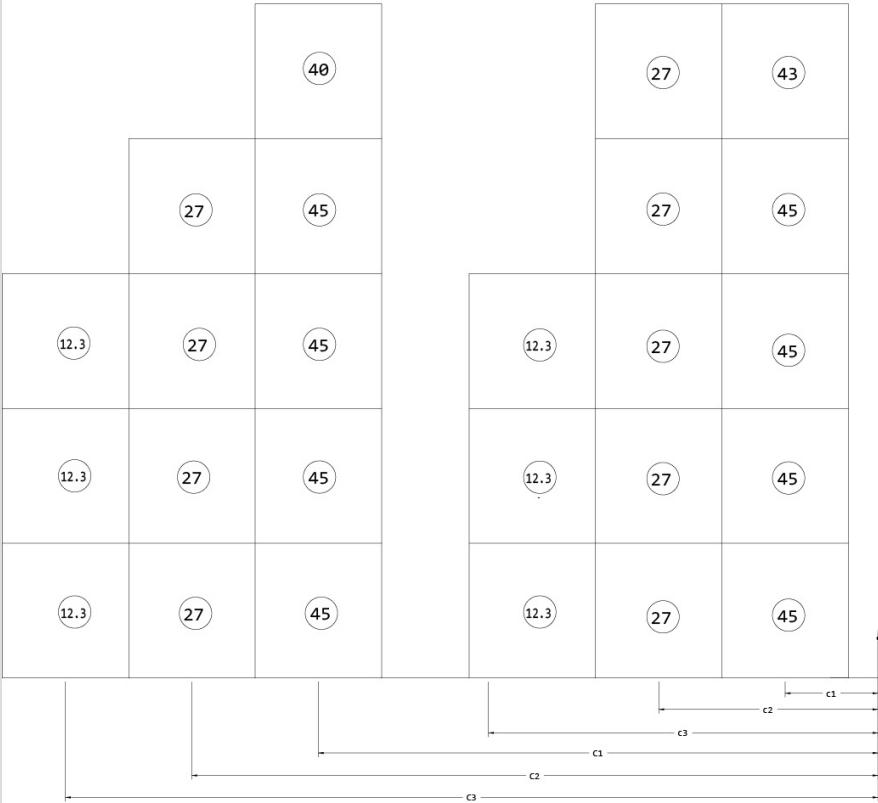


9'6" CONTAINERS

8'6" CONTAINERS

RS45-27CH WITH POWERED PILE SLOPE (PPS)

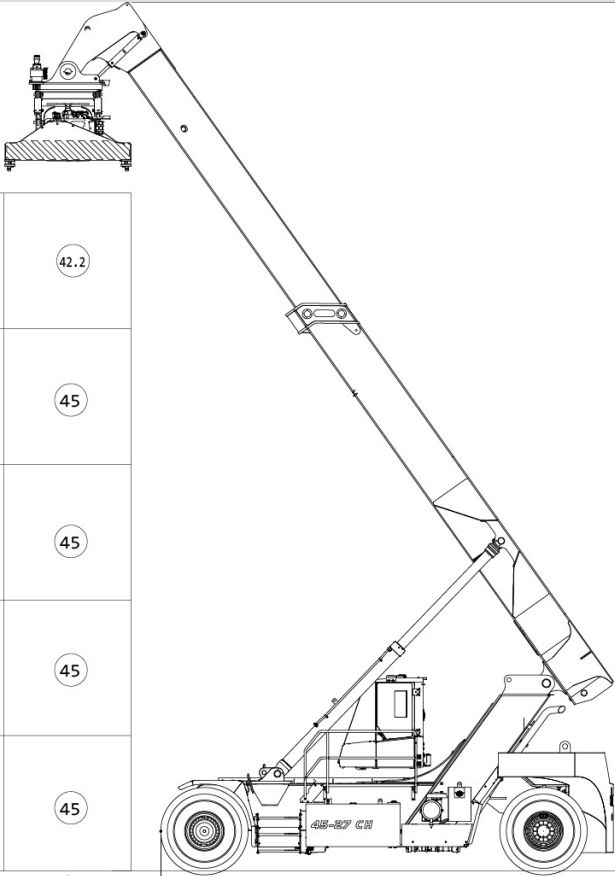


4-5 (h4)

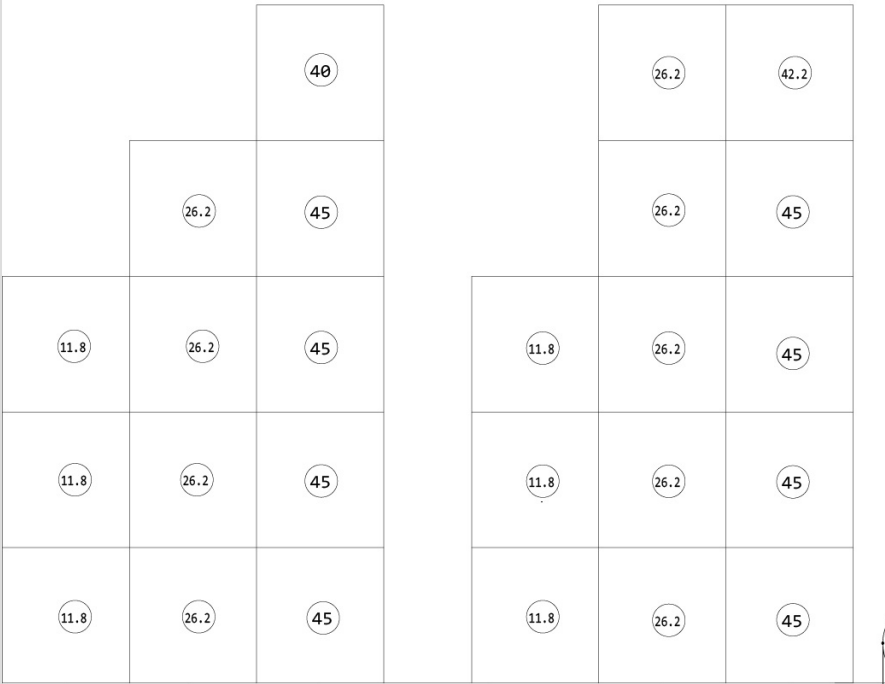


9'6" CONTAINERS

8'6" CONTAINERS

RS45-31CH WITH MECHANICAL PILE SLOPE (MPS)

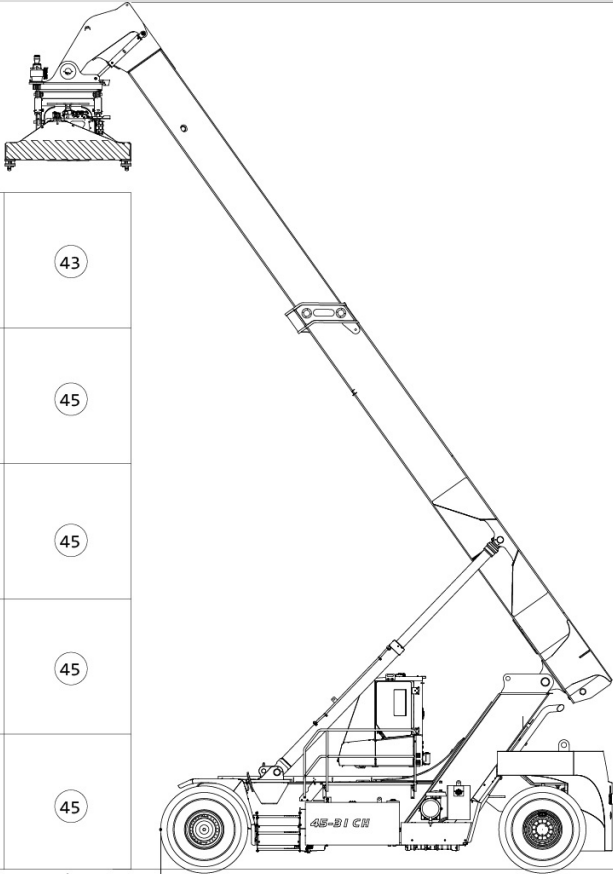


4-5 (h4)

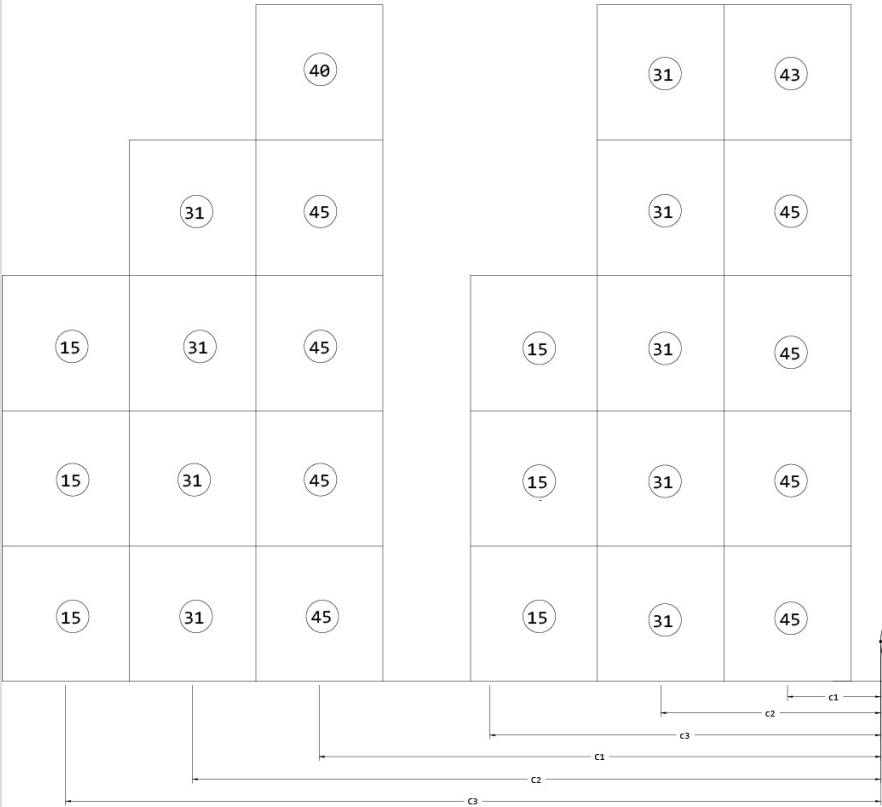


9'6" CONTAINERS

8'6" CONTAINERS

RS45-31CH WITH POWERED PILE SLOPE (PPS)

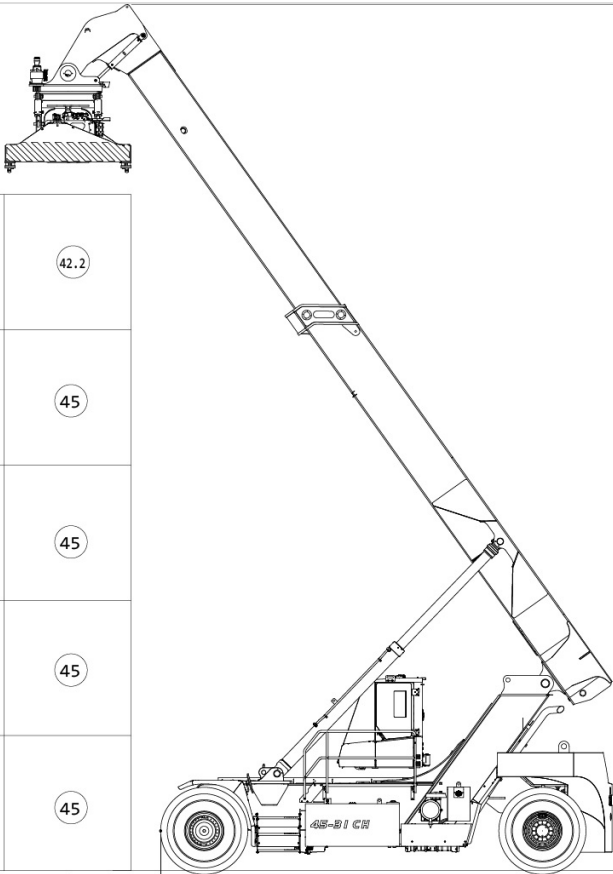

4-5 (h4)

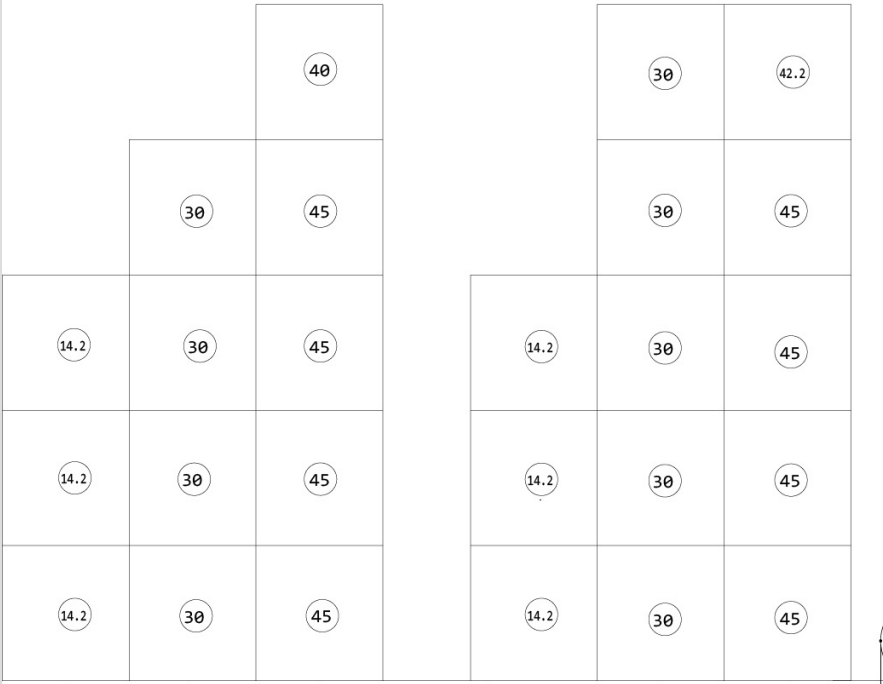

9'6" CONTAINERS

8'6" CONTAINERS

OPCIONES

OPCIONES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONAL	EST	OPC
RENDIMIENTO		
Motor diésel Cummins QSL9 con potencia nominal de 227 kW, Tier 3	X	
Conforme con Tier 3	X	
Motor diésel Cummins L9 con potencia nominal de 242 kW, Tier 4F		X
Conforme con Tier 4F		X
Turbocompresor con puerta de descarga, refrigerado por agua	X	
Apagado del Motor Retardado para Refrigeración Turbo	X	
Ralentí en hibernación	X	
Ventilador de refrigeración por demanda accionado hidráulicamente	X	
Alternador de 120 amperios	X	
Modos de rendimiento seleccionables en la Pantalla de Rendimiento Integrada	X	
Sistema de protección del tren de potencia	X	
Admisión de aire de trabajo intensivo	X	
Escape de montaje alto	X	
Transmisión automática de 5 velocidades Spicer Off-Highway TE-30	X	
Eje motriz Kessler D102 con frenos de disco en baño de aceite	X	
PROPULSIÓN		
Limitador de velocidad de desplazamiento - incondicional y ajustable por el usuario		X
Limitador de velocidad de desplazamiento cuando los twistlocks están cerrados	X	
Eje de dirección con dirección de carrera completa para radios de giro muy ajustados		X
Eje de dirección con dirección de carrera reducida para obtener una mayor vida de servicio de los neumáticos	X	
Neumáticos de tracción y dirección Advance 18.00 x 25-40PR	X	
Neumáticos E4 de tracción y dirección Continental Container Master 18.00-25 40PR		X
Neumáticos 18.00x25-40PR ELV-4B de tracción y dirección		X
Neumáticos radiales lisos de tracción y dirección Goodyear EV-5S 18.00-R25		X
Neumáticos de tracción y dirección de capas diagonales lisas Bridgestone STMS 18.00-25 40PR		X
ELEVACIÓN		
Sistema hidráulico de doble bomba de 230 cc	X	
Sistema hidráulico de doble bomba de 260 cc - solo Tier 4F		X
Sistema hidráulico por demanda con detección de carga	X	
Aumento de Régimen Automático durante la elevación (en neutra o marcha lenta de aproximación)	X	
Pluma hidráulica de 2 etapas para apilado en 1ª fila a 5 alturas	X	
Indicador de Momento de Carga (integrado en la pantalla dedicada)	X	
Pantalla digital con indicador de momento de carga	X	
Sistema de elevación de alta velocidad - en vacío		X
Sistema de elevación de alta velocidad - por debajo de 10 toneladas	X	
Protección de temperatura del sistema hidráulico con reducción de valores nominales		X
Sistema de pesaje de contenedores conforme con SOLAS		X
MANIPULACIÓN		
Spreader Hyster modelo 817	X	
Controles de zapata CANBus	X	
Inclinación lateral mecánica	X	
Inclinación Lateral Asistida		X
Cilindros de amortiguación	X	
Cilindros de amortiguación asistida		X
4 orejetas de elevación situadas en las esquinas de los largueros de los extremos	X	
4 orejetas de elevación situadas debajo del larguero central de la zapata		X
Guías de la zapata situadas en el extremo de los largueros de la zapata		X
Guías del spreader situadas a 19,9" (506 mm) hacia el interior desde el centro del larguero extremo del spreader		X

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONAL	EST	OPC
Topes de rotación, con anulación	X	
Extensión/retracción automática de la zapata con un toque (20'/40')		X
Topes para contenedores de 30'		X
Elevación vertical		X
Topes para contenedores de 20-40'		X
ERGONOMÍA		
Cabina con deslizamiento completo asistido (2600 mm), incluyendo espejos adicionales en la parte superior de los guardabarros, carril delantero, escalera lateral derecha y pasamanos		X
Cabina con deslizamiento parcial asistido (1200 mm), incluyendo espejos adicionales en la parte superior de los guardabarros	X	
Cabina con deslizamiento manual (2600 mm) para acceso de servicio		X
Cabina clásica cerrada	X	
Montaje de cabina aislado para conseguir un bajo nivel de ruido y vibraciones	X	
Sistema de presencia del operario	X	
Asiento de suspensión mecánica	X	
Asiento de suspensión de aire		X
Asiento de respaldo bajo	X	
Asiento de respaldo alto		X
Reposabrazos en el lado izquierdo	X	
Cubierta de asiento de tela	X	
Cubierta de asiento de vinilo		X
Cinturón de seguridad de 2 puntos de alta visibilidad	X	
Cinturón de seguridad de 3 puntos de alta visibilidad		X
Alfombra del suelo	X	
Percha	X	
Luz de techo interior	X	
Limpiaparabrisas delanteros, superiores y traseros	X	
Limpiaparabrisas delantero con forma en "I"	X	
Limpiaparabrisas intermitentes	X	
Barras de acero debajo de la ventana superior de vidrio blindado	X	
Luces de escalera del lado izquierdo		X
Doble pantalla de rendimiento integrada de 7"	X	
Control hidráulico de joystick integrado en el brazo de control	X	
Volante con pomo giratorio	X	
Palanca de control de dirección en la columna de la dirección	X	
Control direccional en joystick		X
Freno de estacionamiento - aplicación mediante pulsador	X	
Freno de estacionamiento - aplicación automática		X
Calefactor con ventilador de velocidad ajustable	X	
Columna de dirección telescópica y con inclinación	X	
Salida USB dentro del reposabrazos	X	
Convertidor CC 24-12 V con 2 casquillos y 2 salidas USB		X
Aire acondicionado	X	
Luz de lectura	X	
Parasoles en la parte superior y trasera	X	
Visores solares ventana delantera		X
Asiento de instructor		X
Ventilador de recirculación	X	
Soporte de montaje de accesorios en el pilar delantero derecho de la cabina		X
Portadocumentos en el Pilar Delantero Derecho de la Cabina	X	
Ventana superior con calefacción		X
Preparación para Radio con 2 Altavoces y Antena		X
Radio Bluetooth con 2 altavoces y antena		X
VISIBILIDAD		
Ventana superior con vidrio blindado	X	
Barras de acero debajo de la ventana superior de vidrio blindado	X	

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y OPCIONAL	EST	OPC
Espejos exteriores de gran angular montados en la parte trasera de los guardabarros delanteros	X	
Espejos exteriores de gran angular montados en la parte superior de los guardabarros delanteros		X
Espejos interiores gran angular	X	
Sistema de cámara de visión trasera		X
Sistema radar de detección de objetos		X
Luces de trabajo LED de alto rendimiento	X	
Cuatro faros delanteros LED montados en los guardabarros delanteros	X	
Cuatro luces de trabajo montadas en la pluma	X	
Luces de parada/cola/freno tipo LED	X	
Luces intermitentes, de peligro y posición (LED)	X	
Una luz del compartimiento del motor		X
FUNCIONAMIENTO		
Bocina de aire de 112 dBA	X	
Alarma visible - Luz estroboscópica ámbar, se activa con el encendido	X	
Alarma audible - Activación marcha atrás	X	
Enclavamiento del cinturón de seguridad para arranque del motor y el funcionamiento del montacargas		X
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos		X
Apagado del aire acondicionado con la puerta abierta	X	
Apagado automático del motor con temporizador		X
Interruptor de desconexión de la batería bloqueable	X	
Conector de arranque de puente de la batería (enchufe NATO)		X
Arranque de la carretilla con interruptor de la llave de contacto y con botón de arranque	X	
Clave de acceso de operario (pantalla) para arranque del montacargas		X
Fusibles de menos de 30 amperios sustituidos por disyuntores eléctricos		X
Tapa de combustible no bloqueable		X
Tapa de combustible bloqueable	X	
Colador de entrada de combustible en la boca de llenado		X
Gestión de recursos inalámbricos Hyster Tracker - Acceso / Verificación		X
Gestión de recursos inalámbricos Hyster Tracker - Monitorización	X	
Sistema de engrase automático para montacargas básico y pluma hidráulica exterior		X
Sistema de engrase automático para pluma hidráulica interior y zapata		X
Sistema contraincendios		X
Sistema eléctrico de 24 voltios	X	
Calentador del bloque motor		X
Segundo horómetro cerca del depósito de combustible		X
Protección de las tuercas de las ruedas de dirección	X	
ASPECTO		
Montacargas base con pintura amarilla Hyster	X	
ELEMENTOS ADICIONALES		
Paquete de documentación	X	
Manual de usuario	X	
Certificación CE	Fase V	
Garantía: garantía del fabricante de 24 meses / 4.000 horas para piezas y mano de obra	X	
Manual de usuario	X	



Hyster Company

Caixa Postal 7367 Greenville, NC 27835-7367 EE. UU.

hyster.com

SEGURIDAD: Los productos Hyster® cumplen con los requisitos de diseño y fabricación de las normas y regulaciones locales de los países donde se comercializan, incluidas ANSI/ITSDF B56 (EE. UU.), la Machinery Directive 2006/42/CE (UE), AS 2359 (Australia) e ISO 13849 (Brasil). Cuando lo permita la legislación local, los productos Hyster comercializados en países fuera de la UE o de EE. UU. pueden solicitarse en conformidad con los requisitos de la UE o de EE. UU.

AVISO: Debe tenerse especial cuidado al operar equipos de manejo de materiales. Los operadores deben estar capacitados y deben leer, comprender y seguir las instrucciones contenidas en el manual de operación. Los productos pueden mostrarse con equipos y/o características opcionales que no están disponibles en todas las regiones.

El rendimiento del producto puede verse afectado por su estado, el equipamiento instalado y la aplicación para la que se utilice. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su Distribuidor Hyster® si alguna de la información mostrada es crítica para su aplicación.

NOTAS: Las capacidades se calculan conforme a la norma EN1459. Todas las especificaciones y capacidades son válidas para montacargas equipados con un dispositivo spreader de manipulación de contenedores Hyster® para el manejo de contenedores ISO. Salvo que se indique lo contrario, las especificaciones corresponden a un equipo estándar sin equipamiento opcional.

Las especificaciones se basan en la norma VDI 2198.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. HYSTER y LOGO TIPO HYSTER son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.