



P2.0UTS

TRANSPALETA CON PLATAFORMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HYSTER

A3B1

V1.0

14 de julio de 2026

DIAGRAMA

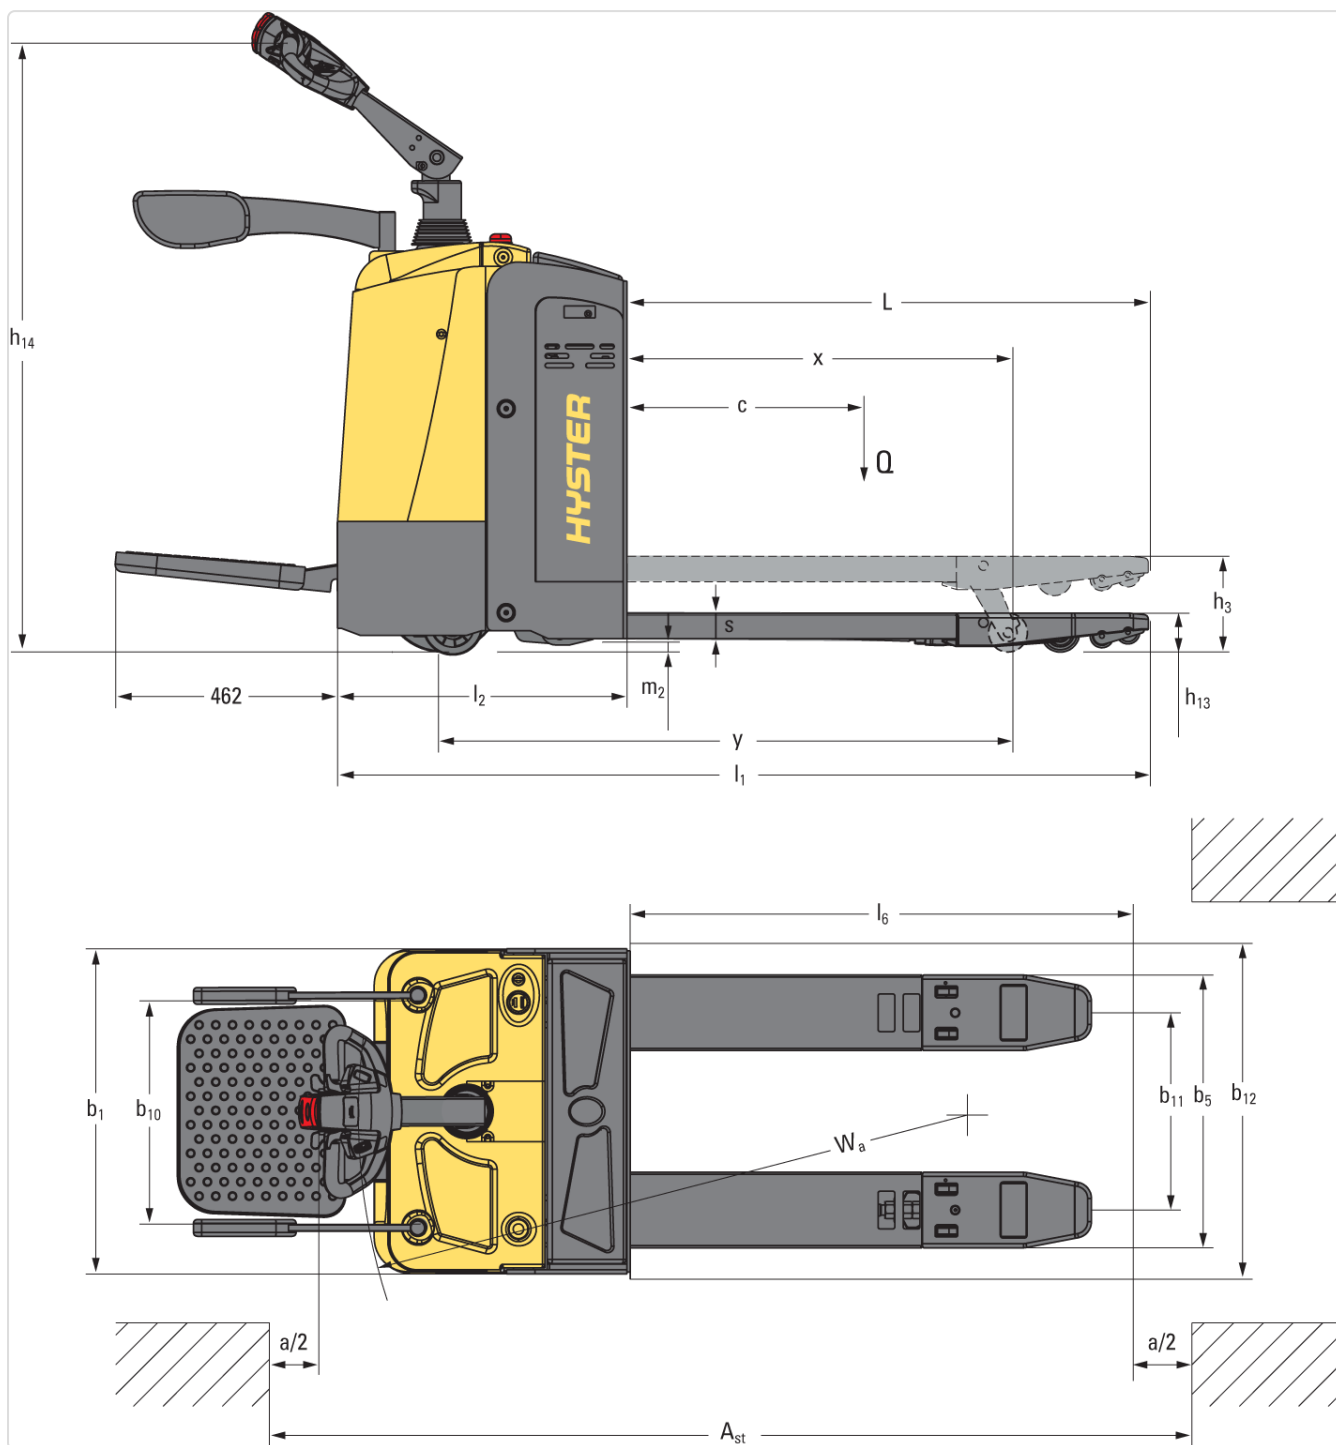


TABLA DE ESPECIFICACIONES

	1.2	DESIGNACIÓN DEL MODELO			P2.OUT S	P2.OUT S
GENERAL	1.1	Fabricante			Hyster	Hyster
	1.3	Propulsión			Eléctricas (batería)	Eléctricas (batería)
	1.4	Tipo de operario			A Pie	Operario a Pie
	1.5	Capacidad nominal/carga nominal	Q1	t	2,0	2,0
	1.6	Distancia del centro de carga	c	mm	600	600
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x	mm	815 / 865 / 935	815 / 865 / 935
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1211 / 1261 / 1331	1211 / 1261 / 1331
PESO	2.1	Peso de servicio		kg	710	710
	2.2.1	Carga por eje con carga, delantero/trasero		kg	1300	1410
	2.3.1	Carga por eje sin carga, delantero/trasero		kg	110	600
RUEDAS	3.1	Tipo de llanta			Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Tamaño de llanta, delantera			250 x 70	250 x 70
	3.3	Tamaño de llanta, trasera			82 x 98	82 x 98
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)			127 x 57	127 x 57
	3.5	Número de ruedas, delanteras / traseras (x = ruedas conducidas)			1X+2 / 2(4)	1X+2 / 2(4)
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	490	490
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	340 / 505	340 / 505
DIMENSIONES	4.4	Elevación	h3	mm	202	202
	4.9	Altura barra de tracción en posición de tracción, mín/máx	h14	mm	1150	1430
	4.19	Altura, descendido	h13	mm	82	82
	4.19	Longitud total	l1	mm	1760	1760
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	610	610
	4.21	Anchura total	b1/b2	mm	775	775
	4.22	Dimensiones de las horquillas DIN ISO 2331	s/e/l	mm	53 x 180 x 1150	53 x 180 x 1150
	4.25	Distancia entre los brazos de las horquillas	b5	mm	550 / 685	550 / 685
	4.32	Altura libre hasta el suelo, centro de la distancia entre ejes	m2	mm	28	28
	4.34.1	Ancho de pasillo con palés 1000 x 1200 en sentido transversal	Ast	mm	1960	1960
	4.34.4	Anchura del pasillo con palés 800 x 1200 en sentido longitudinal	Ast	mm	2010	2010
	4.35.1	Radio de giro	Wa	mm	1600	1600
RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de desplazamiento con / sin carga		km/h	7.0	7.1
	5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga		m/s	0,039	0,056
	5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga		m/s	0,064	0,050
	5.7	Trepabilidad - 1,6 km/h, con carga / sin carga		%	6	18
	5.9	Trepabilidad máx. - 1,6 km/h, con carga / sin carga		%	8	20
	5.10	Freno de servicio			Freno electromagnético	Freno electromagnético
	6.2	Motor de tracción		kW	1.2	1.2
	6.3	Motor de elevación		kW	0,8 / 1,2	0,8 / 1,2
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal K5		V/Ah	24 V / 210 Ah	24 V / 210 Ah
	6.5	Peso de la batería		kg	170	170
	10.7	Nivel de ruido medio en el oído del operario de acuerdo con EN 12053		dB(A)	70	70

Modos de rendimiento:
(6.2) Estándar - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 0,8 kW
(6.3) Potencia Plus - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 1,2 kW



Hyster LAM

Apartado postal 7367 Greenville, NC 27835-7367 EE. UU.

hyster.com

SEGURIDAD: Los montacargas industriales motorizados de Hyster® cumplen con los requisitos de diseño y construcción de las normas y reglamentos locales de los países en los que se venden, incluidas ANSI/ITSDF B56 (EE. UU.), la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE (UE), AS 2359 (Australia) y NR-11 (Brasil). Cuando la legislación local lo permita, los productos Yale vendidos en países fuera de la UE o de EE. UU. pueden solicitarse cumpliendo con los requisitos de la UE o de EE. UU.

AVISO: Se debe actuar con precaución al manejar equipos de manipulación de materiales. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario. Los productos pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento del producto puede verse afectado por su estado, su equipamiento y la aplicación a la que se destine. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Consulte a su distribuidor de Hyster® si alguna de las informaciones mostradas es crítica para su aplicación.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. HYSTER y el logotipo de HYSTER son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.