



P2.0UTS


PLATFORM-PALLETTRUCK

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HYSTER

A3B1 V1.0 14 juli 2026

SCHEMA

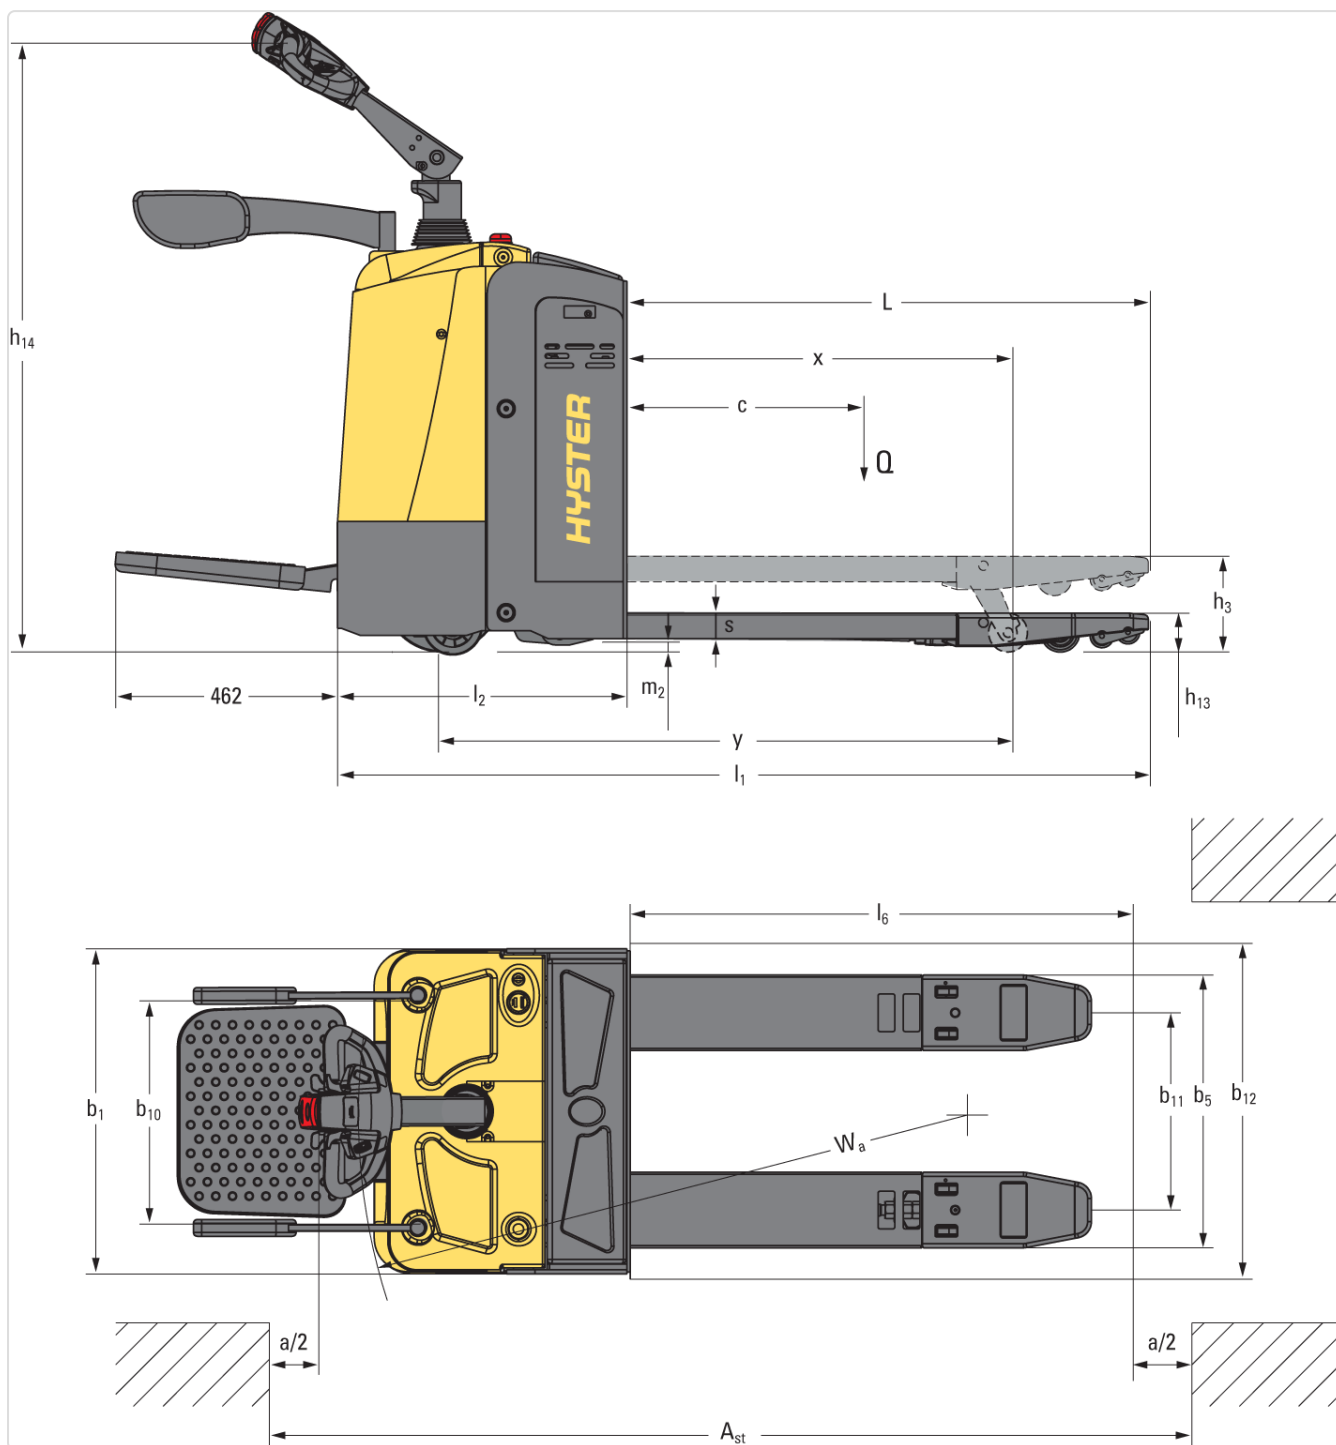

TECHNISCHE GEGEVENS

SPECIFICATIETABEL

	1.2	MODELNAAM			P2.OUT S	P2.OUT S
ALGEMEEN	1.1	Fabrikant			Hyster	Hyster
	1.3	Aandrijving			Elektrisch (batterij)	Elektrisch (batterij)
	1.4	Positie chauffeur			Meeloop	Meeloop
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q1	t	2,0	2.0
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	600	600
	1.8	Laadafstand, van het midden van de aandrijf-as tot de vorken	x	mm	815/865/935	815/865/935
	1.9	Wielbasis	y	mm	1211/1261/1331	1211/1261/1331
GEWICHT	2.1	Eigen gewicht		kg	710	710
	2.2.1	Asbelasting met lading, voor/achter		kg	1300	1410
	2.3.1	Asbelasting zonder lading, voor/achter		kg	110	600
WIELEN	3.1	Type band			Polyurethaan	Polyurethaan
	3.2	Bandenmaat, voor			250 x 70	250 x 70
	3.3	Bandenmaat, achter			82 x 98	82 x 98
	3.4	Extra wielen (afmetingen)			127 x 57	127 x 57
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven wielen)			1X+2 / 2(4)	1X+2 / 2(4)
	3.6	Spoorbreedte voor	b10	mm	490	490
	3.7	Spoorbreedte achter	b11	mm	340 / 505	340 / 505
AFMETINGEN	4.4	Hefhoogte	h3	mm	202	202
	4.9	Hoogte van trek balk in rijpositie min./max.	h14	mm	1150	1430
	4.19	Hoogte, omlaag	h13	mm	82	82
	4.19	Lengte totaal (met standaard vorken)	l1	mm	1760	1760
	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l2	mm	610	610
	4.21	Totale breedte	b1/b2	mm	775	775
	4.22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	53 x 180 x 1150	53 x 180 x 1150
	4.25	Afstand tussen vorkarmen	b5	mm	550/685	550/685
	4.32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m2	mm	28	28
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast	mm	1960	1960
	4.34.4	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overlangs	Ast	mm	2010	2010
	4.35.1	Draaicirkel	Wa	mm	1600	1600
PRESTATIES	5.1	Snelheid met/zonder lading		km/u	7,0	7,1
	5.2	Hef-snelheid met/zonder lading		m/s	0,039	0,056
	5.3	Daalsnelheid, met/zonder lading		m/s	0,064	0,050
	5.7	Hellingshoek - 1,6 km/u, met/zonder lading		%	6	18
	5.9	Max. hellingshoek - 1,6 km/u, met/zonder lading		%	8	20
	5.10	Bedrijfsrem			Elektromagnetische rem	Elektromagnetische rem
	6.2	Aandrijfmotor		kW	1.2	1.2
	6.3	Hefmotor		kW	0,8/1,2	0,8/1,2
	6.4	Batterijspanning/nominale capaciteit K5		V/Ah	24 V/210 Ah	24 V/210 Ah
	6.5	Gewicht van de batterij		kg	170	170
	10.7	Gemiddeld geluidsniveau op het oor van de chauffeur volgens EN 12053		dB (A)	70	70

Performanceniveaus:
(6.2) Standaard - aandrijfmotor 1,2 kW en hefmotor 0,8 kW
(6.3) Power plus - aandrijfmotor 1,2 kW en hefmotor 1,2 kW



HYSTER EUROPE

HYSTER-YALE UK LIMITED handelend onder de naam Hyster Europe. Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

Vestigingsadres: Centennial House, Building 4,5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk

[Hyster.com](https://www.hyster.com)

VEILIGHEID: Hyster®-producten die worden verkocht in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Turkije voldoen aan de toepasselijke Europese, Britse en Turkse wetgeving (inclusief Machinerichtlijn 2006/42/EG) en zijn voorzien van een CE-markering. Hyster-producten die in andere landen worden verkocht, kunnen worden besteld in overeenstemming met de Europese vereisten en zijn eveneens voorzien van een CE-markering.

OPMERKING: Wees voorzichtig bij het bedienen van machines voor intern transport. Chauffeurs dienen opgeleid te zijn en de instructies in de bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen en strikt op te volgen. De producten op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's beschikbaar zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de toepassing. Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, gewijzigd worden. Neem contact op met uw Hyster®-dealer als de getoonde informatie essentieel is voor uw toepassing.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., alle rechten voorbehouden. HYSTER en het HYSTER-LOGO zijn handelsmerken van de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.