



P2.0UTS


ELEKTRO-GABELHUBWAGEN MIT PLATTFORM

TECHNISCHE DATEN

HYSTER

A3B1 V1.0 14. Juli 2026

STAPLERABMESSUNGEN

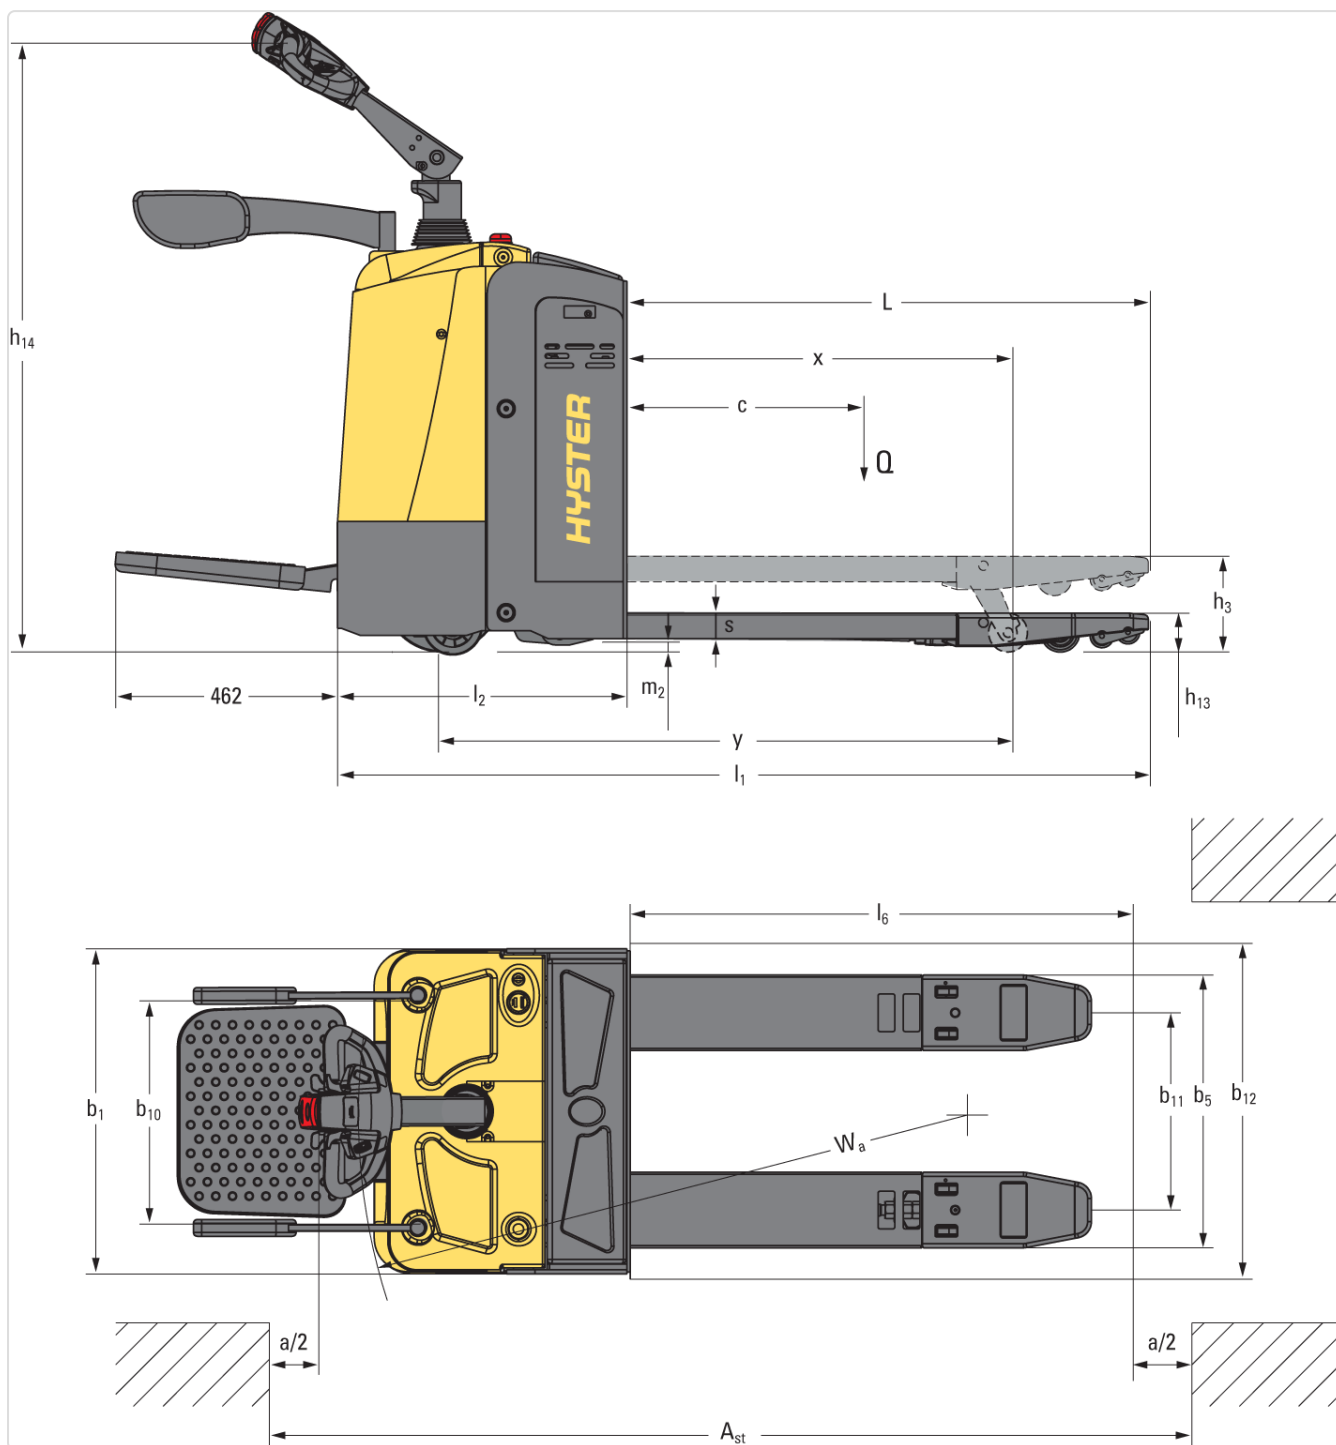

TECHNISCHE DATEN

TABELLE „TECHNISCHE DATEN“

	1.2	MODELLBEZEICHNUNG			P2.OUT S	P2.OUT S
ALLGEMEINES	1.1	Hersteller			Hyster	Hyster
	1.3	Antrieb			Elektro (Batterie)	Elektro (Batterie)
	1.4	Bedienung			Mitgängerbetrieb	Mitgängerbetrieb
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q1	t	2,0	2,0
	1.6	Lastschwerpunktstand	c	mm	600	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	815/865/935	815/865/935
	1.9	Radstand	y	mm	1.211/1.261/1.331	1.211/1.261/1.331
GEWICHT	2.1	Eigengewicht		kg	710	710
	2.2.1	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	1.300	1.410
	2.3.1	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	110	600
RÄDER	3.1	Bereifung			Polyurethan	Polyurethan
	3.2	Reifengröße, vorn			250 × 70	250 × 70
	3.3	Reifengröße, hinten			82 × 98	82 × 98
	3.4	Zusatzräder (Abmessungen)			127 × 57	127 × 57
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)			1x + 2/2(4)	1x + 2/2(4)
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	490	490
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	340/505	340/505
GRUNDABMESSUNGEN	4.4	Hub	h3	mm	202	202
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1.150	1.430
	4.19	Höhe gesenkt	h13	mm	82	82
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1.760	1.760
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	610	610
	4.21	Gesamtbreite	b1/b2	mm	775	775
	4.22	Gabelzinkenmaße DIN ISO 2331	s/e/l	mm	53 x 180 x 1.150	53 x 180 x 1.150
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	550/685	550/685
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	28	28
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 × 1.200 quer	Äst	mm	1.960	1.960
	4.34.4	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1.200 längs	Äst	mm	2.010	2.010
	4.35.1	Wenderadius	Wa	mm	1.600	1.600
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	7,0	7,1
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,039	0,056
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,064	0,050
	5.7	Steigfähigkeit (1,6 km/h) mit/ohne Last		%	6	18
	5.9	Max. Steigfähigkeit (1,6 km/h) mit/ohne Last		%	8	20
	5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetische Bremse	Elektromagnetische Bremse
	6.2	Fahrmotor		kW	1,2	1,2
	6.3	Hubmotor		kW	0,8/1,2	0,8/1,2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		V/Ah	24 V/210 Ah	24 V/210 Ah
	6.5	Batteriegewicht		kg	170	170
	10.7	Durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß EN 12053		dB(A)	70	70

Leistungsmodi:

(6.2) Standard – Fahrmotor 1,2 kW und Hubmotor 0,8 kW

(6.3) Power Plus – Fahrmotor 1,2 kW und Hubmotor 1,2 kW



HYSTER EUROPE

HYSTER-YALE UK LIMITED unter dem Handelsnamen Hyster Europe. Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.
Eingetragene Adresse: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Königreich

[Hyster.com](https://www.hyster.com)

SICHERHEIT: Alle in der EU, der Türkei sowie im Vereinigten Königreich verkauften Hyster® Produkte entsprechen den geltenden Rechtsvorschriften in der EU, dem Vereinigten Königreich und in der Türkei (einschließlich Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) und verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Hyster Produkte, die in andere Länder verkauft werden, können in Übereinstimmung mit den EU-Anforderungen bestellt werden. Die Fahrzeuge werden dann ebenfalls mit der CE-Kennzeichnung versehen.

HINWEIS: Beim Betrieb von Flurförderzeugen ist Vorsicht geboten. Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden. Sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten. Abgebildete Produkte ggf. mit optionaler Ausstattung und/oder Merkmalen, die nicht in allen Regionen verfügbar sind. Die Produktleistung ist abhängig vom Zustand des Staplers, seiner Ausstattung und der Anwendung. Änderungen vorbehalten. Wenn die oben genannten Informationen für Ihre Anwendung wichtig sind, wenden Sie sich an Ihren Hyster® Händler.

©2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Alle Rechte vorbehalten. HYSTER und das HYSTER LOGO sind eingetragene Marken der Hyster-Yale Materials Handling, Inc.