



P2.0UTS

TRANSPALLET CON PEDANA OPERATORE

SPECIFICHE TECNICHE

HYSTER

A3B1

V1.0

14 luglio 2026

SCHEMA

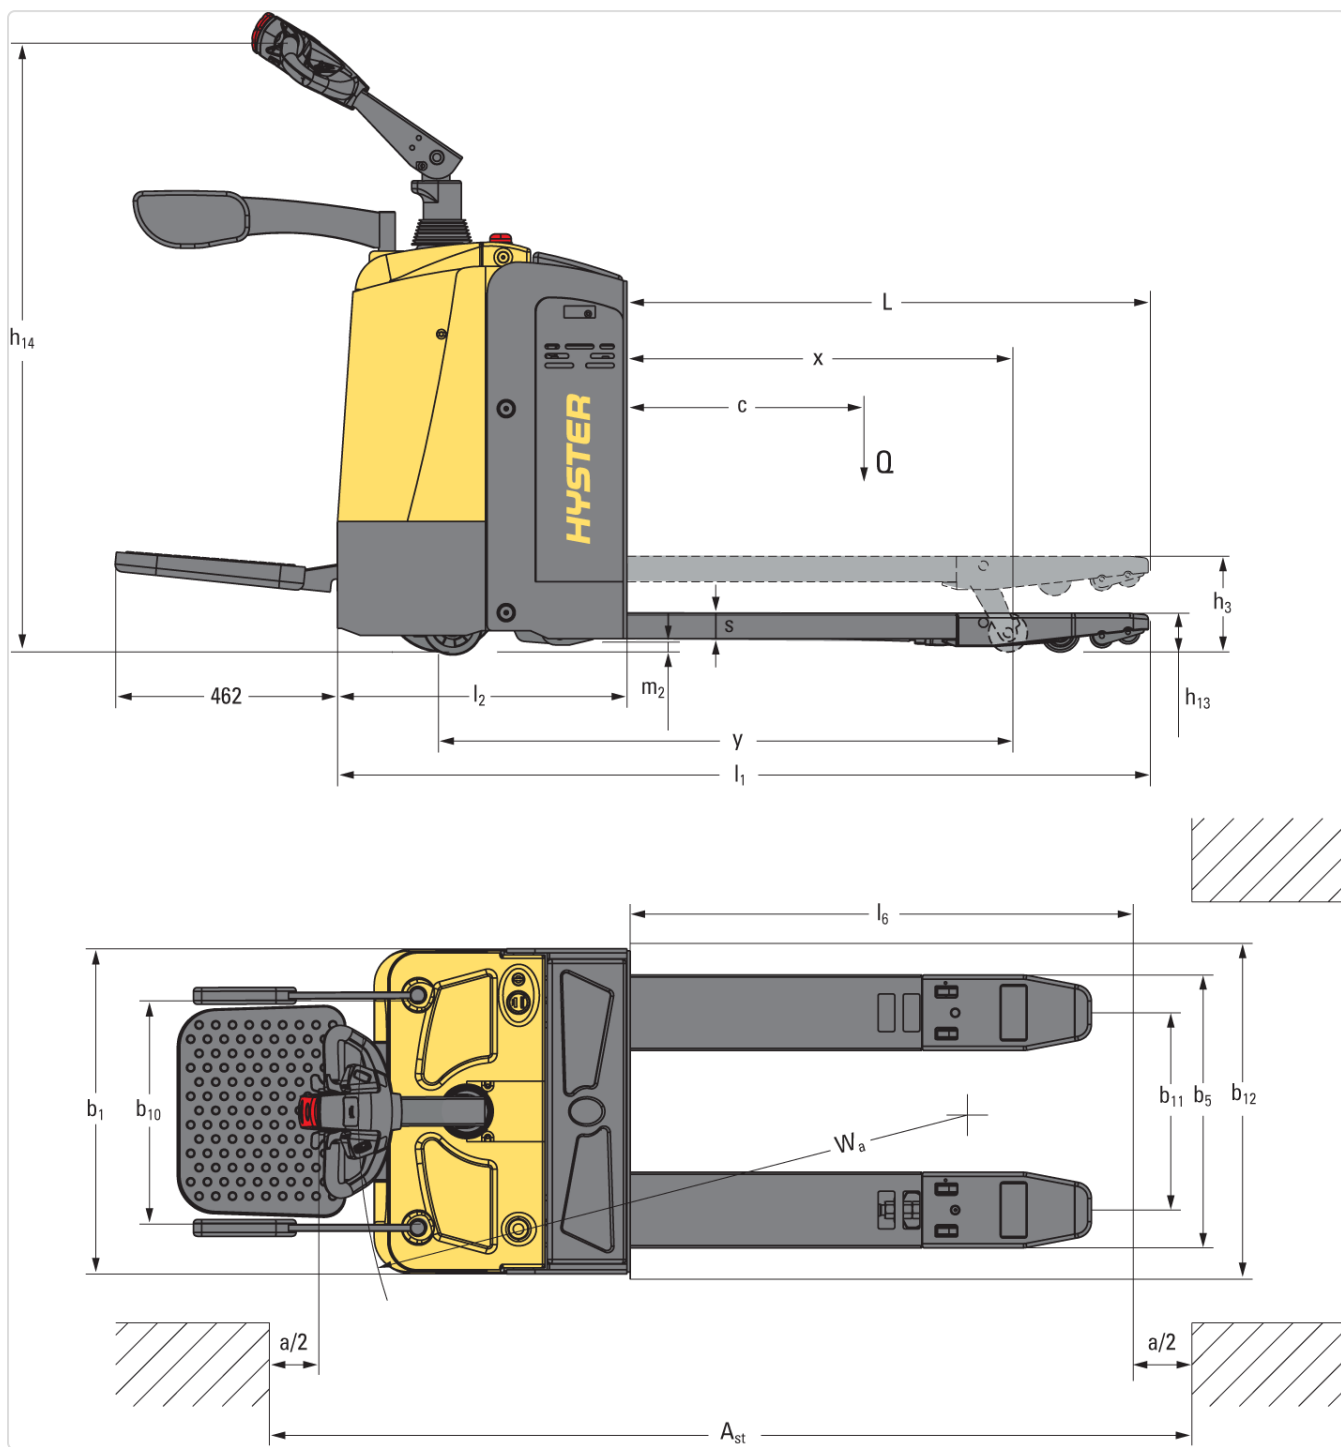


TABELLA SPECIFICHE

	1.2	DESIGNAZIONE MODELLO			P2.OUT S	P2.OUT S
INFORMAZIONI GENERALI	1.1	Costruttore			Hyster	Hyster
	1.3	Azionamento			Elettrico (batteria)	Elettrico (batteria)
	1.4	Posizione operatore			A terra	A terra
	1.5	Portata nominale/carico nominale	Q1	t	2,0	2.0
	1.6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	600	600
	1.8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x	mm	815 / 865 / 935	815 / 865 / 935
	1.9	Interasse	y	mm	1211 / 1261 / 1331	1211 / 1261 / 1331
PESO	2.1	Peso in ordine di servizio		kg	710	710
	2.2.1	Carico sull'assale con carico, ant./post.		kg	1300	1410
	2.3.1	Carico sull'assale senza carico, ant./post.		kg	110	600
RUOTE	3.1	Gommatura			Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Dimensioni gommatura, anteriore			250 × 70	250 × 70
	3.3	Dimensioni gommatura, posteriore			82 × 98	82 × 98
	3.4	Ruote addizionali (dimensioni)			127 × 57	127 × 57
	3.5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)			1X+2 / 2(4)	1X+2 / 2(4)
	3.6	Carreggiata anteriore	b10	mm	490	490
	3.7	Carreggiata posteriore	b11	mm	340 / 505	340 / 505
DIMENSIONI	4.4	Sollevamento	h3	mm	202	202
	4.9	Altezza barra di traino in posizione di marcia min./max.	h14	mm	1150	1430
	4.19	Altezza, con montante abbassato	h13	mm	82	82
	4.19	Lunghezza totale	l1	mm	1760	1760
	4.20	Lunghezza compresa spalla forche	l2	mm	610	610
	4.21	Larghezza totale	b1/b2	mm	775	775
	4.22	Dimensioni forche DIN 2331	s/e/l	mm	53 x 180 x 1150	53 x 180 x 1150
	4.25	Distanza fra bracci-forca	b5	mm	550 / 685	550 / 685
	4.32	Altezza dal suolo, al centro dell'interasse	m2	mm	28	28
	4.34.1	Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale	Ast	mm	1960	1960
	4.34.4	Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinale	Ast	mm	2010	2010
	4.35.1	Raggio di sterzata	Wa	mm	1600	1600
PRESTAZIONI	5.1	Velocità di marcia con/senza carico		km/h	7,0	7.1
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,039	0.056
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,064	0.050
	5.7	Pendenza superabile - 1,6 km/h, con/senza carico		%	6	18
	5.9	Pendenza max. superabile - 1,6 km/h, con/senza carico		%	8	20
	5.10	Freno di servizio			Freno elettromagnetico	Freno elettromagnetico
	6.2	Motore di trazione		kW	1,2	1.2
	6.3	Motore di sollevamento		kW	0,8 / 1,2	0,8 / 1,2
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale K5		V/Ah	24V / 210Ah	24V / 210Ah
	6.5	Peso batteria		kg	170	170
	10.7	Livello sonoro medio all'orecchio del conducente in conformità alla direttiva EN 12053		dB (A)	70	70

Modalità operative:
(6.2) Standard - Motore di trazione 1,2 kW e motore di sollevamento 0,8 kW
(6.3) Power plus - Motore di trazione 1,2 kW e motore di sollevamento 1,2 kW



HYSTER EUROPE

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe. Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.
Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, United Kingdom.

Hyster.com

SICUREZZA: i prodotti Hyster® venduti in Paesi UE, Regno Unito e Turchia sono conformi alle leggi UE, del Regno Unito e turche (comprendenti la Direttiva macchine 2006/42/CE) e riportano il marchio CE. I prodotti Hyster venduti in altri paesi possono essere ordinati in conformità alle prescrizioni UE e saranno anch'essi a marchio CE.

AVVISO: Prestare attenzione durante l'uso delle attrezzature per la movimentazione dei materiali. Gli operatori devono essere addestrati e devono leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso. I prodotti possono essere illustrati con dotazioni e/o caratteristiche opzionali non disponibili in tutte le regioni. Sulle prestazioni del prodotto influiscono le condizioni e il tipo di equipaggiamento dello stesso, come pure la natura e le condizioni del tipo di applicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Consultarsi con il concessionario Hyster® di zona per ulteriori chiarimenti su dati e informazioni di particolare rilievo per la propria applicazione.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Tutti i diritti riservati. HYSTER e il LOGO HYSTER sono marchi di Hyster-Yale Materials Handling Inc.