



P2.0UTS

TRANSPALETTE À PLATE-FORME


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HYSTER

A3B1

V1.0

14 juillet 2026

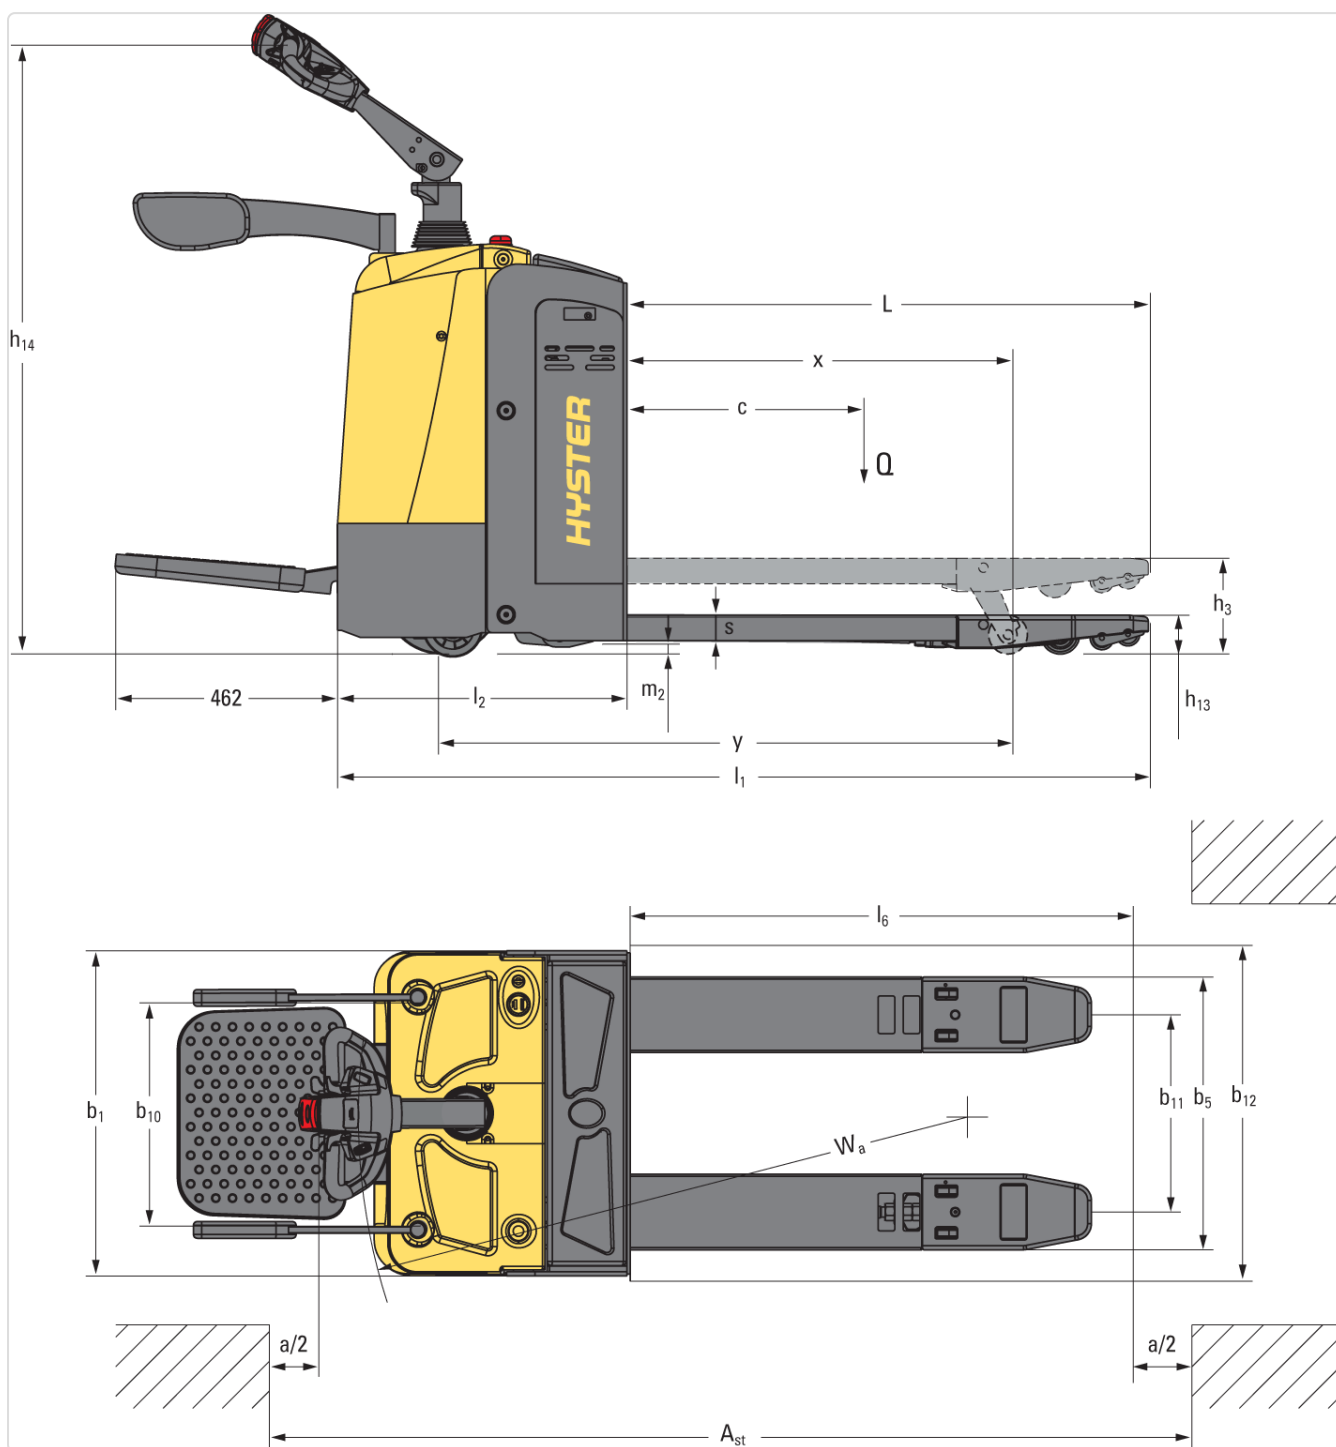

DONNÉES TECHNIQUES

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

	1.2	DÉSIGNATION DU MODÈLE			P2.OUT S	P2.OUT S
GÉNÉRALITÉS	1.1	Constructeur			Hyster	Hyster
	1.3	Motorisation			Électrique (batterie)	Électrique (batterie)
	1.4	Type d'opérateur			Conducteur accompagnant	Conducteur accompagnant
	1.5	Capacité nominale/charge nominale	Q1	t	2,0	2,0
	1.6	Distance du centre de charge	c	mm	600	600
	1.8	Distance de la charge, entre le centre du pont moteur et les fourches	x	mm	815 / 865 / 935	815 / 865 / 935
	1.9	Empattement	y	mm	1211 / 1261 / 1331	1211 / 1261 / 1331
POIDS	2.1	Poids en service		kg	710	710
	2.2.1	Charge par essieu en charge, avant/arrière		kg	1300	1410
	2.3.1	Charge par essieu à vide, avant/arrière		kg	110	600
ROUES	3.1	Type de pneumatiques			Polyuréthane	Polyuréthane
	3.2	Taille des pneus, avant			250 × 70	250 × 70
	3.3	Taille des pneus, arrière			82 × 98	82 × 98
	3.4	Roues supplémentaires (dimensions)			127 × 57	127 × 57
	3.5	Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices)			1X+2 / 2(4)	1X+2 / 2(4)
	3.6	Voie, avant	b10	mm	490	490
	3.7	Voie, arrière	b11	mm	340 / 505	340 / 505
DIMENSIONS	4.4	Levée	h3	mm	202	202
	4.9	Hauteur du timon en position de conduite mini/maxi	h14	mm	1150	1430
	4.19	Hauteur, fourches abaissées	h13	mm	82	82
	4.19	Longueur hors tout	l1	mm	1760	1760
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2	mm	610	610
	4.21	Largeur hors tout	b1/b2	mm	775	775
	4.22	Dimensions des fourches DIN ISO 2331	s/e/l	mm	53 × 180 × 1150	53 × 180 × 1150
	4.25	Distance entre côtés extérieurs des fourches/bras porteurs	b5	mm	550 / 685	550 / 685
	4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m²	mm	28	28
	4.34.1	Largeur d'allée pour palettes 1000 × 1200 dans le sens transversal	Ast	mm	1960	1960
	4.34.4	Largeur d'allée pour palettes 800 × 1200 dans le sens longitudinal	Ast	mm	2010	2010
	4.35.1	Rayon de braquage	Wa	mm	1600	1600
PERFORMANCES	5.1	Vitesse de déplacement en charge/à vide		km/h	7,0	7,1
	5.2	Vitesse de levage en charge/à vide		m/s	0,039	0,056
	5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide		m/s	0,064	0,050
	5.7	Performances en rampe - 1,6 km/h, en charge/à vide		%	6	18
	5.9	Pente maxi surmontable - 1,6 km/h, en charge/à vide		%	8	20
	5.10	Frein de service			Frein électromagnétique	Frein électromagnétique
	6.2	Moteur de traction		kW	1,2	1,2
	6.3	Moteur de levage		kW	0,8 / 1,2	0,8 / 1,2
	6.4	Tension batterie/capacité nominale K5		V/Ah	24 V / 210 Ah	24 V / 210 Ah
	6.5	Poids de la batterie		kg	170	170
	10.7	Niveau sonore moyen à l'oreille de l'opérateur selon la norme EN 12053		dB (A)	70	70

Modes de fonctionnement :
(6.2) Standard - moteur de traction 1,2 kW et moteur de levage 0,8 kW
(6.3) Power plus - moteur de traction 1,2 kW et moteur de levage 1,2 kW



HYSTER EUROPE

HYSTER-YALE UK LIMITED opérant sous la dénomination Hyster Europe. Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Numéro d'immatriculation de la société : 02636775.

Siège social : Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Royaume-Uni

Hyster.com

SÉCURITÉ : les produits Hyster® vendus dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Turquie sont conformes à la législation applicable dans l'UE, au Royaume-Uni et en Turquie (y compris la directive relative aux machines 2006/42/CE) et portent le marquage CE. Les produits Hyster vendus dans d'autres pays peuvent être commandés en conformité avec les normes européennes en vigueur et porteront également le marquage CE.

ATTENTION : l'utilisation d'équipements de manutention exige une attention particulière. Les opérateurs devront recevoir la formation nécessaire ; ils devront avoir lu et compris les instructions figurant dans le manuel d'utilisation et les respecter. Les produits peuvent être présentés avec des équipements en option et/ou des caractéristiques qui ne sont pas disponibles dans toutes les régions du monde. Les performances des produits dépendent de leur état, de leurs équipements et de l'application. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Si l'une des informations fournies est déterminante pour votre application, consultez votre concessionnaire Hyster®.

©2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., tous droits réservés. HYSTER et le LOGO HYSTER sont des marques d'Hyster-Yale Materials Handling, Inc.