



P2.0UTS

TRANSPALETA DE PLATAFORMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HYSTER

A3B1

V1.0

14 de julio de 2026

DIAGRAMA

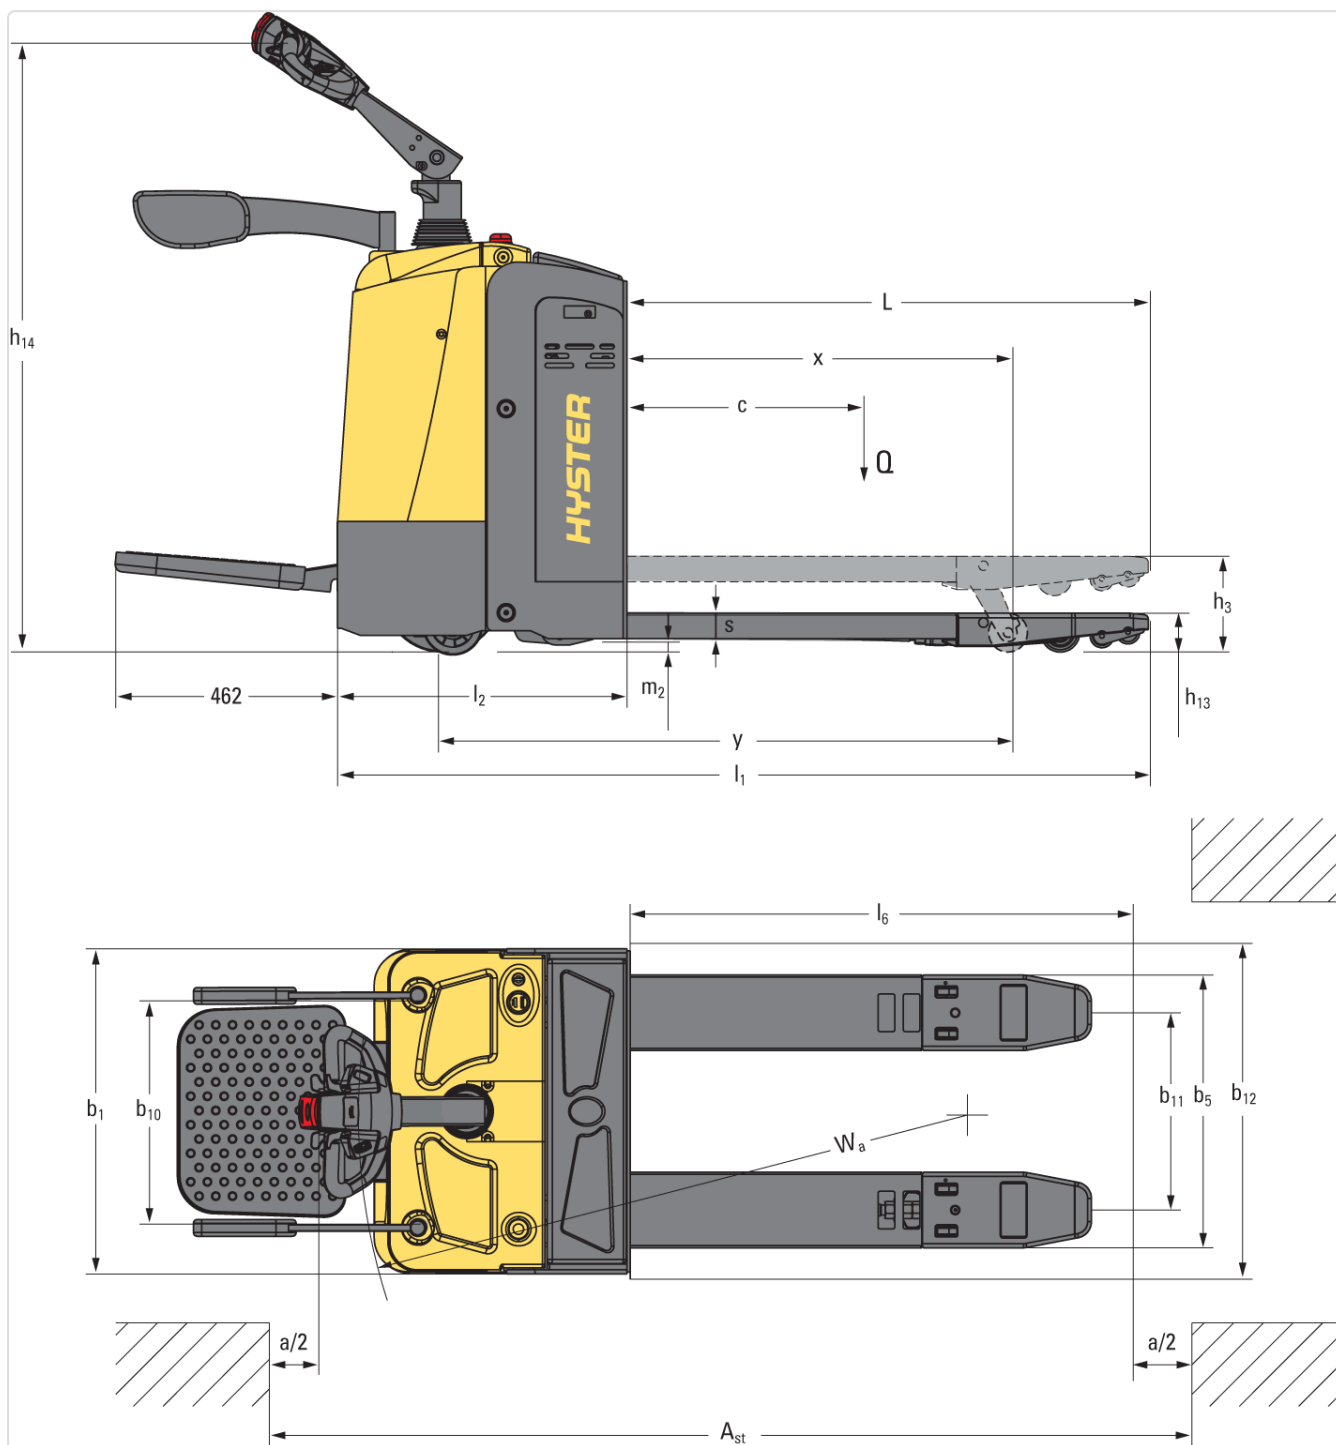


TABLA DE ESPECIFICACIONES

	1.2	DESIGNACIÓN DEL MODELO			P2.OUT S	P2.OUT S
GENERAL	1.1	Fabricante			Hyster	Hyster
	1.3	Motorización			Eléctricas (batería)	Eléctricas (batería)
	1.4	Tipo de operario			Conductor acompañante	Operario a Pie
	1.5	Capacidad nominal/carga nominal	Q1	t	2,0	2,0
	1.6	Distancia del centro de carga	c	mm	600	600
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x	mm	815 / 865 / 935	815 / 865 / 935
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1211 / 1261 / 1331	1211 / 1261 / 1331
PESO	2.1	Peso de servicio		kg	710	710
	2.2.1	Carga por eje con carga, delantero/trasero		kg	1300	1410
	2.3.1	Carga por eje sin carga, delantero / trasero		kg	110	600
RUEDAS	3.1	Tipo de ruedas			Poliuretano	Poliuretano
	3.2	Tamaño de las ruedas, delanteras			250 × 70	250 × 70
	3.3	Tamaño de las ruedas, traseras			82 × 98	82 × 98
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)			127 × 57	127 × 57
	3.5	Número de ruedas, delanteras / traseras (x = ruedas motrices)			1X-2 / 2(4)	1X-2 / 2(4)
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	490	490
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	340 / 505	340 / 505
DIMENSIONES	4.4	Elevación	h3	mm	202	202
	4.9	Altura máxima/mínima del timón en posición de conducción	h14	mm	1150	1430
	4.19	Altura, descendido	h13	mm	82	82
	4.19	Longitud total	l1	mm	1760	1760
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	610	610
	4.21	Anchura total	b1/b2	mm	775	775
	4.22	Dimensiones de las horquillas DIN ISO 2331	s/e/l	mm	53 x 180 x 1150	53 x 180 x 1150
	4.25	Distancia entre los brazos de las horquillas	b5	mm	550 / 685	550 / 685
	4.32	Altura libre hasta el suelo, centro de batalla	m2	mm	28	28
	4.34.1	Ancho de pasillo con palés 1000 x 1200 en sentido transversal	Åst	mm	1960	1960
	4.34.4	Anchura del pasillo con palés 800 x 1200 en sentido longitudinal	Åst	mm	2010	2010
	4.35.1	Radio de giro	Wa	mm	1600	1600
RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de desplazamiento con / sin carga		km/h	7,0	7.1
	5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga		m/s	0,039	0,056
	5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga		m/s	0,064	0,050
	5.7	Trepabilidad - 1,6 km/h, con carga / sin carga		%	6	18
	5.9	Trepabilidad máx. - 1,6 km/h, con carga / sin carga		%	8	20
	5.10	Freno de servicio			Freno electromagnético	Freno electromagnético
	6.2	Motor de tracción		kW	1.2	1.2
	6.3	Motor de elevación		kW	0.8 / 1,2	0.8 / 1,2
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal K5		V/Ah	24 V / 210 Ah	24 V / 210 Ah
	6.5	Peso de la batería		kg	170	170
	10.7	Nivel medio de sonido en el oído del operador según la norma EN 12053		dB(A)	70	70

Modos de rendimiento:
(6.2) Estándar - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 0,8 kW
(6.3) Power Plus - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 1,2 kW



HYSTER EUROPE

HYSTER-YALE UK LIMITED, opera bajo el nombre comercial de Hyster Europe.

Registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775. Domicilio social: Centennial House, Edificio 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Reino Unido

hyster.com

SEGURIDAD: Los productos Hyster® comercializados en los países de la UE, el Reino Unido y Turquía cumplen con la legislación aplicable de la UE, el Reino Unido y Turquía (incluida la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE) y cuentan con el marcado CE. Los productos de Hyster destinados a otros países pueden pedirse de conformidad con los requisitos de la UE y, por lo tanto, llevarán el marcado CE.

AVISO: Se debe actuar con precaución al manejar equipos de manipulación de materiales. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario. Los productos pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento del producto puede verse afectado por su estado, su equipamiento y la aplicación a la que se destine. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Consulte a su distribuidor de Hyster® si alguna de la información mostrada es fundamental para su aplicación.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., todos los derechos reservados. HYSTER y el logotipo de HYSTER son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.