




PARCEIROS FORTES.
EMPILHADEIRAS ROBUSTAS.™



FICHA TÉCNICA

SÉRIE J1.5-3.5UT



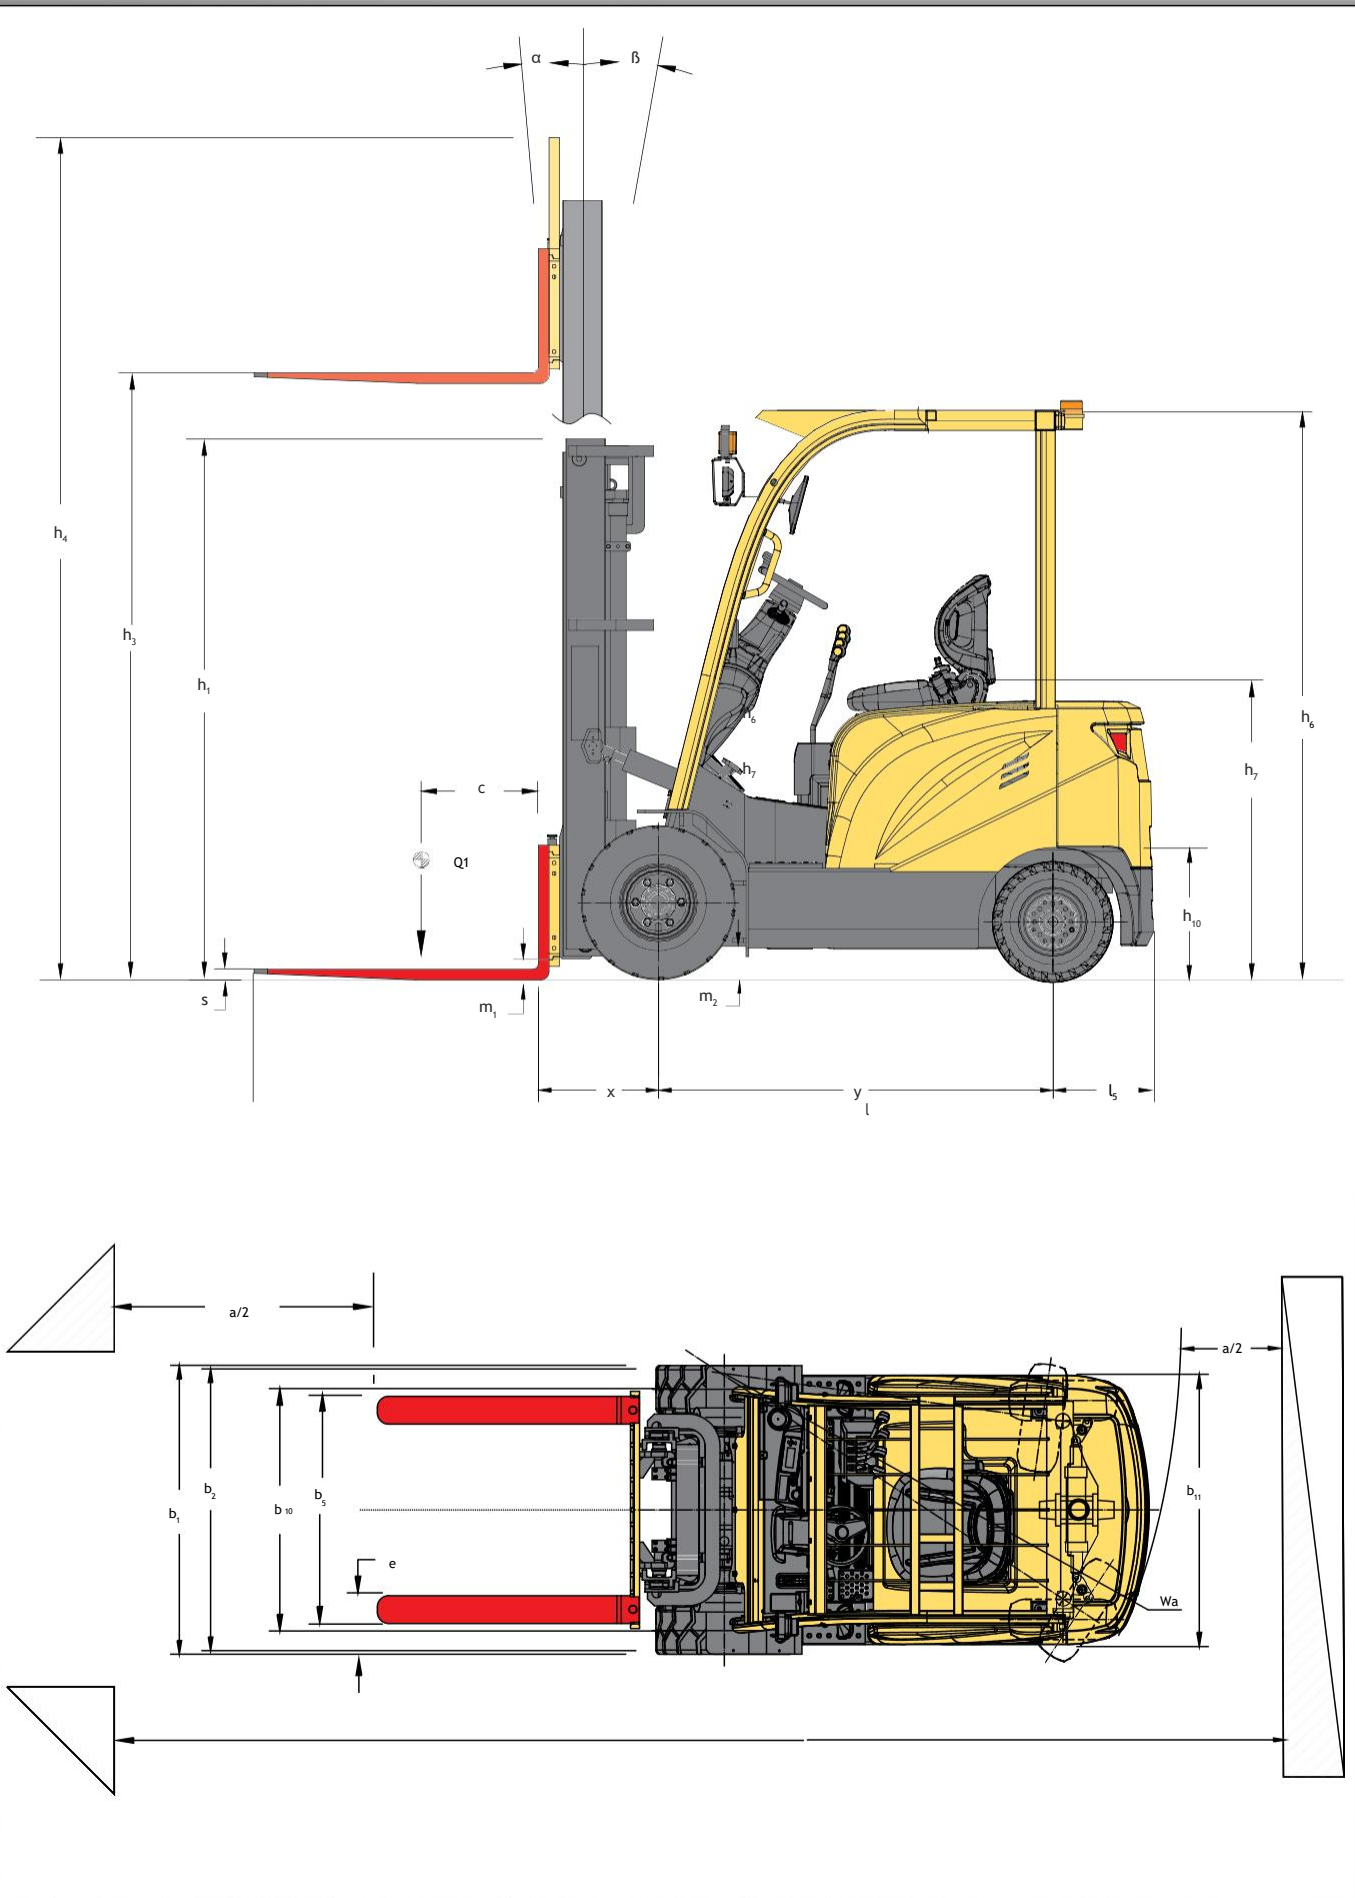

CAPACIDADE NOMINAL DA J1.5-1.8UT KG@ CENTRO DE CARGA 500 MM (Garfo 35 x 100 x1070mm)

	Altura máxima do garfo	Inclinação da torre		Altura abaixada h1 (mm)		Altura estendida h4 (mm) (1)		Altura estendida h4 (mm) (2)		Altura de elevação livre h2 + s (m) (1)	Altura de elevação livre h2 + s (m) (1)	Sem deslocador lateral Centro de carga 500mm		Com deslocador lateral Centro de carga 500mm	
	h3 + s (mm)	Inclinação para frente	Inclinação para trás									J1.5UT	J1.8UT	J1.5UT	J1.8UT
		(°)	(°)	J1.5UT	J1.8UT	J1.5UT	J1.8UT	J1.5UT	J1.8UT	Protetor de carga	Sem protetor de carga	J1.5UT	J1.8UT	J1.5UT	J1.8UT
2 Estágios LFL	4000	5	10	2540	2540	4984	4984	4513	4513	135	135	1480/ 1500	1740 / 1800	1410/ 1430	1730 /1740
	4500	5	6	2040	2040	5484	5484	5013	5013	1045	1516	1390/1410	1540/1740	1330/1360	1530/1670
	4800	5	6	2140	2140	5784	5784	5313	5313	1145	1616	1250/1370	1340/1710	1250/1330	1340/1650
	5500	3	6	2405	2405	6484	6484	6013	6013	1415	1886	880/990	970/1370	870/990	960/1360
3 Estágios FFL	6000	3	6	2590	2590	6984	6984	6513	6513	1595	2066	660/760	750/1080	640/750	720/1080

CAPACIDADE NOMINAL DA J2.0-2.5UT KG@ CENTRO DE CARGA 500 MM (Garfo 40 X 122 X 1070mm)

	Altura máxima do garfo	Inclinação da torre		Altura abaixada h1 (mm)		Altura estendida h4 (mm) (1)		Altura estendida h4 (mm) (2)		Altura de elevação livre h2 + s (m) (1)	Altura de elevação livre h2 + s (m) (1)	Sem deslocador lateral Centro de carga 500mm		Com deslocador lateral Centro de carga 500mm	
	h3 + s (mm)	Inclinação para frente	Inclinação para trás									J2.0UT	J2.5UT	J2.0UT	J2.5UT
		(°)	(°)	J2.0UT	J2.5UT	J2.0UT	J2.5UT	J2.0UT	J2.5UT	Protetor de carga	Sem protetor de carga	J2.0UT	J2.5UT	J2.0UT	J2.5UT
2 Estágios LFL	4000	5	10	2580	2580	5015	5015	4615	4615	140	140	2000 /2000	2380/2500	1920/1920	2350/2430
	4500	5	6	2090	2090	5515	5515	5115	5115	1040	1440	1840/1910	2040/2400	1840/1870	2040/2350
	4800	5	6	2190	2190	5815	5815	5415	5415	1140	1540	1610/1860	1790/2290	1610/1810	1790/2280
	5500	3	6	2455	2455	6515	6515	6115	6115	1400	1800	1150/1480	1270/1630	1140/1480	1260/1640
3 Estágios FFL	6000	3	6	2640	2640	7015	7015	6615	6615	1590	1990	880/1150	960/1230	860/1140	950/1230

CAPACIDADE NOMINAL DA J3.0-J3.5UT KG@ CENTRO DE CARGA 500 MM (Garfo 45 X 122 X 1070mm e 50 x 122 x 1070mm)

	Altura máxima do garfo	Inclinação da torre		Altura abaixada h1 (mm)		Altura estendida h4 (mm) (1)		Altura estendida h4 (mm) (2)		Altura de elevação livre h2 + s (m) (1)		Altura de elevação livre h2 + s (m) (1)		Sem deslocador lateral Centro de carga 500mm		Com deslocador lateral Centro de carga 500mm	
	h3 + s (mm)	Inclinação para frente	Inclinação para trás							J3.0UT		J3.5UT		Pneu Pneumático / Só lido		Pneu Pneumático / Só lido	
		(°)	(°)	J3.0UT	J3.5UT	J3.0UT	J3.5UT	J3.0UT	J3.5UT	Protetor de carga	Sem protetor de carga	Protetor de carga	Sem protetor de carga	J3.0UT	J3.5UT (Sólido)	J3.0UT	J3.5UT (Sólido)
2 Estágios LFL	3500	5	10	2295	2370	4640	4640	4170	4240	165	165	170	170	3000/3000	3500	2920/2920	3440
	4000	5	10	2595	2670	5140	5140	4670	4740	165	165	170	170	2960/2960	3360	2870/2870	3270
	4500	5	6	2095	2170	5640	5640	5225	5310	975	1390	1050	1380	2850/2860	3200	2840/2850	3110
	4800	5	6	2195	2270	5940	5940	5525	5610	1075	1490	1150	1480	2480/2800	3110	2480/2780	3020
3 Estágios FFL	5500	3	6	2460	2535	6640	6640	6225	6310	1330	1745	1405	1735	1750/2180	2270	1740/2190	2270
	6000	3	6	2645	2720	7140	7140	6725	6810	1525	1940	1600	1930	1290/1590	1690	1280/1590	1690

GERAL	1-1	Fabricante				HYSTER		HYSTER		HYSTER	
	1-2	Modelo				J1.5UT		J1.8UT		J2.0UT	
	1-3	Tração				Elétrica (bateria)		Elétrica (bateria)		Elétrica (bateria)	
	1-4	Posição do Operador				Sentado		Sentado		Sentado	
	1-5	Capacidade nominal		Q1	t	1500		1800		2000	
	1-6	Distância do centro de carga		c	mm	500		500		500	
	1-8	Distância de carga, centro do eixo de tração atéo garfo		x	mm	410		410		454	
	1-9	Distâncias entre eixos		y	mm	1380		1380		1485	
	2-1	Peso total do equipamento		kg		3030		3310		4040	
PESO	2-2	Distribuição de peso nos eixos (dianteiro/ traseiro) com carga		kg		3940	590	4594	625	5110	930
	2-3	Distribuição de peso nos eixos (dianteiro/ traseiro) sem carga		kg		1490	1590	1431	1878	1770	2270
RODAS	3-1	Tipo de pneu				Superelastico		Superelastico		Superelastico	
	3-2	Dimensão da roda de tração				6,00-9		21x8-9		23x9-10	
	3-3	Dimensão da roda de tração				5,00-8		5,00-8		18x7-8	
	3-5	Número de rodas, diant./tras. (x = rodas de tração)				2x/2		2x/2		2x/2	
	3-6	Distâncias entre eixos, dianteiro		b10	mm	955		955		1058	
	3-7	Distâncias entre eixos, traseira		b11	mm	920		920		960	
DIMENSÕES	4-1	Inclinação da torre / carro do garfo para frente / para trás (°)				5 /10		5 /10		5 /10	
	4-2	Altura da torre, abaixada		h1	mm	2000		2000		2015	
	4-3	Elevação livre (1)		h2	mm	135		135		140	
	4-4	Elevação dos garfos		h3	mm	3000		3000		3000	
	4-5	Altura da torre estendida (3)		h4	mm	3980		3980		3980	
	4-7	Altura do protetor do operador (cabine) (4)		h6	mm	2155		2155		2152	
	4-8	Altura do assento em relação ao solo (2)		h7	mm	1080		1080		1080	
	4-12	Altura do pino reboque		h10	mm	290		290		250	
	4-19	Comprimento total (atéa ponta dos garfos)		l1	mm	3026		3026		3372	
	4-20	Comprimento atéa face dos garfos		l2	mm	2106		2106		2302	
	4-21	Largura total		b1/b2	mm	1120		1120		1285	
	4-22	Dimensões do garfo DIN ISO 2331		s/e/l	mm	35 / 100 / 920		35 / 100 / 920		40 / 122 / 1070	
	4-23	Garfo do carro ISO 2328, classe/tipo A, B			mm	2A		2A		2A	
	4-24	Largura do carro suporte (3)		b3	mm	1040		1040		1040	
	4-25	Distância entre braços do garfo		b5	mm	200 /890		200 /890		250 /1000	
	4-31	Altura livre do solo (no ponto mais baixo, com carga)		m1	mm	95		95		65	
	4-32	Altura livre do solo (no centro da distância entre-eixos)		m2	mm	105		105		95	
	4-34-1	Larg. corredor oper. PBR-1000mmx1200mm		Ast	mm	3580		3580		3879	
	4-34-4	Larg. corredor oper. PBR-800×1200mm		Ast	mm	3780		3780		4009	
	4-35	Raio de giro		Wa	mm	1970		1970		2155	
	4-36	Raio de giro interno		b13	mm	703		703		599	
DESEMPENHO	5-1	Velocidade de deslocamento com carga / sem carga		km	(h)	15.0	15.7	14.8	15.7	15.7	15.7
	5-2	Velocidade de elevação, com carga / sem carga		mm	s	370	512	315	512	333	500
	5-3	Velocidade de descida, com carga / sem carga		mm	s	400	502	390	502	434	415
	5-6	Força máx. da barra de tração com / sem carga, valor nom. de 3 minutos		N		10800	8700	10800	8700	14400	10500
	5-7	Capacid. de vencer rampa com/sem carga, valor nom. de 3 minutos		%		16	23	15	22	20	23
	5-9	Tempo de aceleração com carga / sem carga		s		5.12	4.75	5.25	4.75	5.20	4.78
	5-10	Freio de serviço				Hidráulico		Hidráulico		Hidráulico	
	6-1	Potência do motor de tração S2 60 min		kW		6.5		6.5		8.5	
	6-2	Potência do motor de elevação em S3 15%		kW		8.6		8.6		11.0	
	6-4	Tensão da bateria / K5		V	Ah	48	300	48	300	48	450
MOTOR											
OUTROS	10-1	Tipo de unidade de tração				AC / Curtis		AC / Curtis		AC / Curtis	
	10-2	Pressão de operação para acessórios (5)		bar		138		180		180	
	10-3	Volume de óleo para acessórios		l	min	38		38		38	
	10-4	Nível de ruído sonoro (a altura do ouvido do operador) LPAZ (6)		dB	A	70.4		70.4		67.9	
	10-5	Tipo de acoplamento do rebocador/Tipo DIN				Sim / Pino		Sim / Pino		Sim / Pino	

As especificações são afetadas pela condição do veículo e sua especificação, bem como pela natureza e condição da área de aplicação. Informe seu distribuidor da natureza e condição da área de operação intencionada na aquisição de sua Empilhadeira Hyster®.

(1) Parte debaixo dos garfos
(2) Assento com suspensão total em posição comprimida
(3) Sem proteção de carga

(4) h6 sujeito a +/- 5 mm de tolerância
(5) Variável
(6) LPAZ, Médias de acordo com os ciclos de teste e com base nos valores de pesagem contidos na EN12053
Todos os valores são nominais e estão sujeitos a tolerâncias. Para mais informações, entre em contato com o fabricante.
Os dados de especificações são baseados na VDI 2198.

GERAL	1-1	Fabricante			HYSTER		HYSTER		HYSTER	
	1-2	Modelo			J2.5UT		J3.0UT		J3.5UT	
	1-3	Tração			Elétrica (bateria)		Elétrica (bateria)		Elétrica (bateria)	
	1-4	Posição do Operador			Sentado		Sentado		Sentado	
	1-5	Capacidade nominal	Q1	t	2500		3000		3500	
	1-6	Distância do centro de carga	c	mm	500		500		500	
	1-8	Distância de carga, centro do eixo de tração até o garfo	x	mm	454		475		495.5	
	1-9	Distâncias entre eixos	y	mm	1485		1670		1690	
	PESO	2-1	Peso total do equipamento	kg		4226		4910		5310
2-2		Distribuição de peso nos eixos (dianteiro/ traseiro) com carga	kg		5720	1006	6830	970	7956	894
2-3		Distribuição de peso nos eixos (dianteiro/ traseiro) sem carga	kg		1748	2478	2220	2700	2294	3015
RODAS	3-1	Tipo de pneu			Superelástico		Superelástico		Superelástico	
	3-2	Dimensão da roda de tração			23x9-10		23x9-10		23x10-12	
	3-3	Dimensão da roda de tração			18x7-8		18x7-8		200/50-10	
	3-5	Número de rodas, diant./tras. (x = rodas de tração)			2x/2		2x/2		2x/2	
	3-6	Distâncias entre eixos, dianteiro	b10	mm	1058		1065		1124	
	3-7	Distâncias entre eixos, traseira	b11	mm	960		980		1010	
	DIMENSÕES	4-1	Inclinação da torre / carro do garfo para frente / para trás (°)			5 /10		5 /10		5 /10
4-2		Altura da torre, abaixada	h1	mm	2015		2045		2120	
4-3		Elevação livre (1)	h2	mm	140		165		165	
4-4		Elevação dos garfos	h3	mm	3000		3000		3000	
4-5		Altura da torre estendida (3)	h4	mm	3980		3980		3980	
4-7		Altura do protetor do operador (cabine) (4)	h6	mm	2152		2152		2138	
4-8		Altura do assento em relação ao solo (2)	h7	mm	1080		1080		1080	
4-12		Altura do pino reboque	h10	mm	250		270		270	
4-19		Comprimento total (até a ponta dos garfos)	l1	mm	3387		3614		3759	
4-20		Comprimento até a face dos garfos	l2	mm	2317		2544		2689	
4-21		Largura total	b1/b2	mm	1285		1285		1365	
4-22		Dimensões do garfo DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40 / 122 / 1070		45 / 122 / 1070		50 / 122 / 1070	
4-23		Garfo do carro ISO 2328, classe/tipo A, B		mm	2A		3A		3A	
4-24		Largura do carro suporte (3)	b3	mm	1040		1100		1100	
4-25		Distância entre braços do garfo	b5	mm	250 /1000		290 /1060		290 /1060	
4-31		Altura livre do solo (no ponto mais baixo, com carga)	m1	mm	65		65		80	
4-32		Altura livre do solo (no centro da distância entre-eixos)	m2	mm	95		110		83	
4-34-1		Larg. corredor oper. PBR-1000mmx1200mm	Ast	mm	3879		4025		4101	
4-34-4		Larg. corredor oper. PBR - 800x1200mm	Ast	mm	4009		4225		4301	
4-35		Raio de giro	Wa	mm	2155		2349		2405	
DESEMPENHO		4-36	Raio de giro interno	b13	mm	599		830		815
	5-1	Velocidade de deslocamento com carga / sem carga	km	(h)	14.9	15.7	15.0	16.0	15.0	16.0
	5-2	Velocidade de elevação, com carga / sem carga	mm	s	307	500	385	500	282	500
	5-3	Velocidade de descida, com carga / sem carga	mm	s	405	415	420	475	400	355
	5-6	Força máxima da barra de tração com / sem carga, valor nominal de 3 minutos	N		14400	10500	21000	11500	21000	11500
	5-7	Capacidade de vencer rampa com/sem carga, valor nominal de 3 minutos	%		18.0	22.0	20.0	23.0	15.0	22.0
	5-9	Tempo de aceleração com carga / sem carga	s		5.25	4.78	5.05	4.86	5.62	5.32
MOTOR	5-10	Freio de serviço			Hidráulico		Hidráulico		Hidráulico	
	6-1	Potência do motor de tração S2 60 min	kW		8.5		11.5		11.5	
	6-2	Potência do motor de elevação S3 15%	kW		11.0		15.0		15.0	
	6-4	Tensão da bateria / K5	V	Ah	48	450	80	450	80	450
OUTROS	10-1	Tipo de unidade de tração			AC / Curtis		AC / Curtis		AC / Curtis	
	10-2	Pressão de operação para acessórios (5)	bar		180		180		180	
	10-3	Volume de óleo para acessórios	l	min	38		38		38	
	10-4	Nível de ruído sonoro (a altura do ouvido do operador) LPAZ (6)	dB	A	67.9		70.0		70.0	
	10-5	Tipo de acoplamento do rebocador/Tipo DIN			Sim / Pino		Sim / Pino		Sim / Pino	

EQUIPAMENTOS PADRÃO E OPCIONAL



DESEMPENHO	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Torre de elevação livre limitada de 2 estágios	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Torre de elevação livre total de 3 estágios	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Altura de elevação - 3700mm (altura de abaixamento 2340mm)	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Altura de elevação - 3700mm (altura de abaixamento 2365mm)	-	-	PADRÃO	PADRÃO	-	-
Altura de elevação - 3700mm (altura de abaixamento 2395mm)	-	-	-	-	PADRÃO	-
Altura de elevação - 3700mm (altura de abaixamento 2470mm)	-	-	-	-	-	PADRÃO
Diversas outras alturas de elevação	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Inclinação da torre - 5° para frente / 6° para trás	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Opções de inclinação da torre, altura de elevação dependente	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
TRAÇÃO	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Limitador de velocidade de tração préajustado a 13km/h (ajustável)	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Pneus de tração pneumático 6.00-9	OPCIONAL	-	-	-	-	-
Pneus de tração superelástico 6.00-9	PADRÃO	-	-	-	-	-
Pneus de tração superelástico não marcantes 6.00-9	OPCIONAL	-	-	-	-	-
Pneus de tração pneumático 21x8-9	-	OPCIONAL	-	-	-	-
Pneus de tração superelástico 21x8-9	-	PADRÃO	-	-	-	-
Pneus de tração superelástico não marcantes 21x8-9	-	OPCIONAL	-	-	-	-
Pneus de tração pneumático 23x9-10	-	-	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	-
Pneus de tração superelástico 23x9-10	-	-	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	-
Pneus de tração superelástico não marcantes 23x9-10	-	-	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	-
Pneus de tração superelástico 23x10-12	-	-	-	-	-	PADRÃO
Pneus de tração superelástico não marcantes 23x10-12	-	-	-	-	-	OPCIONAL
Pneus de direção pneumático 5.00-8	OPCIONAL	OPCIONAL	-	-	-	-
Pneus de tração superelástico 5.00-8	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Pneus de tração superelástico não marcantes 5.00-8	OPCIONAL	OPCIONAL	-	-	-	-
Pneus de direção Pneumático 18x7-8	-	-	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	-
Pneus de tração superelástico 18x7-8	-	-	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	-
Pneus de direção superelásticos não marcantes 18x7-8	-	-	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	-
Pneus de tração superelástico 200/50-10	-	-	-	-	-	PADRÃO
Pneus de tração superelástico não marcantes 200/50-10	-	-	-	-	-	OPCIONAL
OPERAÇÃO	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Controles hidráulicos da alavanca manual	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Válvula hidráulica de 2 funções (0 auxiliar)	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Válvula hidráulica de 3 funções (1 auxiliar)	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Válvula hidráulica de 4 funções (2 auxiliares)	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Conjunto de mangueira de 3 funções (1 auxiliar)	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Conjunto de mangueira de 4 funções (2 auxiliares)	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Carro suporte tipo gancho de 970mm	OPCIONAL	OPCIONAL	-	-	-	-
Carro suporte tipo gancho de 1040mm	-	-	OPCIONAL	OPCIONAL	-	-
Carro suporte tipo gancho de 1100mm	-	-	-	-	OPCIONAL	OPCIONAL
Carro suporte com deslocador lateral integral de 930mm	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Carro suporte com deslocador lateral integral de 1040mm	-	-	PADRÃO	PADRÃO	-	-
Carro suporte com deslocador lateral integral de 1100mm	-	-	-	-	PADRÃO	PADRÃO
Protetor de carga 930mm	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Protetor de carga 940mm	-	-	PADRÃO	PADRÃO	-	-
Protetor de carga 1080mm	-	-	-	-	PADRÃO	PADRÃO
Garfos cônicos padrão tipo gancho 35 x 100 x 1150mm	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Garfos cônicos padrão tipo gancho 40 x 122 x 1150mm	-	-	PADRÃO	PADRÃO	-	-
Garfos cônicos padrão tipo gancho 45 x 122 x 1150mm	-	-	-	-	PADRÃO	PADRÃO
Outros diversos tamanhos de garfos	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Sem carro suporte	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
ERGONOMIA	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Protetor do operador de 2155mm	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Protetor do operador de 2152mm	-	-	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	-
Protetor do operador de 2138mm	-	-	-	-	-	PADRÃO
Construção padrão	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Cabine de aço total	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Assento de Vinil com suspensão total (SC29) *	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Assento de vinil sem suspensão com encosto dobrável	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ERGONOMIA (continuação)	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Cinto de segurança padrão	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Cinto de segurança com intertravamento sequencial	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Sistema de presença do operador*	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Painéis dianteiros e superiores da cabine	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Painéis dianteiros, superiores e traseiros da cabine	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Tela dianteira de vidro com para-brisa	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Tela traseira para-brisa	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Proteção de chuva do Protetor do Operador	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Retrovisores duplos	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Alavanca de tração traseira com botão de buzina	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Aquecedor e desembaçador	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Foot Directional Control	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Porta USB	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Conversor DC/DC	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Tomada de 12V - soquete estilo automotivo no painel de instrumento	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
VISIBILIDADE	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
2 Luzes de LED dianteiras de trabalho com luzes de parada, traseira, seta e de marcha ré	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Dois conjuntos de luzes dianteira / uma traseira de LED com luzes de freio / traseira / reservas com luzes de seta	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
ILUMINAÇÃO						
Luz estroboscópica de alarme - chave de ignição e ativada	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Alarme sonoro de marcha ré	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Luz de Sinal de Presença de Pedestre (P.A.L.)	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Alarme de estacionamento *	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Partida na chave geral	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
BATERIAS	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
48 Volt	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	-	-
80 Volt	-	-	-	-	PADRÃO	PADRÃO
Empilhadeira com bateria de ION-LÍTIO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Compartimento da Bateria - 985mm	PADRÃO	PADRÃO	-	-	-	-
Compartimento da Bateria - 1028mm	-	-	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Remoção vertical da bateria	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
ASPECTOS	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Empilhadeira com base de tinta amarela Hyster	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO
Empilhadeira com base de tinta especial	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
COMPLEMENTAR	J1.5UT	J1.8UT	J2.0UT	J2.5UT	J3.0UT	J3.5UT
Kit de Literatura *	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Certificação CE	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
Garantia do fabricante de 12 meses / 2.000 horas (peças e mão-de-obra)	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO	PADRÃO

Padrão ou opcional nos mercados selecionados

Consulte a Lista de Preços para configurações totais de opção.


PARCEIROS FORTES. EMPILHADEIRAS ROBUSTAS.™

PARA OPERAÇÕES EXIGENTES, EM TODA PARTE.

A Hyster fornece uma gama completa de equipamento para armazém, empilhadeiras elétrica contrabalançadas e à combustão, manipuladores de contêiner e empilhadeiras retráteis. A Hyster® se compromete ser muito mais do que uma fornecedora de empilhadeira.

Nosso objetivo é oferecer uma parceria completa, capaz de responder ao espectro total dos problemas de manipulação de material: Se precisar de consultoria profissional em seu gerenciamento de frota, assistência técnica plenamente qualificada, ou fornecimento de peças confiáveis, você pode confiar na Hyster®.

Nossa rede de distribuidores altamente capacitados oferece um suporte rápido e eficaz. Podendo oferecer pacotes de condições de pagamentos com o melhor custo efetivo. Nosso negócio é atender as suas demandas de movimentação de materiais, possibilitando a você se dedicar no sucesso do seu negócio hoje e no futuro.

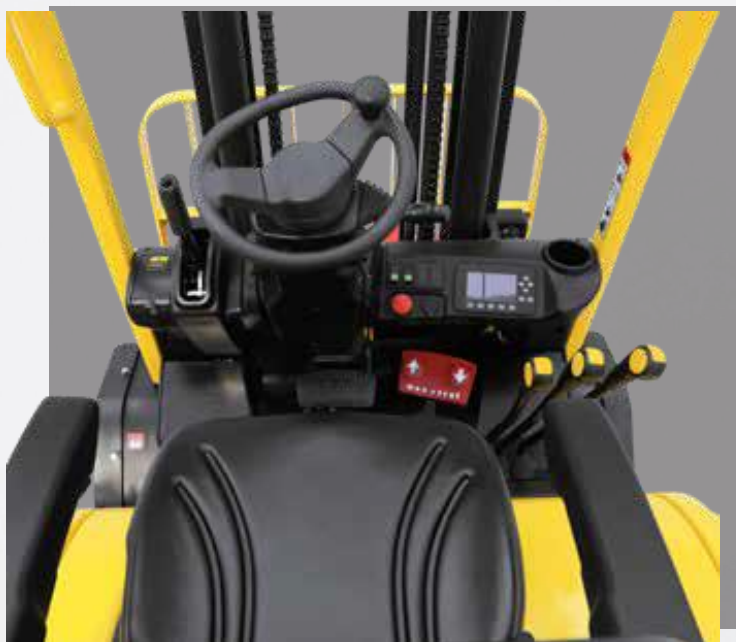

CENTRAL DE RELACIONAMENTO • 0800 720-6677 • HYSTER.COM



/HYSTERBR



/HYSTERBRASIL



HYSTER BRASIL