



HYSTER.COM

# EMPILHADEIRA CONTRABALANÇADA ELÉTRICA

## FICHA TÉCNICA

# J2.0-3.5XTLG


---



# CONFIANÇA E DURABILIDADE

---

- Projeto estrutural testado e comprovado como ideal para operações em condições internas e externas.
- Testes em condições ambientais intensivas comprovam confiabilidade e durabilidade.
- Bateria de Íons de Lítio Integrada de série:
  - Carregamento lateral elimina a necessidade de abertura do capô ao carregar;
  - Aquecimento automático permite operações em ambientes ou câmaras frias.

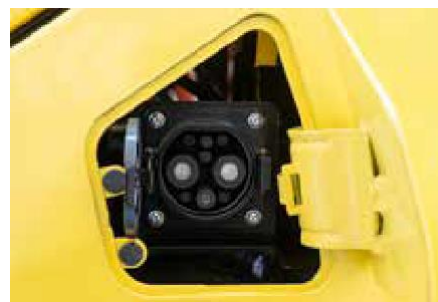

# ERGONOMIA E CONFORTO

---


- Design ergonômico e compartimento do operador otimizado aprimoram a experiência de condução.
- Opções de assento que acomodam grande variação de operadores.
- Display colorido informativo com modos de performance selecionáveis.
- A janela central larga da torre fornece boa visibilidade frontal.
- Pneus grandes e elevada altura do solo permite ótima performance em terrenos irregulares.



# ALTA EFICIÊNCIA E PERFORMANCE

---

- Motores de ímã permanente e controladores de alta eficiência:
  - Provê até 95% de eficiência de trabalho;
  - Redução de consumo de energia em até 20%;
  - Proteção contra água IPX4;
  - Capacidade de operação contínua em ambientes molhados.
- BMS e controladores com detecção de perda de isolamento.
- Motores síncronos de ímã permanente que entregam alta performance.

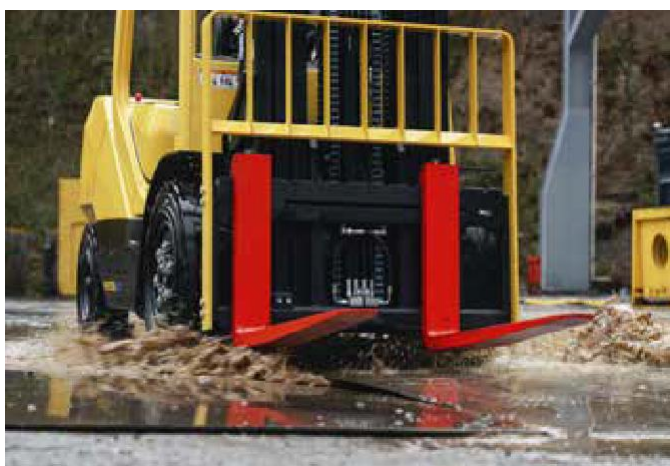

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

---

- Redução de velocidade em curvas
- Iluminação em LED de alta intensidade.
- Portas de carregamento USB.
- OPS - Sistema de Presença do Operador padrão de linha.
- Rodagem dupla opcional
- Freio banhado a óleo - opcional.
- Freio de estacionamento automático - opcional.
- Telemetria - opcional.





# J2.0-2.5XTLG ESPECIFICAÇÕES

|                        |        |                                                                |               |              |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | 1.1    | Fabricante                                                     |               | Hyster       |             |
|                        | 1.2    | Modelo                                                         |               | J2.0XTLG     | J2.5XTLG    |
|                        | 1.3    | Tipo de Propulsão: GLP, Diesel, Elétrica,...                   |               | Elétrico     |             |
|                        | 1.4    | Tipo de Condução: Sentado, A pé,...                            |               | Sentado      |             |
|                        | 1.5    | Capacidade Nominal                                             | Q (kg)        | 2000         | 2500        |
|                        | 1.6    | Centro de Carga                                                | c (mm)        | 500          |             |
|                        | 1.8    | Distância da carga, centro do eixo de tração à face dos garfos | x (mm)        | 476          |             |
|                        | 1.9    | Entre eixos                                                    | y (mm)        | 1600         |             |
|                        | 1.9    | Entre eixos                                                    | y (mm)        | 1600         |             |
| PESOS                  | 2.1    | Peso de Serviço                                                | kg            | 3645         | 3905        |
|                        | 2.2    | Peso por eixo, com carga Frente/Trás                           | kg            | 4980/665     | 5650/755    |
|                        | 2.3    | Peso por eixo, sem carga Frente/Trás                           | kg            | 1400/2245    | 1520/2385   |
| RODAGEM                | 3.1    | Pneus: L=Pneumático, V=Cushion, SE=Elástico                    |               | SE           |             |
|                        | 3.2    | Dimensão do Pneu de Tração                                     |               | 7.00-12-12PR |             |
|                        | 3.3    | Dimensão do Pneu de Direção                                    |               | 6.00-9-10PR  |             |
|                        | 3.5    | Número de Rodas Frente/Trás (X=tracionaria)                    |               | 2/2          |             |
|                        | 3.6    | Banda de Rodagem Frontal                                       | b10 (mm)      | 970          |             |
|                        | 3.7    | Banda de Rodagem Traseira                                      | b11 (mm)      | 980          |             |
|                        | 3.7    | Banda de Rodagem Traseira                                      | b11 (mm)      | 980          |             |
| DIMENSÕES              | 4.1    | Inclinação da Torre, frontal/traseira                          | α /β (°)      | 6/12         |             |
|                        | 4.2    | Altura, com torre recolhida                                    | h1 (mm)       | 2010         |             |
|                        | 4.3    | Elevação livre                                                 | h2 (mm)       | 160          |             |
|                        | 4.4    | Elevação total                                                 | h3 (mm)       | 3000         |             |
|                        | 4.5    | Altura, com torre estendida                                    | h4 (mm)       | 3990         |             |
|                        | 4.7    | Altura do protetor do operador                                 | h6 (mm)       | 2180         |             |
|                        | 4.8    | Altura do assento                                              | h7 (mm)       | 1190         |             |
|                        | 4.12   | Altura do pino de acoplamento                                  | h10 (mm)      | 250          |             |
|                        | 4.19   | Comprimento total                                              | l1 (mm)       | 3630         | 3692        |
|                        | 4.20   | Comprimento à face dos garfos                                  | l2 (mm)       | 2560         | 2622        |
|                        | 4.21   | Largura Total                                                  | b1 (mm)       | 1160         |             |
|                        | 4.22   | Dimensão do garfo ISO2331                                      | s/e/l (mm)    | 40/122/1070  |             |
|                        | 4.23   | Carro ISO2328. Classe/tipo, A/B                                |               | IIA          |             |
|                        | 4.24   | Largura do carro                                               | b3 (mm)       | 1040         |             |
|                        | 4.31   | Altura do solo, carregado, abaixo da torre                     | m1 (mm)       | 125          |             |
|                        | 4.32   | Altura do solo, no centro do entre eixos                       | m2 (mm)       | 130          |             |
|                        | 4.33   | Dimensão da carga                                              | b12 x l6 (mm) | 1000*1000    |             |
|                        | 4.34.1 | Corredor Operacional para palete 1000x1200mm transversal       | Ast (mm)      | 4172         | 4226        |
|                        | 4.35   | Raio de giro                                                   | Wa (mm)       | 2290         | 2350        |
|                        | 4.36   | Raio de giro interno                                           | b13 (mm)      | 745          |             |
| PERFORMANCE            | 5.1    | Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga                | km/h          | 19/19        |             |
|                        | 5.1.1  | Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga, em reversão   | km/h          |              | 16/16       |
|                        | 5.2    | Velocidade de elevação, com carga/sem carga                    | mm/s          | 510/540      |             |
|                        | 5.3    | Velocidade de abaixamento, com carga/sem carga                 | mm/s          | 420/500      |             |
|                        | 5.5    | Força de tração máxima, com carga/sem carga                    | N             | 19000/15000  | 23000/16000 |
|                        | 5.8    | Capacidade máxima de rampa, com carga/sem carga                | %             |              | 20/20       |
|                        | 5.9    | Tempo de aceleração em 15m, com carga/sem carga                | sec           | 5.6/5.5      |             |
|                        | 5.10   | Freio de serviço                                               |               | Hidráulico   |             |
| ELÉTRICO-ENGINE        | 6.1    | Potência do motor de tração S2 60min                           | Kw            | 21.6         |             |
|                        | 6.2    | Potência do motor hidráulico S3 15%                            | Kw            |              | 22.6        |
|                        | 6.3    | Battery de acordo com DIN 43531/35/36 A,B,C, não               |               | no           |             |
|                        | 6.4    | Bateria: tensão/capacidade nominal                             | (V)/(Ah)      | 153.6V/228Ah |             |
|                        | 6.5    | Peso da bateria                                                | kg            | 330          |             |
|                        | 6.6    | Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI                   | kWh/h         | 7            |             |
|                        | 6.7    | Produtividade máxima                                           | t/h           | 210          |             |
|                        | 6.8    | Consumo de energia na produtividade máxima                     | kWh in 1 h    | 7.14         |             |
| ADICIONAIS             | 8.1    | Tipo do motor de tração                                        |               | PM AC        |             |
|                        | 10.1   | Pressão de óleo para acessórios                                | bar           | 140          |             |
|                        | 10.2   | Volume de óleo para acessórios                                 | l/min         | 64           |             |
|                        | 10.7   | Nível de ruído ao nível do operador                            | dB (A)        |              | 66          |
|                        | 10.7.1 | Nível de ruído durante o ciclo de trabalho                     | dB (A)        | 81           |             |
|                        | 10.8   | Pino de acoplamento, tipo DIN                                  |               | PIN          |             |

# J3.0-3.5XTLG ESPECIFICAÇÕES

|                        |        |                                                                |               |              |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | 1.1    | Fabricante                                                     |               | Hyster       |             |
|                        | 1.2    | Modelo                                                         |               | J3.0XTLG     | J3.5XTLG    |
|                        | 1.3    | Tipo de Propulsão: GLP, Diesel, Elétrica,...                   |               | Elétrico     |             |
|                        | 1.4    | Tipo de Condução: Sentado, A pé,...                            |               | Sentado      |             |
|                        | 1.5    | Capacidade Nominal                                             | Q (kg)        | 3000         | 3500        |
|                        | 1.6    | Centro de Carga                                                | c (mm)        | 500          |             |
|                        | 1.8    | Distância da carga, centro do eixo de tração à face dos garfos | x (mm)        | 491          | 510         |
|                        | 1.9    | Entre eixos                                                    | y (mm)        | 1700         |             |
|                        | 2.1    | Peso de Serviço                                                | kg            | 4330         | 4730        |
| PESOS                  | 2.2    | Peso por eixo, com carga Frente/Trás                           | kg            | 6465/865     | 7260/970    |
|                        | 2.3    | Peso por eixo, sem carga Frente/Trás                           | kg            | 1732/2598    | 1868/2862   |
| RODAGEM                | 3.1    | Pneus: L=Pneumático, V=Cushion, SE=Elástico                    |               | SE           |             |
|                        | 3.2    | Dimensão do Pneu de Tração                                     |               | 28x9-15-14PR |             |
|                        | 3.3    | Dimensão do Pneu de Direção                                    |               | 6.50-10-10PR |             |
|                        | 3.5    | Número de Rodas Frente/Trás (X=tracionaria)                    |               | 2/2          |             |
|                        | 3.6    | Banda de Rodagem Frontal                                       | b10 (mm)      | 1000         |             |
|                        | 3.7    | Banda de Rodagem Traseira                                      | b11 (mm)      | 970          |             |
| DIMENSÕES              | 4.1    | Inclinação da Torre, frontal/traseira                          | α /β (°)      | 6/12         |             |
|                        | 4.2    | Altura, com torre recolhida                                    | h1 (mm)       | 2150         |             |
|                        | 4.3    | Elevação livre                                                 | h2 (mm)       | 165          | 170         |
|                        | 4.4    | Elevação total                                                 | h3 (mm)       | 3000         |             |
|                        | 4.5    | Altura, com torre estendida                                    | h4 (mm)       | 4100         |             |
|                        | 4.7    | Altura do protetor do operador                                 | h6 (mm)       | 2205         |             |
|                        | 4.8    | Altura do assento                                              | h7 (mm)       | 1215         |             |
|                        | 4.12   | Altura do pino de acoplamento                                  | h10 (mm)      | 260          |             |
|                        | 4.19   | Comprimento total                                              | l1 (mm)       | 3763         | 3853        |
|                        | 4.20   | Comprimento à face dos garfos                                  | l2 (mm)       | 2693         | 2783        |
|                        | 4.21   | Largura Total                                                  | b1 (mm)       | 1228         |             |
|                        | 4.22   | Dimensão do garfo ISO2331                                      | s/e/l (mm)    | 45/122/1070  | 50/122/1070 |
|                        | 4.23   | Carro ISO2328. Classe/tipo, A/B                                |               | IIA          |             |
|                        | 4.24   | Largura do carro                                               | b3 (mm)       | 1100         |             |
|                        | 4.31   | Altura do solo, carregado, abaixo da torre                     | m1 (mm)       | 140          |             |
|                        | 4.32   | Altura do solo, no centro do entre eixos                       | m2 (mm)       | 155          |             |
|                        | 4.33   | Dimensão da carga                                              | b12 x l6 (mm) | 1000*1000    |             |
|                        | 4.34.1 | Corredor Operacional para palete 1000x1200mm transversal       | Ast (mm)      | 4336         | 4425        |
|                        | 4.35   | Raio de giro                                                   | Wa (mm)       | 2430         | 2500        |
|                        | 4.36   | Raio de giro interno                                           | b13 (mm)      | 823          |             |
| PERFORMANCE            | 5.1    | Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga                | km/h          | 19/19        |             |
|                        | 5.1.1  | Velocidade de deslocamento, com carga/sem carga, em reversão   | km/h          | 16/16        |             |
|                        | 5.2    | Velocidade de elevação, com carga/sem carga                    | mm/s          | 430/500      |             |
|                        | 5.3    | Velocidade de abaixamento, com carga/sem carga                 | mm/s          | 420/500      |             |
|                        | 5.5    | Força de tração máxima, com carga/sem carga                    | N             | 26000/17000  | 27000/17000 |
|                        | 5.8    | Capacidade máxima de rampa, com carga/sem carga                | %             | 20/20        |             |
|                        | 5.9    | Tempo de aceleração em 15m, com carga/sem carga                | sec           | 5.6/5.5      |             |
|                        | 5.10   | Freio de serviço                                               |               | Hidráulico   |             |
| ELÉTRICO-ENGINE        | 6.1    | Potência do motor de tração S2 60min                           | Kw            | 21.6         |             |
|                        | 6.2    | Potência do motor hidráulico S3 15%                            | Kw            | 22.6         |             |
|                        | 6.3    | Battery de acordo com DIN 43531/35/36 A,B,C, não               |               | no           |             |
|                        | 6.4    | Bateria: tensão/capacidade nominal                             | (V)/(Ah)      | 153.6V/228Ah |             |
|                        | 6.5    | Peso da bateria                                                | kg            | 330          |             |
|                        | 6.6    | Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI                   | kWh/h         | 7            |             |
|                        | 6.7    | Produtividade máxima                                           | t/h           | 210          |             |
|                        | 6.8    | Consumo de energia na produtividade máxima                     | kWh in 1 h    | 7.14         |             |
| ADICIONAIS             | 8.1    | Tipo do motor de tração                                        |               | PM AC        |             |
|                        | 10.1   | Pressão de óleo para acessórios                                | bar           | 140          |             |
|                        | 10.2   | Volume de óleo para acessórios                                 | l/min         | 64           |             |
|                        | 10.7   | Nível de ruído ao nível do operador                            | dB (A)        | 66           |             |
|                        | 10.7.1 | Nível de ruído durante o ciclo de trabalho                     | dB (A)        | 81           |             |
|                        | 10.8   | Pino de acoplamento, tipo DIN                                  |               | PIN          |             |

# DIMENSÕES DA EMPILHADEIRA

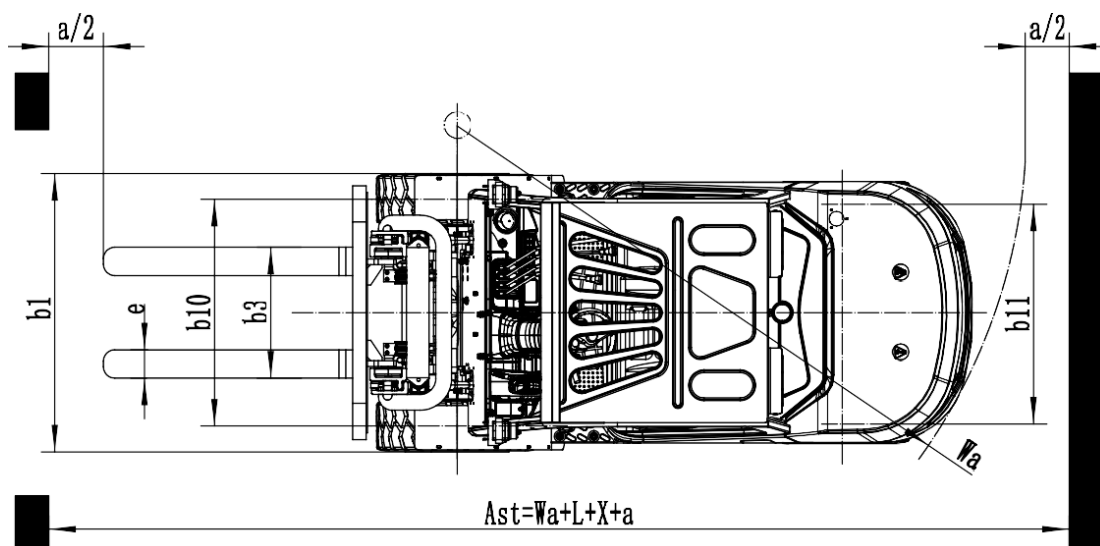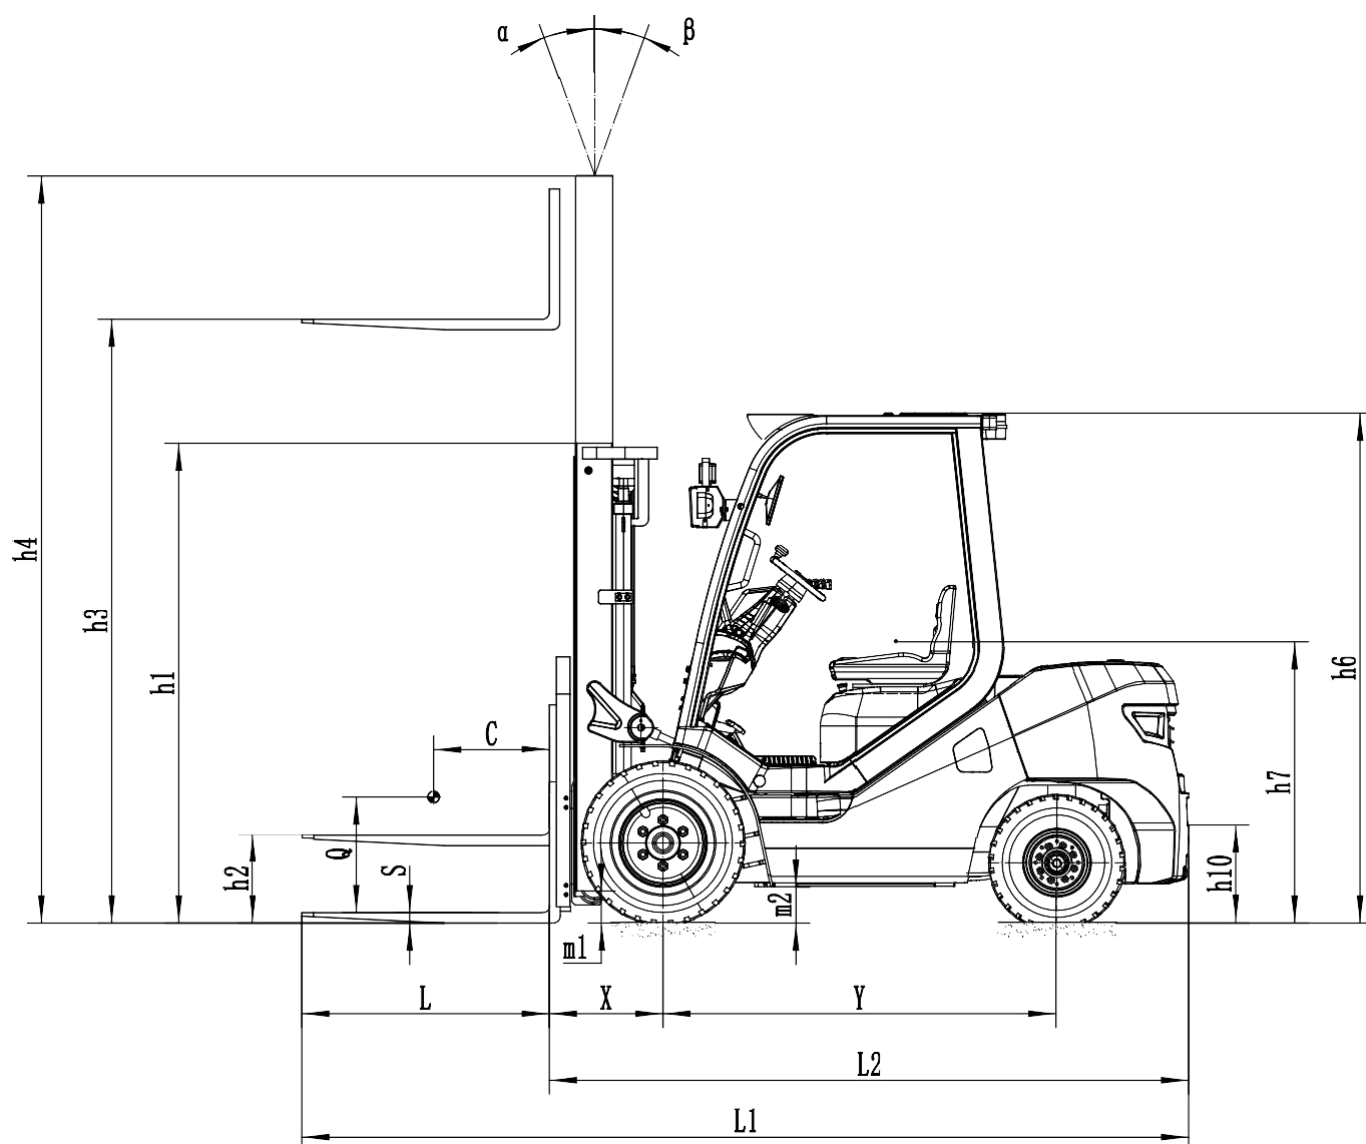

| J2.0XTLG DIMENSÕES DE TORRE                       |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Altura máxima do garfo                            | Inclinação da Torre |                     | Altura recolhida | Altura estendida sem protetor de carga | Altura estendida com protetor de carga | Elevação livre        |                       | J2.0XTLG com deslocador lateral |           |                 |           |
|                                                   | Inclinação frontal  | Inclinação traseira |                  |                                        |                                        | Sem protetor de carga | Com protetor de carga | Pneu Elástico                   |           | Pneu Pneumático |           |
|                                                   |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       | CC: 500mm                       | CC: 600mm | CC: 500mm       | CC: 600mm |
| (mm)                                              | (°)                 | (°)                 | (mm)             | (mm)                                   | (mm)                                   | (mm)                  | (mm)                  | (kg)                            | (kg)      | (kg)            | (kg)      |
| TORRE 2 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE LIMITADA (LFL) |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 3000                                              | 6                   | 12                  | 2010             | 3575                                   | 3990                                   | 160                   | 160                   | 2000                            | 1800      | 2000            | 1800      |
| 4500                                              | 6                   | 6                   | 2810             | 5075                                   | 5490                                   | 160                   | 160                   | 1900                            | 1710      | 1850            | 1710      |
| TORRE 3 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE TOTAL (FFL)    |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 4800                                              | 6                   | 6                   | 2160             | 5317                                   | 5790                                   | 1540                  | 1170                  | 1750                            | 1590      | 1630            | 1590      |
| 5500                                              | 3                   | 6                   | 2425             | 6017                                   | 6490                                   | 1800                  | 1430                  | 1590                            | 1450      | 1020            | 1020      |
| 6000                                              | 3                   | 6                   | 2610             | 6517                                   | 6990                                   | 1990                  | 1620                  | 1360                            | 1310      | 770             | 770       |
| 6500                                              | 3                   | 6                   | 2825             | 7017                                   | 7490                                   | 2215                  | 1835                  | 1090                            | 1090      | 520             | 520       |

| J2.5XTLG DIMENSÕES DE TORRE                       |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Altura máxima do garfo                            | Inclinação da Torre |                     | Altura recolhida | Altura estendida sem protetor de carga | Altura estendida com protetor de carga | Elevação livre        |                       | J2.5XTLG com deslocador lateral |           |                 |           |
|                                                   | Inclinação frontal  | Inclinação traseira |                  |                                        |                                        | Sem protetor de carga | Com protetor de carga | Pneu Elástico                   |           | Pneu Pneumático |           |
|                                                   |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       | CC: 500mm                       | CC: 600mm | CC: 500mm       | CC: 600mm |
| (mm)                                              | (°)                 | (°)                 | (mm)             | (mm)                                   | (mm)                                   | (mm)                  | (mm)                  | (kg)                            | (kg)      | (kg)            | (kg)      |
| TORRE 2 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE LIMITADA (LFL) |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 3000                                              | 6                   | 12                  | 2010             | 3575                                   | 3990                                   | 160                   | 160                   | 2500                            | 2290      | 2500            | 2290      |
| 4500                                              | 6                   | 6                   | 2810             | 5075                                   | 5490                                   | 160                   | 160                   | 2380                            | 2200      | 2000            | 1930      |
| TORRE 3 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE TOTAL (FFL)    |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 4800                                              | 6                   | 6                   | 2160             | 5317                                   | 5790                                   | 1540                  | 1170                  | 2150                            | 1970      | 1810            | 1810      |
| 5500                                              | 3                   | 6                   | 2425             | 6017                                   | 6490                                   | 1800                  | 1430                  | 1630                            | 1630      | 1200            | 1200      |
| 6000                                              | 3                   | 6                   | 2610             | 6517                                   | 6990                                   | 1990                  | 1620                  | 1340                            | 1340      | 930             | 930       |
| 6500                                              | 3                   | 6                   | 2825             | 7017                                   | 7490                                   | 2215                  | 1835                  | 1040                            | 1040      | 630             | 630       |

| J3.0XTLG DIMENSÕES DE TORRE                       |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Altura máxima do garfo                            | Inclinação da Torre |                     | Altura recolhida | Altura estendida sem protetor de carga | Altura estendida com protetor de carga | Elevação livre        |                       | J3.0XTLG com deslocador lateral |           |                 |           |
|                                                   | Inclinação frontal  | Inclinação traseira |                  |                                        |                                        | Sem protetor de carga | Com protetor de carga | Pneu Elástico                   |           | Pneu Pneumático |           |
|                                                   |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       | CC: 500mm                       | CC: 600mm | CC: 500mm       | CC: 600mm |
| (mm)                                              | (°)                 | (°)                 | (mm)             | (mm)                                   | (mm)                                   | (mm)                  | (mm)                  | (kg)                            | (kg)      | (kg)            | (kg)      |
| TORRE 2 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE LIMITADA (LFL) |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 3000                                              | 6                   | 12                  | 2010             | 3575                                   | 3990                                   | 160                   | 160                   | 3000                            | 2720      | 3000            | 2720      |
| 4500                                              | 6                   | 6                   | 2810             | 5075                                   | 5490                                   | 160                   | 160                   | 2760                            | 2560      | 2670            | 2490      |
| TORRE 3 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE TOTAL (FFL)    |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 4800                                              | 6                   | 6                   | 2160             | 5317                                   | 5790                                   | 1540                  | 1170                  | 2600                            | 2380      | 2540            | 2360      |
| 5500                                              | 3                   | 6                   | 2425             | 6017                                   | 6490                                   | 1800                  | 1430                  | 2130                            | 2130      | 1790            | 1790      |
| 6000                                              | 3                   | 6                   | 2610             | 6517                                   | 6990                                   | 1990                  | 1620                  | 1590                            | 1590      | 1200            | 1200      |
| 6500                                              | 3                   | 6                   | 2825             | 7017                                   | 7490                                   | 2215                  | 1835                  | 1150                            | 1150      | 750             | 750       |

| J3.5XTLG DIMENSÕES DE TORRE                       |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Altura máxima do garfo                            | Inclinação da Torre |                     | Altura recolhida | Altura estendida sem protetor de carga | Altura estendida com protetor de carga | Elevação livre        |                       | J3.5XTLG com deslocador lateral |           |                 |           |
|                                                   | Inclinação frontal  | Inclinação traseira |                  |                                        |                                        | Sem protetor de carga | Com protetor de carga | Pneu Elástico                   |           | Pneu Pneumático |           |
|                                                   |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       | CC: 500mm                       | CC: 600mm | CC: 500mm       | CC: 600mm |
| (mm)                                              | (°)                 | (°)                 | (mm)             | (mm)                                   | (mm)                                   | (mm)                  | (mm)                  | (kg)                            | (kg)      | (kg)            | (kg)      |
| TORRE 2 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE LIMITADA (LFL) |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 3000                                              | 6                   | 12                  | 2010             | 3575                                   | 3990                                   | 160                   | 160                   | 3500                            | 3130      | 3500            | 3130      |
| 4500                                              | 6                   | 6                   | 2810             | 5075                                   | 5490                                   | 160                   | 160                   | 3330                            | 3040      | 3240            | 3010      |
| TORRE 3 ESTÁGIOS DE ELEVAÇÃO LIVRE TOTAL (FFL)    |                     |                     |                  |                                        |                                        |                       |                       |                                 |           |                 |           |
| 4500                                              | 6                   | 6                   | 2060             | 5017                                   | 5490                                   | 1440                  | 1070                  | 3150                            | 2860      | 2810            | 2740      |
| 4800                                              | 6                   | 6                   | 2160             | 5317                                   | 5790                                   | 1540                  | 1170                  | 3040                            | 2790      | 2560            | 2510      |
| 5500                                              | 3                   | 6                   | 2425             | 6017                                   | 6490                                   | 1800                  | 1430                  | 2290                            | 2240      | 1860            | 1810      |
| 6000                                              | 3                   | 6                   | 2610             | 6517                                   | 6990                                   | 1990                  | 1620                  | 1840                            | 1790      | 1380            | 1380      |
| 6500                                              | 3                   | 6                   | 2825             | 7017                                   | 7490                                   | 2215                  | 1835                  | 1360                            | 1340      | 860             | 860       |

Nota: Todas as informações são com garfos de 1070mm; capacidades com pneus duplos estão disponíveis mediante solicitação.



CENTRAL DE RELACIONAMENTO • 0800 720-6677 • HYSTER.COM



/HYSTERBRASIL

Rev. 00-05/24-TLC.