



**PARCEIROS FORTES.
EMPILHADEIRAS ROBUSTAS™**



EMPILHADEIRAS A DIESEL E GLP CONTRABALANÇADA

H40-75FT FORTIS

2000-3500 KG



FORTIS H40FT, H50FT, H55FT, H60FT, H70FT E H75FT

GERAIS	1.1	Fabricante	Hyster	Hyster	Hyster	Hyster
	1.2	Modelo	H40FT	H40FT	H50FT	H50FT
	1.2	Transmissão	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®
	1.2	Motor	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L
	1.2	Tipo de freio	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor
	1.3	Combustão	GLP	DIESEL	GLP	DIESEL
	1.4	Posição do operador	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidade nominal / carga nominal Q (kg)	2000	2000	2500	2500
	1.6	Distância do centro de carga c (mm)	500	500	500	500
	1.8	Distância de carga, centro do eixo de tração até o garfo x (mm)	506	506	506	506
PESOS	1.9	Distância entre eixo y (mm)	1623	1623	1623	1623
	2.1	Peso total do equipamento kg	3555	3555	3892	3892
	2.2	Carga por eixo dianteiro / traseiro (com carga) kg	4833/722	4833/722	5561/831	5561/831
PNEUS E CHASSIS	2.3	Carga por eixo dianteiro / traseiro (sem carga) kg	2169/1386	2169/1386	2374/1518	2374/1518
	3.1	Tipo de rodagem	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático
	3.2	Dimensão do pneu dianteiro	7.00x12-14	7.00x12-14	7.00x12-14	7.00x12-14
	3.3	Dimensão do pneu traseiro	6.00x9-12	6.00x9-12	6.00x9-12	6.00x9-12
	3.5	Número de rodas, diant./tras. (X = tração)	2x 2	2x 2	2x 2	2x 2
	3.6	Bitola do eixo de tração - dianteira b10 (mm)	965	965	965	965
	3.7	Bitola de direção - traseira b11 (mm)	965	965	965	965
DIMENSÕES	4.1	Inclinação da torre / carro do garfo para frente / para trás / (°)	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°
	4.2	Altura, torre abaixada h1 (mm)	2420	2420	2420	2420
	4.3	Elevação livre h2 (mm) ▲	140	140	140	140
	4.4	Elevação dos garfos h3 (mm) ▲	3792	3792	3792	3792
	4.5	Altura da torre totalmente estendida h4 (mm) ➦	5015	5015	5015	5015
	4.7	Altura do protetor do operador h6 (mm) ○	2160	2160	2160	2160
	4.8	Altura de assento em relação ao solo h7 (mm) ✕	1075	1075	1075	1075
	4.12	Altura do pino reboque h10 (mm)	364.5	364.5	364.5	364.5
	4.19	Comprimento total l1 (mm)	3622	3622	3695	3695
	4.20	Comprimento até a face dos garfos l2 (mm)	2522	2522	2595	2595
	4.21	Largura total (rodagem padrão) b1 (mm)	1157	1157	1157	1157
	4.21.1	Largura total (rodagem larga/dupla) b2 (mm)	1317 / 1601	1317 / 1601	1317 / 1601	1317 / 1601
	4.22	Dimensões do garfo DIN ISO 2331 e/l/c (mm)	40x100x1100	40x100x1100	40x100x1100	40x100x1100
	4.23	Garfo do carro ISO 2328, classe/tipo A, B	2/A	2/A	2/A	2/A
	4.24	Largura externa do carro suporte b3 (mm) □	1067	1067	1067	1067
	4.31	Altura livre do solo (na torre) m1 (mm)	132	132	132	132
	4.32	Altura livre do solo (no centro da distância entre-eixos)m2(mm)	160	160	160	160
	4.33	Altura livre do solo (no contrapeso) m3(mm)	121.5	121.5	121.5	121.5
	4.34	Largura corredor operacional (adicionar comprimento dos garfos)*	2655	2655	2722	2722
	4.35	Raio de giro Wa (mm)*	2149	2149	2216	2216
	4.36	Raio de giro interno b13 (mm)*	629	629	629	629
	4.43	Altura do degrau (mm)	382	382	382	382
DADOS DE DESEMPENHO	5.1	Velocidade máxima de percurso, (com carga/sem carga) km/h	18.5/19.0	18.2/19.3	18.5/19.0	18.2/19.3
	5.2	Velocidade máxima de elevação, com carga/sem carga m/sec	0.61/0.63	0.66/0.68	0.61/0.63	0.66/0.68
	5.3	Velocidade máxima de abaixamento, com carga/sem carga	0.58/0.50	0.58/0.50	0.58/0.50	0.58/0.50
	5.5	Força da barra de tração, com carga/sem carga kN ►	18.7/11.6	19.6/11.6	19.7/11.4	19.5/11.4
	5.7	Capacidade de vencer rampa, com carga/sem carga ■	24.7/29.8	27.3/34.2	21.1/29.0	23.8/29.3
	5.9	Tempo de aceleração, com carga/sem carga segundos	4.8/5.5	4.3/5.2	4.9/5.8	4.4/5.5
MOTOR	5.10	Freio de serviço	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
	7.1	Fabricante/tipo de motor	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L
	7.2	Potência do motor de acordo com a ISO 1585 / DIN 6271 CV	60	58	60	58
	7.3	Rotações do motor onde o torque máximo é atingido [rpm]	2000	1700	2000	1700
	7.4	Número de cilindros/cilindrada (-)/cm3	4/4/2351	4/4/3319	4/4/2351	4/4/3319
DADOS ADICIONAIS	10.1	Pressão de alívio para acessórios hidráulicos (bar)	0-155	0-155	0-155	0-155
	10.2	Volume de óleo para acessórios l/min ◊	75	75	75	75
	10.3	Capacidade do tanque do óleo hidráulico litros	23	23	23	23
	10.4	Capacidade do tanque de combustível litros (DSL)	15.2Kg	52.8L	15.2Kg	52.8L
	10.7	Nível de ruído sonoro (a altura do ouvido do operador) dB(A) ★	77	79	77	79
	10.8	Tipo de acomplamento do rebocador/Tipo DIN	Pino	Pino	Pino	Pino

As ilustrações dos modelos apresentam itens opcionais. Os valores pode variar de acordo com as configurações.

EQUIPAMENTO E PESO

Pesos (linha 2.1) com base nas seguintes especificações para os modelos H40-55FT: Torre 2 STG LFL 3792mm com carro deslocador e garfos de 1100mm com alavancas manuais.

Pesos (linha 2.1) com base nas seguintes especificações para os modelos H60-75FT: Torre 2 STG LFL 3709mm com carro deslocador e garfos de 1100mm com alavancas manuais.

* Adicionar folga de 200mm

Todos os valores são nominais e estão sujeitos a tolerância. Para maiores informações entre em contato com o fabricante. Os produtos Hyster estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

FORTIS H40FT, H50FT, H55FT, H60FT, H70FT E H75FT

Hyster	Hyster	Hyster	Hyster	Hyster	Hyster	Hyster	Hyster	1.1	GERAIS
H55FT	H55FT	H60FT	H60FT	H70FT	H70FT	H75FT	H75FT	1.2	
DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	DuraMatch®	1.2	
PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	1.2	
Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	Freios a Tambor	1.2	
GLP	DIESEL	GLP	DIESEL	GLP	DIESEL	GLP	DIESEL	1.3	
Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado	1.4	
2500	2500	3000	3000	3500	3500	3500	3500	1.5	
600	600	500	500	500	500	600	600	1.6	
506	506	509	509	509	509	509	509	1.8	
1623	1623	1623	1623	1700	1700	1800	1800	1.9	PESOS
4134	4134	4650	4650	4838	4838	5058	5058	2.1	
5772/862	5772/862	6656/995	6656/995	7254/1084	7254/1084	7445/1113	7445/1113	2.2	
2522/1612	2522/1612	2837/1814	2837/1814	2951/1887	2951/1887	3085/1973	3085/1973	2.3	PNEUS E CHASSIS
Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático	Pneumático	3.1	
7.00x12-14	7.00x12-14	28x9-15	28x9-15	28x9-15	28x9-15	28x9-15	28x9-15	3.2	
6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	6.50x10-12	3.3	
2x 2	2x 2	2x 2	2x 2	2x 2	2x 2	2x 2	2x 2	3.5	
965	965	965	965	965	965	965	965	3.6	
965	965	965	965	965	965	965	965	3.7	
6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	4.1	DIMENSÕES
2420	2420	2595	2595	2595	2595	2595	2595	4.2	
140	140	150	150	150	150	150	150	4.3	
3792	3792	3709	3709	3709	3709	3709	3709	4.4	
5015	5015	4937	4937	4937	4937	4937	4937	4.5	
2160	2160	2185	2185	2185	2185	2185	2185	4.7	
1075	1075	1167	1167	1134	1134	1134	1134	4.8	
364.5	364.5	390	390	390	390	390	390	4.12	
3740	3740	3754	3754	3863	3863	3963	3963	4.19	
2640	2640	2654	2654	2763	2763	2863	2863	4.20	
1157	1157	1186	1186	1186	1186	1186	1186	4.21	
1317 / 1601	1317 / 1601	1321 / 1601	1321 / 1601	1321 / 1601	1321 / 1601	1321 / 1601	1321 / 1601	4.21.1	
40x100x1100	40x100x1100	50x125x1100	50x125x1100	50x125x1100	50x125x1100	50x125x1100	50x125x1100	4.22	
2/A	2/A	3/A	3/A	3/A	3/A	3/A	3/A	4.23	
1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	1067	4.24	
132	132	157	157	157	157	157	157	4.31	
160	160	185	185	185	185	185	185	4.32	
121.5	121.5	146.5	146.5	146.5	146.5	146.5	146.5	4.33	
2764	2764	2786	2786	2889	2889	2997	2997	4.34	
2258	2258	2277	2277	2380	2380	2488	2488	4.35	
629	629	618	618	647	647	686	686	4.36	
382	382	407	407	407	407	407	407	4.43	
18.5/19.0	18.2/19.3	19.0/19.9	20.0/21.1	19.0/19.9	20.0/21.1	19.0/19.9	20.0/21.1	5.1	DADOS DE DESEMPENHO
0.61/0.63	0.66/0.68	0.53/0.55	0.58/0.60	0.53/0.55	0.58/0.60	0.53/0.55	0.58/0.60	5.2	
0.58/0.50	0.58/0.50	0.53/0.47	0.53/0.47	0.53/0.47	0.53/0.47	0.53/0.47	0.53/0.47	5.3	
19.7/11.4	19.5/11.4	17.1/11.7	17.6/11.7	16.9/12.6	17.4/11.0	16.9/12.6	17.4/11.0	5.5	
21.1/29.0	23.8/29.3	16.9/25.0	18.7/26.6	15.0/23.0	16.5/24.3	15.0/23.0	16.5/24.3	5.7	
4.9/5.8	4.4/5.5	5.1/6.0	4.7/5.8	5.2/6.3	4.8/6.0	5.2/6.3	4.8/6.0	5.9	
Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	5.10	MOTOR
PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	PSI 2.4L	YANMAR 3.3L	7.1	
60	58	60	58	60	58	60	58	7.2	
2000	1700	2000	1700	2000	1700	2000	1700	7.3	
4/4/2351	4/4/3319	4/4/2351	4/4/3319	4/4/2351	4/4/3319	4/4/2351	4/4/3319	7.4	
0-155	0-155	0-155	0-155	0-155	0-155	0-155	0-155	10.1	DADOS ADICIONAIS
75	75	75	75	75	75	75	75	10.2	
23	23	23	23	23	23	23	23	10.3	
15.2Kg	52.8L	15.2Kg	52.8L	15.2Kg	52.8L	15.2Kg	52.8L	10.4	
77	79	77	79	77	79	77	79	10.7	
Pino	Pino	Pino	Pino	Pino	Pino	Pino	Pino	10.8	

As ilustrações dos modelos apresentam itens opcionais. Os valores pode variar de acordo com as configurações.

EQUIPAMENTO E PESO


Pesos (linha 2.1) com base nas seguintes especificações para os modelos H40-55FT: Torre 2 STG LFL 3792mm com carro deslocador e garfos de 1100mm com alavancas manuais.

Pesos (linha 2.1) com base nas seguintes especificações para os modelos H60-75FT: Torre 2 STG LFL 3709mm com carro deslocador e garfos de 1100mm com alavancas manuais.

* Adicionar folga de 200mm

Todos os valores são nominais e estão sujeitos a tolerância. Para maiores informações entre em contato com o fabricante. Os produtos Hyster estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

DIMENSÕES DA EMPILHADEIRA

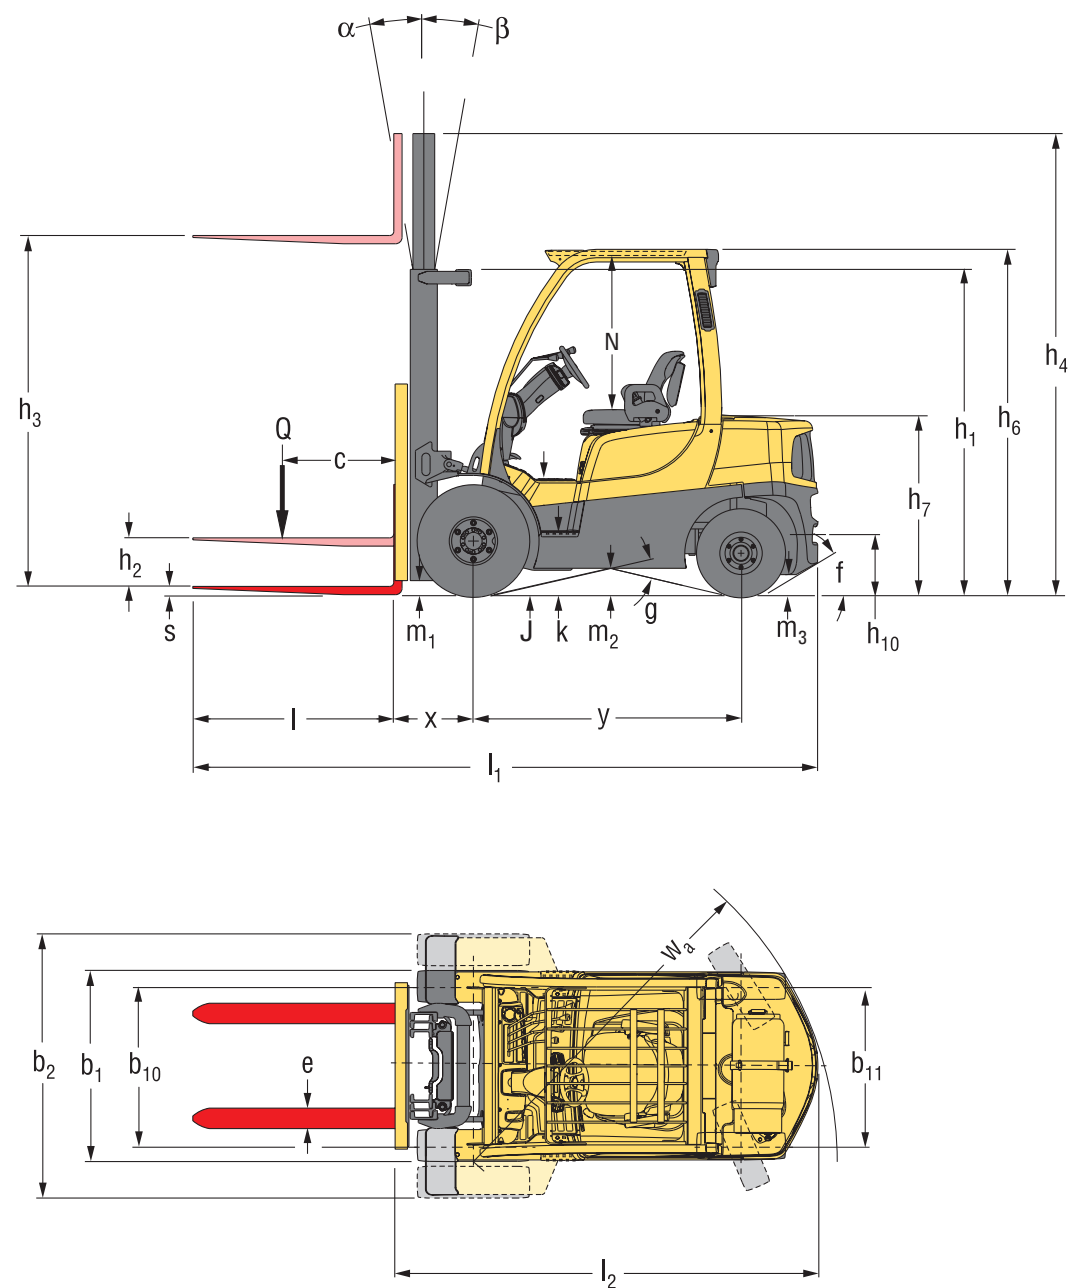

INFORMAÇÃO DA TORRE E CAPACIDADE

DIMENSÕES DAS TORRES H40-55FT

Elevação Máxima dos Garfos*(TOF)**(mm)	Altura da Torre Total-mente abaixada (mm)	Altura da Torre Total-mente Estendida com protetor de carga (mm)	Altura da Torre Total-mente Estendida sem protetor de carga (mm)	Elevação Livre dos Gar-fos (TOF)** Com protetor de carga (mm)	Elevação Livre dos Gar-fos (TOF)** Sem protetor de carga (mm)
Torre de 2 estágios Elevação livre Limitada (LFL) Torre VISTA®					
3792	2420	5015	4404	140	140
4432	2820	5655	5044	140	140
Torre de 3 estágios Elevação Livre Total (FFL) Torre VISTA®					
4350	2020	5573	4938	747	1382
4800	2120	6023	5388	897	1532
5550	2420	6773	6138	1197	1832
6000	2620	7223	6588	1397	2032
6600	2870	7823	7188	1647	2282


DIMENSÕES DAS TORRES H60-75FT

Elevação Máxima dos Garfos*(TOF)**(mm)	Altura da Torre Total-mente abaixada (mm)	Altura da Torre Total-mente Estendida com protetor de carga (mm)	Altura da Torre Total-mente Estendida sem protetor de carga (mm)	Elevação Livre dos Gar-fos (TOF)** Com protetor de carga (mm)	Elevação Livre dos Gar-fos (TOF)** Sem protetor de carga (mm)
Torre de 2 estágios Elevação livre Limitada (LFL) Torre VISTA®					
3709	2595	4937	4409	150	150
4409	2945	5637	5109	150	150
Torre de 3 estágios Elevação Livre Total (FFL) Torre VISTA®					
4168	2047	5396	4844	817	1369
4768	2295	5996	5444	1067	1619
4918	2345	6146	5594	1117	1669
5368	2545	6596	6044	1317	1869
6118	2845	7346	6794	1617	2169
6418	2945	7646	7094	1717	2269
6568	3045	7796	7244	1817	2369

Modelo de Empilhadeira	Capacidade de Elevação	Centro de Carga	F (%)	G (%)	J (mm)	N (mm)
H40FT	2000	500	62	47.3	702	944
H50FT	2500	500	55	47.3	702	944
H55FT	2500	600	55	47.3	702	944
H60FT	3000	500	51	53.2	727	944
H70FT	3500	500	53	53.2	727	944
H75FT	3500	600	53	53.2	727	944

NOTAS
As capacidades nominais mostradas são para as torres na posição vertical em empilhadeiras equipadas com carro padrão ou com deslocamento lateral, e garfos de comprimento nominal. As torres acima de alturas máxima do garfo mostradas na tabela de torre são classificadas como de alta elevação, e dependendo da configuração do pneu/bitola pode exigir uma capacidade reduzida, inclinação para trás restrita ou bitola larga.
Os valores mostrados são de equipamento padrão. Ao utilizar equipamento que não seja padrão, estes valores podem mudar. Para informações detalhadas, queira entrar em contato com seu distribuidor da Hyster.

CAPACIDADE NOMINAL

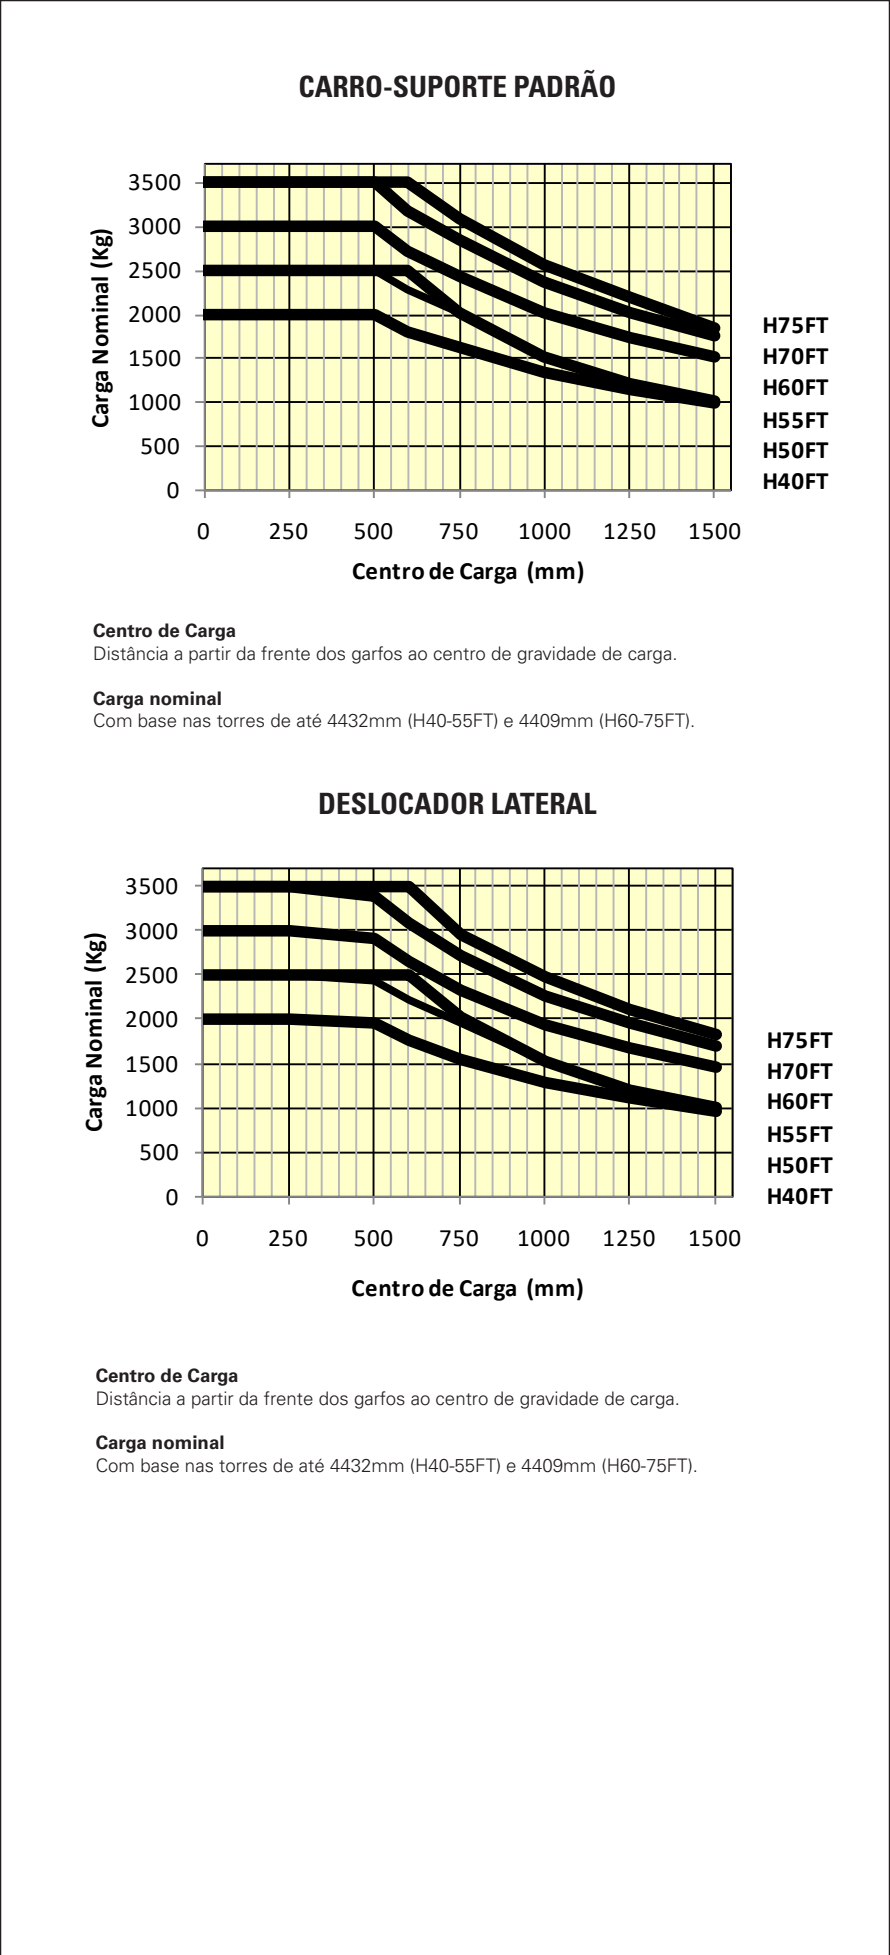

NOTA:

As especificações são afetadas pela condição do veículo e como está equipado, bem como a natureza e condição da área de operação. Se estas especificações forem críticas, a aplicação proposta deve ser discutida com seu distribuidor.

- ▲ Parte de cima dos garfos
- + Sem protetor de carga
- h_g sujeito a +/- 5 mm de tolerância. H40FT-H55FT adição de 25mm quando a dimensão do pneu dianteiro de 28x9-15 for selecionado
- ✕ Assento com suspensão total em posição recolhida pelo peso do operador
- Adição de 32mm com protetor de carga
- a 1,6 km/h O desempenho da força da barra de tração (linha 5.5) figura somente de forma indicativa para fins de comparação. Estes desempenhos são apenas possíveis por um curto período de tempo.
- @ 4,8km/h. Os números que mostram a capacidade de vencer rampas são fornecidos para comparação de desempenho de tração, mas tem apenas como objetivo endossar a operação do veículo nas inclinações indicadas. Siga as instruções no manual de operação com relação as inclinações.
- ✧ Variável:
- ★ L_{PAZ}, medidas de acordo com os ciclos de teste e com base nos valores de pesagem contidos na EN12053

AVISO

Deve-se tomar cuidado ao movimentar cargas elevadas. Quando o carro e/ou a carga estiver elevada, a estabilidade da empilhadeira fica reduzida. É importante que a inclinação da torre em qualquer direção seja mantida ao mínimo quando as cargas estiverem elevadas. Os operadores devem ser treinados e aderirem às instruções contidas no Manual de Operação.

☹☹ Segurança:

Esta empilhadeira está em conformidade com as exigências vigentes da UE.

Os produtos da Hyster estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As ilustrações dos modelos apresentam itens opcionais

H40-55FT - Tabela de Capacidade				Carro Suporte Padrão									Deslocador Lateral								
TORRE	"Altura de Elevação dos garfos (mm)"	Tipo de Rodagem		H40FT			H50FT			H55FT			H40FT			H50FT			H55FT		
				500	600	750	500	600	750	500	600	750	500	600	750	500	600	750	500	600	750
2 Estágios LFL	3792	Simples	Pneumática	2000	1810	1610	2500	2270	2020	2750	2500	2020	1940	1760	1550	2430	2210	1940	26780	2430	2020
			Elastica	2000	1810	1610	2500	2270	2020	2750	2500	2020	1940	1760	1550	2430	2210	1940	26780	2430	2020
		Larga	Pneumática	2000	1810	1610	2500	2270	2020	2750	2500	2020	1940	1760	1550	2430	2210	1940	26780	2430	2020
			Elastica	2000	1810	1610	2500	2270	2020	2750	2500	2020	1940	1760	1550	2430	2210	1940	26780	2430	2020
		Dupla	Pneumática	2000	1810	1610	2500	2270	2020	2750	2500	2020	1940	1760	1550	2430	2210	1940	26780	2430	2020
			Elastica	2000	1810	1610	2500	2270	2020	2750	2500	2020	1940	1760	1550	2430	2210	1940	26780	2430	2020
	4432	Simples	Pneumática	1980	1790	1580	2470	2250	1960	2720	2480	2020	1900	1730	1520	2390	2170	1910	2630	2390	2020
			Elastica	1980	1790	1580	2480	2250	1980	2720	2480	2020	1900	1730	1520	2390	2170	1910	2630	2390	2020
		Larga	Pneumática	1980	1790	1580	2480	2250	1990	2720	2480	2020	1900	1730	1520	2390	2170	1910	2630	2390	2020
			Elastica	1980	1790	1580	2480	2250	1990	2720	2480	2020	1900	1730	1520	2390	2170	1910	2630	2390	2020
		Dupla	Pneumática	1980	1790	1580	2480	2250	1990	2720	2480	2020	1900	1730	1520	2390	2170	1910	2630	2390	2020
			Elastica	1980	1790	1580	2480	2250	1990	2720	2480	2020	1900	1730	1520	2390	2170	1910	2630	2390	2020
4350	Simples	Pneumática	2000	1810	1600	2240	2240	2000	2750	2500	2020	1910	1740	1530	2240	2190	1920	2650	2410	2020	
		Elastica	2000	1810	1600	2500	2270	2000	2750	2500	2020	1910	1740	1530	2400	2190	1920	2650	2410	2020	
	Larga	Pneumática	2000	1810	1600	2500	2270	2000	2750	2500	2020	1910	1740	1530	2400	2190	1920	2650	2410	2020	
		Elastica	2000	1810	1600	2500	2270	2000	2750	2500	2020	1910	1740	1530	2400	2190	1920	2650	2410	2020	
	Dupla	Pneumática	2000	1810	1600	2500	2270	2000	2750	2500	2020	1910	1740	1530	2400	2190	1920	2650	2410	2020	
		Elastica	2000	1810	1600	2500	2270	2000	2750	2500	2020	1910	1740	1530	2400	2190	1920	2650	2410	2020	
4800	5550	Simples	Pneumática	1780	1730	1520	1830	1830	1830	2370	2370	2020	1770	1660	1460	1830	1830	1830	2370	2310	2020
			Elastica	1910	1730	1520	2400	2180	1920	2650	2410	2020	1830	1660	1460	2300	2100	1850	2550	2320	2020
		Larga	Pneumática	1910	1730	1520	2400	2180	1920	2650	2410	2020	1830	1660	1460	2300	2090	1840	2540	2310	2020
			Elastica	1910	1730	1520	2400	2180	1920	2650	2410	2020	1830	1660	1460	2300	2100	1850	2550	2320	2020
		Dupla	Pneumática	1910	1730	1530	2400	2180	1920	2650	2410	2020	1830	1660	1460	2310	2100	1850	2550	2320	2020
			Elastica	1920	1730	1530	2410	2190	1920	2650	2410	2020	1830	1660	1460	2300	2100	1850	2550	2320	2020
	6000	Simples	Pneumática	1430	1430	1430	1320	1320	1320	1700	1700	1700	1410	1410	1390	1310	1310	1310	1710	1710	1710
			Elastica	1707	1600	1470	1980	1980	1760	2220	2220	1960	1740	1590	1400	1990	1930	1700	2240	2140	1890
		Larga	Pneumática	1750	1580	1450	1960	1960	1760	2270	2230	1960	1740	1580	1390	1970	1920	1690	2290	2140	1880
			Elastica	1750	1590	1450	2220	2010	1760	2220	2220	1960	1740	1590	1400	2120	1930	1700	2360	2140	1890
		Dupla	Pneumática	1760	1590	1450	2220	2010	1760	2220	2220	1960	1740	1590	1400	2120	1930	1700	2360	2140	1890
			Elastica	1770	1600	1470	2240	2030	1780	2480	2250	1970	1760	1600	1410	2130	1940	1710	2370	2150	1900
6600	Simples	Pneumática	1220	1220	1220	1080	1080	1080	1390	1390	1390	1200	1200	1200	1060	1060	1060	1390	1390	1390	
		Elastica	1650	1490	1350	1660	1660	1660	1860	1860	1850	1630	1480	1300	1060	1060	1590	1880	1880	1780	
	Larga	Pneumática	1640	1480	1350	1690	1690	1650	1930	1930	1840	1620	1470	1290	1680	1680	1590	1940	1940	1770	
		Elastica	1650	1490	1350	2090	1890	1660	2330	2110	1850	1630	1480	1300	1990	1810	1590	2230	2030	1780	
	Dupla	Pneumática	1660	1500	1360	2090	1900	1660	2330	2110	1850	1630	1480	1310	2000	1820	1600	2230	2020	1780	
		Elastica	1670	1510	1370	2110	1910	1680	2350	2130	1870	1650	1500	1320	2010	1830	1610	2240	2040	1800	
6600	Simples	Pneumática	870	870	870	810	810	810	1060	1060	1060	850	850	850	780	780	780	1040	1040	1040	
		Elastica	1290	1290	1160	1300	1300	1300	1460	1460	1460	1310	1280	1120	1290	1290	1290	1450	1450	1450	
	Larga	Pneumática	870	870	870	1360	1360	1360	1540	1540	1540	1330	1250	1100	1350	1350	1350	1540	1540	1540	
		Elastica	1460	1320	1160	1850	1730	1510	1940	1710	1400	1280	1120	1820	1650	1450	1940	1860	1640		
Dupla	Pneumática	1470	1330	1170	1910	1740	1520	2150	1960	1710	1400	1270	1120	1830	1660	1460	2050	1860	1640		
	Elastica	1490	1350	1180	1940	1750	1540	2170	1940	1720	1430	1300	1150	1850	1680	1480	2070	1880	1660		

H60-75FT - Tabela de Capacidade				Carro Suporte Padrão									Deslocador Lateral								
TORRE	"Altura de Elevação dos garfos (mm)"	Tipo de Rodagem		H60FT			H70FT			H75FT			H60FT			H70FT			H75FT		
				500	600	750	500	600	750	500	600	750	500	600	750	500	600	750	500	600	750
2 Estágios LFL	3709	Simples	Pneumática	3000	2720	2420	3500	3180	2820	3500	3500	3080	2890	2630	2320	3380	3080	2710	3500	3360	2960
			Elastica	3000	2720	2420	3500	3180	2820	3500	3500	3080	2890	2630	2320	3380	3080	2710	3500	3360	2960
		Larga	Pneumática	3000	2720	2420	3500	3180	2820	3500	3500	3080	2890	2630	2320	3380	3080	2710	3500	3360	2960
			Elastica	3000	2720	2420	3500	3180	2820	3500	3500	3080	2890	2630	2320	3380	3080	2710	3500	3360	2960
		Dupla	Pneumática	3000	2720	2420	3500	3180	2820	3500	3500	3080	2890	2630	2320	3380	3080	2710	3500	3360	2960
			Elastica	3000	2720	2420	3500	3180	2820	3500	3500	3080	2890	2630	2320	3380	3080	2710	3500	3360	2960
	4409	Simples	Pneumática	2940	2660	2380	3430	3110	2760	3500	3430	3010	2840	2580	2280	3300	3000	2650	3500	3280	2890
			Elastica	2940	2660	2380	3430	3110	2760	3500	3430	3010	2840	2580	2280	3300	3000	2650	3500	3280	2900
		Larga	Pneumática	2940	2660	2380	3430	3110	2760	3500	3430	3010	2840	2580	2280	3300	3000	2650	3500	3280	2890
			Elastica	2940	2660	2380	3430	3120	2760	3500	3430	3010	2840	2580	2280	3300	3000	2650	3500	3280	2900
		Dupla	Pneumática	2940	2660	2380	3430	3120	2760	3500	3430	3010	2840	2580	2280	3300	3000	2650	3500	3280	2900
			Elastica	2940	2660	2380	3430	3120	2760	3500	3430	3010	2840	2580	2280	3300	3000	2650	3500	3280	2900
	4168	Simples	Pneumática	3000	2720	2430	3110	3180	2810	3500	3340	3070	2900	2640	2330	3320	3060	2700	3380	3290	2950
			Elastica	3000	2720	2430	3500	3180	2810	3500	3500	3070	2900	2640	2330	3360	3060	2700	3500	3340	2950
		Larga	Pneumática	3000	2720	2430	3500	3180	2810	3500	3500	3070	2900	2640	2330	3360	3060	2700	3500	3340	2950
			Elastica	3000	2720	2430	3500	3180	2810	3500	3500	3070	2900	2640	2330	3360	3060	2700	3500	3340	2950
		Dupla	Pneumática	3000	2720	2430	3500	3180	2810	3500	3500	3070	2900	2640	2330	3360	3060	2700	3500	3340	2950
			Elastica	3000	2720	2430	3500	3180	2810	3500	3500	3070	2900	2640	2330	3360	3060	2700	3500	3340	2950
4768	Simples	Pneumática	2410	2410	2310	2460	2460	2460	2510	2510	2490	2420	2420	2220	2470	2470	2460	2530	2510	2480	
		Elastica	2870	2600	2320	3330	3050	2690	3450	3350	2940	2760	2520	2220	3220	2930	2580	3460	3200	2830	
	Larga	Pneumática	2870	2600	2310	3330	3050	2690	3430	3350	2940	2760	2510	2220	3210	2930	2580	3460	3200	2820	
		Elastica	2870	2600	2320	3360	3050	2690	3500	3350	2940	2760	2520	2220	3220	2930	2580	3500	3200	2830	
	Dupla	Pneumática	2870	2600	2320	3360	3050	2690	3500	3350	2940	2760	2520	2220	3220	2930	2580	3500	3200	2830	
		Elastica	2880	2610	2320	3360	3050	2700	3500	3360	2950	2770	2520	2220	3220	2930	2590	3500	3210	2830	
3 Estágios FFL	4918	Simples	Pneumática	2240	2240	2240	2280	2280	2280	2330	2330	2330	2240	2240	2190	2280	2280	2280	2330	2330	2310
			Elastica	2840	2570	2290	3110	3020	2660	3230	3220	2910	2730	2490	2190	3140	2890	2550	3250	3170	2790
		Larga	Pneumática	2840	2570	2280	3140	3010	2660	3230	3230	2910	2720	2480	2190	3150	2890	2550	3250	3160	2790
			Elastica	2840	2570	2290	3110	3020	2660	3500	3310	2910	2730	2490	2190	3140	2890	2550	3480	3170	2790
		Dupla	Pneumática	2840	2570	2290	3110	3020	2660	3500	3310	2910	2730	2490	2190	3140	2890	2550	3480	3170	2790
			Elastica	2850	2580	2290	3320	3020	2670	3500	3320	2910	2730	2490	2200	3140	2900	2560	3480	3170	2800
	5368	Simples	Pneumática	1790	1790	1790	1770	1770	1770	1830	1830	1830	1790	1790	1790	1780	1780	1780	1830	1830	1830
			Elastica	2430	2430	2190	2530	2530	2530	2640	2640	2640	2460	2380	2100	2550	2550	2450	2650	2650	2650
		Larga	Pneumática	2490	2470	2190	2590	2590	2550	2690	2690	2690	2500	2380	2100	2600	2600	2450	2700	2700	2680
			Elastica	2730	2480	2190	3200	2910	2560	3440	3190	2800	2620	2380	2100	3050	2780	2450	3350	3050	2690
		Dupla	Pneumática	2730	2480	2190	3200	2910	2560	3230	3190	2800	2620	2380	2100	3050	2780	2450	3240	3050	2690
			Elastica	2740	2490	2200	3210	2920	2560	3460	3200	2810	2620	2390	2100	3060	2790	2460	3360	3060	2700
	6118	Simples	Pneumática	1210	1210	1210	1150	1150	1150	1200	1200	1200	1190	1190	1190	1140	1140	1140	1190	1190	1190
			Elastica	1740	1740	1740	1750	1750	1750	1840	1840	1840	1750	1750	1750	1760	1760	1760	1850	1850	1850
		Larga	Pneumática	1830	1830	1830	1860	1860	1860	1950	1950	1950	1830	1830	1830	1870	1870	1870	1950	1950	1950
			Elastica	2350	2300	2020	2470	2470	2360	2600	2600	2600	2370	2190	1830	2490	2490	2490	2620	2620	2500
		Dupla	Pneumática	2530	2300	2020	2840	2690	2360	2500	2500	2500	2410	2190	1930	2820	2570	2260	2510	2510	2500
			Elastica	2550	2310	2030	2980	2710	2380	3000	2980	2620	2420	2210	1950	2840	2580	2280	3020	2850	2510
6418	Simples	Pneumática	1030	1030	1030	960	960	960	1010	1010	1010	1001	1010	1010	940	940	940	990	990	990	
		Elastica	1510	1510	1510	1490	1490	1490	1580	1580	1580	1510	1510	1510	1490	1490	1490	1580	1580	1580	
	Larga	Pneumática	1610	1610	1610	1620	1620	1620	1700	1700	1700	1700	1610	1610	1610	1620	1620	1620	1700	1700	1700
		Elastica	2100	2100	2100	2190	2190	2190	2310	2310	2310	2110	2110	1860	2200	2200	2190	2320	2320	2320	
	Dupla	Pneumática	2440	2210	1940	2590	2590	2280	2250	2250	2250	2320	2110	1860	2600	2480	2190	2520	2250	2250	
		Elastica	2460	2230	1960	2880	2620	2300	2720	2720	2540	2340	2130	1880	2740	2500	2200	2730	2730	2430	
6568	Simples	Pneumática	940	940	940	870	870	870	920	920	920	920	920	850	850	850	890	890	890		
		Elastica	1400	1400	1400	1380	1380	1380	1460	1460	1460	1400	1400	1400	1370	1370	1370	1460	1460	1460	
	Larga	Pneumática	1500	1500	1500	1510	1510	1510	1590	1590	1590	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1580	1580	1580	
		Elastica	2350	2170	1900	2060	2060	2060	2170	2170	2170	1990	1990	1830	2070	2070	2070	2190	2190	2190	
	Dupla	Pneumática	2350	2170	1900	2470	2470	2240	2120	2120	2120	2270	2070	1820	2480	2430	2150	2130	2130	2130	
		Elastica	2410	2190	1920	2830	2570	2260	2590	2590	2490	2290	2090	1840	2690	2450	2160	2600	2600	2390	

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O equipamento Fortis™ oferece excelente desempenho para muitas aplicações.

TORRES

Os equipamentos Fortis™ são equipadas com uma torre que fornece uma excelente visibilidade tanto através da torre como em sua volta. Elas são fabricadas sem comprometer a robustez e o desempenho confiável, com custo baixo de manutenção e uma vida útil maior do produto. A torre apresenta um projeto robusto e oferece excelente rigidez especialmente na altura total de elevação.

MOTOR E SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

O equipamento Fortis é impulsionada por uma faixa de motores industriais para serviço pesado, projetada para fornecer força de forma eficiente. Todos os motores fabricados em Blocos de Ferro Fundido e 5 projeto de rolamentos principais; os motores são totalmente isolados da estrutura e do eixo para evitar transmissão direta de ruído e vibração, resultando em baixos níveis de ruído e vibração do equipamento.

Os modelos Fortis vem com Motores PSI 2.4L a GLP e Yanmar 3.3L a Diesel.

TRANSMISSÃO

O Modelo Fortis está disponível com a **transmissão DuraMatch™** controlada eletronicamente, proporcionando:

- **Sistema de Desaceleração Automática (ADS)** reduz automaticamente a empilhadeira quando o pedal do acelerador é liberado, e finalmente leva a empilhadeira a uma parada, que ajuda de forma significativa prolongar a vida útil do freio. Além disso, esta característica auxilia o operador a posicionar precisamente a empilhadeira na frente da carga.
- **Controlled Power Reversal (Reversão de Potência Controlada);** O Pacesetter VSM™ controla transmissão fornecendo mudanças de direção suaves. O VSM reduz o acelerador para desacelerar o motor, inicia a auto desaceleração até parar a empilhadeira, muda a direção da transmissão automaticamente e aumenta o acelerador para acelerar a empilhadeira. Automaticamente o sistema elimina a rotação do pneu e cargas de impacto na transmissão e aumenta significativamente a vida útil do pneu.
- **Controlled Roll-Back on Ramp (Redução Controlada em Rampa);** a transmissão controla a taxa de descida

da empilhadeira sobre uma rampa, quando o pedal do freio e do acelerador são liberados, fornecendo controle máximo sobre um declive e aumentando a produtividade do operador.

- As **transmissões DuraMatch™** estão disponíveis com **Hidráulicos de Velocidade Automática.**
- As transmissões são compatíveis com o projeto do radiador de óleo e um túnel contrabalançado superior acoplado à um ventilador tipo *“pusher”*, para fornecer o melhor resfriamento da indústria.

HIDRÁULICOS DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA

Se a opção de Hidráulicos de Velocidade Automática for selecionada ao levantar uma carga, a velocidade do motor é automaticamente aumentada para fornecer potência total hidráulica, O VSM Pacesetter mantém a velocidade de percurso atual (ou evita o percurso) até que o operador passe para o acelerador. Nenhum movimento gradual é exigido e a produtividade e eficiência é aumentada simplesmente pelas ações do operador.

Todas as transmissões são controladas, protegidas e gerenciadas pelo computador industrial embarcado **Pacesetter™ VSM** com uma rede de comunicações CANbus.

Este sistema permite o ajuste e otimização do desempenho da empilhadeira, além de monitorar as principais funções. Possibilita, diagnósticos rápidos, fáceis, minimizando o tempo de paralisação para reparos e trocas desnecessárias de peças. Os sistemas Hidráulicos Livre de Complicações, com adaptações de vedação de face O-ring Livre de vazamento reduz vazamentos aumentando a confiabilidade. Sensores de Efeito Hall, não mecânicos e interruptores foram instalados e são projetados para prolongar a vida útil da empilhadeira.

O compartimento do operador apresenta **Ergonomias** líder da classe para o máximo conforto e produtividade do operador.

O **espaço do operador** é otimizado por um projeto de protetor do operador que permite uma espaço generoso do assoalho.

O projeto de **entrada de 3 pontos de fácil uso** do compartimento do operador possui um degrau não deslizante de entrada.

O **Assento com Suspensão Total** junto com o trem de força isolado, proporciona melhor níveis de Vibração

de Corpo Todo de 0.6m/s², garantindo que o operador permaneça confortável em todo a troca e minimizando a exposição do operador para vibração na troca de turno.

- O apoio de braço da mini-alavanca **TouchPoint™** apresenta um projeto delineado, e- além disso, às funções hidráulicas- com um botão de buzina e direção, garante que todas as funções principais da empilhadeiras estejam em constante, fácil acesso.
- **A Alça Traseira** com botão de buzina e o assento giratório facilita a condução em marcha ré.
- **Uma coluna de direção ajustável,** com volante de direção de 300 mm com botão giratório.

A Hyster Fortis™ é a empilhadeira mais rápida e fácil de Serviço.

- **Acesso de serviço da carenagem a contrabalançada completo** com layout simplificado de fiação e hidráulica oferece maior acesso aos componentes, o que diminui o tempo de manutenção para consertos não programados e manutenções periódicas.
- **Verificações diárias rápidas, codificadas por cor e sistemas de diagnósticos** podem ser gerenciadas via display de instrumentos.

(*Ciclo deTeste de Produtividade da Hyster: Fica disponível o sistema Hidráulicos de Sensor de Carga nas empilhadeiras com mini-alavancas TouchPoint™).



PARCEIROS FORTES. EMPILHADEIRAS ROBUSTAS.™

PARA OPERAÇÕES EXIGENTES, EM TODA PARTE.

A Hyster fornece um portfólio completo para equipamentos voltados para armazéns, contrabalançadas à combustão e elétricas, movimentadores de contêineres e reach stackers. Nosso compromisso é muito mais abrangente do que fornecer empilhadeiras.

Nosso objetivo é oferecer uma parceria completa capaz de atender na totalidade o espectro das soluções de movimentação de materiais: Sempre que precisar de uma consultoria profissional para o gerenciamento de sua frota, suporte em serviços qualificado ou fornecimento confiável de peças, conte com a Hyster.

Nossa rede de distribuidores altamente capacitados oferece um suporte rápido e eficaz. Podendo oferecer pacotes de condições de pagamentos com o melhor custo efetivo. Nosso negócio é atender as suas demandas de movimentação de materiais, te possibilitando a se dedicar no sucesso do seu negócio hoje e no futuro.



CENTRAL DE RELACIONAMENTO • 0800 720-6677 • HYSTER.COM



/HYSTER.BR



HYSTER BRASIL