



**PARCEIROS FORTES.  
EMPILHADEIRAS ROBUSTAS™**



# **SÉRIE UT HYSTER**

## **REBOCADOR ELÉTRICO OPERADOR SENTADO**

**T6.0UT / 6000 KG**

---



T6.OUT

O REBOCADOR ELÉTRICO COM OPERADOR SENTADO T6.OUT HYSTER® COMBINA CARACTERÍSTICAS ERGONÔMICAS E DESEMPENHO CONFIÁVEL COM TECNOLOGIA DE EFICIÊNCIA DE ENERGIA. ENTREGA BAIXA MANUTENÇÃO COM ELEVADA PRODUTIVIDADE E CUSTOS OPERACIONAIS REDUZIDOS.

Produtividade

- Motor de tração de alta potência
- Desempenho impressionante de força reboque
- Deslocamento e manobrabilidade perfeitos
- 3 modos de operação disponíveis
- Layout ergonômico
- Assento e coluna de direção ajustável
- Pino de engate traseiro de múltipla posição
- Motor AC livre de manutenção
- Display LCD Multifunções no painel de instrumento

Fácil Manutenção

- Fácil acesso para manutenção rápida e eficiente
- Componentes simples, de fácil acesso
- A tecnologia CANbus reduz a complexidade das conexões de fios
- Diagnóstico integrado, acessível por meio do display no painel de instrumento
- Dispensa diagnósticos com base em computador

Design Seguro

- Cinto de Segurança
- Sistema de Presença do Operador (OPS)
- Assoalho antiderrapante
- Design do eixo de tração e centro de gravidade baixo possibilitam excelente estabilidade.
- Botão de parada de emergência
- Baixo nível de ruído
- Componentes robustos de alta qualidade
- Espaço livre para o conforto do operador

Recursos Opcionais

- Sistema de aviso sonoro do cinto de segurança
- Direção Hidráulica
- Freio de estacionamento eletromagnético automático
- Cabine semi-fechada
- Espelhos retrovisores
- Pneus não marcantes
- Luz azul e luz estroboscópica
- Interruptor de partida sem chave (senha)





Compartimento Ergonômico do Operador



Fácil Acesso para Manutenção via Tampa Traseira

| MODELO                                                                  | MEDIÇÕES          | T6.OUT              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Tipo de Alimentação                                                     |                   | 48-Volt             |
| Posição do Operador                                                     |                   | Sentado             |
| Capacidade Nominal                                                      | kg                | 6000                |
| Força na Barra de Tração, valor nominal de 60 min                       | N                 | 1500                |
| Força na Barra de Tração, valor nominal de 5 min                        | N                 | 6000                |
| Distâncias entre eixos                                                  | L1 (mm)           | 1280                |
| Distância Traseira da Carga                                             | L2 (mm)           | 500                 |
| Peso Total do Equipamento                                               | kg                | 1360                |
| Carga por Eixo Dianteiro / traseiro (sem carga)                         | kg                | 450 / 910           |
| Tamanho / tipo do Pneu Dianteiro (Nº de Rodas)                          |                   | 15x4,5 Sólido (1)   |
| Tamanho / tipo do Pneu Traseiro (Nº de Rodas)                           |                   | 4,00-8 Sólido (2)   |
| Bitola da Roda, traseira                                                | W1 (mm)           | 946                 |
| Altura do Assento em Relação ao Solo                                    | h4 (mm)           | 910                 |
| Altura de Acoplamento                                                   | h1 / h2 / h3 (mm) | 295 / 370 / 440     |
| Comprimento Total                                                       | L (mm)            | 1995                |
| Largura Total                                                           | W (mm)            | 1100                |
| Altura total (excluindo a cabine)                                       | A (mm)            | 1280                |
| Ângulo de aproximação                                                   | a1 (°)            | >45                 |
| Ângulo de Partida                                                       | a2 (°)            | >40                 |
| Altura Mínima Livre do Solo                                             | X (mm)            | 90                  |
| Raio de Giro                                                            | Wa (mm)           | 1650                |
| Velocidade Máxima de Deslocamento, (sem carga)                          | km/h              | 14.5                |
| Velocidade Máxima de Deslocamento, (com carga)                          | km/h              | 8                   |
| Capacidade de vencer rampa, com carga/sem carga                         | %                 | 7 / 15              |
| Freios de Serviço / Estacionamento                                      |                   | Hidráulico / Manual |
| Controle de Tração                                                      |                   | AC                  |
| Taxa Nominal do Motor de Tração *S2 60 min                              | kW                | 5.6                 |
| Taxa Nominal do Motor de Direção *S2 5 min                              | kW                | 0.6                 |
| Ampère-hora da Bateria                                                  | Ah                | 350                 |
| Peso da Bateria                                                         | kg                | 680                 |
| Nível de ruído até o ouvido do operador de acordo com a EN / DIN 12 053 | dB (A)            | <68                 |

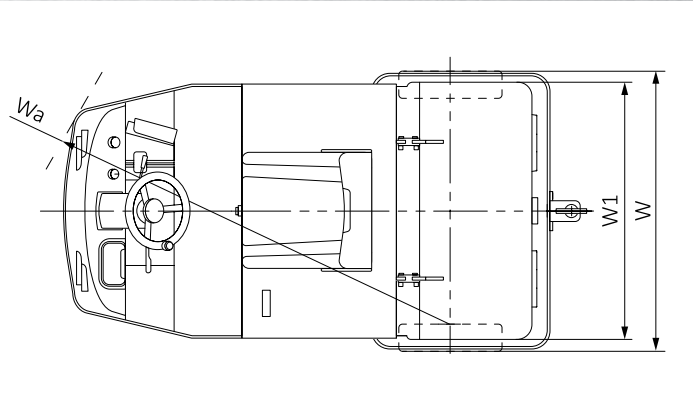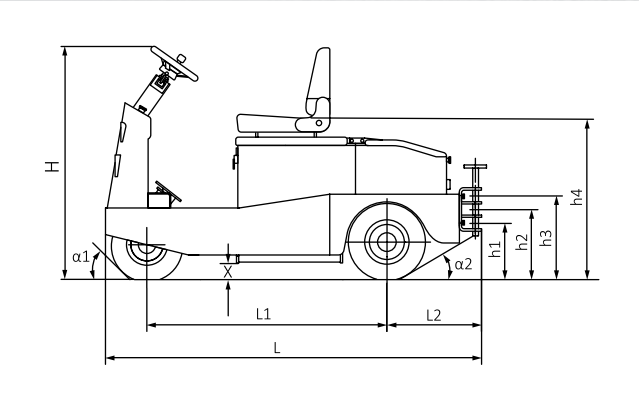



CENTRAL DE RELACIONAMENTO • 0800 720-6677 • HYSTER.COM



/HYSTERBR



/HYSTERBRASIL



HYSTER BRASIL