



СЕРИИ H2.0—3.5A



**ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, РАБОТАЮЩИЕ
НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ И СНГ
(СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ)**

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО



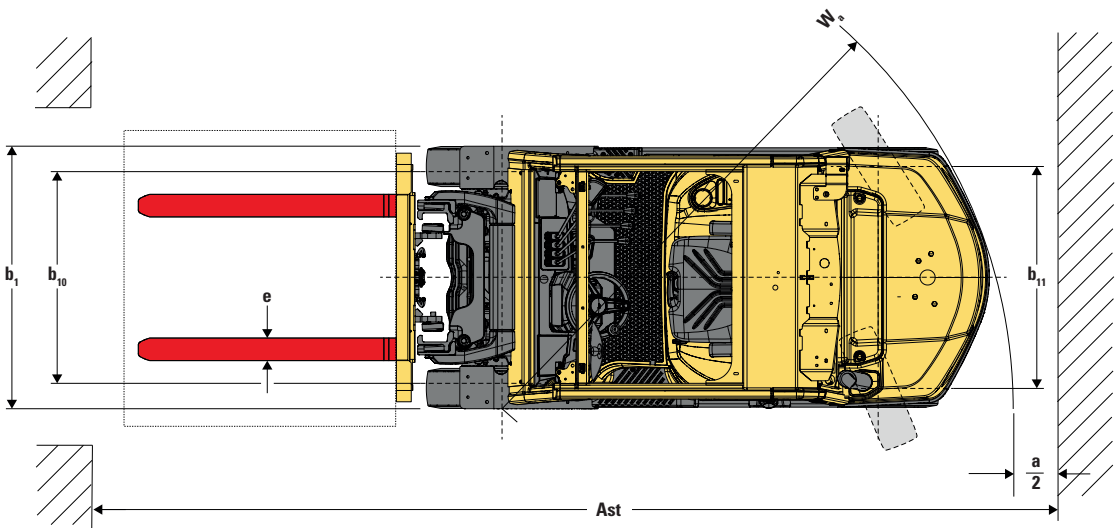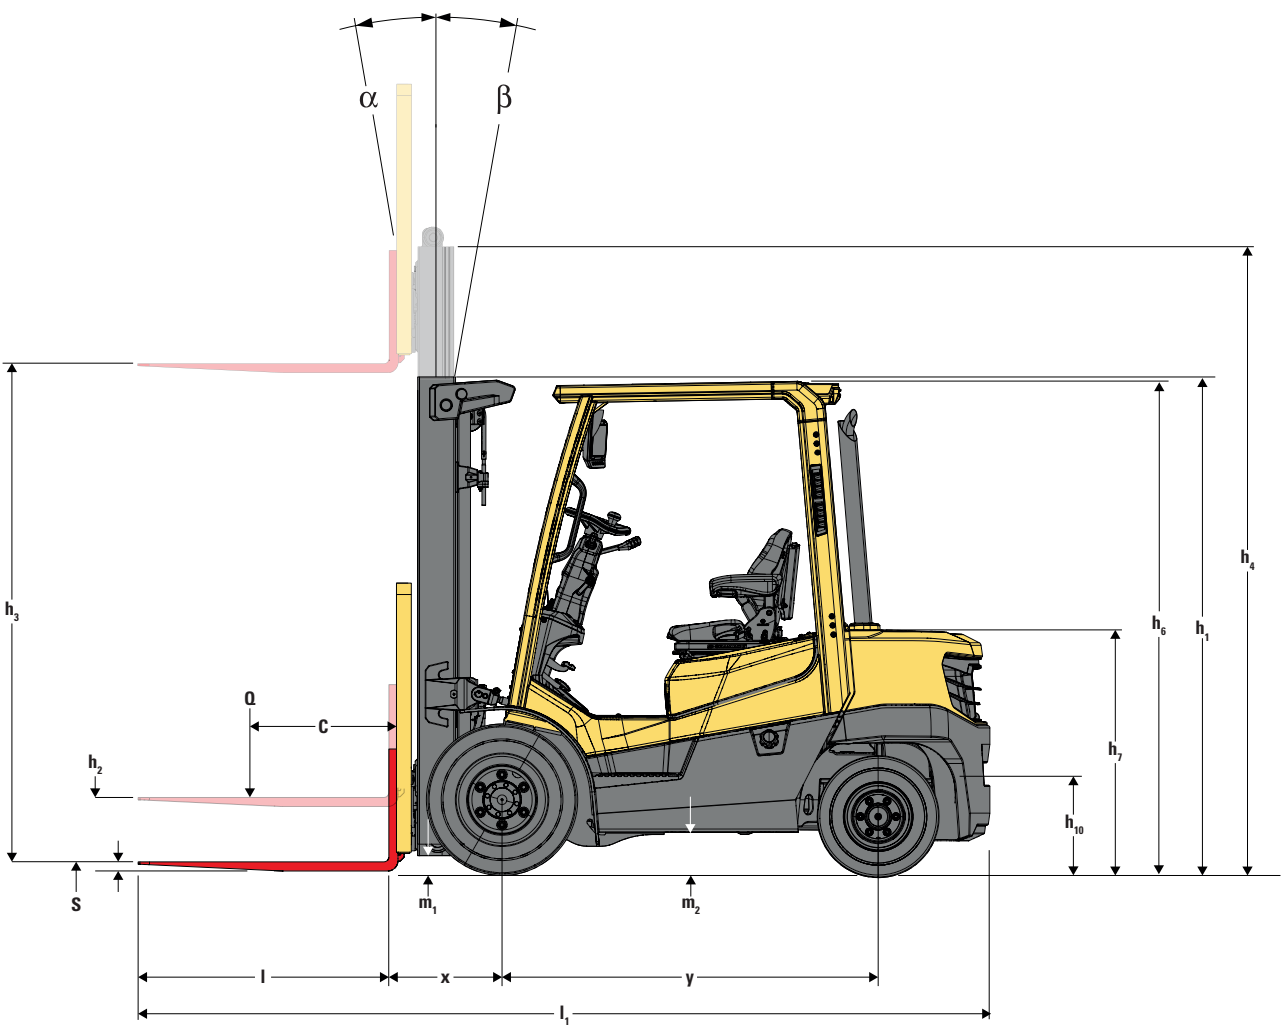

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель			HYSTER		
	1.2	Обозначение модели			H2.0A		
	1.2.1	Двигатель			Yanmar 2,1 л	Yanmar 3,0 л	Yanmar 2,2 л
	1.2.2	Соответствие CE/Стандарт выбросов			Stage V	Tier III	Tier III и Stage V
	1.2.3	Трансмиссия			Электронная Powershift / Duramatch, односкоростная		
	1.2.4	Тип тормозов			Барabanные тормоза		
	1.3	Привод: электрический (аккумулятор или питание от сети), дизельный, бензиновый, СНГ			Дизель		СНГ
	1.4	Тип управления: ручное, пешеходное, стоя, сидя, штабелер			В положении сидя		
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	т	2,0		
	1.6	Расстояние до центра тяжести	c	мм	500		
МАССА	1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил	x	мм	470		
	1.9	Колесная база	y	мм	1650		
	2.1	Эксплуатационная масса		кг	3613		
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю		кг	4981 / 632		
КОЛЕСА	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю		кг	1805 / 1808		
	3.1	Шины: P = пневматические, V = сплошные, SE = суперэластик			SE		
	3.2	Размер передних шин			7,00 x 12		
	3.3	Размер задних шин			6,00 x 9		
РАЗМЕРЫ	3.5	Количество колес, передние/задние (X= ведущие)			2x / 2		
	3.6	Колея передних колес	b10	мм	983		
	3.7	Колея задних колес	b11	мм	958		
	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад	alpha / beta	(°)	6 / 6		
	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта	h1	мм	2570		
	4.3	Свободный ход (1)	h2	мм	50		
	4.4	Высота подъема (1)	h3	мм	3900		
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта (2)	h4	мм	4500		
	4.7	Высота ограждения безопасности	h6	мм	2160		
	4.8	Высота сиденья по отношению к высоте SIP/платформы (3)	h7	мм	1145		
	4.12	Высота муфты	h10	мм	440		
	4.19	Общая длина	l1	мм	3534		
	4.20	Длина до спинки вил	l2	мм	2534		
	4.21	Общая ширина (одинарные колеса/широкая колесная база/двойные колеса)	b1	мм	1160 / 1280 / 1542		
	4.22	Габариты вил DIN ISO 2331	s/e/l	мм	40 x 100 x 1000		
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B			II A		
	4.24	Ширина каретки (4)	b3	мм	1070		
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом	m1	мм	130		
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m2	мм	160		
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 x 1200 в поперечном направлении	Ast	мм	3861		
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 x 1200 в продольном направлении	Ast	мм	4061		
	4.35	Радиус разворота	Wa	мм	2191		
	4.36	Внутренний радиус разворота	b13	мм	640		
	4.41	Угол рабочего коридора 90° (для палет шириной 1200 мм и длиной 1000 мм)			2018		
	4.42	Высота ступени (от земли до подножки)		мм	440		
	4.43	Высота ступени (между промежуточными ступеньками подножки и землей)		мм	250		
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	18,5 / 18,7	7,5 / 17,8	18,5 / 18,7
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении		км/ч	18,8 / 19,0	17,7 / 18,1	18,8 / 19,0
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза (5)		м/с	0,61 / 0,65	0,6 / 0,65	0,61 / 0,65
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,58 / 0,5	0,58 / 0,49	0,58 / 0,50
	5.5	Тяговое усилие, с грузом (6)		H	15 917	15 233	17 304
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза(7)		%	30 / 30	29 / 30	33 / 30
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза (до 15 м)		с	5,2 / 4,7	5,05 / 4,48	5,4 / 4,3
	5.10	Рабочий тормоз			Гидравлический		
	7.1	Производитель/тип двигателя			Yanmar4TNV86CT	Yanmar 4TNE94L	Yanmar4TN88G/GN
	7.2	Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585		кВт	36,6	34,1	42
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	7.3	Номинальное число оборотов		мин-1	2500	2200	2500
	7.3.1	Крутящий момент при 1/мин		(Н·м/мин)	167 / 1625	162 / 1500	174 / 1690
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем		кол-во / см³	4 / 2091	4 / 3053	4 / 2190
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI 2198 (CDP/VDP)		л/ч или кг/ч	2,5 / 2,3	3,15 / 2,72	2,4 / 2,2
	7.5.1	Расход топлива в соответствии с циклом VDI EN16796 (CDP/VDP)		л/ч или кг/ч	2,1 / 2,0	2,81 / 2,42	2,1 / 2,0
	7.6	Производительность при поворотах (мощности/ECO)		(1/4)	92 / 83	Нет данных	96 / 85
	8.1	Тип узла привода			Автоматический		
	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования		бар	180		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10.2	Объем масла для навесного оборудования(8)		л/мин	60		
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость		л	34,2	40,6	40,6
	10.4	Топливный бак, емкость		л	39,9	39,9	—
	10.7	Уровень шума на месте оператора (9)		дБ(А)	78	82	77
	10.7.1	Гарантированный уровень шума согл. 2001/14/ЕС		дБ(А)	101	Нет данных	101
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства			Штифт		

(1) = Верхняя точка вил. (2) = Без защитной решетки для груза. (3) = Кресло с полной подвеской относительно контрольной точки сиденья оператора, установленной производителем. (4) = Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза. (5) = Гидравлический насос постоянного объема. (6) = При 1,6 км/ч. (7) = При 4,8 км/ч. (8) = Переменная величина. (9) = Значение LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053. Таблица технических данных погрузчика основана на следующих значениях: 3290 мм (H2.0-2.5 A) / 3105 мм (H3.0-3.5 A), верхняя точка вил двухсекционной мачты с ограниченным свободным ходом и со стандартной кареткой, вилы 1000 мм с ручными рычагами.

СЕРТИФИКАЦИЯ: погрузчики Hyster соответствуют требованиям к проектированию и строительству B56.1-1969 согласно OSHA, раздел 1910.178(a)(2), а также соответствуют новой версии B56.1, вступившей в силу во время производства. Сертификация на соответствие действующим стандартам ANSI применительно к погрузчику. Эксплуатационные характеристики указаны для погрузчика, оснащенного согласно разделу «Стандартное оборудование» данного Технического руководства. Эксплуатационные характеристики зависят от состояния машины, ее оснащения, типа и состояния рабочей зоны, а также соответствующего технического обслуживания погрузчика. Если эти характеристики важны, предлагаемые условия эксплуатации необходимо обсудить с вашим дилером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ H2.5A НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ/СНГ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		HYSTER		
	1.2	Обозначение модели		H2.5A		
	1.2.1	Двигатель		Yanmar 2,1 л	Yanmar 3,0 л	Yanmar 2,2 л
	1.2.2	Соответствие CE/Стандарт выбросов		Stage V	Tier III	Tier III и Stage V
	1.2.3	Трансмиссия		Электронная Powershift / Duramatch, односкоростная		
	1.2.4	Тип тормозов		Барабанные тормоза		
	1.3	Привод: электрический (аккумулятор или питание от сети), дизельный, бензиновый, СНГ		Дизель		СНГ
	1.4	Тип управления: ручное, пешеходное, стоя, сидя, штабелер		В положении сидя		
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка		Q	т	2,5
	1.6	Расстояние до центра тяжести		с	мм	500
МАССА	1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил		x	мм	470
	1.9	Колесная база		y	мм	1650
	2.1	Эксплуатационная масса			кг	3990
КОЛЕСА	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю			кг	5698 / 792
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю			кг	1728 / 2262
	3.1	Шины: P = пневматические, V = сплошные, SE = суперэластик		SE		
РАЗМЕРЫ	3.2	Размер передних шин				7,00 x 12
	3.3	Размер задних шин				6,00 x 9
	3.5	Количество колес, передние/задние (X= ведущие)				2x / 2
	3.6	Колея передних колес		b10	мм	983
	3.7	Колея задних колес		b11	мм	958
	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад		α / β	(°)	6 / 6
	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта		h1	мм	2570
	4.3	Свободный ход ⁽¹⁾		h2	мм	50
	4.4	Высота подъема ⁽¹⁾		h3	мм	3900
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽²⁾		h4	мм	4500
	4.7	Высота ограждения безопасности		h6	мм	2160
	4.8	Высота сиденья по отношению к высоте SIP/платформы ⁽³⁾		h7	мм	1145
	4.12	Высота муфты		h10	мм	440
	4.19	Общая длина		l1	мм	3610
	4.20	Длина до спинки вил		l2	мм	2610
	4.21	Общая ширина (одинарные колеса/широкая колесная база/сдвоенные колеса)		b1	мм	1160 / 1280 / 1542
	4.22	Габариты вил DIN ISO 2331		s/e/l	мм	40 x 100 x 1000
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B				II A
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾		b3	мм	1070
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом		m1	мм	130
	4.32	Клиренс по центру колесной базы		m2	мм	160
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 x 1200 в поперечном направлении		Ast	мм	3933
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 x 1200 в продольном направлении		Ast	мм	4133
	4.35	Радиус разворота		Wa	мм	2263
	4.36	Внутренний радиус разворота		b13	мм	640
	4.41	Угол рабочего коридора 90° (для палет шириной 1200 мм и длиной 1000 мм)				2057
	4.42	Высота ступени (от земли до подножки)			мм	440
	4.43	Высота ступени (между промежуточными ступеньками подножки и землей)			мм	250
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза			км/ч	18,4 / 18,7
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении			км/ч	18,7 / 19,0
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза ⁽⁵⁾			м/с	0,60 / 0,65
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза			м/с	0,58 / 0,50
	5.5	Тяговое усилие, с грузом ⁽⁶⁾			Н	15 758
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза ⁽⁷⁾			%	26 / 26
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза (до 15 м)			с	5,5 / 4,8
	5.10	Рабочий тормоз				Гидравлический
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	7.1	Производитель/тип двигателя		Yanmar/4TNV86CT	Yanmar 4TNE94L	Yanmar/4TN88G/GN
	7.2	Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585			кВт	36,6
	7.3	Номинальное число оборотов			мин-1	2500
	7.3.1	Крутящий момент при 1/мин			(Н·м/мин)	167 / 1625
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем			кол-во / см³	4 / 2091
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI 2198 (CDP/VDP)			л/ч или кг/ч	2,9 / 2,7
	7.5.1	Расход топлива в соответствии с циклом VDI EN16796 (CDP/VDP)			л/ч или кг/ч	2,5 / 2,3
	7.6	Производительность при поворотах (мощности/ ECO)			(1/ч)	92 / 83
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8.1	Тип узла привода				Автоматический
	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования			бар	180
	10.2	Объем масла для навесного оборудования ⁽⁸⁾			л/ммн	60
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость			л	34,2
	10.4	Топливный бак, емкость			л	39,9
	10.7	Уровень шума на месте оператора ⁽⁹⁾			дБ(А)	78
	10.7.1	Гарантированный уровень шума согл. 2001/14/ЕС			дБ(А)	101
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства				Штифт

(1) = Верхняя точка вил. (2) = Без защитной решетки для груза. (3) = Кресло с полной подвеской относительно контрольной точки сидения оператора, установленной производителем. (4) = Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза. (5) = Гидравлический насос постоянного объема. (6) = При 1,6 км/ч. (7) = При 4,8 км/ч. (8) = Переменная величина. (9) = Значение LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053. Таблица технических данных погрузчика основана на следующих значениях: 3290 мм (H2.0–2.5 A) / 3105 мм (H3.0–3.5 A), верхняя точка вил двухсекционной мачты с ограниченным свободным ходом и со стандартной кареткой, вилы 1000 мм с ручными рычагами.

СЕРТИФИКАЦИЯ: погрузчики Hyster соответствуют требованиям к проектированию и строительству B56.1-1969 согласно OSHA, раздел 1910.178(a)(2), а также соответствуют новой версии B56.1, вступившей в силу во время производства. Сертификация на соответствие действующим стандартам ANSI применительно к погрузчику. Эксплуатационные характеристики указаны для погрузчика, оснащенного согласно разделу «Стандартное оборудование» данного Технического руководства. Эксплуатационные характеристики зависят от состояния машины, ее оснащения, типа и состояния рабочей зоны, а также соответствующего технического обслуживания погрузчика. Если эти характеристики важны, предлагаемые условия эксплуатации необходимо обсудить с вашим дилером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ H2.5A6 НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ/СНГ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		HYSTER		
	1.2	Обозначение модели		H2.5A6		
	1.2.1	Двигатель		Yanmar 2,1 л	Yanmar 3,3 л	Yanmar 2,2 л
	1.2.2	Соответствие CE/Стандарт выбросов		Stage V	Tier III	Tier III и Stage V
	1.2.3	Трансмиссия		Электронная Powershift / Duramatch, односкоростная		
	1.2.4	Тип тормозов		Барабанные тормоза		
	1.3	Привод: электрический (аккумулятор или питание от сети), дизельный, бензиновый, СНГ		Дизель		СНГ
	1.4	Тип управления: ручное, пешеходное, стоя, сидя, штабелер		В положении сидя		
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка		Q	т	2,5
	1.6	Расстояние до центра тяжести		с	мм	600
МАССА	1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил		x	мм	495
	1.9	Колесная база		y	мм	1700
	2.1	Эксплуатационная масса			кг	4292
КОЛЕСА	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю			кг	5900 / 921
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю			кг	1778 / 2514
	3.1	Шины: P = пневматические, V = сплошные, SE = суперэластик		SE		
РАЗМЕРЫ	3.2	Размер передних шин				28 x 9 - 15
	3.3	Размер задних шин				6,5 x 10
	3.5	Количество колес, передние/задние (X= ведущие)				2x / 2
	3.6	Колея передних колес		b10	мм	959
	3.7	Колея задних колес		b11	мм	958
	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад		α / β	(°)	6 / 6
	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта		h1	мм	2592
	4.3	Свободный ход ⁽¹⁾		h2	мм	50
	4.4	Высота подъема ⁽¹⁾		h3	мм	3900
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽²⁾		h4	мм	4500
	4.7	Высота ограждения безопасности		h6	мм	2182
	4.8	Высота сиденья по отношению к высоте SIP/платформы ⁽³⁾		h7	мм	1167
	4.12	Высота муфты		h10	мм	452
	4.19	Общая длина		l1	мм	3714
	4.20	Длина до спинки вил		l2	мм	2714
	4.21	Общая ширина (одинарные колеса/широкая колесная база/сдвоенные колеса)		b1	мм	1186 / 1353 / 1545
	4.22	Габариты вил DIN ISO 2331		s/e/l	мм	50 x 120 x 1000
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B				II A
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾		b3	мм	1070
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом		m1	мм	152
	4.32	Клиренс по центру колесной базы		m2	мм	182
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 x 1200 в поперечном направлении		Ast	мм	4027
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 x 1200 в продольном направлении		Ast	мм	4227
	4.35	Радиус разворота		Wa	мм	2 333
	4.36	Внутренний радиус разворота		b13	мм	660
	4.41	Угол рабочего коридора 90° (для палет шириной 1200 мм и длиной 1000 мм)				2089
	4.42	Высота ступени (от земли до подножки)			мм	462
	4.43	Высота ступени (между промежуточными ступеньками подножки и землей)			мм	250
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза			км/ч	18,5 / 18,7
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении			км/ч	18,8 / 19,0
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза ⁽⁵⁾			м/с	0,60 / 0,65
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза			м/с	0,58 / 0,50
	5.5	Тяговое усилие, с грузом ⁽⁶⁾			Н	19 314
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза ⁽⁷⁾			%	31 / 25
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза (до 15 м)			с	5,2 / 4,7
	5.10	Рабочий тормоз				Гидравлический
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	7.1	Производитель/тип двигателя		Yanmar/4TNV86CT	Yanmar 4TNE94L	Yanmar/4TN88G/GN
	7.2	Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585			кВт	44
	7.3	Номинальное число оборотов			мин-1	2500
	7.3.1	Крутящий момент при 1/мин			(Н·м/мин)	202 / 1675
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем			кол-во / см³	4 / 3319
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI 2198 (CDP/VDP)			л/ч или кг/ч	2,8 / 2,6
	7.5.1	Расход топлива в соответствии с циклом VDI EN16796 (CDP/VDP)			л/ч или кг/ч	2,3 / 2,2
	7.6	Производительность при поворотах (мощности/ ECO)			(1/ч)	92 / 83
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8.1	Тип узла привода				Автоматический
	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования			бар	180
	10.2	Объем масла для навесного оборудования ⁽⁸⁾			л/ммн	60
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость			л	34,2
	10.4	Топливный бак, емкость			л	39,9
	10.7	Уровень шума на месте оператора ⁽⁹⁾			дБ(А)	79
	10.7.1	Гарантированный уровень шума согл. 2001/14/ЕС			дБ(А)	101
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства				Штифт

(1) = Верхняя точка вил. (2) = Без защитной решетки для груза. (3) = Кресло с полной подвеской относительно контрольной точки сидения оператора, установленной производителем. (4) = Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза. (5) = Гидравлический насос постоянного объема. (6) = При 1,6 км/ч. (7) = При 4,8 км/ч. (8) = Переменная величина. (9) = Значение LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053. Таблица технических данных погрузчика основана на следующих значениях: 3290 мм (H2.0–2.5 A) / 3105 мм (H3.0–3.5 A), верхняя точка вил двухсекционной мачты с ограниченным свободным ходом и со стандартной кареткой, вилы 1000 мм с ручными рычагами.

СЕРТИФИКАЦИЯ: погрузчики Hyster соответствуют требованиям к проектированию и строительству B56.1-1969 согласно OSHA, раздел 1910.178(a)(2), а также соответствуют новой версии B56.1, вступившей в силу во время производства. Сертификация на соответствие действующим стандартам ANSI применительно к погрузчику. Эксплуатационные характеристики указаны для погрузчика, оснащенного согласно разделу «Стандартное оборудование» данного Технического руководства. Эксплуатационные характеристики зависят от состояния машины, ее оснащения, типа и состояния рабочей зоны, а также соответствующего технического обслуживания погрузчика. Если эти характеристики важны, предлагаемые условия эксплуатации необходимо обсудить с вашим дилером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ НЗ.0А НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ/СНГ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		HYSTER		
	1.2	Обозначение модели		НЗ.0А		
	1.2.1	Двигатель		Yanmar 2,1 л	Yanmar 3,3 л	Yanmar 2,2 л
	1.2.2	Соответствие CE/Стандарт выбросов		Stage V	Tier III	Tier III и Stage V
	1.2.3	Трансмиссия		Электронная Powershift / Duramatch, односкоростная		
	1.2.4	Тип тормозов		Барабанные тормоза		
	1.3	Привод: электрический (аккумулятор или питание от сети), дизельный, бензиновый, СНГ		Дизель		СНГ
	1.4	Тип управления: ручное, пешеходное, стоя, сидя, штабелер		В положении сидя		
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка		Q	т	3,0
	1.6	Расстояние до центра тяжести		с	мм	500
МАССА	1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил		x	мм	495
	1.9	Колесная база		y	мм	1700
	2.1	Эксплуатационная масса			кг	4642
КОЛЕСА	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю			кг	6635 / 1007
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю			кг	1880 / 2762
	3.1	Шины: P = пневматические, V = сплошные, SE = суперэластик				SE
РАЗМЕРЫ	3.2	Размер передних шин				28 × 9 - 15
	3.3	Размер задних шин				6,5 × 10
	3.5	Количество колес, передние/задние (X= ведущие)				2x / 2
	3.6	Колея передних колес		b10	мм	959
	3.7	Колея задних колес		b11	мм	958
	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад		α / β	(°)	6 / 6
	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта		h1	мм	2692
	4.3	Свободный ход ⁽¹⁾		h2	мм	50
	4.4	Высота подъема ⁽¹⁾		h3	мм	3880
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽²⁾		h4	мм	4552
	4.7	Высота ограждения безопасности		h6	мм	2182
	4.8	Высота сиденья по отношению к высоте SIP/платформы ⁽³⁾		h7	мм	1167
	4.12	Высота муфты		h10	мм	462
	4.19	Общая длина		l1	мм	3746
	4.20	Длина до спинки вил		l2	мм	2746
	4.21	Общая ширина (одинарные колеса/широкая колесная база/сдвоенные колеса)		b1	мм	1186 / 1353 / 1545
	4.22	Габариты вил DIN ISO 2331		s/e/l	мм	50 × 120 × 1000
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B				III A
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾		b3	мм	1070
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом		m1	мм	152
	4.32	Клиренс по центру колесной базы		m2	мм	182
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 × 1200 в поперечном направлении		Ast	мм	4069
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 × 1200 в продольном направлении		Ast	мм	4269
	4.35	Радиус разворота		Wa	мм	2 374
	4.36	Внутренний радиус разворота		b13	мм	660
	4.41	Угол рабочего коридора 90° (для палет шириной 1200 мм и длиной 1000 мм)				2110
	4.42	Высота ступени (от земли до подножки)			мм	462
	4.43	Высота ступени (между промежуточными ступеньками подножки и землей)			мм	250
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза			км/ч	18,4 / 18,6
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении			км/ч	18,7 / 18,9
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза ⁽⁵⁾		0,56 / 0,61	м/с	0,51 / 0,57
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза			м/с	0,58 / 0,53
	5.5	Тяговое усилие, с грузом ⁽⁶⁾		H		19 160
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза ⁽⁷⁾		%		26 / 24
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза (до 15 м)		с		5,3 / 4,7
	5.10	Рабочий тормоз				Гидравлический
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	7.1	Производитель/тип двигателя		Yanmar/4TNV86CHT	Yanmar 4TNE98	Yanmar/4TN88G/GN
	7.2	Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585		кВт	44	42
	7.3	Номинальное число оборотов		мин-1	2500	2300
	7.3.1	Крутящий момент при 1/мин		(Н·м/мин)	202 / 1675	190 / 1700
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем		кол-во/см³	4 / 2091	4 / 3319
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI 2198 (CDP/VDP)		л/ч или кг/ч	3,2 / 2,9	4,26 / 3,84
	7.5.1	Расход топлива в соответствии с циклом VDI EN16796 (CDP/VDP)		л/ч или кг/ч	2,6 / 2,4	3,79 / 3,42
	7.6	Производительность при поворотах (мощности/ECO)		(1/ч)	90 / 82	НЕТ ДАННЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8.1	Тип узла привода				Автоматический
	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования		бар		180
	10.2	Объем масла для навесного оборудования ⁽⁸⁾		л/ммн		60
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость		л		34,2
	10.4	Топливный бак, емкость		л		39,9
	10.7	Уровень шума на месте оператора ⁽⁹⁾		дБ(А)		79
	10.7.1	Гарантированный уровень шума согл. 2001/14/ЕС		дБ(А)		101
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства				Штифт

(1) = Верхняя точка вил. (2) = Без защитной решетки для груза. (3) = Кресло с полной подвеской относительно контрольной точки сидения оператором, установленной производителем. (4) = Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза. (5) = Гидравлический насос постоянного объема. (6) = При 1,6 км/ч. (7) = При 4,8 км/ч. (8) = Переменная величина. (9) = Значение LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053. Таблица технических данных погрузчика основана на следующих значениях: 3290 мм (H2.0–2.5 A) / 3105 мм (H3.0–3.5 A), верхняя точка вил двухсекционной мачты с ограниченным свободным ходом и со стандартной кареткой, вилы 1000 мм с ручными рычагами.

СЕРТИФИКАЦИЯ: погрузчики Hyster соответствуют требованиям к проектированию и строительству B56.1-1969 согласно OSHA, раздел 1910.178(a)(2), а также соответствуют новой версии B56.1, вступившей в силу во время производства. Сертификация на соответствие действующим стандартам ANSI применительно к погрузчику. Эксплуатационные характеристики указаны для погрузчика, оснащенного согласно разделу «Стандартное оборудование» данного Технического руководства. Эксплуатационные характеристики зависят от состояния машины, ее оснащения, типа и состояния рабочей зоны, а также соответствующего технического обслуживания погрузчика. Если эти характеристики важны, предлагаемые условия эксплуатации необходимо обсудить с вашим дилером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ НЗ.5А НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ/СНГ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		HYSTER		
	1.2	Обозначение модели		НЗ.5А		
	1.2.1	Двигатель		Yanmar 2,1 л	Yanmar 3,3 л	Yanmar 2,2 л
	1.2.2	Соответствие CE/Стандарт выбросов		Stage V	Tier III	Tier III и Stage V
	1.2.3	Трансмиссия		Электронная Powershift / Duramatch, односкоростная		
	1.2.4	Тип тормозов		Барабанные тормоза		
	1.3	Привод: электрический (аккумулятор или питание от сети), дизельный, бензиновый, СНГ		Дизель		СНГ
	1.4	Тип управления: ручное, пешеходное, стоя, сидя, штабелер		В положении сидя		
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка		Q	т	3,5
	1.6	Расстояние до центра тяжести		с	мм	500
МАССА	1.8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил		x	мм	495
	1.9	Колесная база		y	мм	1700
	2.1	Эксплуатационная масса			кг	4910
КОЛЕСА	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю			кг	7230 / 1180
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю			кг	1683 / 3227
	3.1	Шины: P = пневматические, V = сплошные, SE = суперэластик				SE
РАЗМЕРЫ	3.2	Размер передних шин				28 × 9 - 15
	3.3	Размер задних шин				6,5 × 10
	3.5	Количество колес, передние/задние (X= ведущие)				2x / 2
	3.6	Колея передних колес		b10	мм	959
	3.7	Колея задних колес		b11	мм	958
	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад		α / β	(°)	6 / 6
	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта		h1	мм	2692
	4.3	Свободный ход ⁽¹⁾		h2	мм	50
	4.4	Высота подъема ⁽¹⁾		h3	мм	3880
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽²⁾		h4	мм	4552
	4.7	Высота ограждения безопасности		h6	мм	2182
	4.8	Высота сиденья по отношению к высоте SIP/платформы ⁽³⁾		h7	мм	1167
	4.12	Высота муфты		h10	мм	462
	4.19	Общая длина		l1	мм	3813
	4.20	Длина до спинки вил		l2	мм	2813
	4.21	Общая ширина (одинарные колеса/широкая колесная база/сдвоенные колеса)		b1	мм	1186 / 1353 / 1545
	4.22	Габариты вил DIN ISO 2331		s/e/l	мм	50 × 120 × 1000
	4.23	Каретка ISO 2328, класс/тип A, B				III A
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾		b3	мм	1070
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом		m1	мм	152
	4.32	Клиренс по центру колесной базы		m2	мм	182
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 × 1200 в поперечном направлении		Ast	мм	4144
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 × 1200 в продольном направлении		Ast	мм	4344
	4.35	Радиус разворота		Wa	мм	2449
	4.36	Внутренний радиус разворота		b13	мм	660
	4.41	Угол рабочего коридора 90° (для палет шириной 1200 мм и длиной 1000 мм)				2149
	4.42	Высота ступени (от земли до подножки)			мм	462
	4.43	Высота ступени (между промежуточными ступеньками подножки и землей)			мм	250
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза			км/ч	18,4 / 18,6
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении			км/ч	18,7 / 18,9
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза ⁽⁵⁾		0,56 / 0,61	м/с	0,50 / 0,57
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза			м/с	0,58 / 0,53
	5.5	Тяговое усилие, с грузом ⁽⁶⁾		H		19 021
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза ⁽⁷⁾		%		25 / 20
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза (до 15 м)		с		5,5 / 4,8
	5.10	Рабочий тормоз				Гидравлический
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	7.1	Производитель/тип двигателя		Yanmar/4TNV86CHT	Yanmar 4TNE98	Yanmar/4TN88G/GN
	7.2	Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585		кВт	44	42
	7.3	Номинальное число оборотов		мин-1	2500	2300
	7.3.1	Крутящий момент при 1/мин		(Н·м/мин)	202 / 1675	190 / 1700
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем		кол-во / см³	4 / 2091	4 / 3319
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI 2198 (CDP/VDP)		л/ч или кг/ч	3,5 / 3,2	4,80 / 4,34
	7.5.1	Расход топлива в соответствии с циклом VDI EN16796 (CDP/VDP)		л/ч или кг/ч	2,9 / 2,6	4,03 / 3,87
	7.6	Производительность при поворотах (мощности/ECO)		(1/ч)	89 / 81	НЕТ ДАННЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8.1	Тип узла привода				Автоматический
	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования		бар		180
	10.2	Объем масла для навесного оборудования ⁽⁸⁾		л/ммн		60
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость		л		34,2
	10.4	Топливный бак, емкость		л		39,9
	10.7	Уровень шума на месте оператора ⁽⁹⁾		дБ(А)		79
	10.7.1	Гарантированный уровень шума согл. 2001/14/ЕС		дБ(А)		101
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства				Штифт

(1) = Верхняя точка вил. (2) = Без защитной решетки для груза. (3) = Кресло с полной подвеской относительно контрольной точки сидения оператором, установленной производителем. (4) = Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза. (5) = Гидравлический насос постоянного объема. (6) = При 1,6 км/ч. (7) = При 4,8 км/ч. (8) = Переменная величина. (9) = Значение LPAZ, измеренное в соответствии с циклами испытаний и на основании значений массы, указанных в EN12053. Таблица технических данных погрузчика основана на следующих значениях: 3290 мм (H2.0–2.5 A) / 3105 мм (H3.0–3.5 A), верхняя точка вил двухсекционной мачты с ограниченным свободным ходом и со стандартной кареткой, вилы 1000 мм с ручными рычагами.

СЕРТИФИКАЦИЯ: погрузчики Hyster соответствуют требованиям к проектированию и строительству B56.1-1969 согласно OSHA, раздел 1910.178(a)(2), а также соответствуют новой версии B56.1, вступившей в силу во время производства. Сертификация на соответствие действующим стандартам ANSI применительно к погрузчику. Эксплуатационные характеристики указаны для погрузчика, оснащенного согласно разделу «Стандартное оборудование» данного Технического руководства. Эксплуатационные характеристики зависят от состояния машины, ее оснащения, типа и состояния рабочей зоны, а также соответствующего технического обслуживания погрузчика. Если эти характеристики важны, предлагаемые условия эксплуатации необходимо обсудить с вашим дилером.

СВЕДЕНИЯ О МАЧТЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н2.0А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 500 ММ

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 500 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2960	2020	3570	4180	50	6	2000	2000	2000	2000
	3260	2170	3870	4480	50	6	2000	2000	2000	2000
	3560	2320	4170	4780	50	6	2000	2000	2000	2000
	3900	2570	4510	5120	50	6	2000	2000	2000	2000
	4200	2720	4810	5420	50	6	2000	2000	2000	2000
	4500	2870	5110	5720	50	6	1980	1980	1980	1980
	4800	3020	5410	6020	50	6	1920	1910	1920	1910
	5000	3220	5610	6220	50	6	1880	1860	1880	1860
	5500	3470	6110	6720	50	6	1770	1750	1650	1640
	2990	2020	3597	4210	1373	6	2000	2000	2000	2000
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3340	2170	3947	4560	1523	6	2000	2000	2000	2000
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2000	2000	2000	2000
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2000	2000	2000	2000
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2000	2000	2000	2000
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2000	2000	2000	2000
	4560	2820	5167	5780	2173	6	1960	1960	1960	1960
	4960	3020	5567	6180	2373	6	1880	1870	1880	1870
	5560	3370	6167	6780	2723	6	1750	1730	1740~	1720~
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2000	1970	2000	1970
	4400	2020	4999	5620	1381	6	2000	1970	2000	1970
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4650	2070	5249	5870	1431	6	1950	1920	1860	1840
	4950	2170	5549	6170	1531	6	1890	1860	1890~	1850~
	5250	2320	5849	6470	1681	6	1830	1810	1790~	1780~
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1620~	1560~	1350~	1330~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1540~	1480~	1220~	1210~
	6900	3020	7497	7815	2540	6	1210	1190	840	810

~Спецификация с широким протектором

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н2.0А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 ММ

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 600 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2960	2020	3570	4180	50	6	1910	1850	1910	1850
	3260	2170	3870	4480	50	6	1900	1840	1900	1840
	3560	2320	4170	4780	50	6	1900	1840	1900	1840
	3900	2570	4510	5120	50	6	1890	1830	1890	1830
	4200	2720	4810	5420	50	6	1880	1820	1880	1820
	4500	2870	5110	5720	50	6	1860	1800	1860	1800
	4800	3020	5410	6020	50	6	1800	1740	1800	1740
	5000	3220	5610	6220	50	6	1750	1690	1750	1690
	5500	3470	6110	6720	50	6	1640	1590	1640	1580
	2990	2020	3597	4210	1373	6	1910	1850	1910	1850
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3340	2170	3947	4560	1523	6	1900	1840	1900	1840
	3440	2220	4047	4660	1573	6	1900	1840	1900	1840
	3540	2270	4147	4760	1623	6	1900	1840	1900	1840
	3740	2370	4347	4960	1723	6	1890	1830	1890	1830
	4060	2570	4667	5280	1923	6	1890	1820	1890	1820
	4560	2820	5167	5780	2173	6	1840	1780	1840	1780
	4960	3020	5567	6180	2373	6	1760	1700	1760	1700
	5560	3370	6167	6780	2723	6	1620	1570	1620~	1560~
	4100	2020	4699	5320	1381	6	1850	1790	1850	1790
	4400	2020	4999	5620	1381	6	1850	1790	1850	1790
3-СЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4650	2070	5249	5870	1431	6	1810	1750	1810	1750
	4950	2170	5549	6170	1531	6	1750	1690	1750~	1690~
	5250	2320	5849	6470	1681	6	1700	1640	1680~	1620~
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1480	1430	1370~	1350~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1400	1360	1240~	1220~
	6900	3020	7497	7815	2540	6	1270	1230	1070~	1040~

Спецификация с широким протектором

СВЕДЕНИЯ О МАЧТЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н2.5А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 500 ММ

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 500 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2960	2020	3570	4180	50	6	2500	2500	2500	2500
	3260	2170	3870	4480	50	6	2500	2500	2500	2500
	3560	2320	4170	4780	50	6	2500	2450	2450	2450
	3900	2570	4510	5120	50	6	2500	2440	2440	2440
	4200	2720	4810	5420	50	6	2500	2430	2430	2430
	4500	2870	5110	5720	50	6	2470	2410	2410	2410
	4800	3020	5410	6020	50	6	2410	2340	2340	2330~
	5000	3220	5610	6220	50	6	2360	2280	2280	2280~
	5500	3470	6110	6720	50	6	2240	2160	2160	2150~
	2990	2020	3597	4210	1373	6	2500	2460	2460	2460
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3340	2170	3947	4560	1523	6	2500	2460	2460	2460
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2500	2450	2450	2450
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2500	2450	2450	2450
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2500	2450	2450	2450
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2500	2440	2440	2440
	4560	2820	5167	5780	2173	6	2460	2390	2390	2380
	4960	3020	5567	6180	2373	6	2370	2290	2290	2290~
	5560	3370	6167	6780	2723	6	2220	2140	2140	2130~
	4000	2020	4599	5220	1381	6	2500	2500	2500	2500
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2500	2430	2430	2410
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4300	2020	4899	5520	1381	6	2500	2430	2430	2275
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2440	2380	2380	1950
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2380	2310	2310	2100~
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2350	2260	2260	1990~
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2230~	2150~	2150~	1700~
	5700	2520	6299	6920	1881	6	2190~	2110~	2110~	1600~
	6150	2670	6749	7370	2031	6	2060~	1990~	1990~	1350~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1880~	1870~	1870~	1200~
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1610~	1560~	1560~	990~

~Спецификация с широким протектором

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н2.5А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 ММ

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 600 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулируемым вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулируемым вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ с ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2960	2020	3570	4180	50	6	2310	2240	2310	2240
	3260	2170	3870	4480	50	6	2360	2290	2360	2290
	3560	2320	4170	4780	50	6	2300	2230	2300	2230
	3900	2570	4510	5120	50	6	2290	2220	2290	2220
	4200	2720	4810	5420	50	6	2280	2210	2280	2210
	4500	2870	5110	5720	50	6	2260	2190	2260	2190
	4800	3020	5410	6020	50	6	2190	2120	2190~	2120~
	5000	3220	5610	6220	50	6	2140	2070	2140~	2070~
ДВУХСЕКЦИОННАЯ с ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	5500	3470	6110	6720	50	6	2030	1960	2020~	1960~
	2990	2020	3597	4210	1373	6	2310	2240	2310	2240
	3340	2170	3947	4560	1523	6	2300	2230	2300	2230
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2300	2230	2300	2230
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2300	2230	2300	2230
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2290	2220	2290	2220
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2290	2210	2290	2210
	4560	2820	5167	5780	2173	6	2240	2170	2240	2170
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ с ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4960	3020	5567	6180	2373	6	2150	2080	2150~	2080~
	5560	3370	6167	6780	2723	6	2010	1940	2000~	1940~
	4000	2020	4599	5220	1381	6	2280	2210	2280	2210
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2280	2210	2280	2210
	4300	2020	4899	5520	1381	6	2280	2210	2215	2175
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2230	2160	2230~	2160~
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2170	2100	2120~	2090~
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2130	2065	2030~	2020~
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2020~	1950	1730~	1720~
	5700	2520	6299	6920	1881	6	1980~	1920	1650~	1630
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1860~	1800~	1390~	1370~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1780~	1720~	1250~	1220~
6900	3020	7499	8120	2381	6	1610~	1560~	1040~	1010~	

СВЕДЕНИЯ О МАЧТЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н2.5А6 С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 500 мм

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решетки для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 500 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2960	2042	3570	4180	50	6	2700	2700	2700	2700
	3260	2192	3870	4480	50	6	2700	2700	2700	2700
	3560	2342	4170	4780	50	6	2700	2700	2700	2700
	3900	2592	4510	5120	50	6	2700	2690	2700	2690
	4200	2742	4810	5420	50	6	2700	2680	2700	2680
	4500	2892	5110	5720	50	6	2680	2660	2670	2660
	4800	3042	5410	6020	50	6	2610	2590	2560	2560
	5000	3242	5610	6220	50	6	2570	2540	2420	2420
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	5500	3492	6110	6720	50	6	2450	2410	2440~	2430~
	2990	2042	3597	4210	1395	6	2700	2700	2700	2700
	3340	2192	3497	4560	1545	6	2700	2700	2700	2700
	3440	2242	4047	4660	1595	6	2700	2700	2700	2700
	3540	2292	4147	4760	1645	6	2700	2700	2700	2700
	3740	2392	4347	4960	1745	6	2700	2700	2700	2700
	4060	2592	4667	5280	1945	6	2700	2690	2700	2690
	4560	2842	5167	5780	2195	6	2660	2640	2650	2640
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4960	3042	5567	6180	2395	6	2570	2540	2570~	2570~
	5560	3392	6167	6780	2745	6	2430	2640	2420~	2420~
	4000	2042	4599	5220	1403	6	2700	2680	2700	2700
	4100	2042	4699	5320	1403	6	2700	2680	2700	2680
	4300	2042	4899	5520	1403	6	2700	2680	2590	2590
	4650	2092	5249	5870	1453	6	2640	2640	2640~	2640~
	4950	2192	5549	6170	1553	6	2550	2560	2580~	2580~
	5100	2292	5699	6320	1653	6	2580~	2550~	2540~	2540~
	5550	2442	6149	6770	1803	6	2440~	2440~	2250~	2250~
	5700	2542	6299	6920	1903	6	2400~	2400~	2150~	2140~
	6150	2692	6749	7370	2053	6	2190~	2140~	1870~	1850~
	6450	2842	7049	7670	2203	6	1940~	1890~	1670~	1670~
	6900	3042	7499	8120	2403	6	1610~	1560~	1440~	1420~

~Спецификация с широким протектором

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н2.5А6 С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 мм

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решетки для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 600 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2960	2042	3570	4180	50	6	2530	2530	2530	2530
	3260	2192	3870	4480	50	6	2530	2530	2530	2530
	3560	2342	4170	4780	50	6	2530	2530	2530	2530
	3900	2592	4510	5120	50	6	2530	2530	2530	2530
	4200	2742	4810	5420	50	6	2530	2530	2530	2530
	4500	2892	5110	5720	50	6	2530	2530	2530	2530
	4800	3042	5410	6020	50	6	2530	2530	2530	2530
	5000	3242	5610	6220	50	6	2530	2530	2430	2420
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	5500	3492	6110	6720	50	6	2450	2430	2440~	2410~
	2990	2042	3597	4210	1395	6	2530	2530	2530	2530
	3340	2192	3497	4560	1545	6	2530	2530	2530	2530
	3440	2242	4047	4660	1595	6	2530	2530	2530	2530
	3540	2292	4147	4760	1645	6	2530	2530	2530	2530
	3740	2392	4347	4960	1745	6	2530	2530	2530	2530
	4060	2592	4667	5280	1945	6	2530	2530	2530	2530
	4560	2842	5167	5780	2195	6	2530	2530	2530	2530
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4960	3042	5567	6180	2395	6	2530	2530	2520	2520
	5560	3392	6167	6780	2745	6	2430	2390	2420~	2380~
	4000	2042	4599	5220	1403	6	2530	2530	2530	2530
	4100	2042	4699	5320	1403	6	2530	2530	2530	2530
	4300	2042	4899	5520	1403	6	2530	2530	2530	2530
	4650	2092	5249	5870	1453	6	2530	2530	2530~	2530~
	4950	2192	5549	6170	1553	6	2530	2530	2530~	2530~
	5100	2292	5699	6320	1653	6	2450	2450	2530~	2510~
	5550	2442	6149	6770	1803	6	2440~	2400~	2280~	2270~
	5700	2542	6299	6920	1903	6	2400~	2360~	2180~	2170~
	6150	2692	6749	7370	2053	6	2190~	2140~	1900~	1880~
	6450	2842	7049	7670	2203	6	1940~	1890~	1720~	1700~
	6900	3042	7499	8120	2403	6	1610~	1560~	1470~	1450~

~Спецификация с широким протектором

СВЕДЕНИЯ О МАЧТЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н3.0А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 500 мм

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решетки для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 500 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	2980	2142	3662	4198	50	6	3000	2920	3000	2920
	3280	2292	3962	4498	50	6	3000	2920	3000	2920
	3380	2342	4062	4598	50	6	3000	2910	3000	2910
	3580	2442	4262	4798	50	6	3000	2910	3000	2910
	3880	2692	4562	5098	50	6	3000	2900	3000	2900
	4180	2842	4862	5398	50	6	3000	2890	3000	2890
	4480	2992	5162	5698	50	6	2930	2830	2920	2820
	4780	3242	5462	5998	50	6	2870	2750	2670	2670
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	5480	3592	6162	6698	50	6	2690	2580	2690~	2570~
	5880	3892	6562	7098	50	6	2570~	2460~	2570~	2450~
	3000	2092	3684	4224	1362	6	3000	2940	3000	2940
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3000	2940	3000	2940
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3000	2930	3000	2930
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3000	2930	3000	2930
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3000	2920	3000	2920
	4500	2892	5184	5724	2162	6	2930	2840	2930	2840
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	5000	3192	5684	6224	2462	6	2820	2720	2820~	2720~
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2720	2620	2720~	2610~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	3000	2900	3000	2900
	4320	2092	4990	5538	1370	6	2970	2870	2960~	2870~
	4620	2192	5290	5838	1470	6	2900	2800	2900~	2800~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2740	2730	2830~	2730~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2670~	2580~	2390~	2380~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2390~	2380~	1950~	1930~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2050~	2050~	1650~	1630~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	1750~	1740~	1380~	1370~

~Спецификация с широким протектором

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ Н3.0А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 мм

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 600 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ с ОГРАНИЧЕННЫМ свободным ходом	2980	2142	3662	4198	50	6	2770	2660	2770	2660
	3280	2292	3962	4498	50	6	2770	2660	2770	2660
	3380	2342	4062	4598	50	6	2770	2650	2770	2660
	3580	2442	4262	4798	50	6	2760	2650	2760	2650
	3880	2692	4562	5098	50	6	2750	2640	2750	2640
	4180	2842	4862	5398	50	6	2740	2630	2740	2630
	4480	2992	5162	5698	50	6	2680	2570	2680	2570
	4780	3242	5462	5998	50	6	2610	2510	2610	2500
ДВУХСЕКЦИОННАЯ с полным свободным ходом	5480	3592	6162	6698	50	6	2450	2350	2440~	2340~
	5880	3892	6562	7098	50	6	2340	2240	2330~	2240~
	3000	2092	3684	4224	1362	6	2770	2680	2770	2680
	3200	2192	3884	4424	1462	6	2770	2670	2770	2670
	3500	2342	4184	4724	1612	6	2760	2670	2760	2670
	3700	2442	4384	4924	1712	6	2760	2660	2760	2660
	4000	2642	4684	5224	1912	6	2750	2660	2750	2660
	4500	2892	5184	5724	2162	6	2680	2590	2680	2590
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ с полным свободным ходом	5000	3192	5684	6224	2462	6	2570	2720	2570~	2470
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2470	2390	2470~	2380~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	2740	2640	2740	2640
	4320	2092	4990	5538	1370	6	2710	2620	2650	2610
	4620	2192	5290	5838	1470	6	2640	2550	2640~	2550~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2580	2490	2570~	2480~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2430~	2350~	2410~	2340~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2270~	2190~	1980~	1960~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2100~	2070~	1690~	1660~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	1800~	1790~	1420~	1400~

СВЕДЕНИЯ О МАЧТЕ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НЗ.5А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 500 ММ

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 500 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОД- НЫМ ХОДОМ	2980	2142	3662	4198	50	6	3500	3460	3500	3460
	3280	2292	3962	4498	50	6	3500	3460	3500	3460
	3380	2342	4062	4598	50	6	3500	3450	3500	3450
	3580	2442	4262	4798	50	6	3500	3450	3500	3450
	3880	2692	4562	5098	50	6	3500	3440	3500	3440
	4180	2842	4862	5398	50	6	3500	3430	3500	3430
	4480	2992	5162	5698	50	6	3430	3300	3430~	3300~
	4780	3242	5462	5998	50	6	3360	3220	3360~	3220~
	5480	3592	6162	6698	50	6	3170~	3040~	3160~	3030~
	5880	3892	6562	7098	50	6	3040~	2920~	2760~	2770~
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3000	2092	3684	4224	1362	6	3500	3420	3500	3420
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3500	3420	3500	3420
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3500	3410	3500	3410
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3500	3410	3500	3410
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3500	3400	3500	3400
	4500	2892	5184	5724	2162	6	3430	3320	3430~	3320~
	5000	3192	5684	6224	2462	6	3310	3190	3310~	3190~
	5400	3392	6084	6624	2662	6	3200~	3080~	3190~	3080~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	3500	3390	3500~	3390~
	4320	2092	4990	5538	1370	6	3460	3360	3460~	3360~
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4620	2192	5290	5838	1470	6	3400~	3290~	3390~	3290~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	3330~	3210~	3050~	3060~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	3070~	3050~	2460~	2450~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2480~	2480~	1950~	1930~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2830*	2730*	1590~	1580~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	2640*	2570*	1310~	1280~

~ Спецификация с широким протектором. * Спецификация со вдвоенным протектором.

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НЗ.5А С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 ММ

	Максимальная высота подъема вил (мм)	Высота со сложенной мачтой (мм)	Высота с раздвинутой мачтой без защитной решетки для груза (мм)	Высота с раздвинутой мачтой с 1220 защитной решеткой для груза (мм)	Высота свободного хода с защитной решеткой для груза (мм)	Наклон назад (°)	Грузоподъемность (кг) с центром тяжести 500 мм			
							Пневматические отформованные цельнорезиновые шины		Пневматические радиальные шины	
							Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом и регулированием вилочного подхвата (кг)	Без бокового сдвига (кг)	С боковым сдвигом + регулированием вилочного подхвата (кг)
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОД- НЫМ ХОДОМ	2980	2142	3662	4198	50	6	3280	3150	3280	3150
	3280	2292	3962	4498	50	6	3270	3150	3270	3150
	3380	2342	4062	4598	50	6	3270	3150	3270	3150
	3580	2442	4262	4798	50	6	3270	3140	3270	3140
	3880	2692	4562	5098	50	6	3250	3130	3250	3130
	4180	2842	4862	5398	50	6	3250	3070	3190	3070
	4480	2992	5162	5698	50	6	3130	3010	3130~	3010
	4780	3242	5462	5998	50	6	3050	2940	3050~	2930~
	5480	3592	6162	6698	50	6	2880	2770	2870~	2760~
	5880	3892	6562	7098	50	6	2760~	2660~	2760~	2650~
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3000	2092	3684	4224	1362	6	3220	3110	3220	3110
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3220	3110	3220	3110
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3210	3110	3210	3110
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3210	3100	3210	3100
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3200	3090	3200	3090
	4500	2892	5184	5724	2162	6	3130	3020	3090	3020
	5000	3192	5684	6224	2462	6	3010	2910	3000~	2900~
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2910	2810	2900~	2800~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	3190	3090	3190~	3090~
	4320	2092	4990	5538	1370	6	3160	3060	3160~	3060~
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4620	2192	5290	5838	1470	6	3100	3000	3090~	2990~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	3020~	2880	3020~	2920~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2870~	2770~	2480~	2470~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2530~	2530~	1980~	1970~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2570*	2480*	1640~	1620~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	2420*	2340*	1340~	1310~

~ Спецификация с широким протектором. * Спецификация со вдвоенным протектором.

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	СТАНД.	ОПЦ.	ПОДЪЕМ	СТАНД.	ОПЦ.
Yanmar 2,2 л, СНГ Tier III		X	Двухсекционная мачта с ограниченным свободным ходом — класс II/III	X	
Yanmar 2,2 л, двухтопливный, Tier III		X	Двухсекционная мачта с полным свободным ходом — класс II/III		X
Yanmar 3,0 л (дизельный) Tier III		X	Трехсекционная мачта с полным свободным ходом — класс II/III		X
Yanmar 3,3 л (дизельный) Tier III		X	Двухсекционная мачта с ограниченным свободным ходом — класс III — 3,0 т	X	
Yanmar 2,1 л, дизельный сажевый фильтр (37 кВт), дизель		X	Двухсекционная мачта с полным свободным ходом — класс III — 3,0 т		X
Yanmar 2,1 л, дизельный сажевый фильтр с САС (44 кВт), дизель		X	Трехсекционная мачта с полным свободным ходом — класс III — 3,0 т		X
Yanmar 2,2 л на СНГ Stage V		X	Наклон мачты 6° вперед/6° назад	X	
ТРАНСМИССИЯ POWERSHIFT	X		Наклон мачты 10° вперед/6° назад		X
Трансмиссия DuraMatch		X	Гидравлический насос со стандартным смещением	X	
Барабанные тормоза	X		Гидравлический насос на заказ (переменного объема)		X
Погруженные в масло тормоза		X	ПЕРЕГРУЗКА	СТАНД.	ОПЦ.
Стандартное климатическое исполнение — от -20 °С до 40 °С	X		Стандартная каретка с крючковым креплением – 1070 мм	X	
Высокорасположенный воздухозаборник	X		Стандартная каретка с крючковым креплением – 1220 мм		X
Дополнительный высокопроизводительный воздухозаборник с фильтром предварительной очистки		X	Встроенная каретка с боковым сдвигом и крючковым креплением — 1070 мм		X
Внутренний воздухозаборник		X	Встроенная каретка с боковым сдвигом и крючковым креплением — 1220 мм		X
Фиксированный кронштейн бака СНГ с ремнем из тканевого материала		X	Регулирование вилочного подхвата с механизмом бокового сдвига и крючковым креплением — 1070 мм		X
Откидной опускаемый кронштейн бака СНГ с ремнем из тканевого материала		X	Регулирование вилочного подхвата с механизмом бокового сдвига и крючковым креплением — 1220 мм		X
Кронштейн бака для сжиженного нефтяного газа с блокировкой		X	Стандартные конусообразные вилы, 1000 мм	X	
Встроенный датчик уровня топлива	X		Стандартные конусообразные вилы, 1100 мм		X
Система охлаждения «по требованию»		X	Стандартные конусообразные вилы с крючковым креплением, 1200 мм		X
Низко расположенная выхлопная труба		X	Без защитной решетки для груза		X
Выхлопная труба, направленная вверх		X	Решетка ограждения груза высотой 1220 мм	X	
Пакет системы мониторинга		X	Решетка ограждения груза высотой 915 мм		X
Премиальный пакет системы мониторинга		X	Защитная решетка для груза высотой 915 мм с углублением в центре		X
Система защиты трансмиссии с выключением двигателя		X	Защитная решетка для груза высотой 1524 мм		X
Жалюзи радиатора		X	Башмаки цилиндров механизма наклона		X
Обмотка выхлопной трубы		X	Гидравлический аккумулятор		X
Устройство для выключения двигателя, когда водитель покидает свое место		X	Ручной рычаг управления гидравликой	X	
Нижняя защита		X	Мини-рычаги гидравлического управления		X
Пусковая аккумуляторная батарея большой емкости		X	Джойстик управления гидравлической системой		X
Крепежные оттяжки		X	Гидравлическая жидкость для работы при высокой температуре		X
ПРИВОД	СТАНД.	ОПЦ.	Функция захвата		X
Одиночная педаль для толчкового перемещения и тормоза	X		Функция возврата к заданному углу наклона		X
Двойная педаль тормоза		X	Гидрораспределитель, 2-функциональный (0 дополнительных)	X	
Шины — Суперэластик	X		Гидрораспределитель, 3-функциональный (1 дополнительный)		X
Шины — Суперэластик — Premium		X	Гидрораспределитель, 4-функциональный (2 дополнительных)		X
Шины — Суперэластик — Premium — Не оставляющие при движении следов		X	Система лазерного позиционирования вилочного подхвата		X
Шины — Пневматические, радиальные — Premium		X	Переключатель высоты		X
Шины — Пневматические — Premium		X	Дисплей для индикации массы груза		X
Шины с широким протектором		X	Расширительные трубки и быстроразъемные соединения навесного оборудования		X
Шины со вдвоенным протектором		X	ОБЗОРНОСТЬ	СТАНД.	ОПЦ.
Рулевая колонка с наклоном и телескопическим вылетом		X	Верхний стеклоочиститель		X
Рычаг переключения направления движения на рулевой колонке	X		Включение точечной лампы постоянно/направленно		X
Рулевое колесо с вращающейся круглой рукояткой	X		Сдвоенные боковые зеркала		X
Рулевая колонка с плавно регулируемым наклоном	X		Зеркало панорамного вида		X
Усилитель рулевого механизма с регулировкой в зависимости от нагрузки	X		Светодиодные рабочие огни		X
Усилитель рулевого механизма с регулировкой в зависимости от нагрузки, с синхронизацией рулевого управления		X	Высокопроизводительные светодиодные рабочие огни		X

СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ОБЗОРНОСТЬ (продолжение)	СТАНД.	ОПЦ.
Задний светоотражатель	X	
Светодиодный комплект стоп-сигнал/габаритный фонарь/фонарь движения задним ходом		X
Светодиодный комплект стоп-сигнал/габаритный фонарь/фонарь движения задним ходом/указатель поворотов		X
Светодиодный комплект стоп-сигнал/габаритный фонарь/фонарь движения задним ходом/указатель поворота/аварийный фонарь		X
Проблесковый маячок, включаемый переключателем		X
Звуковой предупредительный сигнал при движении задним ходом		X
Сигнал предупреждения о движении вперед и назад		X
Светодиодные лампы, устанавливаемые на мачте		X
Синие светодиодные фары для предупреждения пешеходов		X
Светодиодные огни в виде красной линии по периметру машины для предупреждения пешеходов		X
Встроенная камера заднего вида с полноцветным дисплеем 178 мм		X
ЭРГНОМИКА	СТАНД.	ОПЦ.
Крепление монитора	X	
2-дюймовый дисплей, только для моделей без нормативных требований	X	
Прямоугольное ограждение		X
Вентилятор оператора		X
Подстаканник		X
Держатель ручного РЧ-сканера		X
Держатель мобильного телефона		X
Аппаратный ключ доступа пускового аккумулятора		X
Обогреватель блока цилиндров двигателя		X
Держатель рулона упаковочной стрейч-пленки		X
Прямоугольное ограждение, для моделей без нормативных требований	X	
Крыша от дождя из поликарбоната, для моделей без нормативных требований		X
Рис. 8. Трубчатое ограждение безопасности	X	
Сетчатое ограждение безопасности	X	
Ограждение безопасности, не препятствующее обзору		X
Варианты кабины (частично закрытая, из ПВХ, со стальными дверями)		X
Кабина с высокими техническими характеристиками		X
Ручка управления при движении задним ходом с встроенной кнопкой звукового сигнала		X
Отсек в консоли	X	
127 мм/5-дюймовый цветной сенсорный дисплей		X
178 мм/7-дюймовый цветной сенсорный дисплей		X
Кресло с полной подвеской, виниловая обивка	X	
Кресло с полной подвеской, тканевая обивка	X	
Кресло с полной подвеской, виниловая обивка —Value		X
Кресло Air Ride с полной подвеской, виниловая обивка		X
Кресло Air Ride с полной подвеской, тканевая обивка		X
Кресло с полной подвеской, низкий профиль		X
Солнцезащитные шторы (верхняя и/или передняя)		X
Система кондиционирования воздуха		X
Опора для установки дополнительных принадлежностей и опции		X
Вспомогательное питание 12 В		X
Питание 12 В со сдвоенными USB-разъемами для зарядки		X

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ	СТАНД.	ОПЦ.
Ограничители скорости движения		X
Блокировка ремня безопасности с высокой видимостью		X
Запуск от ключа зажигания	X	
Запуск без ключа, при вводе пароля оператора		X
Система охлаждения с приводом от двигателя	X	
Сигнал предупреждения о ходовой скорости		X
Отсоединение аккумулятора		X
Передние брызговики		X
Защита ведущего моста от наматывания		X
Стандартный ремень безопасности	X	
Красный ремень безопасности HI VIS (высокой видимости)		X
Подготовка для телеметрии		X
Система динамической стабилизации		X
Снижение скорости на поворотах		X
Боковые элементы управления направлением движения на кресле		X
Педальный реверсивный переключатель		X
Система телеметрии Hyster Tracker — беспроводной мониторинг		X
Система телеметрии Hyster Tracker — беспроводной доступ		X
Система телеметрии Hyster Tracker — уровень Верификация		X
ВНЕШНИЙ ВИД	СТАНД.	ОПЦ.
Желтый цвет базового поручика Hyster	X	
Базовый поручик Hyster покрашен в специальный цвет		X
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	СТАНД.	ОПЦ.
Гарантия 24 месяца или 4000 часов эксплуатации	X	
Расширенная гарантия 36 месяцев или 6000 часов эксплуатации		X
Комплект справочной литературы	X	





HYSTER EUROPE

Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания)

Посетите наш сайт www.hyster.com или позвоните нам по тел.: **+44 (0) 1276 538500**.

Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, работающая под брендом Hyster Europe.

Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания).

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© HYSTER-YALE UK LIMITED, 2023. Все права защищены. Hyster и  являются товарными знаками компании Hyster-Yale Group, Inc.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без уведомления. Погрузчики могут быть показаны с дополнительным оборудованием.



Безопасность. Этот погрузчик соответствует действующим требованиям ЕС.