


FORTENS™



**КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ.
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ."**





СЕРИЯ Н6.0-8.0ФТ ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО





WWW.HYSTER.COM

H6.0-7.0FT

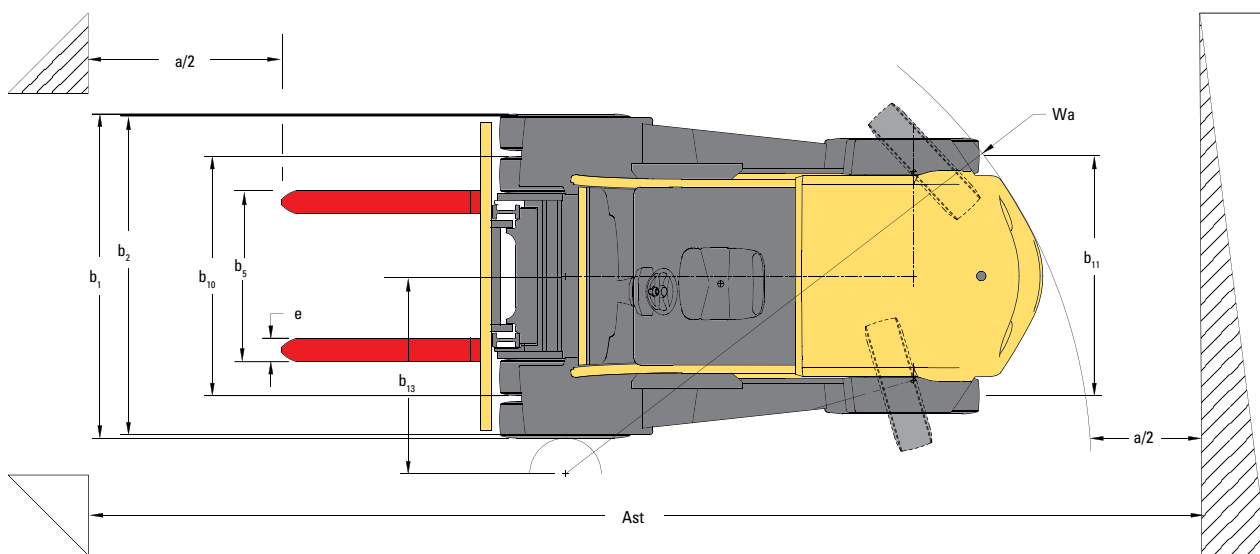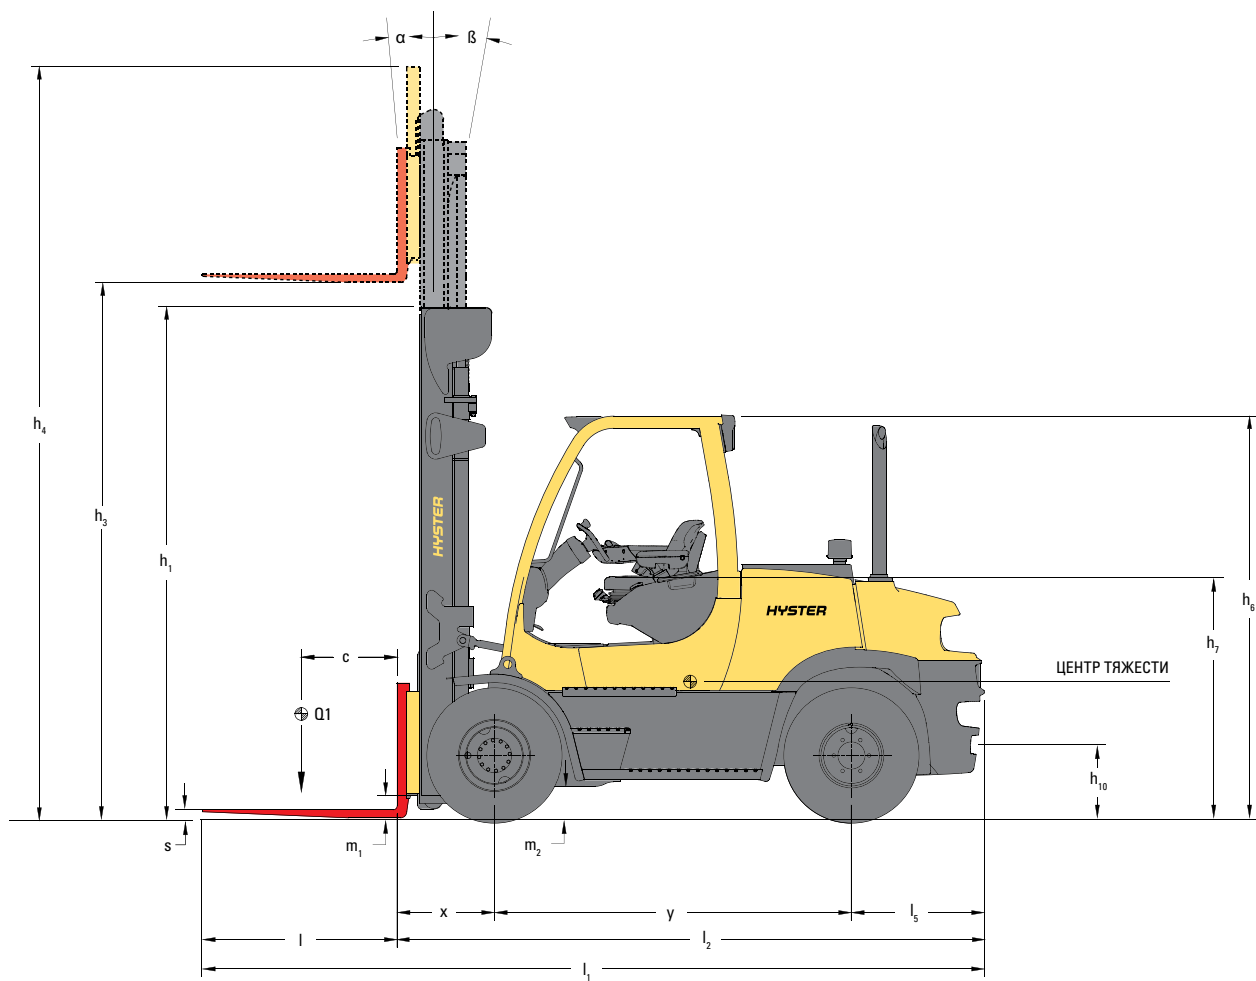

H7.0-8.0FTS

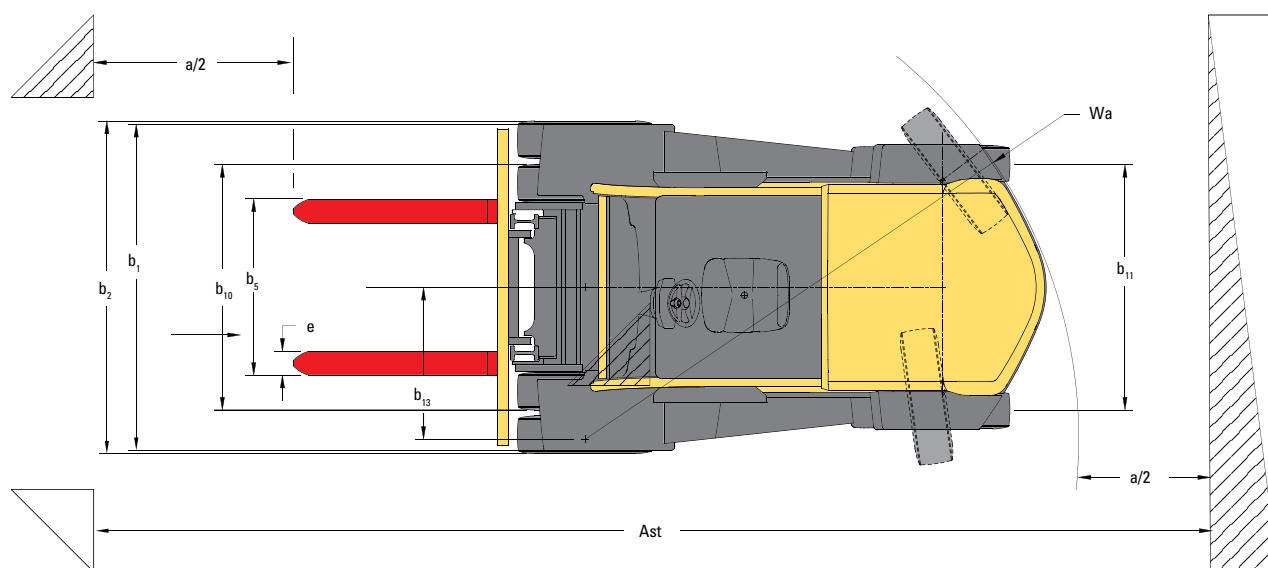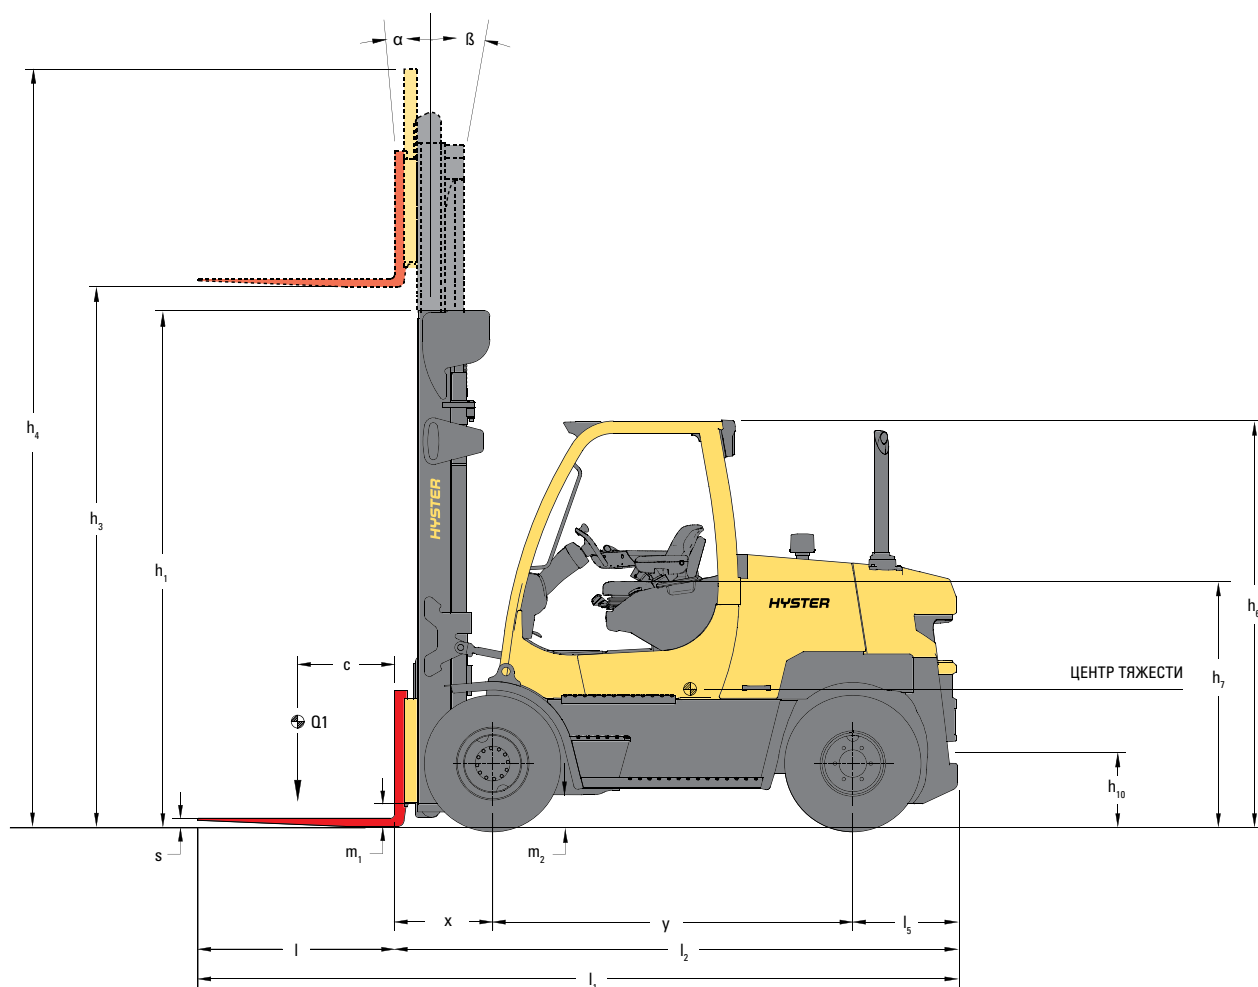

➤ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H6.0FT

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER		HYSTER		HYSTER		HYSTER		HYSTER			
	1-2	Обозначение модели			H6.0FT		H6.0FT		H6.0FT		H6.0FT		H6.0FT			
		Модель			FORTENS™		FORTENS™		FORTENS™		FORTENS™ Advance		FORTENS™ Advance			
		Двигатель			Kubota 3,6 л 62,3 кВт		Kubota 3,6 л 62,3 кВт		Kubota 3,8 л 81,5 кВт		Kubota 3,6 л 62,3 кВт		Kubota 3,8 л 81,5 кВт			
		Трансмиссия			электронная Powershift		электронная Powershift		электронная Powershift		DuraMatch™ 3		DuraMatch™ 3			
					с 2 передачами		с 2 передачами и плавным реверсированием мощности		с 2 передачами и плавным реверсированием мощности		с 3 передачами		с 3 передачами			
		Тормоза			Погруженные в масло		Погруженные в масло		Погруженные в масло		Погруженные в масло		Погруженные в масло			
	1-3	Двигатель и коробка передач /трансмиссия			Дизель		Дизель		Дизель		Дизель		Дизель			
	1-4	Положение оператора			сидя		сидя		сидя		сидя		сидя			
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	кг	6000		6000		6000		6000		6000			
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	с	мм	600		600		600		600		600			
	1-8	Расстояние приложения нагрузки	x	мм	609		609		609		609		609			
	1-9	Колесная база	y	мм	2235		2235		2235		2235		2235			
МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	8994		8994		8994		8994		8994			
	2-2	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	13 728	1468	13 728	1468	13 728	1468	13 728	1468	13 728	1468		
	2-3	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	4172	4822	4172	4822	4172	4822	4172	4822	4172	4822		
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Пневматические		Пневматические		Пневматические		Пневматические		Пневматические			
	3-2	Размер шин, передние			8,25x15 14PR		8,25x15 14PR		8,25x15 14PR		8,25x15 14PR		8,25x15 14PR			
	3-3	Размер шин, задние			8,25x15 14PR		8,25x15 14PR		8,25x15 14PR		8,25x15 14PR		8,25x15 14PR			
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2		
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм	1847		1847		1847		1847		1847			
ГАБАРИТЫ	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	1536		1536		1536		1536		1536			
	4-1	Угол наклона мачты, вперед/назад	α/β	°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°		
	4-2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁	мм	2540		2540		2540		2540		2540			
	4-3	Свободный ход (1)	h ₂	мм	100		100		100		100		100			
	4-4	Подъем (1)	h ₃	мм	2940		2940		2940		2940		2940			
	4-5	Высота с выдвинутой мачтой (2)	h ₄	мм	4040		4040		4040		4040		4040			
	4-7	Высота по ограждению безопасности (открытая кабина) (3)	h ₆	мм	2549		2549		2549		2549		2549			
	4-7-1	Высота по ограждению безопасности (закрытая кабина)	h ₆	мм	2531		2531		2531		2531		2531			
	4-8	Высота сиденья относительно SIP (4)	h ₇	мм	1547		1547		1547		1547		1547			
	4-12	Высота муфты	h ₁₀	мм	467		467		467		467		467			
	4-19	Общая длина	l ₁	мм	4813		4813		4813		4813		4813			
	4-20	Длина до спинки ви́л	l ₂	мм	3613		3613		3613		3613		3613			
	4-21	Общая ширина	b ₂	мм	2082		2082		2082		2082		2082			
	4-22	Размеры ви́л по ISO 2331	т/ш/д	мм	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200
	4-23	Тип каретки			IV A		IV A		IV A		IV A		IV A			
	4-24	Ширина каретки (5)	b ₃	мм	1980		1980		1980		1980		1980			
	4-31	Клиренс под мачтой, с грузом	m ₁	мм	125		125		125		125		125			
	4-32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂	мм	253		253		253		253		253			
	4-34-1	Ширина рабочего коридора с палетами длиной 1000 и шириной 1200	Ast	мм	5129		5129		5129		5129		5129			
	4-34-2	Ширина рабочего коридора с палетами шириной 800 и длиной 1200	Ast	мм	5329		5329		5329		5329		5329			
4-35	Внешний радиус разворота	W _a	мм	3320		3320		3320		3320		3320				
4-36	Внутренний радиус разворота	b ₁₃	мм	1271		1271		1271		1271		1271				
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	23,7	25,2	23,7	25,2	22,7	23,9	26,7	28,5	24,7	26,0		
	5-1-1	Скорость передвижения, с грузом/без груза, назад		км/ч	23,7	25,2	23,7	25,2	22,7	23,9	23,7	23,7	20,5	21,7		
	5-2	Скорость подъема, с грузом/без груза		м/с	0,45	0,46	0,45	0,46	0,52	0,52	0,45	0,46	0,52	0,52		
	5-3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,58	0,53	0,58	0,53	0,58	0,53	0,58	0,53	0,58	0,53		
	5-5	Тяговое усилие, с грузом/без груза		кН	39,4	24,5	39,4	24,5	46,7	24,5	46,7	24,5	51,2	24,5		
	5-7	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза		%	27	29	27	29	33	29	33	29	37	29		
	5-9	Время разгона, с грузом/без груза		с	По запросу		По запросу		По запросу		По запросу		По запросу			
	5-10	Рабочий тормоз			гидравлический		гидравлический		гидравлический		гидравлический		гидравлический			
	7-5	Потребление топлива в соответствии с циклом VDI			6,8		6,8		8,1		7,3		7,5			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H7.0FT



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER			HYSTER			HYSTER			HYSTER			HYSTER		
	1-2	Обозначение модели			H7.0FT			H7.0FT			H7.0FT			H7.0FT			H7.0FT		
		Модель			FORTENS™			FORTENS™			FORTENS™			FORTENS™ Advance			FORTENS™ Advance		
		Двигатель			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,8 л 81,5 кВт			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,8 л 81,5 кВт		
		Трансмиссия			электронная Powershift			электронная Powershift			электронная Powershift			DuraMatch™ 3			DuraMatch™ 3		
					с 2 передачами			с 2 передачами и плавным реверсированием мощности			с 2 передачами и плавным реверсированием мощности			с 3 передачами			с 3 передачами		
		Тормоза			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло		
	1-3	Двигатель и коробка передач /трансмиссия			Дизель			Дизель			Дизель			Дизель			Дизель		
	1-4	Положение оператора			сидя			сидя			сидя			сидя			сидя		
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	кг	7000			7000			7000			7000			7000		
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	с	мм	600			600			600			600			600		
	1-8	Расстояние приложения нагрузки	x	мм	609			609			609			609			609		
	1-9	Колесная база	y	мм	2235			2235			2235			2235			2235		
МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	10 191			10 191			10 191			10 191			10 191		
	2-2	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282			
	2-3	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	4122	6069	4122	6069	4122	6069	4122	6069	4122	6069	4122	6069			
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Пневматические			Пневматические			Пневматические			Пневматические			Пневматические		
	3-2	Размер шин, передние			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR		
	3-3	Размер шин, задние			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR		
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2			
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм	1847			1847			1847			1847			1847		
ГАБАРИТЫ	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	1536			1536			1536			1536			1536		
	4-1	Угол наклона мачты, вперед/назад	α/β	°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°			
	4-2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁	мм	2540			2540			2540			2540			2540		
	4-3	Свободный ход (1)	h ₂	мм	100			100			100			100			100		
	4-4	Подъем (1)	h ₃	мм	2940			2940			2940			2940			2940		
	4-5	Высота с выдвинутой мачтой (2)	h ₄	мм	4040			4040			4040			4040			4040		
	4-7	Высота по ограждению безопасности (открытая кабина) (3)	h ₆	мм	2549			2549			2549			2549			2549		
	4-7-1	Высота по ограждению безопасности (закрытая кабина)	h ₆	мм	2531			2531			2531			2531			2531		
	4-8	Высота сиденья относительно SIP (4)	h ₇	мм	1547			1547			1547			1547			1547		
	4-12	Высота муфты	h ₁₀	мм	467			467			467			467			467		
	4-19	Общая длина	l ₁	мм	4877			4877			4877			4877			4877		
	4-20	Длина до спинки виЛ	l ₂	мм	3677			3677			3677			3677			3677		
	4-21	Общая ширина	b ₂	мм	2082			2082			2082			2082			2082		
	4-22	Размеры виЛ по ISO 2331	т/ш/д	мм	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200
	4-23	Тип каретки			IV A			IV A			IV A			IV A			IV A		
	4-24	Ширина каретки (5)	b ₃	мм	1980			1980			1980			1980			1980		
	4-31	Клиренс под мачтой, с грузом	m ₁	мм	125			125			125			125			125		
	4-32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂	мм	253			253			253			253			253		
	4-34-1	Ширина рабочего коридора с палетами длиной 1000 и шириной 1200	Ast	мм	5197			5197			5197			5197			5197		
	4-34-2	Ширина рабочего коридора с палетами шириной 800 и длиной 1200	Ast	мм	5397			5397			5397			5397			5397		
4-35	Внешний радиус разворота	W _a	мм	3388			3388			3388			3388			3388			
4-36	Внутренний радиус разворота	b ₁₃	мм	1271			1271			1271			1271			1271			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	23,5	21,7	23,5	23,9	22,6	26,0	26,5	23,6	24,5	23,6					
	5-1-1	Скорость передвижения, с грузом/без груза, назад		км/ч	23,5	21,7	23,5	23,9	22,6	21,7	23,5	21,7	20,4	21,7					
	5-2	Скорость подъема, с грузом/без груза		м/с	0,40	0,46	0,40	0,46	0,46	0,52	0,40	0,46	0,46	0,52					
	5-3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,58	0,53	0,58	0,53	0,58	0,53	0,58	0,53	0,58	0,53					
	5-5	Тяговое усилие, с грузом/без груза		кН	39,2	23,8	39,2	23,8	46,7	23,8	37,1	23,8	51,2	23,8					
	5-7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза		%	25	26	25	26	30	26	24	26	33	26					
	5-9	Время разгона, с грузом/без груза		с	По запросу			По запросу			По запросу			По запросу					
	5-10	Рабочий тормоз			гидравлический			гидравлический			гидравлический			гидравлический					
	7-5	Потребление топлива в соответствии с циклом VDI			7,7			7,7			8,1			9,1					
					8,4														

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H7.0FTS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER			HYSTER			HYSTER			HYSTER			HYSTER		
	1-2	Обозначение модели			H7.0FTS			H7.0FTS			H7.0FTS			H7.0FTS			H7.0FTS		
		Модель			FORTENS™			FORTENS™			FORTENS™			FORTENS™ Advance			FORTENS™ Advance		
		Двигатель			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,8 л 81,5 кВт			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,8 л 81,5 кВт		
		Трансмиссия			электронная Powershift			электронная Powershift			электронная Powershift			DuraMatch™ 3			DuraMatch™ 3		
					с 2 передачами			с 2 передачами и плавным реверсированием мощности			с 2 передачами и плавным реверсированием мощности			с 3 передачами			с 3 передачами		
		Тормоза			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло		
	1-3	Двигатель и коробка передач /трансмиссия			Дизель			Дизель			Дизель			Дизель			Дизель		
	1-4	Положение оператора			сидя			сидя			сидя			сидя			сидя		
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	кг	7000			7000			7000			7000			7000		
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	с	мм	600			600			600			600			600		
	1-8	Расстояние приложения нагрузки	x	мм	609			609			609			609			609		
1-9	Колесная база	y	мм	2235			2235			2235			2235			2235			
МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	10 191			10 191			10 191			10 191			10 191		
	2-2	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282	14 909	2282			
	2-3	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	4122	6069	4122	6069	4122	6069	4122	6069	4122	6069	4122	6069			
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Пневматические			Пневматические			Пневматические			Пневматические			Пневматические		
	3-2	Размер шин, передние			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR		
	3-3	Размер шин, задние			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR		
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2			
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм	1847			1847			1847			1847			1847		
ГАБАРИТЫ	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	1536			1536			1536			1536			1536		
	4-1	Угол наклона мачты, вперед/назад	α/β	°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°	5°	10°			
	4-2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁	мм	2540			2540			2540			2540			2540		
	4-3	Свободный ход (1)	h ₂	мм	100			100			100			100			100		
	4-4	Подъем (1)	h ₃	мм	2940			2940			2940			2940			2940		
	4-5	Высота с выдвинутой мачтой (2)	h ₄	мм	4040			4040			4040			4040			4040		
	4-7	Высота по ограждению безопасности (открытая кабина) (3)	h ₆	мм	2549			2549			2549			2549			2549		
	4-7-1	Высота по ограждению безопасности (закрытая кабина)	h ₆	мм	2531			2531			2531			2531			2531		
	4-8	Высота сиденья относительно SIP (4)	h ₇	мм	1547			1547			1547			1547			1547		
	4-12	Высота муфты	h ₁₀	мм	467			467			467			467			467		
	4-19	Общая длина	l ₁	мм	4695			4695			4695			4695			4695		
	4-20	Длина до спинки виЛ	l ₂	мм	3495			3495			3495			3495			3495		
	4-21	Общая ширина	b ₂	мм	2082			2082			2082			2082			2082		
	4-22	Размеры виЛ по ISO 2331	т/ш/д	мм	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200
	4-23	Тип каретки			IV A			IV A			IV A			IV A			IV A		
	4-24	Ширина каретки (5)	b ₃	мм	1980			1980			1980			1980			1980		
	4-31	Клиренс под мачтой, с грузом	m ₁	мм	125			125			125			125			125		
	4-32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂	мм	253			253			253			253			253		
	4-34-1	Ширина рабочего коридора с палетами длиной 1000 и шириной 1200	Ast	мм	4889			4889			4889			4889			4889		
	4-34-2	Ширина рабочего коридора с палетами шириной 800 и длиной 1200	Ast	мм	5089			5089			5089			5089			5089		
4-35	Внешний радиус разворота	W _a	мм	3080			3080			3080			3080			3080			
4-36	Внутренний радиус разворота	b ₁₃	мм	951			951			951			951			951			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	24,3	26,0	24,3	26,0	21,6	22,5	26,3	28,3	23,5	24,5					
	5-1-1	Скорость передвижения, с грузом/без груза, назад		км/ч	24,3	26,0	24,3	26,0	21,6	22,5	24,3	24,3	21,6	20,3					
	5-2	Скорость подъема, с грузом/без груза		м/с	0,40	0,46	0,40	0,46	0,47	0,46	0,40	0,46	0,47	0,46					
	5-3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,58	0,53	0,58	0,53	0,53	0,58	0,58	0,53	0,53	0,58					
	5-5	Тяговое усилие, с грузом/без груза		кН	37,8	24,3	37,8	24,3	24,3	46,7	46,7	24,3	24,3	51,2					
	5-7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза		%	23	25	23	25	25	29	29	25	25	32					
	5-9	Время разгона, с грузом/без груза		с	По запросу			По запросу			По запросу			По запросу					
	5-10	Рабочий тормоз			гидравлический			гидравлический			гидравлический			гидравлический					
	7-5	Потребление топлива в соответствии с циклом VDI			8,1			8,1			TBC			9,7			TBC		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H7.0FTS9



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER			HYSTER			HYSTER			HYSTER			HYSTER		
	1-2	Обозначение модели			H7.0FTS9			H7.0FTS9			H7.0FTS9			H7.0FTS9			H7.0FTS9		
		Модель			FORTENS™			FORTENS™			FORTENS™			FORTENS™ Advance			FORTENS™ Advance		
		Двигатель			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,8 л 81,5 кВт			Kubota 3,6 л 62,3 кВт			Kubota 3,8 л 81,5 кВт		
		Трансмиссия			электронная Powershift			электронная Powershift			электронная Powershift			DuraMatch™ 3			DuraMatch™ 3		
					с 2 передачами			с 2 передачами и плавным реверсированием мощности			с 2 передачами и плавным реверсированием мощности			с 3 передачами			с 3 передачами		
		Тормоза			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло			Погруженные в масло		
	1-3	Двигатель и коробка передач /трансмиссия			Дизель			Дизель			Дизель			Дизель			Дизель		
	1-4	Положение оператора			сидя			сидя			сидя			сидя			сидя		
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	кг	7000			7000			7000			7000			7000		
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	с	мм	900			900			900			900			900		
	1-8	Расстояние приложения нагрузки	x	мм	614			614			614			614			614		
1-9	Колесная база	y	мм	2235			2235			2235			2235			2235			
МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	11 884			11 884			11 884			11 884			11 884		
	2-2	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	16 639	2337	16 639	2337	16 639	2337	16 639	2337	16 639	2337	16 639	2337			
	2-3	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	4783	7101	4783	7101	4783	7101	4783	7101	4783	7101	4783	7101			
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Пневматические			Пневматические			Пневматические			Пневматические			Пневматические		
	3-2	Размер шин, передние			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR		
	3-3	Размер шин, задние			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR			8,25x15 14PR		
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2	x4	2			
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм	1847			1847			1847			1847			1847		
ГАБАРИТЫ	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	1536			1536			1536			1536			1536		
	4-1	Угол наклона мачты, вперед/назад	α/β	°	5°	9°	5°	9°	5°	9°	5°	9°	5°	9°	5°	9°			
	4-2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁	мм	2712			2712			2712			2712			2712		
	4-3	Свободный ход (1)	h ₂	мм	0			0			0			0			0		
	4-4	Подъем (1)	h ₃	мм	3000			3000			3000			3000			3000		
	4-5	Высота с выдвинутой мачтой (2)	h ₄	мм	4225			4225			4225			4225			4225		
	4-7	Высота по ограждению безопасности (открытая кабина) (3)	h ₆	мм	2549			2549			2549			2549			2549		
	4-7-1	Высота по ограждению безопасности (закрытая кабина)	h ₆	мм	2531			2531			2531			2531			2531		
	4-8	Высота сиденья относительно SIP (4)	h ₇	мм	1547			1547			1547			1547			1547		
	4-12	Высота муфты	h ₁₀	мм	467			467			467			467			467		
	4-19	Общая длина	l ₁	мм	4770			4770			4770			4770			4770		
	4-20	Длина до спинки ви́л	l ₂	мм	3570			3570			3570			3570			3570		
	4-21	Общая ширина	b ₂	мм	2082			2082			2082			2082			2082		
	4-22	Размеры ви́л по ISO 2331	т/ш/д	мм	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200	60	150	1200
	4-23	Тип каретки			IV A			IV A			IV A			IV A			IV A		
	4-24	Ширина каретки (5)	b ₃	мм	1980			1980			1980			1980			1980		
	4-31	Клиренс под мачтой, с грузом	m ₁	мм	125			125			125			125			125		
	4-32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂	мм	253			253			253			253			253		
	4-34-1	Ширина рабочего коридора с палетами длиной 1000 и шириной 1200	Ast	мм	4959			4959			4959			4959			4959		
	4-34-2	Ширина рабочего коридора с палетами шириной 800 и длиной 1200	Ast	мм	5159			5159			5159			5159			5159		
4-35	Внешний радиус разворота	W _a	мм	3145			3145			3145			3145			3145			
4-36	Внутренний радиус разворота	b ₁₃	мм	951			951			951			951			951			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	24,0	25,8	24,0	25,8	22,3	23,7	26,0	28,1	24,3	25,8					
	5-1-1	Скорость передвижения, с грузом/без груза, назад		км/ч	24,0	25,8	24,0	25,8	22,3	23,7	24,0	24,0	20,1	21,4					
	5-2	Скорость подъема, с грузом/без груза		м/с	0,32	0,32	0,32	0,32	0,44	0,45	0,32	0,32	0,44	0,45					
	5-3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,41	0,37	0,41	0,37	0,41	0,37	0,41	0,37	0,41	0,37					
	5-5	Тяговое усилие, с грузом/без груза		кН	37,4	28,1	37,4	28,1	46,7	28,1	46,7	28,1	51,2	28,1					
	5-7	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза		%	21	25	21	25	26	25	26	25	29	25					
	5-9	Время разгона, с грузом/без груза		с	По запросу			По запросу			По запросу			По запросу					
	5-10	Рабочий тормоз			гидравлический			гидравлический			гидравлический			гидравлический					
	7-5	Потребление топлива в соответствии с циклом VDI			9,4			9,4			9,7			11,1			10,1		

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ H8.0FTS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель				HYSTER	HYSTER	HYSTER	HYSTER	HYSTER
	1-2	Обозначение модели				H8.0FTS	H8.0FTS	H8.0FTS	H8.0FTS	H8.0FTS
		Модель				FORTENS™	FORTENS™	FORTENS™	FORTENS™ Advance	FORTENS™ Advance
		Двигатель				Kubota 3,6 л 62,3 кВт	Kubota 3,6 л 62,3 кВт	Kubota 3,8 л 81,5 кВт	Kubota 3,6 л 62,3 кВт	Kubota 3,8 л 81,5 кВт
		Трансмиссия				электронная Powershift	электронная Powershift	электронная Powershift	DuraMatch™ 3	DuraMatch™ 3
						с 2 передачами	с 2 передачами и плавным реверсированием мощности	с 2 передачами и плавным реверсированием мощности	с 3 передачами	с 3 передачами
		Тормоза				Погруженные в масло	Погруженные в масло	Погруженные в масло	Погруженные в масло	Погруженные в масло
	1-3	Двигатель и коробка передач /трансмиссия				Дизель	Дизель	Дизель	Дизель	Дизель
	1-4	Положение оператора				сидя	сидя	сидя	сидя	сидя
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q	кг		8000	8000	8000	8000	8000
МАССА	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	с	мм		600	600	600	600	600
	1-8	Расстояние приложения нагрузки	x	мм		614	614	614	614	614
	1-9	Колесная база	y	мм		2235	2235	2235	2235	2235
КОЛЕСА	2-1	Эксплуатационная масса		кг		11 466	11 466	11 466	11 466	11 466
	2-2	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	16 955	2511	16 955	2511	16 955	2511
	2-3	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	4654	6812	4654	6812	4654	6812
ГАБАРИТЫ	3-1	Тип шин				Пневматические	Пневматические	Пневматические	Пневматические	Пневматические
	3-2	Размер шин, передние				8,25x15 14PR	8,25x15 14PR	8,25x15 14PR	8,25x15 14PR	8,25x15 14PR
	3-3	Размер шин, задние				8,25x15 14PR	8,25x15 14PR	8,25x15 14PR	8,25x15 14PR	8,25x15 14PR
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			x4	2	x4	2	x4	2
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм		1847	1847	1847	1847	1847
	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм		1536	1536	1536	1536	1536
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-1	Угол наклона мачты, вперед/назад	α/β	°	5°	9°	5°	9°	5°	9°
	4-2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁	мм		2712	2712	2712	2712	2712
	4-3	Свободный ход (1)	h ₂	мм		0	0	0	0	0
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-4	Подъем (1)	h ₃	мм		3000	3000	3000	3000	3000
	4-5	Высота с выдвинутой мачтой (2)	h ₄	мм		4225	4225	4225	4225	4225
	4-7	Высота по ограждению безопасности (открытая кабина) (3)	h ₆	мм		2549	2549	2549	2549	2549
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-7-1	Высота по ограждению безопасности (закрытая кабина)	h ₆	мм		2531	2531	2531	2531	2531
	4-8	Высота сиденья относительно SIP (4)	h ₇	мм		1547	1547	1547	1547	1547
	4-12	Высота муфты	h ₁₀	мм		467	467	467	467	467
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-19	Общая длина	l ₁	мм		4770	4770	4770	4770	4770
	4-20	Длина до спинки вил	l ₂	мм		3570	3570	3570	3570	3570
	4-21	Общая ширина	b ₂	мм		2082	2082	2082	2082	2082
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-22	Размеры вил по ISO 2331	т/ш/д	мм	60	150	1200	60	150	1200
	4-23	Тип каретки				IV A	IV A	IV A	IV A	IV A
	4-24	Ширина каретки (5)	b ₃	мм		1980	1980	1980	1980	1980
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-31	Клиренс под мачтой, с грузом	m ₁	мм		125	125	125	125	125
	4-32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂	мм		253	253	253	253	253
	4-34-1	Ширина рабочего коридора с палетами длиной 1000 и шириной 1200	Ast	мм		4959	4959	4959	4959	4959
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	4-34-2	Ширина рабочего коридора с палетами шириной 800 и длиной 1200	Ast	мм		5154	5154	5154	5154	5154
	4-35	Внешний радиус разворота	W _a	мм		3145	3145	3145	3145	3145
	4-36	Внутренний радиус разворота	b ₁₃	мм		951	951	951	951	951
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения, с грузом/без груза		км/ч	24,0	25,8	20,1	21,4	22,3	23,7
	5-1-1	Скорость передвижения, с грузом/без груза, назад		км/ч	24,0	25,8	20,1	21,4	22,3	23,7
	5-2	Скорость подъема, с грузом/без груза		м/с	0,31	0,32	0,31	0,32	0,43	0,45
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-3	Скорость опускания, с грузом/без груза		м/с	0,41	0,37	0,41	0,37	0,41	0,37
	5-5	Тяговое усилие, с грузом/без груза		кН	37,4	27,4	37,4	27,4	46,7	27,4
	5-7	Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза		%	20	25	20	25	25	25
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-9	Время разгона, с грузом/без груза		с		По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
	5-10	Рабочий тормоз				гидравлический	гидравлический	гидравлический	гидравлический	гидравлический
	7-5	Потребление топлива в соответствии с циклом VDI				9,7	9,7	10,0	11,5	10,4

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель		HYSTER	HYSTER
	1-2	Обозначение модели		H6.0-8.0FT	H6.0-8.0FT
	1-3	Двигатель и коробка передач/трансмиссия		Дизельный	Дизельный

ДВИГАТЕЛЬ	7-1	Производитель/модель двигателя		KUBOTA V3600 62,3 KBT	KUBOTA V3800 81,5 KBT
	7-2	Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585	кВт	62,3	81,5
	7-3	Номинальное число оборотов	мин ⁻¹	2400	2400
	7-3-1	Крутящий момент двигателя, об/мин (1/мин)	Н·м/мин ⁻¹	296 при 1600	373 при 1600
	7-4	Количество цилиндров/объем	кол-во/см ³	4/3620	4/3769
	7-10	Напряжение аккумулятора, номинальная емкость	В/А-ч	12/210	24/102


ПРИВОД	8-1	Управление приводом/трансмиссия	Тип/№	Гидродинамическая трансмиссия	
	8-2	Производитель/модель трансмиссии	Тип/№	DANA	
	8-6	Привод колес/ведущий мост, производитель/тип	Тип/№	DANA	
	8-11	Рабочий тормоз	Тип	гидравлический	
	8-12	Ручной тормоз	Тип	Ручной рычаг	

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ	10-1	Рабочее давление для навесного оборудования	бар	155	155
	10-2	Объем масла для навесного оборудования (6)	л/м	83,3	83,3
	10-3	Бак гидравлической системы, емкость	л	71,7	71,7
	10-4	Топливный бак, емкость	л	74,8	74,8
	10-7	Уровень шума в кресле оператора (7)	Lpaz дБ(А)	80	80
	10-7-1	Уровень шума во время рабочего цикла	Lwaz дБ	102	101
	10-8	Модель/тип тягово-сцепного устройства		Да/Палец	Да/Палец

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ



СТАНДАРТНАЯ КАРЕТКА С КРЮЧКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

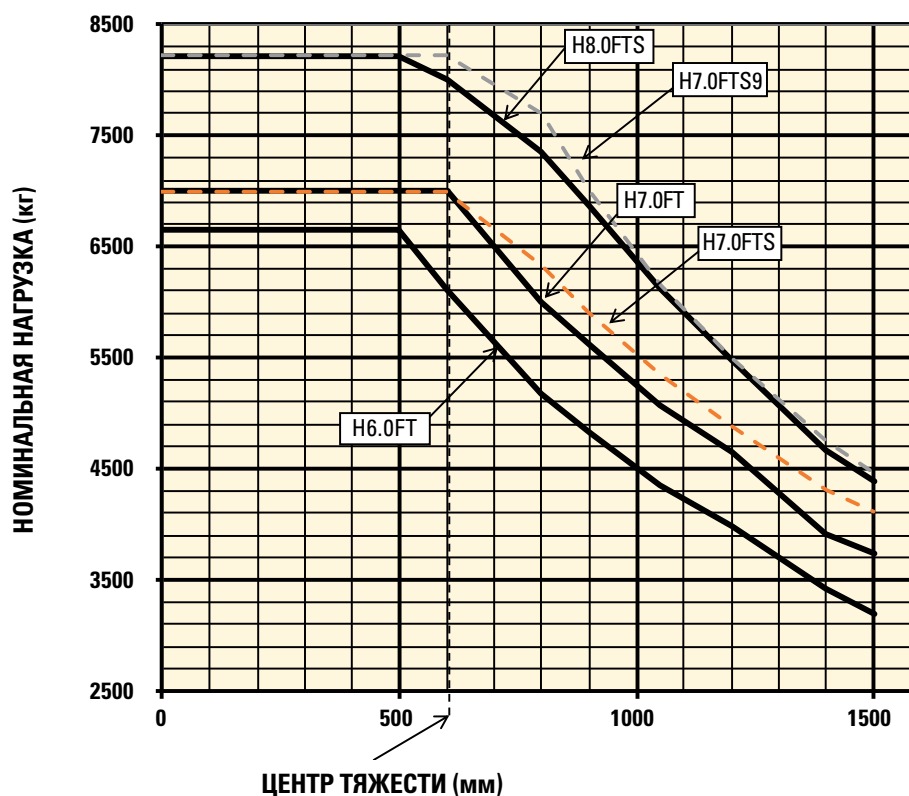

Центр тяжести — расстояние от спинки вил до центра тяжести груза.

Номинальная грузоподъемность — масса в вертикальном положении.

> СВЕДЕНИЯ О МАЧТАХ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ H6.0FT/H7.0FT/H7.0FTS, КГ, С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 MM

	Максимальная высота вилочного подхвата $h_3 + s$ (мм)	Наклон назад (°)	Высота по мачте, сложенная мачта h_1 (мм)	Высота в выдвинутом положении h_4 (мм) (1)	Высота свободного хода $h_2 + s$ (м)	Пневматические шины ведущих колес 8,25 x 15-14 (сдвоенный протектор)					
						Каретка без бокового сдвига (кг)			Каретка с встроенным боковым сдвигом (кг)		
						H6.0FT	H7.0FT	H7.0FTS	H6.0FT	H7.0FT	H7.0FTS
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3000	10°	2456	4350	100	6000	7000	7000	5760	6710	6710
	3400	10°	2656	4750	100	6000	7000	7000	5750	6700	6700
	4400	10°	3156	5750	100	6000	7000	7000	5700	6650	6650
	5400	10°	3656	6750	100	6000	7000	7000	5670	6620	6620
	6000	6°	3956	7350	100	5810	6800	6800	5480	6410	6410
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4700	6°	2536	6050	1385 (2)	6000	7000	7000	5560	6480	6480
	5600	6°	2836	6954	1685 (2)	5910	6900	6900	5450	6360	6360
	6200	6°	3086	7554	1935 (2)	5720	6700	6700	5260	6150	6150

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ H8.0FTS, КГ, С ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 600 MM

	Максимальная высота вилочного подхвата $h_3 + s$ (мм)	Наклон назад (°)	Высота по мачте, сложенная мачта h_1 (мм)	Высота по мачте, раздвинутая мачта h_4 (мм) (3)	Высота свободного хода $h_2 + s$ (м)	Пневматические шины ведущих колес 8,25 x 15-14 (сдвоенный протектор)	
						Каретка без бокового сдвига (кг)	Каретка с встроенным боковым сдвигом (кг)
						H8.0FTS	H8.0FTS
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3065	9°	2712	4350	0	8000	7960
	3565	9°	2962	4850	0	8000	7950
	4565	9°	3462	5850	0	8000	7930
	5565	9°	3962	6850	0	8000	7900
	6065	9°	4212	7350	0	7920	7810
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4615	6°	2702	6077	1565 (4)	8000	7410
	5515	6°	3002	6977	1865 (4)	8000	7390
	5965	6°	3152	7427	2015 (4)	7970	7360

НОМИНАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ H7.0FTS9/H8.0FTS, КГ, С ЦЕНТРОМ НАГРУЗКИ 900 MM

	Максимальная высота вилочного подхвата $h_3 + s$ (мм)	Наклон назад (°)	Высота по мачте, сложенная мачта h_1 (мм)	Высота по мачте, раздвинутая мачта h_4 (мм) (3)	Высота свободного хода $h_2 + s$ (м)	Пневматические шины ведущих колес 8,25 x 15-14 (сдвоенный протектор)			
						Каретка без бокового сдвига (кг)		Каретка с встроенным боковым сдвигом (кг)	
						H7.0FTS9	H8.0FTS	H7.0FTS	H8.0FTS
ДВУХСЕКЦИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	3065	9°	2712	4350	0	7390	6770	6900	6320
	3565	9°	2962	4850	0	7380	6760	6890	6310
	4565	9°	3462	5850	0	7360	6740	6880	6290
	5565	9°	3962	6850	0	7340	6730	6860	6280
	6065	9°	4212	7350	0	7260	6650	6780	6200
ТРЕХСЕКЦИОННАЯ С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ХОДОМ	4615	6°	2702	6077	1565 (4)	6880	6340	6430	5920
	5515	6°	3002	6977	1865 (4)	6860	6320	6410	5900
	5965	6°	3152	7427	2015 (4)	6840	6300	6390	5880

ПРИМЕЧАНИЯ:

Спецификации зависят от состояния машины, от ее оборудования, а также от типа и состояния рабочей зоны. При приобретении погрузчика Hyster® сообщите дилеру цель приобретения и предполагаемые условия эксплуатации погрузчика.

- (1) Нижняя кромка вил.
- (2) Без решетки ограждения груза.
- (3) h_6 с допуском +/- 5 мм, 2549 мм для опционной кабины.
- (4) Кресло с полной подвеской в нагруженном положении.
- (5) Добавьте 32 мм при наличии решетки ограждения груза.
- (6) Переменная величина.
- (7) Измерено в соответствии с циклами испытаний для значений массы, указанных в EN12053.

Все показатели производительности соответствуют стандарту EN 1551.

ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАЧТ:

- (1) Отнимите 224 при наличии решетки ограждения груза
- (2) Добавьте 224 при отсутствии решетки ограждения груза
- (3) Отнимите 125 при отсутствии решетки ограждения груза
- (4) Добавьте 125 при отсутствии решетки ограждения груза

ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте осторожны при работе с поднятыми грузами. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Погрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут быть оснащены дополнительным оборудованием. Значения могут изменяться в альтернативных конфигурациях.

СЕРТИФИКАЦИЯ: погрузчики Hyster соответствуют требованиям к проектированию и строительству B56.1-1969 согласно OSHA, раздел 1910.178(a)(2), а также соответствуют новой версии B56.1, вступившей в силу во время производства. Сертификация на соответствие действующим стандартам ANSI применительно к погрузчику. Эксплуатационные характеристики указаны для погрузчика, оснащенного согласно разделу «Стандартное оборудование» данного «Технического руководства». Эксплуатационные характеристики зависят от состояния машины, от ее оборудования, а также от типа и состояния рабочей зоны, соответствующего технического обслуживания и ремонта погрузчика. Если эти характеристики важны, предлагаемые условия эксплуатации необходимо обсудить с вашим дилером.

ПРИМЕЧАНИЕ. Спецификации, если не указано иное, предназначены для стандартного погрузчика без дополнительного оборудования.

Технические данные основаны на VDI 2198.

CE Безопасность: этот погрузчик соответствует действующим требованиям ЕС и ANSI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Дизельный двигатель Kubota объемом 3,6 л (62,3 кВт)	X	
Дизельный двигатель Kubota 3,8 л повышенной мощности (81,5 кВт)		X
Система защиты трансмиссии с выключением двигателя		X
Высоко расположенный воздухозаборник	X	
Высоко расположенный воздухозаборник с фильтром предварительной очистки		X
Высокая выхлопная труба	X	
2-скоростная трансмиссия Powershift с электронным управлением		X
2-скоростная трансмиссия Powershift с электронным управлением и плавным реверсированием мощности	X	
3-скоростная трансмиссия DuraMatch™		X
Погруженные в масло тормоза	X	
ПРИВОД	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Ограничитель ходовой скорости, заданное значение 13 км/ч (регулируемое)		X
Ограничение скорости движения до 13/6 км/ч		
Ограничение скорости движения до 13/8 км/ч		X
Ограничение скорости движения до 13/10 км/ч		X
Ограничение скорости движения при поднятой каретке (500 мм)		X
Пневматические шины ведущих колес, 8,25 x 15–14 (сдвоенный протектор)	X	
Пневматические радиальные шины ведущих колес, 8,25 R15 (сдвоенный протектор)		X
Шины суперэластик для ведущих колес, 8,25 x 15 (сдвоенный протектор)		X
Не оставляющие при движении следов шины суперэластик для ведущих колес, 8,25 x 15 (сдвоенный протектор)		X
Шины суперэластик для ведущих колес, 355/65 15 (стандартный протектор)		X
Пневматические шины для ведомых колес 8,25 x 15–14	X	
Пневматические радиальные шины рулевых колес 8,25 R15		X
Шины суперэластик для ведомых колес, 8,25 x 15		X
Не оставляющие при движении следов шины суперэластик для ведомых колес, 8,25 x 15		X
Шины суперэластик для ведомых колес, 300 x 15		X
ПОДЪЕМ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Гидравлическая система с автоматическим поддержанием оборотов двигателя		X
2-секционная грузоподъемная мачта с ограниченным свободным ходом	X	
3-секционная мачта с полным свободным ходом		X
Ограничитель скорости наклона до 1 градуса в секунду		X
Наклон мачты 5° вперед/10° назад — H6.0FT/H7.0FT/H7.0FTS		X
Наклон мачты 5° вперед/6° назад		X
Наклон мачты 5° вперед/9° назад — H7.0FTS/H8.0FTS	X	
Наклон мачты 10° вперед/5° назад		X
Гидравлический аккумулятор		X
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Каретка 1805 мм, с крючковым креплением — H7.0FTS		X
Каретка 1980 мм, с крючковым креплением — H6.0FT/H7.0FT/H7.0FTS		X
Каретка 2030 мм, с крючковым креплением — H7.0FTS/H8.0FTS	X	
Базовая каретка для встроенного навесного оборудования		X
Встроенная каретка с боковым смещением, с крючковым креплением		X
Встроенная каретка с крючковым креплением, с боковым смещением и позиционером вил		X
Каретка с крючковым креплением, с навесным устройством бокового сдвига		X
Каретка с крючковым креплением, с позиционером вил с навесным устройством бокового сдвига		X
С боковыми опорными роликами каретки		X
Решетка ограждения груза высотой 1220 мм	X	
Стандартный конусообразный вилочный подхват 1200 x 150 x 60 мм, с крючковым креплением — класс 4	X	
Вилочные подхваты других типов		X
ЭРГОНОМИКА	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Ограждение безопасности 2531 мм	X	
Электронный контрольный список проверок, проводимых оператором перед началом смены		X
Кабина, полностью изготовленная из стали		X
Кабина, полностью изготовленная из стали, с кондиционированием воздуха		X
Кресло с полной подвеской, виниловая обивка	X	
Поворотное кресло с полной подвеской, виниловая обивка		X
Кресло с полной подвеской, тканевая обивка		X
Поворотное кресло с полной подвеской, тканевая обивка		X
Кресло с полной подвеской, виниловая обивка, с высокой спинкой, поясничной опорой и подголовником		X
Кресло с полной подвеской, тканевая обивка, с высокой спинкой, поясничной опорой и подголовником		X
Кресло Grammer с пневмоподвеской, виниловая обивка		X
Кресло Grammer с пневмоподвеской, тканевая обивка		X
Черный ремень безопасности		X

ЭРГОНОМИКА (продолжение)	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Стандартный ремень безопасности	X	
Красный ремень безопасности HI VIS (высокой видимости)		X
Красный ремень безопасности HI VIS (высокой видимости) с фиксацией		X
Система кондиционирования воздуха		X
Задняя ручка с кнопкой звукового сигнала		X
Установленная на приборной панели вспомогательная силовая розетка с напряжением 12 В		X
Ручной рычаг управления гидравлической системой	X	
Гидравлические мини-рычаги TouchPoint™		X
Джойстик		X
Рычаг выбора направления движения	X	
Встроенный переключатель направления движения		X
Monotrol™		X
Дисплей для индикации веса груза		X
ОБЗОРНОСТЬ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Сдвоенные боковые зеркала заднего вида		X
Устанавливаемая сзади цветная камера с ЖК-дисплеем		X
2 передние и 1 задняя светодиодные рабочие фары со стоп-сигналами, задними габаритными огнями, аварийными лампами и сигналами заднего хода		X
2 передние и 1 задняя галогенные рабочие фары со стоп-сигналами, задними габаритными огнями, аварийными лампами и сигналами заднего хода	X	
Защита светодиодного рабочего освещения		X
Светодиодные лампы, устанавливаемые на мачте		X
Предупредительные индикаторы		X
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Система помощи на поворотах — H7.0FTS/H7.0FTS9/H8.0FTS	X	
Звуковая сигнализация заднего хода		X
Проблесковый маячок оранжевого цвета		X
Фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.)		X
Передний световой сигнал для предупреждения пешеходов (P.A.L.)		X
Запуск с использованием выключателя с ключом	X	
Запуск с использованием пароля оператора		X
Пуск по нажатию кнопки, с вводом пароля оператора		X
Кнопка стояночного тормоза		X
Выключатель аккумулятора		X
Пакет контроля исправности системы	X	
Премиальный пакет системы мониторинга		X
Система выключения двигателя, освещения и дисплея с датчиком присутствия оператора в кресле		X
Система выключения двигателя, приводимая в действие сигналом		X
Монитор ударных нагрузок с выключением через 30 с		X
Дисплей для отображения ударной нагрузки с функцией немедленного выключения		X
Цельный нижний кузовной сварной защитный щит		X
Смазочная система базового погрузчика		X
Датчик уровня топлива, оптический		X
Датчик уровня топлива, давление		X
2 передние/1 задняя грузоподъемная проушина		X
Комплект телеметрии для послепродажной доработки		X
Устройство считывания карт с беспроводным доступом		X
Беспроводной мониторинг — сотовый	X	
Беспроводной мониторинг — Wi-Fi		X
Беспроводная проверка		X
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Пакет Cool Truck с нижним сварным защитным щитом, защитой тормозных шлангов, кожухом выхлопа, вентиляторами капота с ключевым включением и резиновой защитой передней оси		X
ВНЕШНИЙ ВИД	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Базовый погрузчик Hyster покрашен в желтый цвет	X	
Нестандартный цвет покраски		X
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	СТАНДАРТ	ОПЦИЯ
Комплектная документация		X
Сертификация ЕС		X
Гарантия производителя на 12 месяцев/2000 часов эксплуатации	X	
Продленная гарантия производителя на 36 месяцев/6000 часов эксплуатации		X

*Стандартная или опциональная на некоторых рынках. Другие варианты можно заказать через Отдел проектирования специального оборудования (SPED). Для получения более подробной информации обратитесь в компанию Hyster.

КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.™ ДЛЯ РЕСУРСОЕМКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПОВСЮДУ.

Компания Hyster®обеспечивает поставку полного модельного ряда машин для складских объектов, автопогрузчиков с двигателями внутреннего сгорания и электрических погрузчиков с противовесами, вилочных погрузчиков для перемещения контейнеров и штабелеров. Hyster — это не просто компания-поставщик автопогрузчиков.

Наша цель заключается в том, чтобы предложить партнерство, способное удовлетворить требования, выдвигаемые для всего спектра погрузочно-разгрузочных операций. Независимо от того, что именно вам требуется — профессиональная консультация в сфере управления автопарком, квалифицированная сервисная поддержка или надежная поставка запчастей — вы всегда можете смело положиться на компанию Hyster.

Наша профессиональная дилерская сеть обеспечивает высококвалифицированную и надежную поддержку в любой точке мира. Наши дилеры могут предложить экономичные финансовые пакеты и программы техобслуживания с эффективным управлением, обеспечивая максимально выгодные условия работы. Наша компания выполняет ваши запросы по погрузочно-разгрузочному оборудованию, чтобы вы могли сконцентрироваться на достижениях вашей компании сегодня и в будущем.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England (Англия).

Тел.: (+44) 1276-538-500



www.hyster.eu



infoeurope@hyster.com



[/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)



[@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)



[/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)



Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, работающая под брендом Hyster Europe. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

©HYSTER-YALE UK LIMITED, 2019. Все права защищены. HYSTER, , КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ., MONOTROL и  являются товарными знаками компании HYSTER-YALE Group, Inc.

Kubota является торговой маркой Kubota Corporation. Grammer является торговой маркой Grammer Seating Systems Ltd.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без дополнительного уведомления. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием.