



**КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ.  
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ."**



# **ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОГРУЗЧИК СЕРИИ S1.5UT S**



**WWW.HYSTER.COM**

# МОДЕЛЬ S1.5UT S

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER		
	1-2	Обозначение модели			S1.5UT S		
	1-3	Привод			Электрический (аккумулятор)		
	1-4	Положение оператора			Сопровождаемый погрузчик/оператор находится на платформе		
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q <sub>1</sub>	т	1,5		
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600		
	1-8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил	x	мм	672		
	1-9	Колесная база	y	мм	1378		
	МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	1180 / 1205 / 1220 / 1230 / 1280 / 1300 / 1320	
2-2-1		Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	1830	1140	
2-3-1		Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	1040	470	
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Полиуретан		
	3-2	Размер шин, передние			250 x 70		
	3-3	Размер шин, задние			80 x 84		
	3-4	Дополнительные колеса (размеры)			150 x 60		
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			1x+2/4		
	3-6	Колея передних колес	b <sub>10</sub>	мм	580		
	3-7	Колея задних колес	b <sub>11</sub>	мм	404 / 530		
РАЗМЕРЫ	4-2	Высота, грузоподъемная мачта опущена	h <sub>1</sub>	мм	1735 / 1985 / 2135 / 2235 / 2050 / 2210 / 2410		
	4-3	Свободный ход	h <sub>2</sub>	мм	1300 / 1550 / 1700 / 1800 / 1570 / 1740 / 1940		
	4-4	Подъем	h <sub>3</sub>	мм	2500 / 3000 / 3300 / 3500 / 4500 / 5000 / 5600		
	4-5	Высота по мачте, грузоподъемная мачта выдвинута	h <sub>4</sub>	мм	2955 / 3455 / 3755 / 3955 / 5030 / 5510 / 6110		
	4-15	Высота, в опущенном состоянии	h <sub>13</sub>	мм	90		
	4-19-1	Общая длина (сопровождаемая модель)	l <sub>1</sub>	мм	2020		
	4-19-2	Общая длина (модель с оператором на платформе)	l <sub>1</sub>	мм	2100		
	4-20	Длина до спинки вил	l <sub>2</sub>	мм	950		
	4-21	Общая ширина	b <sub>1</sub>	мм	850		
	4-22	Габариты вил ISO 2331	s/e/l	мм	60 x 180 x 1150		
	4-25	Расстояние между вилами	b <sub>5</sub>	мм	570		
	4-32	Клиренс, по центру колесной базы	m <sub>2</sub>	мм	31		
	4-34-1	Ширина рабочего коридора для паллет 1000 x 1200 поперек	A <sub>st</sub>	мм	2535		
	4-34-4	Ширина рабочего коридора для паллет 800 x 1200 в продольном направлении	A <sub>st</sub>	мм	2515		
	4-35-1	Радиус разворота	W <sub>a</sub>	мм	1655		
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	6,5	6,7
		5-1-1	Скорость движения с грузом/без груза, назад (сопровождаемая модель)		км/ч	6,0	
5-2		Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,11	0,14	
5-3		Скорость опускания с грузом/без груза		м/с	0,12	0,12	
5-9		Макс. преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза		%	8,0	150	
5-10		Рабочий тормоз			Электромагнитный		
6-4		Напряжение/номинальная емкость АКБ K5		В/А-ч	24 В/240 А-ч (24 В/300 А-ч — дополнительная опция)		
6-5		Масса АКБ		кг	220 (260 — дополнительная опция)		
10-7		Средний уровень шума на уровне органов слуха оператора согласно EN 12053		дБ(А)	70		

## ПРИМЕЧАНИЯ

Эксплуатационные характеристики зависят от технического состояния машины, установленного на ней оборудования, а также от типа и состояния рабочей зоны. При покупке погрузчика Hyster® сообщите дилеру цель его приобретения и предполагаемые условия эксплуатации.

## ПРИМЕЧАНИЕ.

При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и строго соблюдать инструкции, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».

Все значения являются номинальными — они могут отклоняться в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.


В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Погрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут быть оснащены дополнительным оборудованием. В альтернативных конфигурациях представленные значения могут меняться.



**Безопасность.** Данный погрузчик соответствует текущим требованиям ЕС.

## ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА

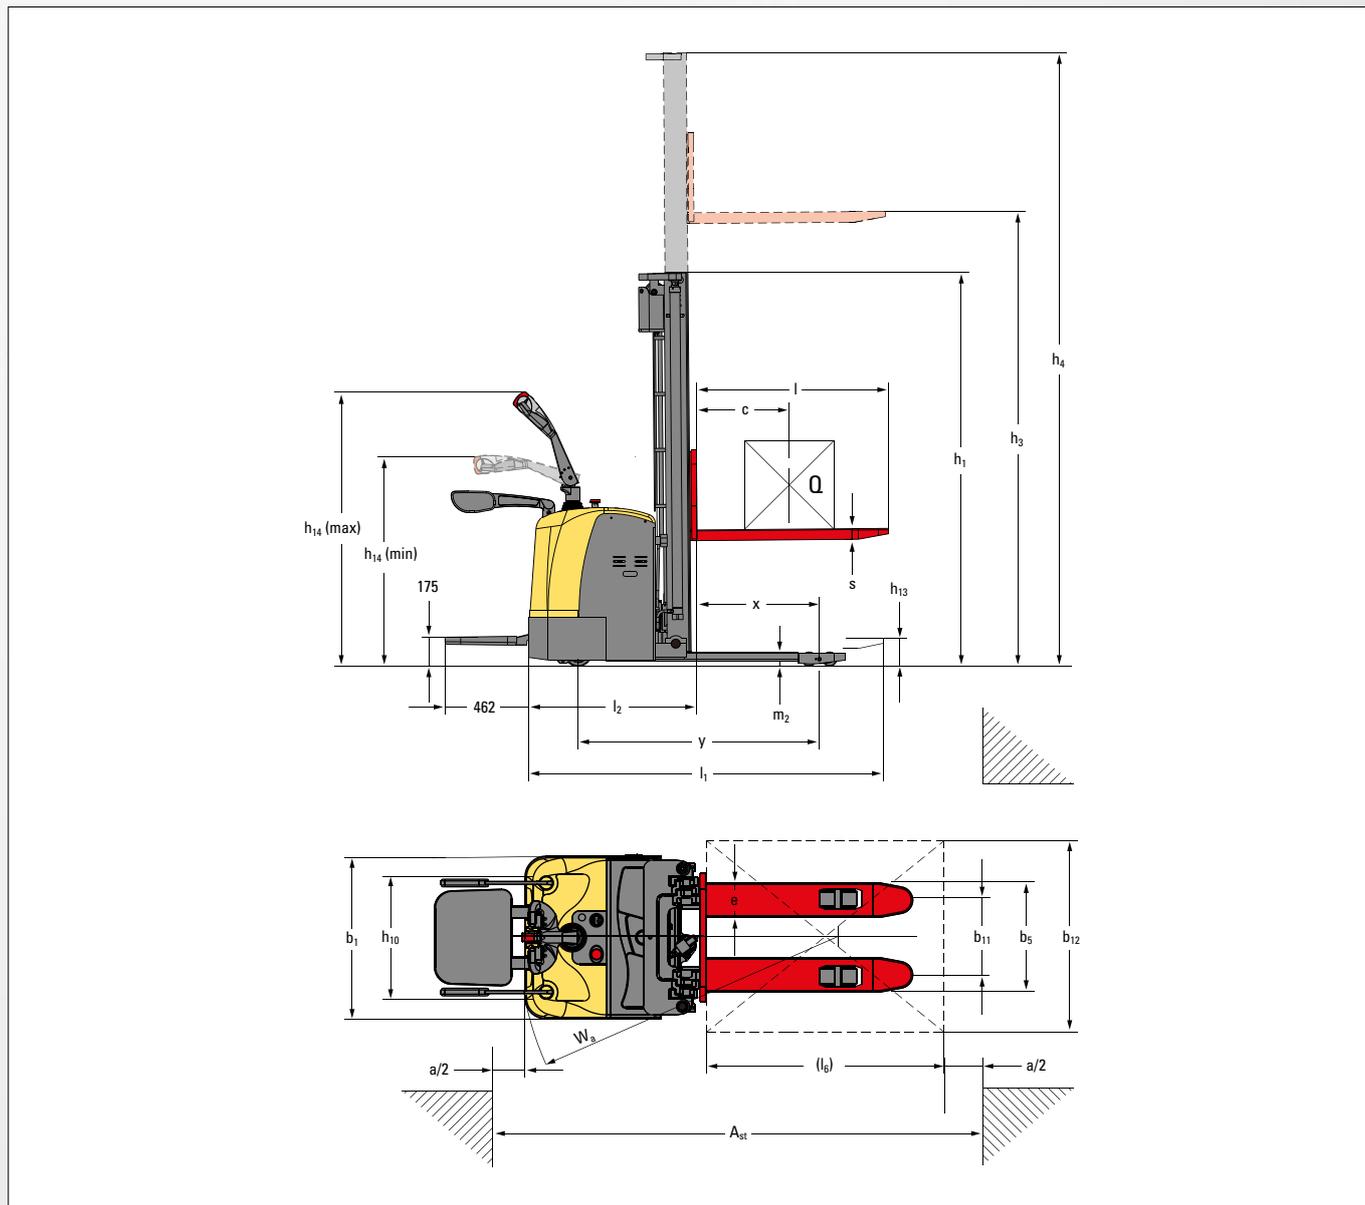

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Штабелер с платформой для оператора Hyster® серии S1.5UT S характеризуется низкими эксплуатационными расходами. Эти надежные штабелеры обеспечивают оптимизацию процесса загрузки и разгрузки транспортных средств, а также повышают скорость транспортировки палет как на больших, так и на малых расстояниях.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Электродвигатель переменного тока не требует технического обслуживания.
- Многофункциональный дисплей с BDI и счетчиком моточасов.
- Кнопка экстренного реверсивного переключения направления движения.
- Функция автоматического замедления.
- Переключатель низкой скорости.
- Регулятор скорости движения.
- Возможность бокового извлечения аккумулятора обеспечивает удобство обслуживания машины.
- Интегрированный клапан сброса давления обеспечивает защиту от перегрузки.

- Кнопка аварийного отключения электропитания.
- Амортизированная платформа для оператора.

### ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Низко расположенный центр тяжести повышает устойчивость погрузчика.
- Мачта с полным свободным ходом (дополнительная опция) обеспечивает небольшую габаритную высоту.
- Регулируемые самоориентирующиеся колеса повышают устойчивость погрузчика.
- Надежные пластиковые кожухи.

### УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Защита от низкого напряжения продлевает срок службы аккумулятора.
- Технология CANbus.
- Простые электронные компоненты облегчают поиск неисправностей и повышают эффективность обслуживания.
- Датчики с эффектом Холла обеспечивают снижение уровня износа компонентов и увеличивают срок их службы.

# КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.™ ДЛЯ РЕСУРСОЕМКИХ ОПЕРАЦИЙ.

Hyster предоставляет полный модельный ряд оборудования для складских хозяйств, автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания и электропогрузчики с противовесами, вилочные погрузчики для контейнеров и штабелеры. Hyster – это не просто компания-поставщик автопогрузчиков.

Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр решений по выполнению погрузочно-разгрузочных операций: Компания Hyster может предоставлять профессиональные консультации по управлению вашим парком автопогрузчиков, высокопрофессиональную сервисную поддержку или обеспечивать надежные поставки запчастей.

Наша профессиональная дилерская сеть предоставляет высококвалифицированную и надежную поддержку на местах. Наши дилеры могут предложить экономичные финансовые пакеты и программы техобслуживания с эффективным управлением для предоставления вам максимально выгодных условий. Мы выполним ваши запросы по погрузочно-разгрузочному оборудованию, а вы можете сконцентрироваться на текущих потребностях вашего бизнеса сегодня и в будущем.



## HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England (Англия).

Тел.: +44 (0) 1276 538 500

[www.hyster.eu](http://www.hyster.eu) [infoeurope@hyster.com](mailto:infoeurope@hyster.com) [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope) [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope) [/HysterEurope](https://www.youtube.com/channel/UC...) [www.hyster-bigtrucks.com](http://www.hyster-bigtrucks.com)



Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, работающая под брендом Hyster Europe. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

©HYSTER-YALE UK LIMITED, 2019. Все права защищены. HYSTER, , а также КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ. являются торговыми марками HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane и DupaRoll являются торговыми марками Wicke GmbH + Co. KG. Lexan является торговой маркой Sabic Global Technologies B.V.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием.