



**КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ.
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ."**



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОГРУЗЧИКИ СЕРИИ S1.5UT



WWW.HYSTER.COM

► МОДЕЛИ S1.5UT

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER	
	1-2	Обозначение модели			S1.5UT	
	1-3	Привод			Электрический (аккумулятор)	
	1-4	Положение оператора			Сопровождаемый погрузчик	
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q ₁	т	1,5	
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600	
	1-8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил	x	мм	697	
	1-9	Колесная база	y	мм	1383	
	МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	1260 / 1280 / 1300
2-2-1		Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	1440	1280
2-3-1		Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	870	350
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Полиуретан/полиуретан	
	3-2	Размер передних шин			250 x 70	
	3-3	Размер задних шин			80 x 84	
	3-4	Дополнительные колеса (размеры)			150 x 60	
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			1x+1/4	
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм	520	
	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	404 / 525	
РАЗМЕРЫ	4-2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁	мм	2050 / 2210 / 2410	
	4-3	Свободный ход	h ₂	мм	1570 / 1740 / 1940	
	4-4	Подъем	h ₃	мм	4500 / 5000 / 5600	
	4-5	Высота по мачте, раздвинутая мачта	h ₄	мм	5030 / 5510 / 6110	
	4-9	Высота по рулевому рычагу во время движения, мин./макс.	h ₁₄	мм	670	1300
	4-15	Высота, в опущенном состоянии	h ₁₃	мм	90	
	4-19-1	Общая длина	l ₁	мм	1950	
	4-20	Длина до спинки вил	l ₂	мм	878	
	4-21	Общая ширина	b ₁	мм	820	
	4-22	Размеры вил ISO 2331	s/e/l	мм	60 x 180 x 1150	
	4-25	Расстояние между вилами	b ₅	мм	570	
	4-32	Клиренс, по центру колесной базы	m ₂	мм	31	
	4-34-1	Ширина рабочего коридора для паллет 1000 x 1200 поперек	Ast2	мм	2450	
	4-34-4	Ширина рабочего коридора для паллет 800 x 1200 в продольном направлении	Ast2	мм	2420	
	4-35-1	Внешний радиус разворота (сопровождаемая модель)	W _{a2}	мм	1575	
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	5,8
5-2		Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,06	0,13
5-3		Скорость опускания с грузом/без груза		м/с	0,15	0,13
5-9		Макс. преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза		%	8,0	15,0
5-10		Рабочий тормоз			Электромагнитный	
	6-1	Тяговый электродвигатель, S2, 60 мин (номинальн.)		кВт	1,2 кВт	
	6-2	Подъемный двигатель, S3, 15 % (номинальн.)		кВт	3 кВт	
	6-4	Напряжение/номинальная емкость АКБ K5		В/А-ч	24 В, 240 А-ч	
	6-5	Масса АКБ		кг	220	
	10-7	Средний уровень шума на уровне органов слуха оператора согласно EN 12053			дБ(А)	65

ПРИМЕЧАНИЯ

Эксплуатационные характеристики зависят от технического состояния машины, установленного на ней оборудования, а также от типа и состояния рабочей зоны. При покупке погрузчика Hyster® сообщите дилеру цель его приобретения и предполагаемые условия эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ.


При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и строго соблюдать инструкции, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».

Все значения являются номинальными — они могут отклоняться в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Погрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут быть оснащены дополнительным оборудованием. В альтернативных конфигурациях представленные значения могут меняться.

 **Безопасность.** Данный погрузчик соответствует текущим требованиям ЕС.

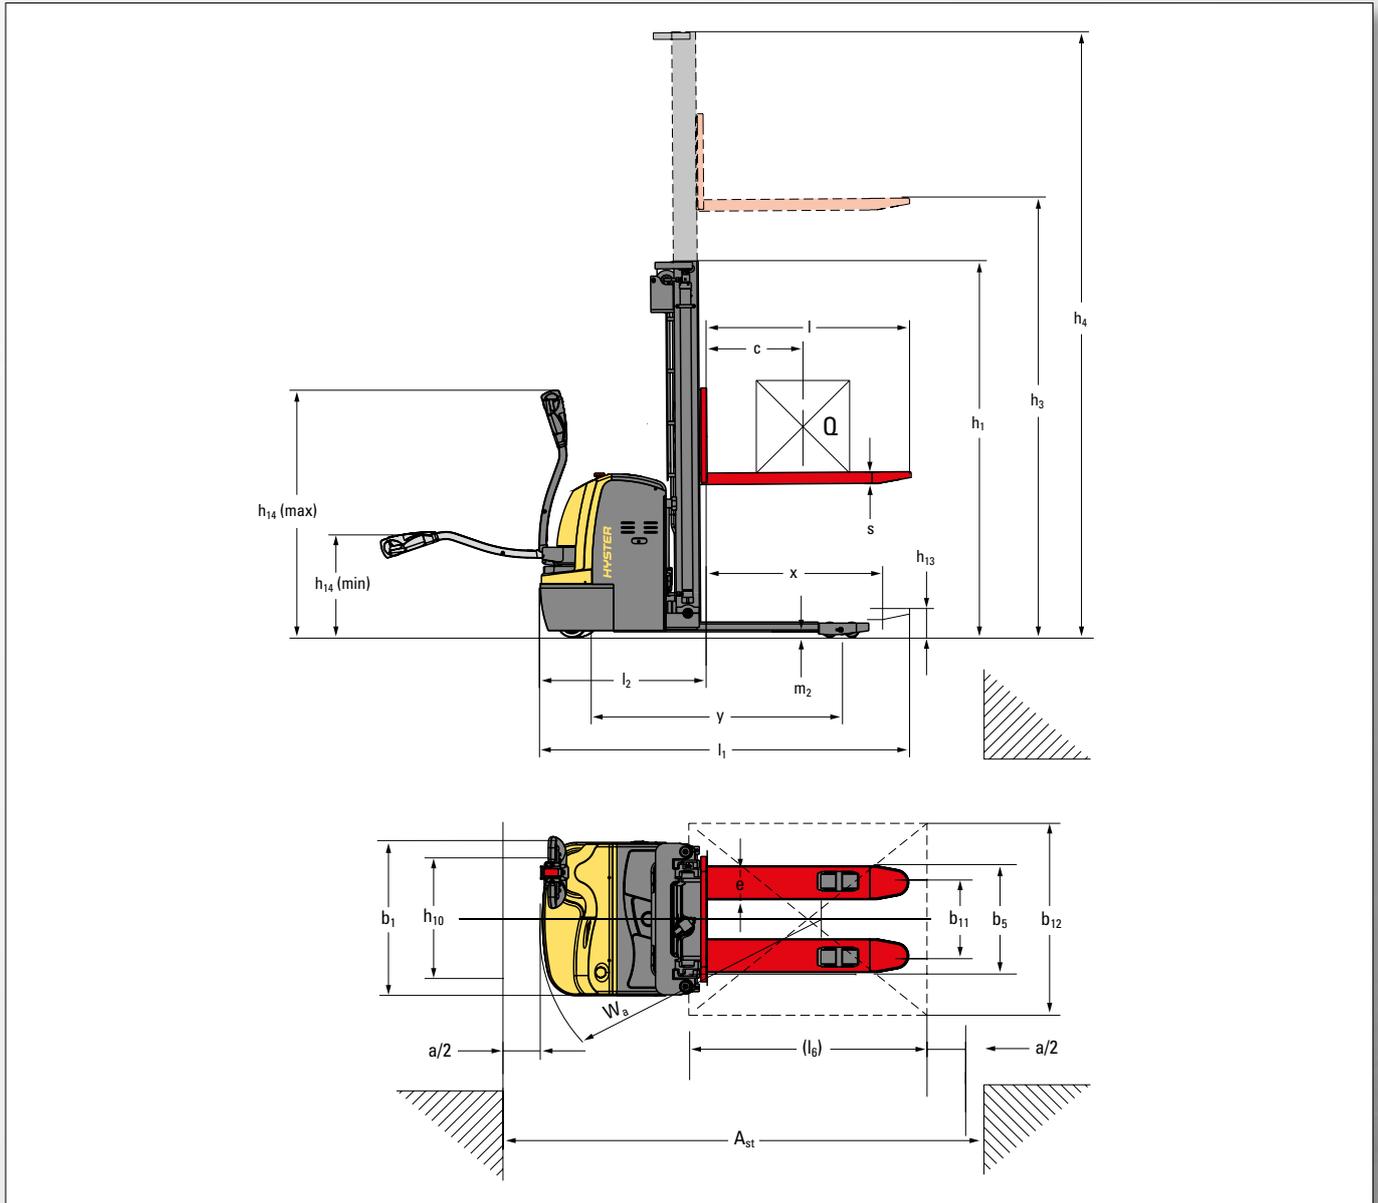

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ <

Сопровождаемые штабелеры Hyster® S1.5UT E и S1.5UT открывают перед пользователем широкие возможности для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов. Универсальность доступных режимов обеспечения требуемой производительности, а также полезные функции способствуют повышению эффективности работы машин.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Электродвигатель переменного тока не требует технического обслуживания.
- Многофункциональный дисплей с BDI и счетчиком моточасов.
- Кнопка экстренного реверсивного переключения направления движения.
- Функция автоматического замедления.
- Переключатель низкой скорости.
- Регулятор скорости движения.
- Боковое извлечение аккумулятора с помощью роликового механизма.

- Интегрированный клапан сброса давления обеспечивает защиту погрузчика от перегрузки.
- Кнопка аварийного отключения электропитания.

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Низко расположенный центр тяжести повышает устойчивость погрузчика.
- Мачта с полным свободным ходом (дополнительная опция) обеспечивает небольшую габаритную высоту.
- Регулируемые самоориентирующиеся колеса повышают устойчивость погрузчика.

- Надежные пластиковые кожухи.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Защита от низкого напряжения продлевает срок службы аккумулятора.
- Технология CANbus.
- Простые электронные компоненты облегчают поиск неисправностей и повышают эффективность обслуживания.
- Датчики с эффектом Холла обеспечивают снижение уровня износа компонентов и увеличивают срок их службы.

КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.™ ДЛЯ РЕСУРСОЕМКИХ ОПЕРАЦИЙ.

Hyster предоставляет полный модельный ряд оборудования для складских хозяйств, автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания и электропогрузчики с противовесами, вилочные погрузчики для контейнеров и штабелеры. Hyster – это не просто компания-поставщик автопогрузчиков.

Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр решений по выполнению погрузочно-разгрузочных операций: Компания Hyster может предоставлять профессиональные консультации по управлению вашим парком автопогрузчиков, высокопрофессиональную сервисную поддержку или обеспечивать надежные поставки запчастей.

Наша профессиональная дилерская сеть предоставляет высококвалифицированную и надежную поддержку на местах. Наши дилеры могут предложить экономичные финансовые пакеты и программы техобслуживания с эффективным управлением для предоставления вам максимально выгодных условий. Мы выполним ваши запросы по погрузочно-разгрузочному оборудованию, а вы можете сконцентрироваться на текущих потребностях вашего бизнеса сегодня и в будущем.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England (Англия).

Тел.: +44 (0) 1276 538 500

 www.hyster.eu  infoeurope@hyster.com  [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)  [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)  [/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)  www.hyster-bigtrucks.com

Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, работающая под брендом Hyster Europe. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

©HYSTER-YALE UK LIMITED, 2019. Все права защищены. HYSTER, , а также КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ. являются торговыми марками HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane и Dynaroll являются торговыми марками Wicke GmbH + Co. KG. Lexan является торговой маркой Sabic Global Technologies B.V.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

