



**КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ.
НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ."**



ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПОГРУЗЧИК СЕРИИ R2.0UT S



WWW.HYSTER.COM

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель			HYSTER	
	1-2	Обозначение модели			P2.OUT S	
	1-3	Привод			Электрический (аккумулятор)	
	1-4	Положение оператора			Сопровождаемый погрузчик	
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q ₁	т	2,0	
	1-6	Расстояние до центра тяжести груза	c	мм	600	
	1-8	Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил	x	мм	815 / 865 / 935	
	1-9	Колесная база	y	мм	1211 / 1261 / 1331	
МАССА	2-1	Эксплуатационная масса		кг	710	
	2-2-1	Нагрузка на ось с грузом, переднюю/заднюю		кг	1300	1410
	2-3-1	Нагрузка на ось без груза, переднюю/заднюю		кг	110	600
КОЛЕСА	3-1	Тип шин			Полиуретан	
	3-2	Размер шин, передние			250 × 70	
	3-3	Размер шин, задние			82 × 98	
	3-4	Дополнительные колеса (размеры)			127 × 57	
	3-5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)			1x+2 / 2(4)	
	3-6	Колея передних колес	b ₁₀	мм	490	
	3-7	Колея задних колес	b ₁₁	мм	340 / 505	
РАЗМЕРЫ	4-4	Подъем	h ₃	мм	202	
	4-9	Высота по рулевому рычагу во время движения, мин./макс.	h ₁₄	мм	1150	1430
	4-19	Высота, в опущенном состоянии	h ₁₃	мм	82	
	4-19	Общая длина	l ₁	мм	1760	
	4-20	Длина до спинки вил	l ₂	мм	610	
	4-21	Общая ширина	b ₁ /b ₂	мм	775	
	4-22	Габариты вил ISO 2331	s/e/l	мм	53 x 180 x 1150	
	4-25	Расстояние между вилами	b ₅	мм	550 / 685	
	4-32	Клиренс, по центру колесной базы	m ₂	мм	28	
	4-34-1	Ширина рабочего коридора для паллет 1000 × 1200 поперек	A _{st}	мм	1960	
	4-34-4	Ширина рабочего коридора для паллет 800 × 1200 в продольном направлении	A _{st}	мм	2010	
	4-35-1	Радиус разворота	W _a	мм	1600	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	5-1	Скорость движения с грузом/без груза		км/ч	7,0	7,1
	5-2	Скорость подъема с грузом/без груза		м/с	0,039	0,056
	5-3	Скорость опускания с грузом/без груза		м/с	0,064	0,050
	5-7	Преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза		%	6	18
	5-9	Макс. преодолеваемый наклон на скорости 1,6 км/ч, с грузом/без груза		%	8	20
	5-10	Рабочий тормоз			Электромагнитный тормоз	
	6-4	Напряжение/номинальная емкость АКБ K5		В/А-ч	24 В/210 А-ч	
	6-5	Масса АКБ		кг	170	
	10-7	Средний уровень шума на уровне органов слуха оператора согласно EN 12053		дБ(А)	70	

ПРИМЕЧАНИЯ

Эксплуатационные характеристики зависят от технического состояния машины, установленного на ней оборудования, а также от типа и состояния рабочей зоны. При покупке погрузчика Hyster® сообщите дилеру цель его приобретения и предполагаемые условия эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и строго соблюдать инструкции, которые содержатся в «Руководстве по эксплуатации».

Все значения являются номинальными — они могут отклоняться в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.


В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Погрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут быть оснащены дополнительным оборудованием. В альтернативных конфигурациях представленные значения могут меняться.

Технические данные основаны на VDI 2198.



Безопасность. Данный погрузчик соответствует текущим требованиям ЕС.

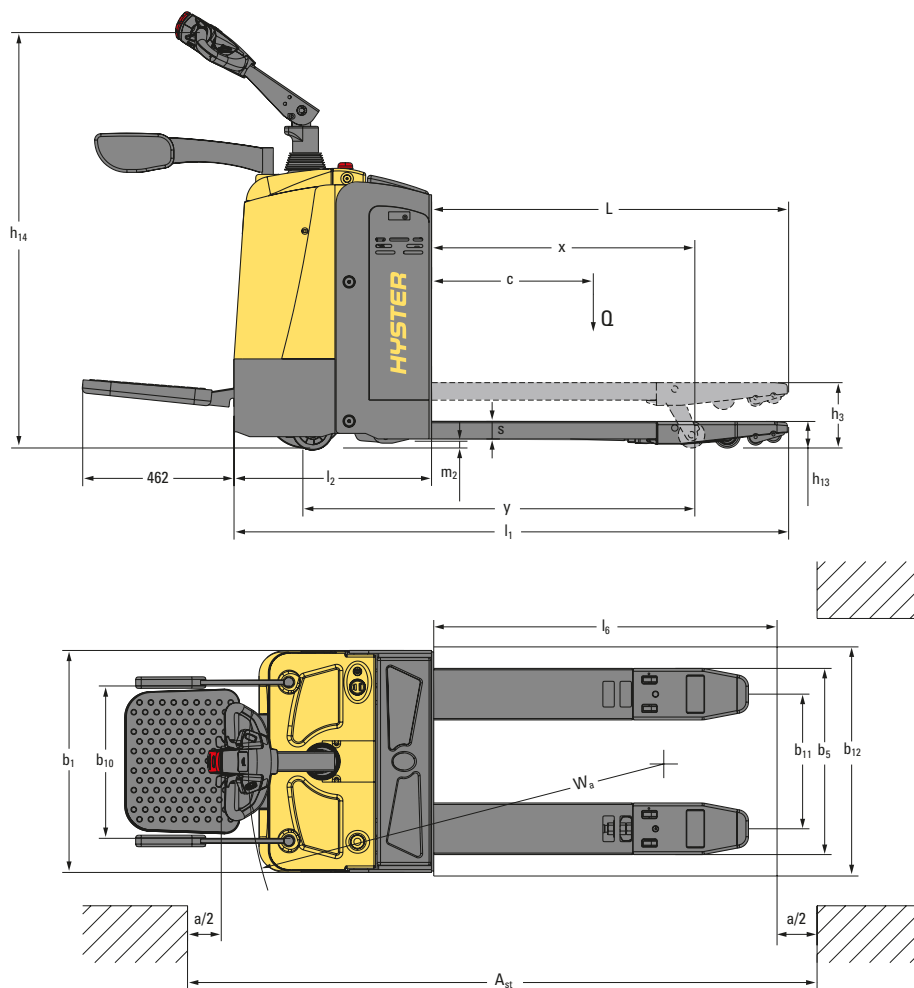

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ



Транспортировщики палет с платформой Hyster P2.0UT S характеризуются низкими эксплуатационными расходами. Эти надежные транспортировщики палет с платформой обеспечивают оптимизацию процесса загрузки и разгрузки грузовиков, а также повышают скорость транспортировки палет как на больших, так и на малых расстояниях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- В усовершенствованной системе управления переменного тока не используются щетки двигателя, что снижает требования к техническому обслуживанию.
- Низкий бортик шасси.
- Роликовая система бокового извлечения аккумулятора обеспечивает возможность удобной замены батарей.
- Интегрированный клапан сброса давления обеспечивает защиту погрузчика от перегрузки.
- Кнопка аварийного отключения электропитания.
- Длинная рукоятка уменьшает усилия, требуемые для управления машиной.
- Система экстренного реверсивного переключения направления движения в рукоятке.
- Переключатель низкой скорости в рукоятке.
- Регулятор скорости движения.

ОПТИМАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Подпружиненные колеса увеличивают боковую устойчивость погрузчика при движении по неровным полам, а также повышают его производительность и срок службы.
- Стальная профилированная конструкция большого сечения обеспечивает максимальную прочность и долговечность вилок.
- Конструкция тягового рычага предотвращает его деформацию.
- Надежные пластиковые кожухи.

ЭРГОНОМИКА

- Вертикальная конструкция ведущего колеса обеспечивает небольшой радиус разворота. Конструкция является водо- и пыленепроницаемой.

- Оси подъемного механизма расположены в самой высокой точке вилок, что обеспечивает их защиту от постоянного контакта с неровным полом. Конструкция тягового рычага предотвращает его деформацию.
- Цельная стальная конструкция большого сечения обеспечивает максимальную прочность вилок.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Технология CANbus значительно упрощает процедуры электромонтажа.
- Защита от низкого напряжения продлевает срок службы аккумулятора.
- Все шарниры оснащены масленкой и простыми в обслуживании втулками, благодаря чему снижается уровень износа компонентов и продлевается срок их службы.

КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.™ ДЛЯ РЕСУРСОЕМКИХ ОПЕРАЦИЙ.

Hyster предоставляет полный модельный ряд оборудования для складских хозяйств, автопогрузчики с двигателями внутреннего сгорания и электропогрузчики с противовесами, вилочные погрузчики для контейнеров и штабелеры. Hyster – это не просто компания-поставщик автопогрузчиков.

Мы предлагаем нашим клиентам полный спектр решений по выполнению погрузочно-разгрузочных операций: Компания Hyster может предоставлять профессиональные консультации по управлению вашим парком автопогрузчиков, высокопрофессиональную сервисную поддержку или обеспечивать надежные поставки запчастей.

Наша профессиональная дилерская сеть предоставляет высококвалифицированную и надежную поддержку на местах. Наши дилеры могут предложить экономичные финансовые пакеты и программы техобслуживания с эффективным управлением для предоставления вам максимально выгодных условий. Мы выполним ваши запросы по погрузочно-разгрузочному оборудованию, а вы можете сконцентрироваться на текущих потребностях вашего бизнеса сегодня и в будущем.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, England (Англия).

Тел.: +44 (0) 1276 538 500

 www.hyster.eu  infoeurope@hyster.com  [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)  [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)  [/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)  www.hyster-bigtrucks.com

Компания HYSTER-YALE UK LIMITED, работающая под брендом Hyster Europe. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

©HYSTER-YALE UK LIMITED, 2019. Все права защищены. HYSTER, , а также КРЕПКИЕ ПОГРУЗЧИКИ. НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ. являются торговыми марками HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane и Dynaroll являются торговыми марками Wicke GmbH + Co. KG. Lexan является торговой маркой Sabic Global Technologies B.V.

В продукцию Hyster могут вноситься изменения без предварительного уведомления. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

