



SERIE SC1.2




**APILADOR COMPACTO DE OPERARIO A PIE DE
ELEVACIÓN A GRAN ALTURA**
GUÍA TÉCNICA DE PRODUCTO



DIMENSIONES DE LA CARRETILLA

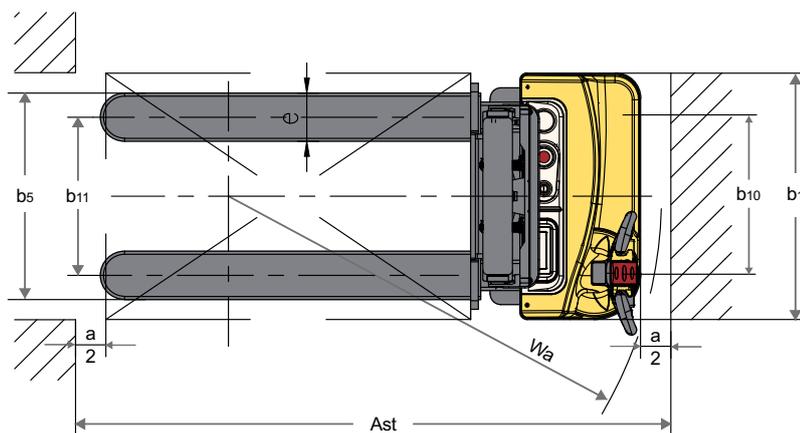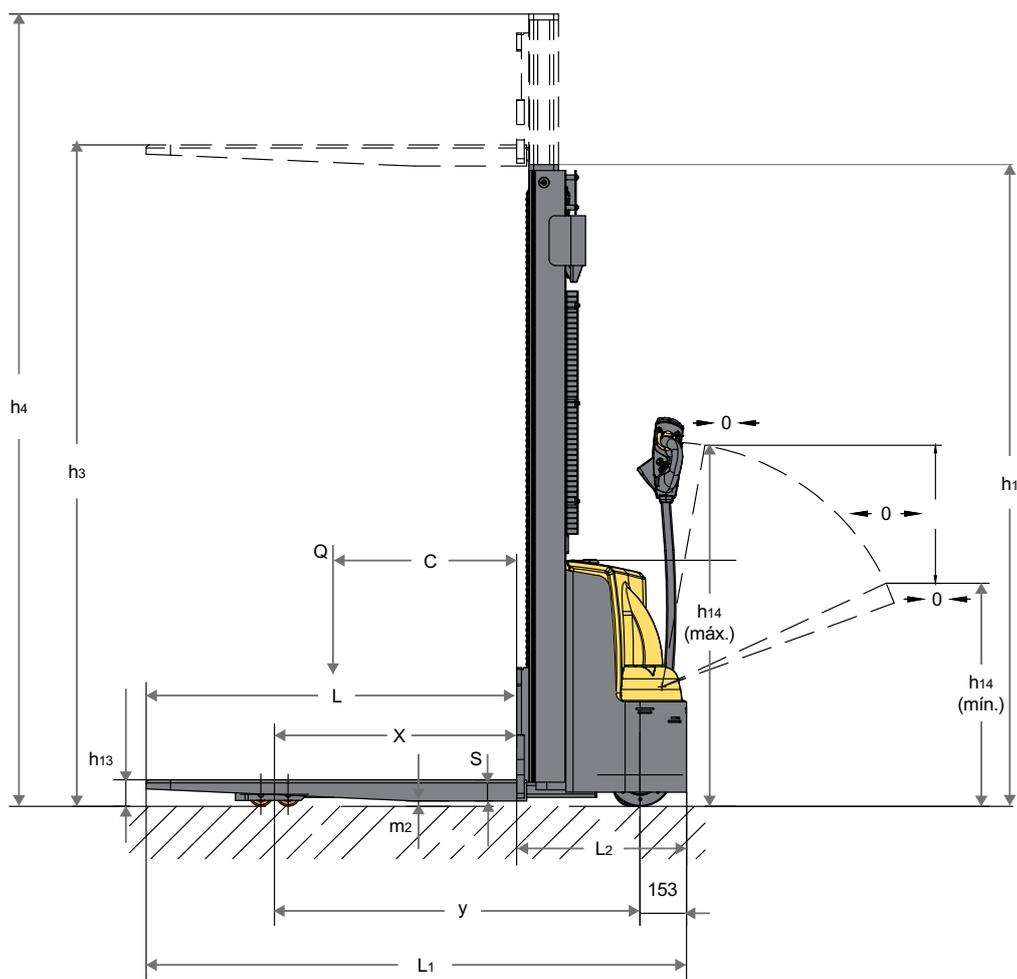

Tipo de mástil	Altura, mástil plegado	Altura de elevación	Altura del mástil extendido
	h_1 mm	h_3 mm	h_4 mm
2 etapas sin elevación libre (NFL)	1730	2500	2935
	1980	3000	3435
	2230	3500	3935

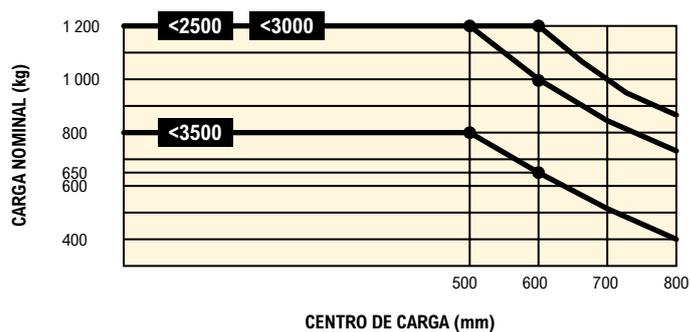

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE SC1.2

GENERAL	1-1	Fabricante				Hyster	
	1-2	Modelo				SC1.2	
	1-3	Propulsión				Eléctrico	
	1-4	Tipo de operario				A Pie	
	1-5	Capacidad de carga / carga nominal	Q	kg		1200	
	1-6	Distancia del centro de carga	c	mm		600	
	1-8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x	mm		800	
	1-9	Batalla	y	mm		1210	
	PESO	2-1	Peso de servicio (sin batería) (560/680)		kg	540,4 / 513,4	567,4 / 534,4
2-1-1		Peso de servicio (con batería de litio de 60 Ah) (560/680)		kg	554,4 / 527,4	581,4 / 548,4	600,4 / 571,4
2-2		Carga por eje, con carga delantera/trasera (2,5 m de altura de elevación)		kg		526,4 / 1228	
2-3		Carga por eje, sin carga delantera/trasera sin carga (2,5 m de altura de elevación)		kg		416 / 138,4	
RUEDAS	3-1	Ruedas				Poliuretano	
	3-2	Tamaño de las ruedas, delanteras	Ø x anchura	mm		210 x 70	
	3-3	Tamaño de las ruedas, traseras	Ø x anchura	mm		80 x 70	
	3-4	Ruedas adicionales (dimensiones)	Ø x anchura	mm		115 x 55	
	3-5	Número de ruedas, delanteras/traseras (x=ruedas conducidas)				1 x + 1 / 4	
	3-6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm		550	
	3-7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	390 (560 anchura de las horquillas) / 525 (680 anchura de las horquillas)		
DIMENSIONES	4-2	Altura del mástil plegado	h1	mm	1730	1980	2230
	4-4	Altura de elevación	h3	mm	2500	3000	3500
	4-5	Altura del mástil extendido	h4	mm	2935	3435	3935
	4-9	Altura del timón en posición de trabajo mín./máx.	h14	mm		910 / 1270	
	4-15	Altura, descendido	h13	mm		85±2	
	4-19	Longitud total	l1	mm	1730 (longitud de las horquillas de 1150) / 1800 (longitud de las horquillas de 1220)		
	4-20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm		580	
	4-21-1	Anchura total sobre el bastidor	b1	mm		820	
	4-22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l	mm		70 x 160 x 1150 (1220)	
	4-25	Anchura sobre las horquillas	b5	mm		560 / 680	
	4-32	Altura libre hasta el suelo, centro de batalla	m2	mm		30	
	4-34-1	Anchura del pasillo con palés 1000 x 1200 en sentido transversal	Ast	mm		2268	
	4-34-2	Anchura del pasillo con palés 800 x 1200 en sentido longitudinal	Ast	mm		2194	
	4-35	Radio de giro	Wa	mm		1425	
	RENDIMIENTO	5-1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h		4 / 4,5
5-2		Velocidad de elevación con carga / sin carga		mm/s		102 / 190	
5-3		Velocidad de descenso con carga / sin carga		mm/s		30-135 / 20-200	
5-8		Trepabilidad máx., con carga/sin carga		%		5 / 10	
5-10		Freno de servicio				Electromagnético	
MOTOR ELÉCTRICO	6-1	Valor nominal motor de tracción, S2 60 min		kW		0,75	
	6-2	Valor nominal del motor de elevación a S3 15%		kW		2,5	
	6-4	Tensión de batería/capacidad nominal K5		V/Ah		Batería de Litio 24 V / 60 Ah x 1	
	6-5	Peso de la batería +/- 5 %		kg		14 (batería de litio de 60 Ah)	
	6-6	Consumo de energía de acuerdo con la norma EN 16796		kWh		0,42	
	8-1	Tipo de control de tracción				Control de velocidad de CC	
8-4	Nivel acústico en el oído del conductor de acuerdo con la norma EN 12053			dB(A)		<75	

NOTAS:

Las especificaciones se ven afectadas por el estado y el equipamiento del vehículo, y también por la naturaleza y las condiciones del área de trabajo. Informe a su distribuidor sobre la naturaleza y el estado de la zona de trabajo prevista cuando vaya a comprar su carretilla Hyster®.

AVISO:

Hay que tener cuidado al manipular cargas a gran altura. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario.

Todos los valores son valores nominales y están sujetos a tolerancias. Para más información, contacte con el fabricante.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las carretillas elevadoras ilustradas pueden disponer de equipos opcionales. Los valores pueden variar con configuraciones alternativas.

 **Seguridad:** Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE.



HYSTER EUROPE
Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido

Visítenos en línea en www.hyster.com o llámenos al **+44 (0) 1276 538500**.

HYSTER-YALE UK LIMITED actuando como Hyster Europe.

Domicilio Social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido.

Registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775.

© HYSTER-YALE UK LIMITED. 2025, todos los derechos reservados. HYSTER y  son marcas comerciales de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Las carretillas pueden mostrarse con equipamiento opcional.



Seguridad: Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE.