SERIE SC1.2

STOCCATORE AD ALTO SOLLEVAMENTO CON OPERATORE A TERRA

GUIDA TECNICA DEL PRODOTTO

HYSTER

WWW.HYSTER.COM

DIMENSIONI DEL CARRELLO

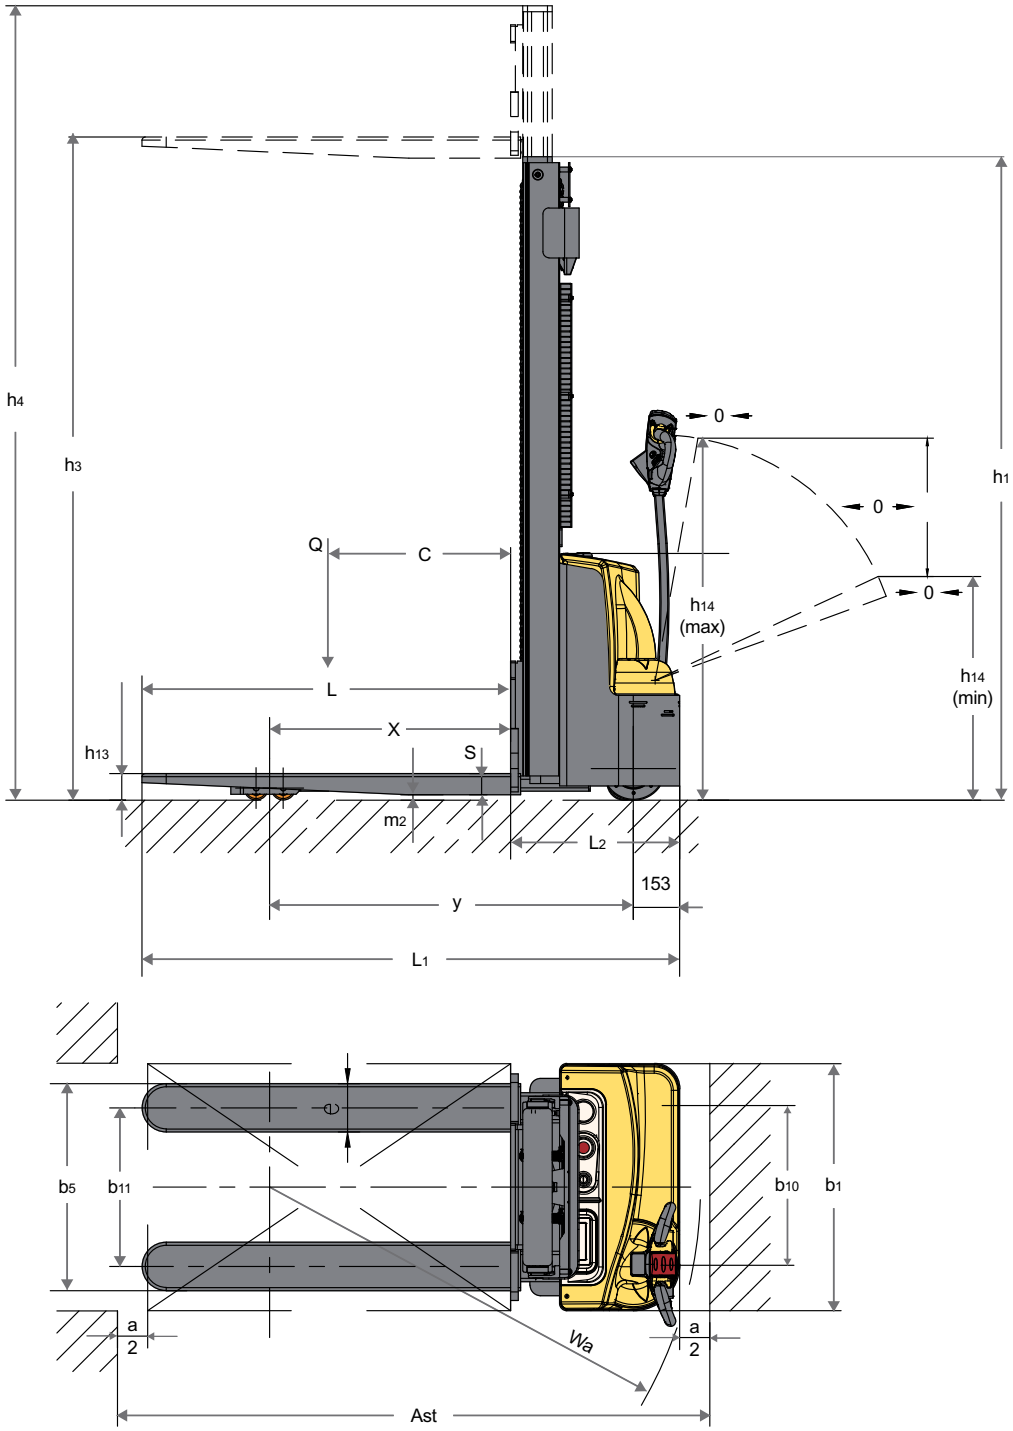

Tipo montante	Altezza, con montante abbassato	Altezza di sollevamento	Altezza con montante esteso
	h_1	h_3	h_4
	mm	mm	mm
NFL a 2 stadi	1730	2500	2935
	1980	3000	3435
	2230	3500	3935

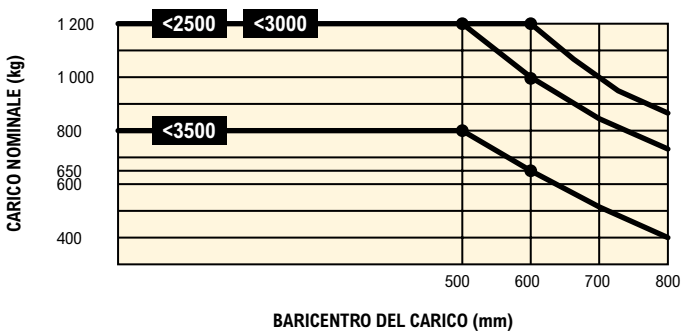

DATI GENERALI	1-1	Costruttore			Hyster		
	1-2	Modello			SC1.2		
	1-3	Motore			Elettrico		
	1-4	Tipo di operatore			A terra		
	1-5	Portata/carico nominale	Q	kg	1200		
	1-6	Distanza del baricentro del carico	c	mm	600		
	1-8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x	mm	800		
	1-9	Interasse	y	mm	1210		
PESO	2-1	Peso di servizio (senza batteria) (560/680)		kg	540,4 / 513,4	567,4 / 534,4	586,4 / 557,4
	2-1-1	Peso di servizio (con batteria al litio da 60Ah) (560/680)		kg	554,4 / 527,4	581,4 / 548,4	600,4 / 571,4
	2-2	Carico sugli assali, con carico ant./post. (altezza di sollevamento di 2,5 m)		kg	526,4 / 1228		
	2-3	Carico sugli assali, senza carico ant./post. (altezza di sollevamento di 2,5 m)		kg	416 / 138,4		
RUOTE	3-1	Ruote			Poliuretano		
	3-2	Dimensioni ruote, anteriori	Ø x larghezza	mm	210 x 70		
	3-3	Dimensioni ruote, posteriori	Ø x larghezza	mm	80 x 70		
	3-4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	Ø x larghezza	mm	115 x 55		
	3-5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote motrici)			1 x + 1 / 4		
	3-6	Carreggiata anteriore	b_{10}	mm	550		
	3-7	Battistrada posteriore	b_{11}	mm	390 (larghezza forche 560) / 525 (larghezza forche 680)		
DIMENSIONI	4-2	Altezza con montante abbassato	h_1	mm	1730	1980	2230
	4-4	Altezza di sollevamento	h_3	mm	2500	3000	3500
	4-5	Altezza con montante esteso	h_4	mm	2935	3435	3935
	4-9	Altezza del timone in posizione di guida, min./max.	h_{14}	mm	910 / 1270		
	4-15	Altezza, abbassato	h_{13}	mm	85±2		
	4-19	Lunghezza totale	l_1	mm	1730 (lunghezza forche 1150) / 1800 (lunghezza forche 1220)		
	4-20	Lunghezza compresa spalla forche	l_2	mm	560		
	4-21-1	Larghezza totale telaio	b_1	mm	820		
	4-22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	70 x 160 x 1150 (1220)		
	4-25	Larghezza sulle forche	b_5	mm	560 / 680		
	4-32	Altezza dal suolo, al centro dell'interasse	m_2	mm	30		
	4-34-1	Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 in senso trasversale	A_{st}	mm	2268		
	4-34-2	Larghezza corsia per pallet 800 x 1200 longitudinalmente	A_{st}	mm	2194		
	4-35	Raggio di sterzata	W_a	mm	1425		
PRESTAZIONI	5-1	Velocità di marcia con/senza carico		km/h	4 / 4,5		
	5-2	Velocità di sollevamento con/senza carico		mm/s	102 / 190		
	5-3	Velocità di abbassamento con/senza carico		mm/s	30-135 / 20-200		
	5-8	Pendenza superabile, max. con/senza carico		%	5 / 10		
	5-10	Freno di servizio			Elettromagnetico		
MOTORE ELETTRICO	6-1	Potenza motore di trazione, S2 60 min.		kW	0,75		
	6-2	Motore di sollevamento, S3, 15%		kW	2,5		
	6-4	Tensione batteria/capacità nominale K5		V/Ah	1 batteria agli ioni di litio da 24 V / 60 Ah		
	6-5	Peso batteria +/- 5%		kg	14 (batteria agli ioni di litio da 60 Ah)		
	6-6	Consumo energetico secondo EN 16796		kWh	0,42		
	8-1	Tipo di comando trazione			Controllo velocità CC		
	8-4	Livello sonoro all'orecchio del conducente in conformità alla EN 12053		dB(A)	<75		

NOTE:

Sulle specifiche tecniche influiscono le condizioni e il tipo di equipaggiamento del carrello oltre alla natura e le condizioni dell'area d'esercizio. Quando si acquista il proprio carrello elevatore Hyster®, illustrare al concessionario il tipo e le condizioni previste nell'area di impiego.

CE **Sicurezza:** Questo carrello è conforme alle attuali normative UE.

NOTA:

è necessario essere estremamente cauti quando si movimentano carichi a grandi altezze. Gli operatori devono essere addestrati e devono leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso.

Tutti i valori sono nominali e soggetti a tolleranze. Per maggiori informazioni, contattare il costruttore.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza preavviso.

I carrelli illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali. I valori possono variare a seconda delle configurazioni.

HYSTER EUROPE
Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey, GU16 7SG, Regno Unito

Visitaci online al sito **www.hyster.com** o chiamaci al numero **+44 (0) 1276 538500**.

10004925

Sicurezza: questo carrello è conforme alle normative UE vigenti

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe.
Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Regno Unito.
Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.
© HYSTER-YALE UK LIMITED. 2025, tutti i diritti riservati. Hyster e sono marchi di Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
I prodotti Hyster possono subire variazioni senza preavviso. Carrelli elevatori illustrati con attrezzatura opzionale.

Codice 3997335 | Rev.00-04/25-CM IT. Stampato nell'Unione Europea.