SÉRIE RO1.6-2.0

CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE POUR UTILISATION EN EXTÉRIEUR

GUIDE TECHNIQUE

HYSTER

WWW.HYSTER.COM

DIMENSIONS DU CHARIOT

SANS CABINE

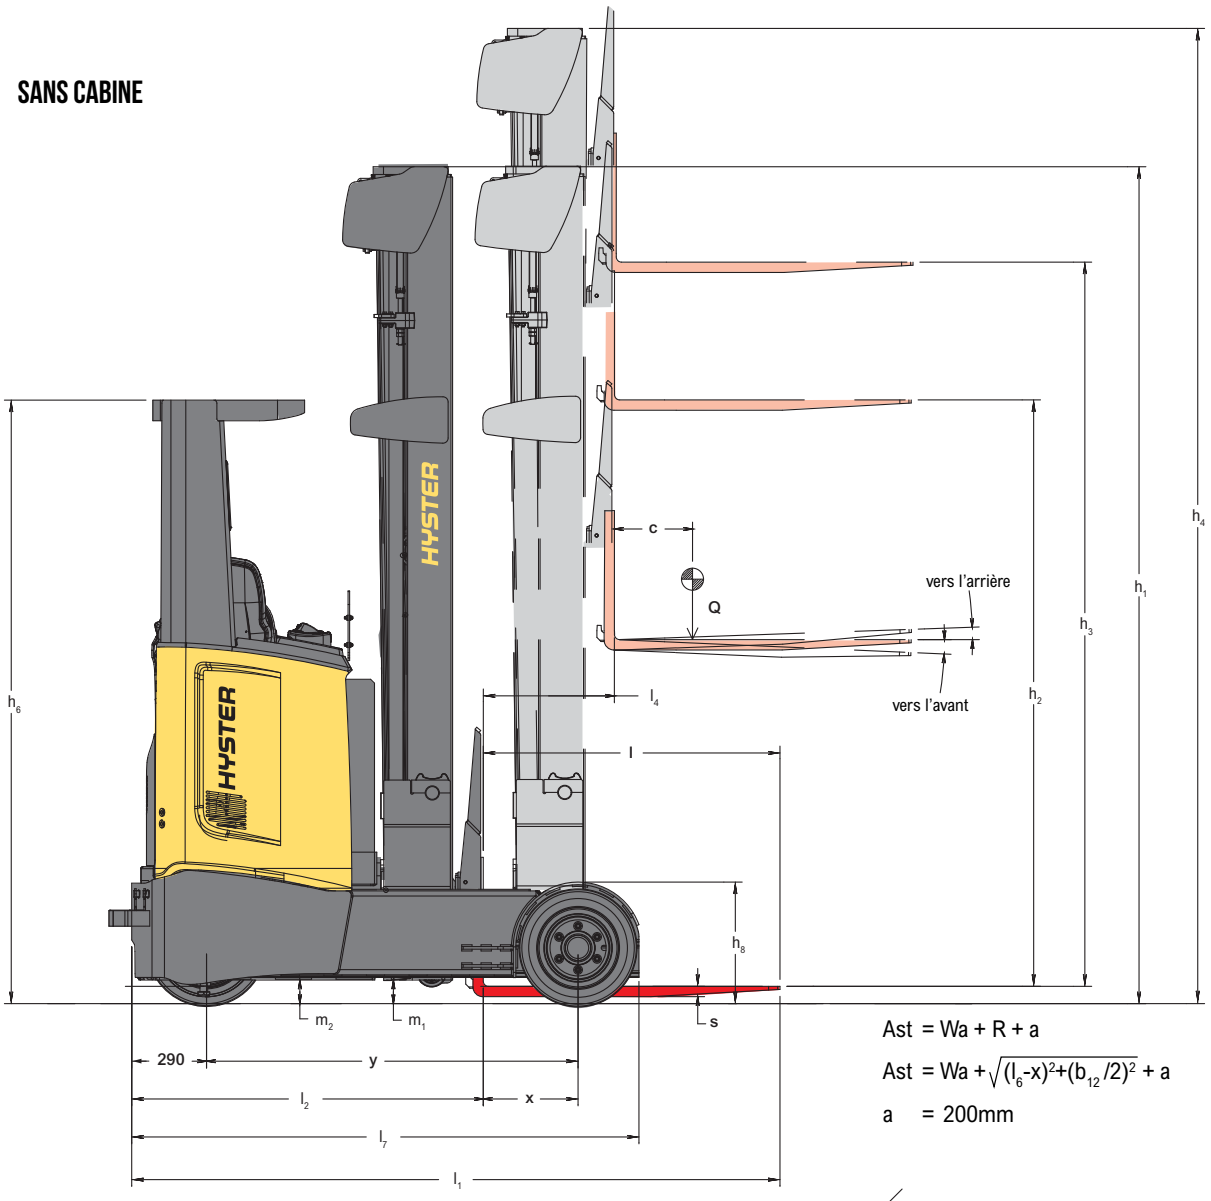

Ast = Wa + R + a

Ast = Wa + $\sqrt{(l_6-x)^2+(b_{12}/2)^2}$ + a

a = 200mm

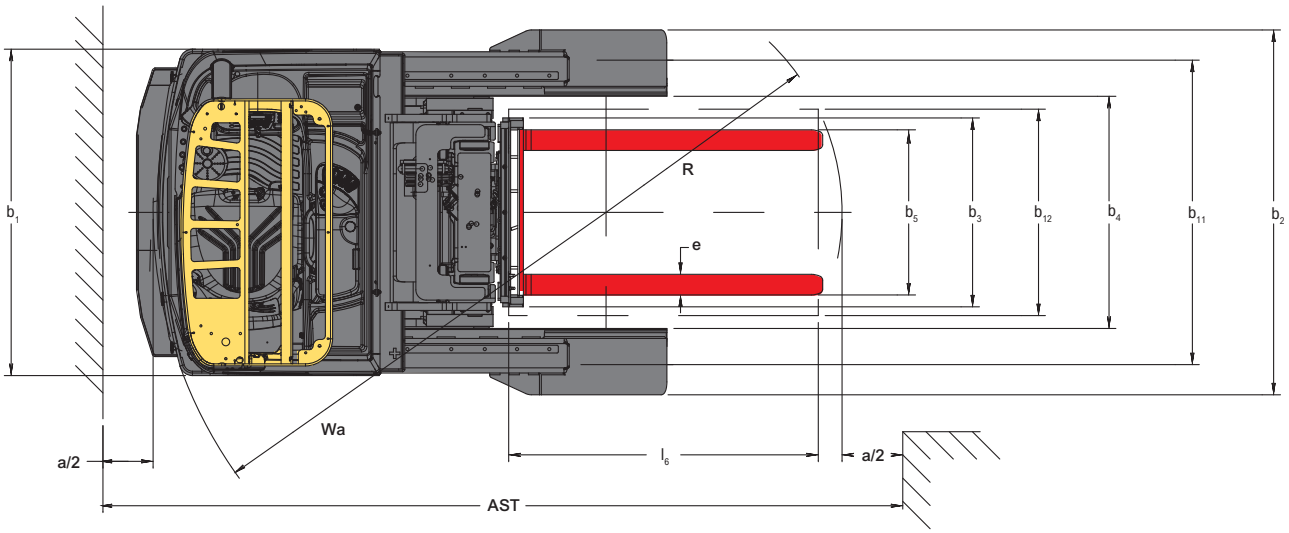

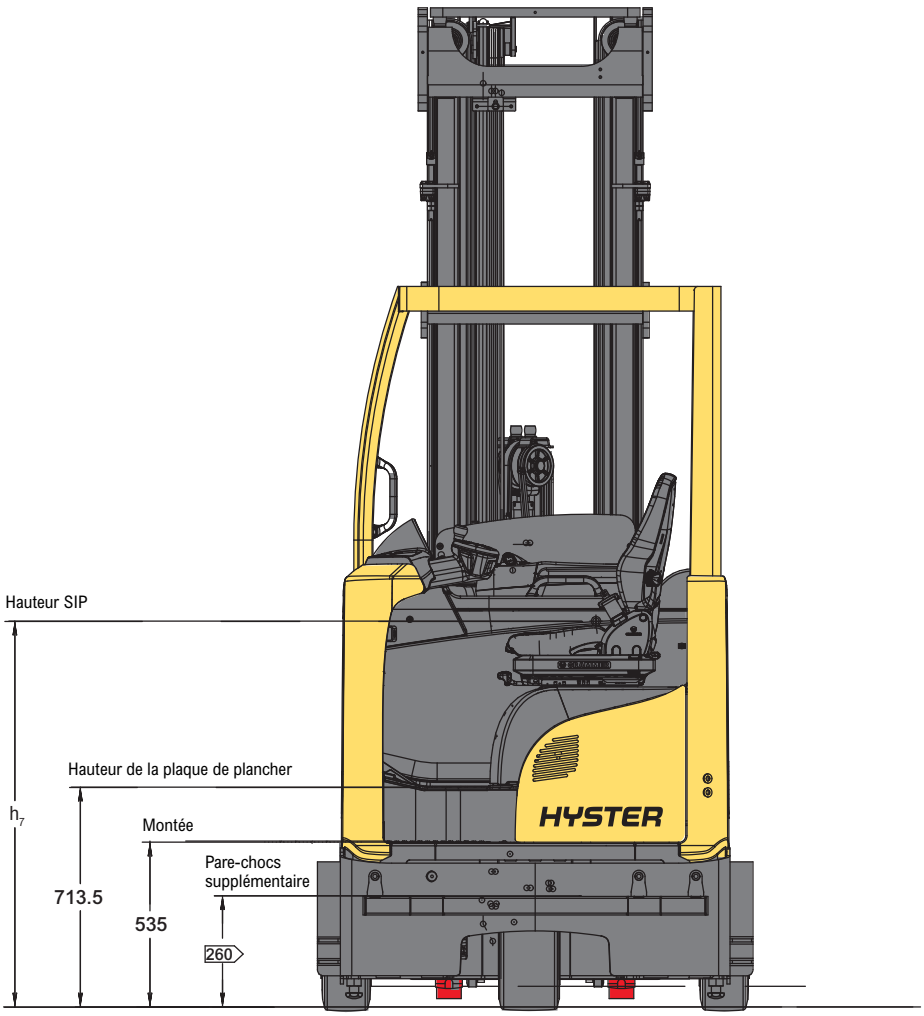

Toutes les valeurs sont des valeurs nominales auxquelles peuvent s'appliquer des tolérances.
Pour de plus amples informations, contactez le constructeur.
Les produits Hyster peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Certains des chariots illustrés peuvent présenter des équipements en option.
Ces valeurs peuvent varier selon les diverses configurations.

RO1.6, RO2.0

GÉNÉRALITÉS	1-1	Constructeur			HYSTER			
	1-2	Désignation constructeur			**RO1.6**	**RO1.6 avec cabine complète**	**RO2.0**	**RO2.0 avec cabine complète**
	1-3	Énergie			Électrique (batterie)			
	1-4	Type d'opérateur			Assis			
	1-5	Capacité nominale/charge nominale	Q	t	1.6		2.0	
	1-6	Distance du centre de charge	c	mm	600			
	1-8	Distance de la charge, entre le centre du pont moteur et les fourches	x	mm	364	307	414	357
	1-9	Empattement	y	mm	1440		1490	
POIDS	2-1	Poids en service		kg	3827	3971 (14)	4123	4266 (14)
	2-2	Charge par essieu à vide, avant/arrière (5)		kg	2221 / 1606	2288 / 1683 (14)	2381 / 1742	2439 / 1827 (14)
	2-3	Charge par essieu, fourches sorties, en charge, avant/arrière		kg	683 / 4744	805 / 4766 (14)	603 / 5520	617 / 5649 (14)
	2-4	Charge par essieu, fourches rentrées, en charge, avant/arrière		kg	1965 / 3462	1968 / 3603 (14)	2139 / 3984	2120 / 4146 (14)
ROUES	3-1	Pneus : SE = pneus pleins souples, avant/arrière			SE/SE			
	3-2	Taille des pneus, avant		ø mm x mm	200 / 50-10			
	3-3	Taille des pneus, arrière		ø mm x mm	180 / 60-10			
	3-5	Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices)			1x / 2			
	3-7	Voie, arrière	b_{11}	mm	1225,5			
DIMENSIONS	4-1	Inclinaison du mât/tablier porte-fourches vers l'avant/l'arrière	α / β	(°)	2 / 4			
	4-2	Hauteur du mât abaissé	h_1	mm	2212			
	4-3	Levée libre	h_2	mm	1648		1582	
	4-4	Levée	h_3	mm	5000		4650	
	4-5	Hauteur, mât déployé (1)	h_4	mm	5580		5280	
	4-7	Hauteur du protège-conducteur (cabine) (2) (9) (11)	h_6	mm	2339	2414	2339	2414
	4-8	Hauteur du siège par rapport au point de repère du siège	h_7	mm	1294			
	4-10	Hauteur des bras de roue	h_8	mm	471			
	4-19	Longueur hors tout (3)	l_1	mm	2516	2573	2516	2573
	4-20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches (3)	l_2	mm	1366	1423	1366	1423
	4-21	Largeur hors tout	b_{1} / b_2	mm	1265 / 1414			
	4-22	Dimensions des fourches DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40 / 120 / 1150			
	4-23	Tablier porte-fourches ISO 2328, classe/type A, B			2A			
	4-24	Largeur du tablier porte-fourches	b_3	mm	700			
	4-25	Écartement des fourches MINI/MAXI (8)	b_5	mm	260 / 680			
	4-26	Distance entre les bras de roue et les surfaces de chargement	b_4	mm	900			
	4-28	Distance de déploiement	l_4	mm	610	553	660	603
	4-31	Garde au sol, en charge, en dessous du mât	m_1	mm	91,5			
	4-32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m_2	mm	91,5			
	4-34-1	Largeur d'allée pour palettes de 1000 mm x 1200 mm dans le sens transversal	A_{st}	mm	2830 (15)	2872 (17)	2841 (15)	2882 (17)
	4-34-2	Largeur d'allée pour palettes de 800 mm x 1200 mm dans le sens longitudinal	A_{st}	mm	2882 (16)	2934 (18)	2884 (16)	2936 (18)
	4-35	Rayon de braquage (10)	W_a	mm	1756	1756	1803	1803
	4-37	Longueur jusqu'aux bras de roue (3)	l_7	mm	1966	1966	2016	2016
	4-42	Hauteur de marche (du sol au marchepied)		mm	714			
	4-43	Hauteur de marche (entre les marches intermédiaires et le plancher)		mm	535			
PERFORMANCES	5-1	Vitesse de déplacement, en charge/à vide		km/h	11,5 / 12,5		11,2 / 12,5	11,3 / 12,5
	5-1-1	Vitesse de déplacement en charge/à vide, vers l'arrière		km/h	11,5 / 12,5		11,2 / 12,5	11,3 / 12,5
	5-2	Vitesse de levage, en charge/à vide (7)		m/s	0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)	0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)	0,37 / 0,64	
	5-3	Vitesse de descente, en charge/à vide		m/s	0,55		0,55 / 0,50	
	5-4	Vitesse de déploiement, en charge/à vide		m/s	0,17 / 0,17			
	5-7	Performances en rampe, en charge/à vide (13)		%	7,9 / 12,4	7,4 / 11,4	6,9 / 11,8	6,7 / 11,4
	5-8	Pente maxi surmontable, en charge/à vide (13)		%	10,3 / 15,7	9,7 / 14,5	9,1 / 15	8.8 / 14 ,4
	5-9	Temps d'accélération, en charge/à vide		s	5,1 / 4,6	5,1 / 4,6	5,3 / 4,6	5,1 / 4,6
	5-10	Frein de service			Électrique			
ÉLECTRIQUE – MOTEUR	6-1	Moteur de traction, puissance nominale S2 60 minutes		kW	9,6			
	6-2	Moteur de levage, puissance S3 15 % (7)		kW	9,9 (14)		14	
	6-3	Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, non			C			
	6-4	Tension batterie/capacité nominale K_5		(V)/(Ah)	48 / 560 (6)			
	6-5	Poids de la batterie (4)		kg	939			
	6-6	Consommation énergétique selon DIN EN 16796		kWh/h	4,0		4,59	
	6-7	TRendement sur le parcours de rotation selon VDI 2198		t/h	63		76	
	6-8	Efficacité sur le parcours de rotation selon VDI 2198		t/kWh	15		17	
MÉCANISME DE TRACTION/ LEVAGE	8-1	Type d'unité motrice			Variateur à courant alternatif			
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES	10-1	Pression de service pour les accessoires		bar	180			
	10-2	Volume d'huile pour l'accessoire		l/min	20			
	10-7	Niveau de pression sonore au siège de l'opérateur		dB(A)	<68,6	<68,6 (12)	<68,6	<68,6 (12)

(1) Avec dosseret d'appui de charge h_4 + 508 mm (RO1.6), + 443 mm (RO2.0)
(2) Avec feu à éclat tournant et protège-conducteur h_6 + 120 mm ; sinon avec feu à éclat tournant h_6 +95 mm
(3) +90 mm pour configuration CABINE COMPLÈTE OU option pare-chocs supplémentaire
(4) Ces valeurs peuvent varier de +/- 5 %.
(5) Fourches rentrées.
(6) Batterie disponible 48 V / 620 Ah (950 kg) ; batterie lithium-ion 48 V / 432 Ah (939 kg) ; batterie lithium-ion 48 V / 540 Ah (936 kg)
(7) Les valeurs entre parenthèses sont en option.
(8) Course du déplacement latéral +/- 75 mm sur tous les chariots.
(9) Avec grille de protection de protège-conducteur h6 + 30 mm ; avec écran de protection de protège-conducteur h_6 + 45 mm
(10) +94 mm pour configuration CABINE COMPLÈTE OU option pare-chocs supplémentaire
(11) Avec protège-conducteur et ligne latérale du projecteur destiné à attirer l'attention des piétons h_6 + 135 mm ; avec protège-conducteur et deux feux de travail sur face avant h_6 + 220 mm
(12) Avec chauffage ACTIVÉ = 73,8
(13) Notes de performances en rampe basées sur la capacité thermique du moteur, le couple disponible et les exigences de freinage
(14) Données en référence à la configuration CABINE COMPLÈTE
(15) 2924 mm (RO1.6) et 2936 mm (RO2.0) avec option pare-chocs supplémentaire
(16) 2977 mm (RO1.6) et 2936 mm (RO2.0) avec option pare-chocs supplémentaire
(17) 2966 mm (RO1.6) et 2978 mm (RO2.0) pour configuration CABINE COMPLÈTE OU option pare-chocs supplémentaire
(18) 3028 mm (RO1.6) et 3031 mm (RO2.0) pour configuration CABINE COMPLÈTE OU option pare-chocs supplémentaire

Toutes les valeurs sont des valeurs nominales auxquelles peuvent s'appliquer des tolérances. Pour de plus amples informations, contactez le constructeur.

Les produits Hyster peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Certains des chariots illustrés peuvent être présentés avec des équipements en option.

Ces valeurs peuvent varier selon les diverses configurations.

RO1.6

Levée h_3 (mm)	Levée libre h_2 (mm)	Hauteur de mât abaissé h_1 (mm)	Hauteur, mât déployé h_4 (1) (mm)	Poids (2) (3) (kg)
5000	1648	2212	5579.5	911
5250	1734	2298	5829.5	936
5500	1820	2384	6079.5	961
5750	1906	2470	6329.5	986
6000	1992	2556	6579.5	1010
6250	2078	2642	6829.5	1035
6500	2164	2728	7079.5	1060
6750	2250	2814	7329.5	1090
7000	2336	2900	7579.5	1115
7250	2422	2986	7829.5	1140
7500	2508	3072	8079.5	1164

RO2.0

Levée h_3 (mm)	Levée libre h_2 (mm)	Hauteur de mât abaissé h_1 (mm)	Hauteur, mât déployé h_4 (4) (mm)	Poids (2) (3) (kg)
4650	1582	2212	5279,5	958
4900	1668	2298	5529,5	985
5150	1754	2384	5779,5	1012
5400	1840	2470	6029,5	1038
5650	1926	2556	6279,5	1065
5900	2012	2642	6529,5	1092
6150	2098	2728	6779,5	1118
6400	2184	2814	7029,5	1150
6650	2270	2900	7279,5	1177
6900	2356	2986	7529,5	1204
7150	2442	3072	7779,5	1230
7400	2528	3158	8029,5	1288

(1) Mât triplex à levée libre totale (1600 kg) : avec dosseret d'appui de charge de 1000 mm en hauteur, h4 + 508 mm ; avec dosseret d'appui de charge de 1500 mm en hauteur, h4 + 1008 mm.
(2) Tous les poids indiqués comprennent les structures du mât (cadre, vérins, chaîne, poulie) + le tablier + l'huile. ILS NE COMPRENNENT PAS les fourches ni les accessoires.
(3) Avec dosseret d'appui de charge de 700 mm en largeur, 1000 m en hauteur, poids + 13 kg ; avec dosseret d'appui de charge de 700 mm en largeur, 1500 mm en hauteur, poids + 21 kg.
(4) Mât triplex à levée libre totale (2000 kg) : avec dosseret d'appui de charge de 1000 mm en hauteur, h4 + 443 mm ; avec dosseret d'appui de charge de 1500 mm en hauteur, h4 + 943 mm. Tablier réglé à 480 mm du sol.

REMARQUES :

Ces spécifications dépendent de l'état du chariot et de ses équipements, ainsi que du site où est utilisé le chariot. Au moment de votre achat, informez votre concessionnaire de la nature et de l'état du site où sera utilisé votre chariot Hyster®.

Caractéristiques basées sur la norme VDI 2198

CE UK CA

Sécurité : ce chariot est conforme aux normes européennes, UK CA et ANSI en vigueur.

REMARQUE :

La manutention des charges à grandes hauteurs exige une attention particulière. Les opérateurs devront recevoir la formation nécessaire ; ils devront avoir lu et compris les instructions figurant dans le Manuel d'utilisation et les respecter.

Toutes les valeurs sont des valeurs nominales auxquelles peuvent s'appliquer des tolérances. Pour de plus amples informations, contactez le constructeur.

La société Hyster se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

Certains des chariots illustrés peuvent être présentés avec des équipements en option.

Ces valeurs peuvent varier selon les diverses configurations.

REMARQUE : sauf mention contraire, les spécifications sont indiquées pour un chariot standard sans équipements en option.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS - RO1.6

RO1.6	DE SÉRIE	EN OPTION
Châssis B1 = 1265 mm B2 = 1414 mm B4 = 900 mm	X	
Pneus pleins souples 200/50-10 pour roues motrices	X	
Pneus pleins souples non marquants 200/50-10 pour roues motrices		X
Pneus pleins souples 180/60-10 pour roues porteuses		X
Pneus pleins souples non marquants 180/60-10 pour roues porteuses		X
Amortissement de levée libre par capteur	X	
Amortissement de levée libre par capteur avec boîtier de raccordement		X
Confort de levage		X
Vitesse de déplacement maximum de 12,5 km/h	X	
Démarrage par contact à clé	X	
Démarrage par mot de passe opérateur		X
Construction standard	X	
Configuration hautes températures (> 35°C)		X
Compartiment batterie de 1223 x 355 x 784 mm (pour batterie DIN C de 560/620 Ah)		X
Extraction verticale de la batterie	X	
Extraction latérale de la batterie		X
Afficheur standard	X	
Afficheur premium		X
Direction à 180 degrés	X	
Direction à 360 degrés		X
Direction à 180/360 degrés		X
Hydraulique 4 fonctions	X	
Hydraulique 5 fonctions		X
Commandes hydrauliques 4 leviers	X	
Commande hydraulique par joystick		X
Fonctionnement simultané des fonctions hydrauliques de levée et rentrée/sortie	X	
Fonctionnement simultané de toutes les fonctions hydrauliques		X
Centrage automatique du déplacement latéral		X
Mise à niveau automatique par inclinaison		X
Siège à suspension totale en tissu MSG20	X	
Siège à suspension totale en skaï MSG20		X
Siège à suspension totale en tissu MSG65		X
Siège à suspension totale en skaï MSG65		X
Siège à suspension totale en tissu MSG75		X
Siège à suspension totale en skaï MSG75		X
Ceinture de sécurité		X
Ceinture de sécurité 2 points grande visibilité orange		X
Siège chauffant		X
Siège antistatique		X
Appuie-tête		X
Blocage de traction sur siège et ceinture de sécurité		X
Tablier inclinable à déplacement latéral intégré de 700 mm	X	
Fourches 800 x 120 x 35 mm		X
Fourches 1000 x 120 x 35 mm		X
Fourches 1150 x 120 x 35 mm		X
Fourches 1200 x 120 x 35 mm		X
Fourches 800 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1000 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1150 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1200 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1500 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1800 x 120 x 40 mm		X

RO1.6	DE SÉRIE	EN OPTION
Fourches de type télescopique 1200 x 130 x 57 mm - 850 mm/250 mm		X
Fourches de type télescopique 1400 x 130 x 57 mm - 1050 mm/250 mm		X
Fourches de type télescopique 1200 x 140 x 62 mm - 850 mm/250 mm		X
Fourches de type télescopique 1400 x 140 x 62 mm - 1050 mm/250 mm		X
Positionneur de fourches suspendu Bolzoni de 800 mm (plage d'ouverture de 315 à 755 mm)		X
Dosseret d'appui de charge de 1000 mm de haut		X
Coupure de l'élévation sur une hauteur avec surpassement		X
Coupure de l'élévation sur deux hauteurs avec surpassement		X
Sélecteur de hauteur		X
Présélecteur de hauteur avec détection de palette		X
Verrouillage de la descente des fourches		X
Système de positionnement laser des fourches		X
Caméra couleur montée sur fourches		X
Caméra couleur fixée sur le dosseret d'appui de charge		X
Caméra fixée sur le mât intérieur et moniteur		X
Feux de travail fixés sur le tablier		X
Protège-conducteur grande visibilité		X
Vitres arrière/supérieure avec essuie-glaces arrière/supérieur		X
Vitres arrière/supérieure/latérales avec essuie-glaces arrière/supérieur		X
Cabine tout en acier avec lave-glace/essuie-glace avant et essuie-glaces arrière/supérieur		X
Pare-chocs supplémentaire (de série avec cabine complète)		X
Cache de protège-conducteur en Lexan		X
Grille métallique pour protège-conducteur		X
Affichage du poids de la charge		X
Support universel		X
Planchette à pince		X
Porte-documents et porte-boissons		X
Support pour film étirable		X
Rétroviseur panoramique		X
Support de borne RF		X
Convertisseur 12 V CC/CC		X
Convertisseur 24 V CC/CC		X
Convertisseur 24-12 V CC		X
Un feu de travail avant à LED		X
2 feux de travail arrière à LED		X
1 feu de travail avant et 2 feux de travail arrière à LED		X
2 feux de travail avant à LED		X
2 feux de travail avant et 2 feu de travail arrière halogènes		X
Feu à éclat orangé - activé par contact à clé et interrupteur		X
Alarme sonore de marche avant (fourches en queue)		X
Alarme sonore de marche arrière (fourches en tête)		X
Projecteurs de ligne rouge (latérale) destinés à attirer l'attention des piétons		X
Projecteur à lumière bleue à LED – à l'arrière – s'active en marche arrière		X
Projecteur à lumière rouge destiné à attirer l'attention des piétons - activé en marche arrière (fourches en queue)		X
Projecteur à lumière bleue destiné à attirer l'attention des piétons - activé en marche avant (fourches en queue)		X
Projecteur à lumière bleue à LED – Monté à l'avant et à l'arrière – Activation en marche avant et en marche arrière		X
Projecteur avant - lumière bleue à LED / projecteur arrière - lumière rouge à LED		X
Projecteur à lumière rouge destiné à attirer l'attention des piétons - activé en marche avant (fourches en tête)		X
Projecteur avant - lumière rouge à LED / projecteur arrière - lumière bleue à LED		X
Projecteur avant - lumière rouge à LED / projecteur arrière - lumière rouge à LED		X
Front Spotlight - Red LED / Rear Spotlight - Red LED		X

Pour toutes les options de configuration, reportez-vous au tarif. D'autres options sont disponiblesa via le Service d'études spéciales (SPED). Pour plus de détails, contactez Hyster.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS - RO2.0

RO2.0	DE SÉRIE	EN OPTION
Châssis B1 = 1265 mm B2 = 1414 mm B4 = 900 mm	X	
Pneus pleins souples 200/50-10 pour roues motrices	X	
Pneus pleins souples non marquants 200/50-10 pour roues motrices		X
Pneus pleins souples 180/60-10 pour roues porteuses		X
Pneus pleins souples non marquants 180/60-10 pour roues porteuses		X
Amortissement de levée libre par capteur	X	
Amortissement de levée libre par capteur avec boîtier de raccordement		X
Confort de levage		
Vitesse de déplacement maximum de 12,5 km/h	X	
Démarrage par contact à clé	X	
Démarrage par mot de passe opérateur		X
Construction standard	X	
Configuration hautes températures (> 35°C)		X
Compartiment batterie de 1223 x 355 x 784 mm (pour batterie DIN C de 560/620 Ah)		X
Extraction verticale de la batterie	X	
Extraction latérale de la batterie		X
Afficheur standard	X	
Afficheur premium		X
Direction à 180 degrés	X	
Direction à 360 degrés		X
Direction à 180/360 degrés		X
Hydraulique 4 fonctions	X	
Hydraulique 5 fonctions		X
Commandes hydrauliques 4 leviers	X	
Commande hydraulique par joystick		X
Fonctionnement simultané des fonctions hydrauliques de levée et rentrée/sortie	X	
Fonctionnement simultané de toutes les fonctions hydrauliques		X
Centrage automatique du déplacement latéral		X
Mise à niveau automatique par inclinaison		X
Siège à suspension totale en tissu MSG20	X	
Siège à suspension totale en skaï MSG20		X
Siège à suspension totale en tissu MSG65		X
Siège à suspension totale en skaï MSG65		X
Siège à suspension totale en tissu MSG75		X
Siège à suspension totale en skaï MSG75		X
Ceinture de sécurité		X
Ceinture de sécurité 2 points grande visibilité orange		X
Siège chauffant		X
Siège antistatique		X
Appuie-tête		X
Blocage de traction sur siège et ceinture de sécurité		X
Tablier inclinable à déplacement latéral intégré de 700 mm	X	
Fourches 800 x 120 x 35 mm	-	-
Fourches 1000 x 120 x 35 mm	-	-
Fourches 1150 x 120 x 35 mm	-	-
Fourches 1200 x 120 x 35 mm	-	-
Fourches 800 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1000 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1150 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1200 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1500 x 120 x 40 mm		X
Fourches 1800 x 120 x 40 mm		X

Pour toutes les options de configuration, reportez-vous au tarif. D'autres options sont disponibles via le Service d'études spéciales (SPED). Pour plus de détails, contactez Hyster.

RO2.0	DE SÉRIE	EN OPTION
Fourches de type télescopique 1200 x 130 x 57 mm - 850 mm/250 mm		X
Fourches de type télescopique 1400 x 130 x 57 mm - 1050 mm/250 mm		X
Fourches de type télescopique 1200 x 140 x 62 mm - 850 mm/250 mm		X
Fourches de type télescopique 1400 x 140 x 62 mm - 1050 mm/250 mm		X
Positionneur de fourches suspendu Bolzoni de 800 mm (plage d'ouverture de 315 à 755 mm)		X
Dosseret d'appui de charge de 1000 mm de haut		X
Coupure de l'élévation sur une hauteur avec surpassement		X
Coupure de l'élévation sur deux hauteurs avec surpassement		X
Sélecteur de hauteur		X
Présélecteur de hauteur avec détection de palette		X
Verrouillage de la descente des fourches		X
Système de positionnement laser des fourches		X
Caméra couleur montée sur fourches		X
Caméra couleur fixée sur le dosseret d'appui de charge		X
Caméra fixée sur le mât intérieur et moniteur		X
Feux de travail fixés sur le tablier		X
Protège-conducteur grande visibilité		X
Vitres arrière/supérieure avec essuie-glaces arrière/supérieur		X
Vitres arrière/supérieure/latérales avec essuie-glaces arrière/supérieur		X
Cabine tout en acier avec lave-glace/essuie-glace avant et essuie-glaces arrière/supérieur		X
Pare-chocs supplémentaire (de série avec cabine complète)		X
Cache de protège-conducteur en Lexan		X
Grille métallique pour protège-conducteur		X
Affichage du poids de la charge		X
Support universel		X
Planchette à pince		X
Porte-documents et porte-boissons		X
Support pour film étirable		X
Rétroviseur panoramique		X
Support de borne RF		X
Convertisseur 12 V CC/CC		X
Convertisseur 24 V CC/CC		X
Convertisseur 24-12 V CC		X
Un feu de travail avant à LED		X
2 feux de travail arrière à LED		X
1 feu de travail avant et 2 feux de travail arrière à LED		X
2 feux de travail avant à LED		X
2 feux de travail avant et 2 feu de travail arrière halogènes		X
Feu à éclat orangé - activé par contact à clé et interrupteur		X
Alarme sonore de marche avant (fourches en queue)		X
Alarme sonore de marche arrière (fourches en tête)		X
Projecteurs de ligne rouge (latérale) destinés à attirer l'attention des piétons		X
Projecteur à lumière bleue à LED – à l'arrière – s'active en marche arrière		X
Projecteur à lumière rouge destiné à attirer l'attention des piétons - activé en marche arrière (fourches en queue)		X
Projecteur à lumière bleue destiné à attirer l'attention des piétons - activé en marche avant (fourches en queue)		X
Projecteur à lumière bleue à LED – Monté à l'avant et à l'arrière – Activation en marche avant et en marche arrière		X
Projecteur avant - lumière bleue à LED / projecteur arrière - lumière rouge à LED		X
Projecteur à lumière rouge destiné à attirer l'attention des piétons - activé en marche avant (fourches en tête)		X
Projecteur avant - lumière rouge à LED / projecteur arrière - lumière bleue à LED		X
Projecteur avant - lumière rouge à LED / projecteur arrière - lumière rouge à LED		X
Front Spotlight - Red LED / Rear Spotlight - Red LED		X

Hyster-Yale France,
Regus, 14 avenue de l’Europe, 77144 MONTEVRAIN, France

Rendez-vous sur notre site Web www.hyster.com ou appelez-nous au +33 (0) 1 60 43 58 70.

10004925

Ce chariot est conforme aux normes européennes en vigueur et UK CA.

HYSTER-YALE UK LIMITED opérant sous la dénomination Hyster Europe.
Siège social : Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Royaume-Uni.
Immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Numéro d’immatriculation de la société : 02636775.
© HYSTER-YALE UK LIMITED. 2025, tous droits réservés. Hyster et sont des marques d’Hyster-Yale Materials-Handling, Inc.
La société Hyster se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Les chariots illustrés peuvent être équipés d’options.

Part no. 3997136 | Rev. 00-02 / 0525 CM. Printed in EU.