



SERIE H2.0 - 3.5A



HEFTRUCKS MET DIESEL- OF LPG-MOTOR
TECHNISCHE HANDLEIDING PRODUCT



WWW.HYSTER.COM

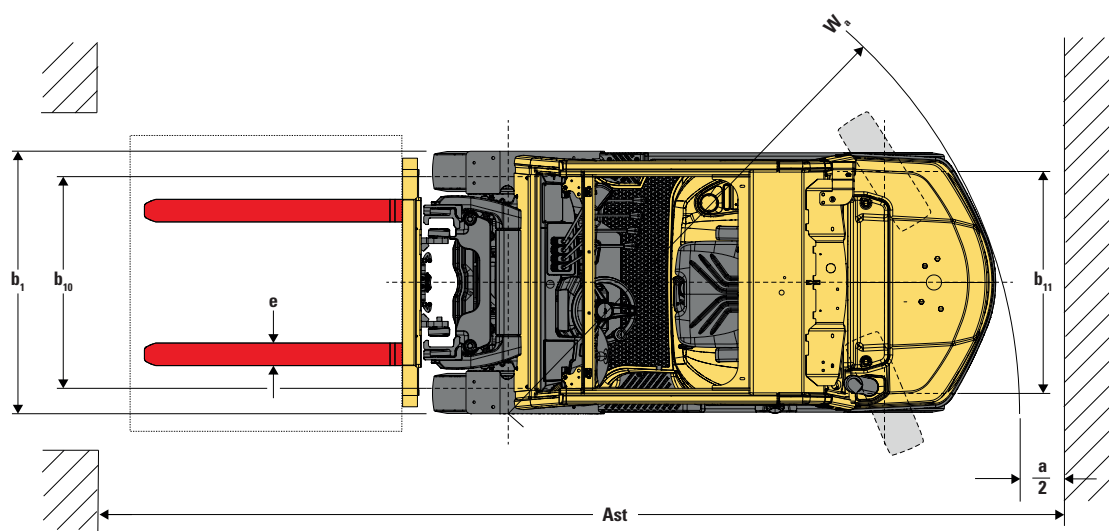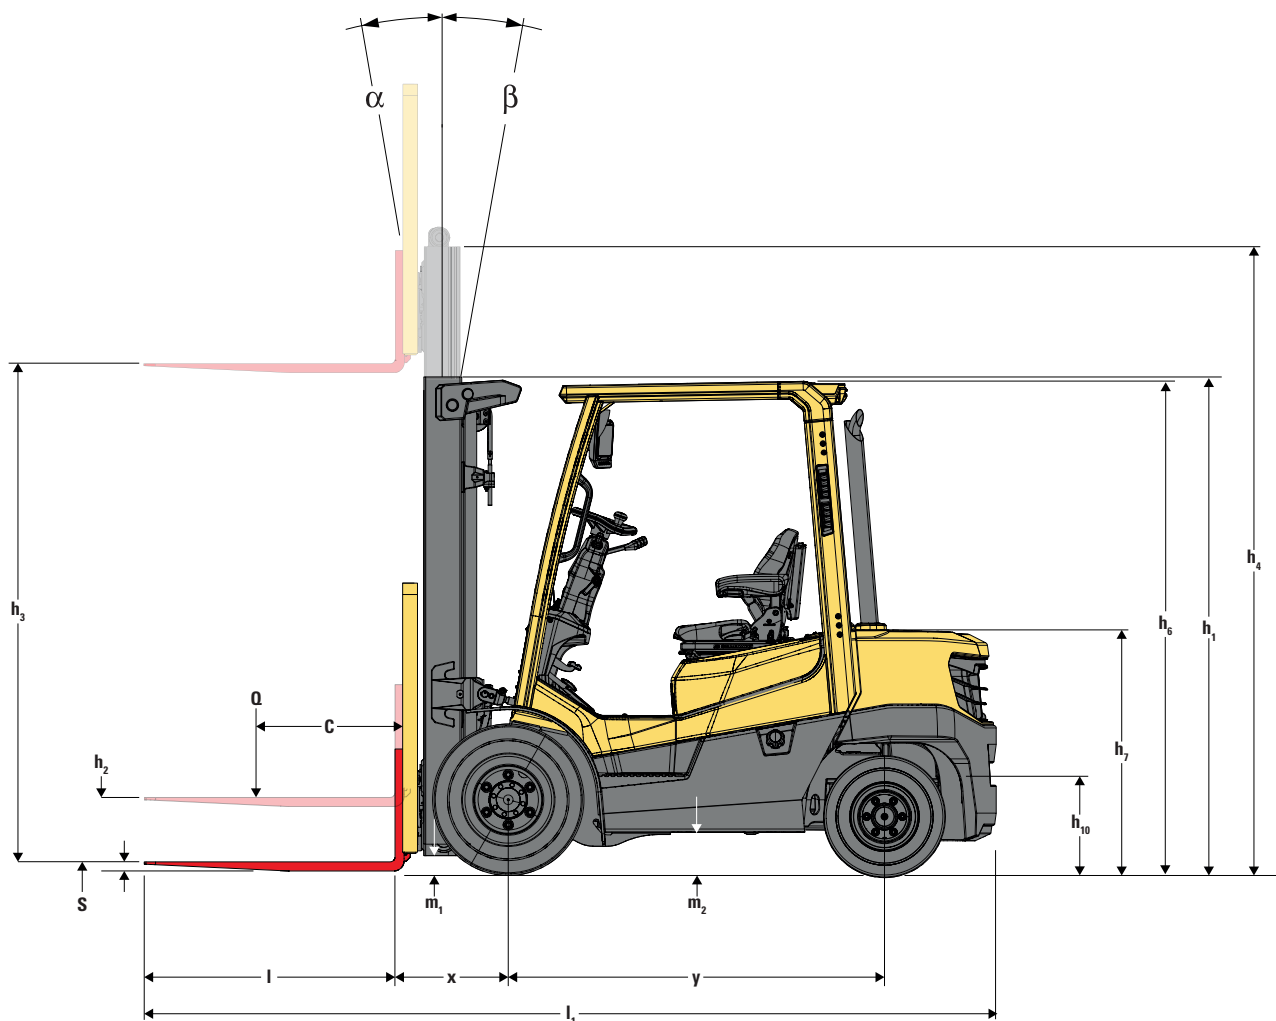

SPECIFICATIES H2.0A DIESEL EN LPG

ALGEMEEN	1.1	Fabrikant			Hyster		
	1.2	Typebenaming fabrikant			H2.0A		
		Motor			Yanmar 2.1L	Yanmar 3.0L	Yanmar 2.2L
		CE-conformiteit/emissionorm			Stage V	Tier III	Tier III & Stage V
		Transmissie			Elektronische Powershift 1 versnelling	Elektronische Powershift/Duramatch 1 versnelling	Elektronische Powershift 1 versnelling
		Type remmen			Trommelremmen		
	1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of stroomnet), diesel, benzine, lpg			Diesel		LPG
	1.4	Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar			Zittend		
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q	t	2.0		
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500		
GEWICHTEN	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijf-as tot de vorken	x	mm	470		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1650		
	2.1	Eigen gewicht		kg	3613		
	2.2	Asbelasting met last voor/achter		kg	4981 / 632		
	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter		kg	1805 / 1808		
	3.1	Banden: L=pneumatisch, V=volrubber, SE=superelastisch			SE		
	3.2	Bandenmaat, voor			7.00 X 12		
	3.3	Bandenmaat, achter			6.00 X 9		
	3.5	Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)			2x / 2		
	3.6	Spoorbreedte voor	b10	mm	983		
WIELEN	3.7	Spoorbreedte achter	b11	mm	958		
	4.1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	α / β	(°)	6 / 6		
	4.2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h1	mm	2570		
	4.3	Vrije hefhoogte (1)	h2	mm	50		
	4.4	Heffhoogte(1)	h3	mm	3900		
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven (2)	h4	mm	4500		
	4.7	Hoogte van beschermkap	h6	mm	2160		
	4.8	Hoogte zitting verband met SIP/hoogte voetenplank (3)	h7	mm	1153		
	4.12	Hoogte koppeling	h10	mm	440		
	4.19	Lengte totaal (met standaardvorken)	l1	mm	3534		
AFMETINGEN	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l2	mm	2516		
	4.21	Totale breedte (enkel/breed/dubbel)	b1	mm	1160 / 1280 / 1542		
	4.22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40 X 100 X 1000		
	4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			II A		
	4.24	Breedte vorkenbord (4)	b3	mm	1070		
	4.31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m1	mm	130		
	4.32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m2	mm	160		
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast	mm	3861		
	4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	Ast	mm	4061		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2191		
PRESTATIES	4.36	Binnenste draaicirkel	b13	mm	640		
	4.41	90° kruisend gangpad (met pallet B = 1200 mm, L = 1000 mm)			2018		
	4.42	Treelhoogte (van grond tot treeplank)		mm	440		
	4.43	Treelhoogte (tussen tussentreden, tussen treeplank en vloer)		mm	250		
	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/h	18.5 / 18.7	17.5 / 17.8	18.5 / 18.7
	5.1.1	Rijsnelheid met/zonder last, achteruit		km/h	18.8 / 19.0	17.7 / 18.1	18.8 / 19.0
	5.2	Heffsnellheid met/zonder last (5)		m/s	0.61 / 0.65	0.6 / 0.65	0.61 / 0.65
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.58 / 0.5	0.58 / 0.49	0.58 / 0.50
	5.5	Nominale trekkracht met/zonder last (6)		N	15917	15233	17304
	5.7	Klimvermogen met/zonder last (7)		%	30 / 30	29 / 30	33 / 30
VERBRANDINGSMOTOR	5.9	Acceleratietijd met/zonder last (tot 15 m)		s	5.2 / 4.7	5.05 / 4.48	5.4 / 4.3
	5.10	Bedrijfsrem			Hydraulisch		
	7.1	Fabrikant/type motor			Yanmar / 4TNV86CT	Yanmar 4TNE94L	Yanmar / 4TN88G/GN
	7.2	Energieverbruik volgens ISO 1585		Kw	36.6	34.1	42
	7.3	Nominaal toerental		min-1	2500	2200	2500
	7.3.1	Koppel bij 1/min		(N-m/min)	167 / 1625	162 / 1500	174 / 1690
	7.4	Aantal cilinders/cilinderinhoud		(-) / (cm³)	4 / 2091	4 / 3053	4 / 2190
	7.5	Brandstofverbruik afhankelijk van VDI 2198 (CDP/VDP)		l/h of kg/h	2.5 / 2.3	3.15 / 2.72	2.4 / 2.2
	7.5.1	Brandstofverbruik volgens VDI EN16796 (CDP/VDP)		l/h of kg/h	2.1 / 2.0	2.81 / 2.42	2.1 / 2.0
	7.6	Vermogen (Power / ECO)		(1 / h)	92 / 83	N/A	96 / 85
AANVULLENDE GEGEVENS	8.1	Type aandrijving			Automatisch		
	10.1	Werkdruk voor hulpstukken		bar	180		
	10.2	Olievolume voor hulpstukken (8)		l/min	60		
	10.3	Hydraulische-olietank, inhoud		l	34.2	40.6	40.6
	10.4	Brandstoftank, inhoud		l	39.9	39.9	-
	10.7	Geluidsniveau bij de chauffeursstoel (9)		dB (A)	78	82	77
	10.7.2	Gegarandeerd geluidsvermogen 2001/14/EG		dB (A)	101	N/A	101
	10.8	Type trekoogkoppeling			Pen		

(1) Bovenkant vorken. (2) Zonder lastbeschermrek. (3) Volledig geveerde stoel met SIP van fabrikant. (4) Tel er 32 mm bij met. (5) Hydraulische pomp met constant volume (CDP).

(6) Bij 1,6 km/u. (7) Bij 4,8 km/u.. (8) = Variabel. (9) = LPAZ, gemeten in overeenstemming met de testcycli en op basis van de gewogen waarden van EN12053.

Specificatieblad truck gebaseerd op: 3290 mm (H2.0-2.5 A) / 3105 mm (H3.0-3.5 A) TOF 2-traps LFL-mast met standaardvorkenbord, 1000 mm vorken met manuele hendels.

CERTIFICATIE: de trucks van Hyster voldoen aan de ontwerp- en bouwvereisten van B56.1-1969, volgens OSHA Deel 1910.178(a)(2), en aan revisie B56.1 die van toepassing was op het moment van productie. Certificatie van naleving van de geldende ANSI-normen wordt op de truck aangegeven. De prestatiegegevens gelden voor een truck uitgerust zoals beschreven onder Standaarduitrusting in deze technische handleiding. Prestatiegegevens worden beïnvloed door de uitvoering en staat van de truck, de staat van het werkgebied, en juiste service en onderhoud van het voertuig. Als deze specificaties kritiek zijn, dan moet u de voorgestelde toepassing met uw dealer bespreken.

SPECIFICATIES H2.5A DIESEL EN LPG

ALGEMEEN	1.1	Fabrikant			Hyster		
	1.2	Typebenaming fabrikant			H2.5A		
		Motor			Yanmar 2.1L	Yanmar 3.0L	Yanmar 2.2L
		CE-conformiteit/emissionorm			Stage V	Tier III	Tier III & Stage V
		Transmissie			Elektronische Powershift 1 versnelling	Elektronische Powershift/Duramatch 1 versnelling	Elektronische Powershift 1 versnelling
		Type remmen			Trommelremmen		
	1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of stroomnet), diesel, benzine, lpg			Diesel		LPG
	1.4	Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar			Zittend		
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q	t	2.5		
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500		
GEWICHTEN	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	x	mm	470		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1650		
	2.1	Eigen gewicht		kg	3990		
	2.2	Asbelasting met last voor/achter		kg	5698 / 792		
WIELEN	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter		kg	1728 / 2262		
	3.1	Banden: L=pneumatisch, V=volrubber, SE=superelastisch			SE		
	3.2	Bandenmaat, voor			7.00 X 12		
	3.3	Bandenmaat, achter			6.00 X 9		
AFMETINGEN	3.5	Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)			2x / 2		
	3.6	Spoorbreedte voor	b10	mm	983		
	3.7	Spoorbreedte achter	b11	mm	958		
	4.1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	α / β	(°)	6 / 6		
	4.2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h1	mm	2570		
	4.3	Vrije hefhoogte (1)	h2	mm	50		
	4.4	Hefhoogte(1)	h3	mm	3900		
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven (2)	h4	mm	4500		
	4.7	Hoogte van beschermkap	h6	mm	2160		
	4.8	Hoogte zitting verband met SIP/hoogte voetenplank (3)	h7	mm	1153		
	4.12	Hoogte koppeling	h10	mm	440		
	4.19	Lengte totaal (met standaardvorken)	l1	mm	3610		
	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l2	mm	2579		
	4.21	Totale breedte (enkel/breed/dubbel)	b1	mm	1160 / 1280 / 1542		
	4.22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40 X 100 X 1000		
	4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			II A		
	4.24	Breedte vorkenbord (4)	b3	mm	1070		
	4.31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m1	mm	130		
	4.32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m2	mm	160		
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast	mm	3933		
	4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	Ast	mm	4133		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2263		
	4.36	Binnenste draaicirkel	b13	mm	640		
PRESTATIES	4.41	90° kruisend gangpad (met pallet B = 1200 mm, L = 1000 mm)			2057		
	4.42	Treelhoogte (van grond tot treeplank)		mm	440		
	4.43	Treelhoogte (tussen tussentreden, tussen treeplank en vloer)		mm	250		
	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/h	18.4 / 18.7	17.3 / 17.8	18.4 / 18.7
	5.1.1	Rijsnelheid met/zonder last, achteruit		km/h	18.7 / 19.0	17.6 / 18.1	18.7 / 19.0
	5.2	Hefsnellheid met/zonder last (5)		m/s	0.60 / 0.65	0.59 / 0.65	0.60 / 0.65
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.58 / 0.50	0.58 / 0.49	0.58 / 0.50
	5.5	Nominale trekkracht met/zonder last (6)		N	15758	15074	17145
VERBRANDSMOTOR	5.7	Klimvermogen met/zonder last (7)		%	26 / 26	24 / 26	28 / 26
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last (tot 15 m)		s	5.5 / 4.8	5.27 / 4.88	5.9 / 4.5
	5.10	Bedrijfsrem			Hydraulisch		
	7.1	Fabrikant/type motor			Yanmar / 4TNV86CT	Yanmar 4TNE94L	Yanmar / 4TN88G/GN
	7.2	Energieverbruik volgens ISO 1585		Kw	36.6	34.1	42
	7.3	Nominaal toerental		min-1	2500	2200	2500
	7.3.1	Koppel bij 1/min		(N-m/min)	167 / 1625	162 / 1500	174 / 1690
	7.4	Aantal cilinders/cilinderinhoud		(-) / (cm³)	4 / 2091	4 / 3053	4 / 2190
AANVULLENDE GEGEVENS	7.5	Brandstofverbruik afhankelijk van VDI 2198 (CDP/VDP)		l/h of kg/h	2.9 / 2.7	3.52 / 3.14	2.7 / 2.5
	7.5.1	Brandstofverbruik volgens VDI EN16796 (CDP/VDP)		l/h of kg/h	2.5 / 2.3	3.14 / 2.8	2.4 / 2.2
	7.6	Vermogen (Power / ECO)		(1 / h)	92 / 83	NA	96 / 85
	8.1	Type aandrijving			Automatisch		
	10.1	Werkdruk voor hulpstukken		bar	180		
	10.2	Olievolume voor hulpstukken (8)		l/min	60		
	10.3	Hydraulische-olietank, inhoud		l	34.2	40.6	40.6
	10.4	Brandstoftank, inhoud		l	39.9	NA	-
	10.7	Geluidsniveau bij de chauffeursstoel (9)		dB (A)	78	82	77
	10.7.2	Gegarandeerd geluidsvermogen 2001/14/EG		dB (A)	101	NA	101
	10.8	Type trekoogkoppeling			Pen		

(1) Bovenkant vorken. (2) Zonder lastbeschermrek. (3) Volledig geveerde stoel met SIP van fabrikant. (4) Tel er 32 mm bij met. (5) Hydraulische pomp met constant volume (CDP).

(6) Bij 1,6 km/u. (7) Bij 4,8 km/u.. (8) = Variabel. (9) = LPAZ, gemeten in overeenstemming met de testcycli en op basis van de gewogen waarden van EN12053.

Specificatieblad truck gebaseerd op: 3290 mm (H2.0-2.5 A) / 3105 mm (H3.0-3.5 A) TOF 2-traps LFL-mast met standaardvorkenbord, 1000 mm vorken met manuele hendels.

CERTIFICATIE: de trucks van Hyster voldoen aan de ontwerp- en bouwvereisten van B56.1-1969, volgens OSHA Deel 1910.178(a)(2), en aan revisie B56.1 die van toepassing was op het moment van productie. Certificatie van naleving van de geldende ANSI-normen wordt op de truck aangegeven. De prestatiegegevens gelden voor een truck uitgerust zoals beschreven onder Standaarduitrusting in deze technische handleiding. Prestatiegegevens worden beïnvloed door de uitvoering en staat van de truck, de staat van het werkgebied, en juiste service en onderhoud van het voertuig. Als deze specificaties kritiek zijn, dan moet u de voorgestelde toepassing met uw dealer bespreken.

SPECIFICATIES H2.5A6 DIESEL EN LPG

ALGEMEEN	1.1	Fabrikant			Hyster		
	1.2	Typebenaming fabrikant			H2.5A6		
		Motor			Yanmar 2.1L	Yanmar 3.3L	Yanmar 2.2L
		CE-conformiteit/emissionorm			Stage V	Tier III	Tier III & Stage V
		Transmissie			Elektronische Powershift 1 versnelling	Elektronische Powershift/Duramatch 1 versnelling	Elektronische Powershift 1 versnelling
		Type remmen			Trommelremmen		
	1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of stroomnet), diesel, benzine, lpg			Diesel		LPG
	1.4	Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar			Zittend		
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q	t	2.5		
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	600		
GEWICHTEN	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijf-as tot de vorken	x	mm	495		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1700		
	2.1	Eigen gewicht		kg	4292		
	2.2	Asbelasting met last voor/achter		kg	5900 / 921		
	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter		kg	1778 / 2514		
	3.1	Banden: L=pneumatisch, V=volrubber, SE=superelastisch			SE		
	3.2	Bandenmaat, voor			28 X 9 - 15		
	3.3	Bandenmaat, achter			6.5 X 10		
	3.5	Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)			2x / 2		
	3.6	Spoorbreedte voor	b ₁₀	mm	959		
WIELEN	3.7	Spoorbreedte achter	b ₁₁	mm	958		
	4.1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	α / β	(°)	6 / 6		
	4.2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h ₁	mm	2592		
	4.3	Vrije hefhoogte (1)	h ₂	mm	50		
	4.4	Hefhoogte(1)	h ₃	mm	3900		
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven (2)	h ₄	mm	4500		
	4.7	Hoogte van beschermkap	h ₆	mm	2182		
	4.8	Hoogte zitting verband met SIP/hoogte voetenplank (3)	h ₇	mm	1175		
	4.12	Hoogte koppeling	h ₁₀	mm	452		
	4.19	Lengte totaal (met standaardvorken)	l ₁	mm	3714		
AFMETINGEN	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l ₂	mm	2676		
	4.21	Totale breedte (enkel/breed/dubbel)	b ₁	mm	1186 / 1353 / 1545		
	4.22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	50 X 120 X 1000		
	4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			II A		
	4.24	Breedte vorkenbord (4)	b ₃	mm	1070		
	4.31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m ₁	mm	152		
	4.32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m ₂	mm	182		
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast	mm	4027		
	4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	Ast	mm	4227		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2333		
PRESTATIES	4.36	Binnenste draaicirkel	b ₁₃	mm	660		
	4.41	90° kruisend gangpad (met pallet B = 1200 mm, L = 1000 mm)			2089		
	4.42	Treelhoogte (van grond tot treeplank)		mm	462		
	4.43	Treelhoogte (tussen tussentreden, tussen treeplank en vloer)		mm	250		
	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/h	18.5 / 18.7		
	5.1.1	Rijsnelheid met/zonder last, achteruit		km/h	18.8 / 19.0		
	5.2	Hefsnellheid met/zonder last (5)		m/s	0.60 / 0.65	0.58 / 0.65	0.60 / 0.65
	5.3	Daalsnellheid met/zonder last		m/s	0.58 / 0.50	0.58 / 0.49	0.58 / 0.5
	5.5	Nominale trekkracht met/zonder last (6)		N	19314	20021	16920
	5.7	Klimvermogen met/zonder last (7)		%	30 / 25	31 / 25	26 / 25
VERBRANDINGSMOTOR	5.9	Acceleratietijd met/zonder last (tot 15 m)		s	5.2 / 4.7	5.11 / 4.52	5.1 / 4.5
	5.10	Bedrijfsrem			Hydraulisch		
	7.1	Fabrikant/type motor			Yanmar / 4TNV86CHT	Yanmar 4TNE98	Yanmar / 4TN88G/GN
	7.2	Energieverbruik volgens ISO 1585	Kw		44	42.4 Kw	42
	7.3	Nominaal toerental	min-1		2500	2300	2500
	7.3.1	Koppel bij 1/min	(N-m/min)		202 / 1675	200/ 1700	174 / 1690
	7.4	Aantal cilinders/cilinderinhoud	(-) / (cm³)		4 / 2091	4 / 3319	4 / 2190
	7.5	Brandstofverbruik afhankelijk van VDI 2198 (CDP/VDP)	l/h of kg/h		2.8 / 2.6	3.79 / 3.41	2.8 / 2.6
	7.5.1	Brandstofverbruik volgens VDI EN16796 (CDP/VDP)	l/h of kg/h		2.3 / 2.2	3.37 / 3.04	2.5 / 2.3
	7.6	Vermogen (Power / ECO)	(1 / h)		92 / 83	NA	96 / 85
AANVULLENDE GEGEVENS	8.1	Type aandrijving			Automatisch		
	10.1	Werkdruk voor hulpstukken		bar	180		
	10.2	Olievolume voor hulpstukken (8)		l/min	60		
	10.3	Hydraulische-olietank, inhoud		l	34.2	40.6	40.6
	10.4	Brandstoftank, inhoud		l	39.9	39.9	-
	10.7	Geluidsniveau bij de chauffeursstoel (9)		dB (A)	79	82	77
	10.7.2	Gegarandeerd geluidsvermogen 2001/14/EG		dB (A)	101	NA	101
	10.8	Type trekhoogkoppeling			Pen		

(1) Bovenkant vorken. (2) Zonder lastbeschermrek. (3) Volledig geveerde stoel met SIP van fabrikant. (4) Tel er 32 mm bij met. (5) Hydraulische pomp met constant volume (CDP).

(6) Bij 1,6 km/u. (7) Bij 4,8 km/u.. (8) = Variabel. (9) = LPAZ, gemeten in overeenstemming met de testcycli en op basis van de gewogen waarden van EN12053.

Specificatieblad truck gebaseerd op: 3290 mm (H2.0-2.5 A) / 3105 mm (H3.0-3.5 A) TOF 2-traps LFL-mast met standaardvorkenbord, 1000 mm vorken met manuele hendels.

CERTIFICATIE: de trucks van Hyster voldoen aan de ontwerp- en bouwvereisten van B56.1-1969, volgens OSHA Deel 1910.178(a)(2), en aan revisie B56.1 die van toepassing was op het moment van productie. Certificatie van naleving van de geldende ANSI-normen wordt op de truck aangegeven. De prestatiegegevens gelden voor een truck uitgerust zoals beschreven onder Standaarduitrusting in deze technische handleiding. Prestatiegegevens worden beïnvloed door de uitvoering en staat van de truck, de staat van het werkgebied, en juiste service en onderhoud van het voertuig. Als deze specificaties kritiek zijn, dan moet u de voorgestelde toepassing met uw dealer bespreken.

SPECIFICATIES H3.0A DIESEL EN LPG

ALGEMEEN	1.1	Fabrikant			Hyster		
	1.2	Typebenaming fabrikant			H3.0A		
		Motor			Yanmar 2.1L	Yanmar 3.3L	Yanmar 2.2L
		CE-conformiteit/emissienorm			Stage V	Tier III	Tier III & Stage V
		Transmissie			Elektronische Powershift 1 versnelling	Elektronische Powershift/Duramatch 1 versnelling	Elektronische Powershift 1 versnelling
		Type remmen			Trommelremmen		
	1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of stroomnet), diesel, benzine, lpg			Diesel		LPG
	1.4	Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar			Zittend		
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q	t	3.0		
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500		
GEWICHTEN	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	x	mm	495		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1700		
	2.1	Eigen gewicht		kg	4642		
	2.2	Asbelasting met last voor/achter		kg	6635 / 1007		
	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter		kg	1880 / 2762		
	3.1	Banden: L=pneumatisch, V=volrubber, SE=superelastisch			SE		
	3.2	Bandenmaat, voor			28 X 9 - 15		
	3.3	Bandenmaat, achter			6.5 X 10		
	3.5	Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)			2x / 2		
	3.6	Spoorbreedte voor	b10	mm	959		
WIELEN	3.7	Spoorbreedte achter	b11	mm	958		
	4.1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	α / β	(°)	6 / 6		
	4.2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h1	mm	2692		
	4.3	Vrije hefhoogte (1)	h2	mm	50		
	4.4	Heffhoogte(1)	h3	mm	3880		
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven (2)	h4	mm	4552		
	4.7	Hoogte van beschermkap	h6	mm	2182		
	4.8	Hoogte zitting verband met SIP/hoogte voetenplank (3)	h7	mm	1175		
	4.12	Hoogte koppeling	h10	mm	462		
	4.19	Lengte totaal (met standaardvorken)	l1	mm	3746		
AFMETINGEN	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l2	mm	2731		
	4.21	Totale breedte (enkel/breed/dubbel)	b1	mm	1186 / 1353 / 1545		
	4.22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	50 X 120 X 1000		
	4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			III A		
	4.24	Breedte vorkenbord (4)	b3	mm	1070		
	4.31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m1	mm	152		
	4.32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m2	mm	182		
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast	mm	4069		
	4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	Ast	mm	4269		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2374		
PRESTATIES	4.36	Binnenste draaicirkel	b13	mm	660		
	4.41	90° kruisend gangpad (met pallet B = 1200 mm, L = 1000 mm)			2110		
	4.42	Treelhoogte (van grond tot treeplank)		mm	462		
	4.43	Treelhoogte (tussen tussentreden, tussen treeplank en vloer)		mm	250		
	5.1	Rijdsnelheid met/zonder last		km/h	18.4 / 18.6		
	5.1.1	Rijdsnelheid met/zonder last, achteruit		km/h	18.7 / 18.9		
	5.2	Heffsnelheid met/zonder last (5)		m/s	0.56 / 0.61	0.51 / 0.57	0.56 / 0.61
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.58 / 0.53		
	5.5	Nominale trekkracht met/zonder last (6)		N	19160	19867	16766
	5.7	Klimvermogen met/zonder last (7)		%	26 / 24	27 / 24	23 / 24
VERBRANDINGSMOTOR	5.9	Acceleratietijd met/zonder last (tot 15 m)		s	5.3 / 4.7	5.24 / 4.53	5.2 / 4.5
	5.10	Bedrijfsrem			Hydraulisch		
	7.1	Fabrikant/type motor			Yanmar / 4TNV86CHT	Yanmar 4TNE98	Yanmar / 4TN88G/GN
	7.2	Energieverbruik volgens ISO 1585		Kw	44	42.4	42
	7.3	Nominaal toerental		min-1	2500	2300	2500
	7.3.1	Koppel bij 1/min		(N-m/min)	202 / 1675	190 / 1700	174 / 1690
	7.4	Aantal cilinders/cilinderinhoud		(-) / (cm³)	4 / 2091	4 / 3319	4 / 2190
	7.5	Brandstofverbruik afhankelijk van VDI 2198 (CDP/VDP)		l/h of kg/h	3.2 / 2.9	4.26 / 3.84	3.2 / 2.9
	7.5.1	Brandstofverbruik volgens VDI EN16796 (CDP/VDP)		l/h of kg/h	2.6 / 2.4	3.79 / 3.42	2.8 / 2.6
	7.6	Vermogen (Power / ECO)		(1 / h)	90 / 82	NA	95 / 84
AANVULLENDE GEGEVENS	8.1	Type aandrijving			Automatisch		
	10.1	Werkdruk voor hulpstukken		bar	180		
	10.2	Olievolume voor hulpstukken (8)		l/min	60		
	10.3	Hydraulische-olietank, inhoud		l	34.2	40.6	40.6
	10.4	Brandstoftank, inhoud		l	39.9	39.9	-
	10.7	Geluidsniveau bij de chauffeursstoel (9)		dB (A)	79	82	77
	10.7.2	Gegarandeerd geluidsvermogen 2001/14/EG		dB (A)	101	NA	101
	10.8	Type trekoogkoppeling			Pen		

(1) Bovenkant vorken. (2) Zonder lastbeschermrek. (3) Volledig geveerde stoel met SIP van fabrikant. (4) Tel er 32 mm bij met. (5) Hydraulische pomp met constant volume (CDP).

(6) Bij 1,6 km/u. (7) Bij 4,8 km/u.. (8) = Variabel. (9) = LPAZ, gemeten in overeenstemming met de testcycli en op basis van de gewogen waarden van EN12053.

Specificatieblad truck gebaseerd op:- 3290 mm (H2.0-2.5 A) / 3105 mm (H3.0-3.5 A) TOF 2-traps LFL-mast met standaardvorkenbord, 1000 mm vorken met manuele hendels.

CERTIFICATIE: de trucks van Hyster voldoen aan de ontwerp- en bouwvereisten van B56.1-1969, volgens OSHA Deel 1910.178(a)(2), en aan revisie B56.1 die van toepassing was op het moment van productie. Certificatie van naleving van de geldende ANSI-normen wordt op de truck aangegeven. De prestatiegegevens gelden voor een truck uitgerust zoals beschreven onder Standaarduitrusting in deze technische handleiding. Prestatiegegevens worden beïnvloed door de uitvoering en staat van de truck, de staat van het werkgebied, en juiste service en onderhoud van het voertuig. Als deze specificaties kritiek zijn, dan moet u de voorgestelde toepassing met uw dealer bespreken.

SPECIFICATIES H3.5A DIESEL EN LPG

ALGEMEEN	1.1	Fabrikant			Hyster		
	1.2	Typebenaming fabrikant			H3.5A		
		Motor			Yanmar 2.1L	Yanmar 3.3L	Yanmar 2.2L
		CE-conformiteit/emissionorm			Stage V	Tier III	Tier III & Stage V
		Transmissie			Elektronische Powershift 1 versnelling	Elektronische Powershift/Duramatch 1 versnelling	Elektronische Powershift 1 versnelling
		Type remmen			gTrommelremmen		
	1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of stroomnet), diesel, benzine, lpg			Diesel		LPG
	1.4	Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar			Zittend		
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q	t	3.5		
	1.6	Lastzwaartepunt	c	mm	500		
GEWICHTEN	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	x	mm	495		
	1.9	Wielbasis	y	mm	1700		
	2.1	Eigen gewicht		kg	4910		
	2.2	Asbelasting met last voor/achter		kg	7230 / 1180		
WIELEN	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter		kg	1683 / 3227		
	3.1	Banden: L=pneumatisch, V=volrubber, SE=superelastisch			SE		
	3.2	Bandenmaat, voor			28 X 9 - 15		
	3.3	Bandenmaat, achter			6.5 X 10		
AFMETINGEN	3.5	Aantal wielen, voor/achter (X = aangedreven)			2x / 2		
	3.6	Spoorbreedte voor	b10	mm	959		
	3.7	Spoorbreedte achter	b11	mm	958		
	4.1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	α / β	(°)	6 / 6		
	4.2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h1	mm	2692		
	4.3	Vrije hefhoogte (1)	h2	mm	50		
	4.4	Heffhoogte(1)	h3	mm	3880		
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven (2)	h4	mm	4552		
	4.7	Hoogte van beschermkap	h6	mm	2182		
	4.8	Hoogte zitting verband met SIP/hoogte voetenplank (3)	h7	mm	1175		
	4.12	Hoogte koppeling	h10	mm	462		
	4.19	Lengte totaal (met standaardvorken)	l1	mm	3813		
	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l2	mm	2781		
	4.21	Totale breedte (enkel/breed/dubbel)	b1	mm	1186 / 1353 / 1545		
	4.22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l	mm	50 X 120 X 1000		
	4.23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B			III A		
	4.24	Breedte vorkenbord (4)	b3	mm	1070		
	4.31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m1	mm	152		
	4.32	Bodemvrijheid, middelpunt van wielbasis	m2	mm	182		
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast	mm	4144		
	4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 lengte	Ast	mm	4344		
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	2449		
	4.36	Binnenste draaicirkel	b13	mm	660		
PRESTATIES	4.41	90° kruisend gangpad (met pallet B = 1200 mm, L = 1000 mm)			2149		
	4.42	Treelhoogte (van grond tot treeplank)		mm	462		
	4.43	Treelhoogte (tussen tussentreden, tussen treeplank en vloer)		mm	250		
	5.1	Rijsnelheid met/zonder last		km/h	18.4 / 18.6		
	5.1.1	Rijsnelheid met/zonder last, achteruit		km/h	18.7 / 18.9		
	5.2	Heffsnelheid met/zonder last (5)		m/s	0.56 / 0.61	0.50 / 0.57	0.56 / 0.61
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last		m/s	0.58 / 0.53	0.58 / 0.53	0.58 / 0.50
	5.5	Nominale trekkracht met/zonder last (6)		N	19021	19728	16626
	5.7	Klimvermogen met/zonder last (7)		%	24 / 20	25 / 20	21 / 20
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last (tot 15 m)		s	5.5 / 4.8	5.42 / 4.59	5.3 / 4.6
VERBRANDSMOTOR	5.10	Bedrijfsrem			Hydraulisch		
	7.1	Fabrikant/type motor			Yanmar / 4TNV86CHT	Yanmar 4TNE98	Yanmar / 4TN88G/GN
	7.2	Energieverbruik volgens ISO 1585	Kw		44	42.4	42
	7.3	Nominaal toerental	min-1		2500	2300	2500
	7.3.1	Koppel bij 1/min	(N-m/min)		202 / 1675	190 / 1700	174 / 1690
	7.4	Aantal cilinders/cilinderinhoud	(-) / (cm³)		4 / 2091	4 / 3319	4 / 2190
	7.5	Brandstofverbruik afhankelijk van VDI 2198 (CDP/VDP)	l/h of kg/h		3.5 / 3.2	4.80 / 4.34	3.5 / 3.2
	7.5.1	Brandstofverbruik volgens VDI EN16796 (CDP/VDP)	l/h of kg/h		2.9 / 2.6	4.03 / 3.87	3.1 / 2.8
AANVULLENDE GEGEVENS	7.6	Vermogen (Power / ECO)	(1 / h)		89 / 81	NA	95 / 84
	8.1	Type aandrijving			Automatisch		
	10.1	Werkdruk voor hulpstukken		bar	180		
	10.2	Olievolume voor hulpstukken (8)		l/min	60		
	10.3	Hydraulische-olietank, inhoud		l	34.2	40.6	40.6
	10.4	Brandstoftank, inhoud		l	39.9	39.9	-
	10.7	Geluidsniveau bij de chauffeursstoel (9)		dB (A)	79	82	77
	10.7.2	Gegarandeerd geluidsvermogen 2001/14/EG		dB (A)	101	NA	101
	10.8	Type trekoogkoppeling			Pen		

(1) Bovenkant vorken. (2) Zonder lastbeschermrek. (3) Volledig geveerde stoel met SIP van fabrikant. (4) Tel er 32 mm bij met. (5) Hydraulische pomp met constant volume (CDP).

(6) Bij 1,6 km/u. (7) Bij 4,8 km/u.. (8) = Variabel. (9) = LPAZ, gemeten in overeenstemming met de testcycli en op basis van de gewogen waarden van EN12053.

Specificatieblad truck gebaseerd op: 3290 mm (H2.0-2.5 A) / 3105 mm (H3.0-3.5 A) TOF 2-traps LFL-mast met standaardvorkenbord, 1000 mm vorken met manuele hendels.

CERTIFICATIE: de trucks van Hyster voldoen aan de ontwerp- en bouwvereisten van B56.1-1969, volgens OSHA Deel 1910.178(a)(2), en aan revisie B56.1 die van toepassing was op het moment van productie. Certificatie van naleving van de geldende ANSI-normen wordt op de truck aangegeven. De prestatiegegevens gelden voor een truck uitgerust zoals beschreven onder Standaarduitrusting in deze technische handleiding. Prestatiegegevens worden beïnvloed door de uitvoering en staat van de truck, de staat van het werkgebied, en juiste service en onderhoud van het voertuig. Als deze specificaties kritiek zijn, dan moet u de voorgestelde toepassing met uw dealer bespreken.

HEFMAST- EN CAPACITEITSINFORMATIE

H2.0A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 500 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 500 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H2.0A	H2.0A	H2.0A	H2.0A
2-TRAPS LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2000	2000	2000	2000
	3260	2170	3870	4480	50	6	2000	2000	2000	2000
	3560	2320	4170	4780	50	6	2000	2000	2000	2000
	3900	2570	4510	5120	50	6	2000	2000	2000	2000
	4200	2720	4810	5420	50	6	2000	2000	2000	2000
	4500	2870	5110	5720	50	6	1980	1980	1980	1980
	4800	3020	5410	6020	50	6	1920	1910	1920	1910
	5000	3220	5610	6220	50	6	1880	1860	1880	1860
	5500	3470	6110	6720	50	6	1770	1750	1650	1640
2-TRAPS FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	2000	2000	2000	2000
	3340	2170	3947	4560	1523	6	2000	2000	2000	2000
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2000	2000	2000	2000
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2000	2000	2000	2000
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2000	2000	2000	2000
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2000	2000	2000	2000
	4560	2820	5167	5780	2173	6	1960	1960	1960	1960
	4960	3020	5567	6180	2373	6	1880	1870	1880	1870
	5560	3370	6167	6780	2723	6	1750	1730	1740~	1720~
3-TRAPS FFL	4100	2020	4699	5320	1381	6	2000	1970	2000	1970
	4400	2020	4999	5620	1381	6	2000	1970	2000	1970
	4650	2070	5249	5870	1431	6	1950	1920	1860	1840
	4950	2170	5549	6170	1531	6	1890	1860	1890~	1850~
	5250	2320	5849	6470	1681	6	1830	1810	1790~	1780~
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1620~	1560~	1350~	1330~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1540~	1480~	1220~	1210~
	6900	3020	7497	7815	2540	6	1210	1190	840	810

~ Specificatie breed loopvlak.

H2.0A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 600 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 600 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H2.0A	H2.0A	H2.0A	H2.0A
2-TRAPS LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	1910	1850	1910	1850
	3260	2170	3870	4480	50	6	1900	1840	1900	1840
	3560	2320	4170	4780	50	6	1900	1840	1900	1840
	3900	2570	4510	5120	50	6	1890	1830	1890	1830
	4200	2720	4810	5420	50	6	1880	1820	1880	1820
	4500	2870	5110	5720	50	6	1860	1800	1860	1800
	4800	3020	5410	6020	50	6	1800	1740	1800	1740
	5000	3220	5610	6220	50	6	1750	1690	1750	1690
	5500	3470	6110	6720	50	6	1640	1590	1640	1580
2-TRAPS FFL	2990	2020	3597	4210	1373	6	1910	1850	1910	1850
	3340	2170	3947	4560	1523	6	1900	1840	1900	1840
	3440	2220	4047	4660	1573	6	1900	1840	1900	1840
	3540	2270	4147	4760	1623	6	1900	1840	1900	1840
	3740	2370	4347	4960	1723	6	1890	1830	1890	1830
	4060	2570	4667	5280	1923	6	1890	1820	1890	1820
	4560	2820	5167	5780	2173	6	1840	1780	1840	1780
	4960	3020	5567	6180	2373	6	1760	1700	1760	1700
	5560	3370	6167	6780	2723	6	1620	1570	1620~	1560~
3-TRAPS FFL	4100	2020	4699	5320	1381	6	1850	1790	1850	1790
	4400	2020	4999	5620	1381	6	1850	1790	1850	1790
	4650	2070	5249	5870	1431	6	1810	1750	1810	1750
	4950	2170	5549	6170	1531	6	1750	1690	1750~	1690~
	5250	2320	5849	6470	1681	6	1700	1640	1680~	1620~
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1480	1430	1370~	1350~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1400	1360	1240~	1220~
	6900	3020	7497	7815	2540	6	1270	1230	1070~	1040~

~ Specificatie breed loopvlak.

H2.5A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 500 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 500 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H2.5A	H2.5A	H2.5A	H2.5A
2-TRAPS LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2500	2500	2500	2500
	3260	2170	3870	4480	50	6	2500	2500	2500	2500
	3560	2320	4170	4780	50	6	2500	2450	2500	2450
	3900	2570	4510	5120	50	6	2500	2440	2500	2440
	4200	2720	4810	5420	50	6	2500	2430	2500	2430
	4500	2870	5110	5720	50	6	2470	2410	2470	2410
	4800	3020	5410	6020	50	6	2410	2340	2410~	2330~
	5000	3220	5610	6220	50	6	2360	2280	2360~	2280~
	5500	3470	6110	6720	50	6	2240	2160	2210~	2150~
	2990	2020	3597	4210	1373	6	2500	2460	2500	2460
2-TRAPS FFL	3340	2170	3947	4560	1523	6	2500	2460	2500	2460
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2500	2450	2500	2450
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2500	2450	2500	2450
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2500	2450	2500	2450
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2500	2440	2500	2440
	4560	2820	5167	5780	2173	6	2460	2390	2450	2380
	4960	3020	5567	6180	2373	6	2370	2290	2370~	2290~
	5560	3370	6167	6780	2723	6	2220	2140	2210~	2130~
	4000	2020	4599	5220	1381	6	2500	2500	2500	2500
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2500	2430	2420	2410
3-TRAPS FFL	4300	2020	4899	5520	1381	6	2500	2430	2290	2275
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2440	2380	1950	1950
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2380	2310	2120~	2100~
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2350	2260	2010~	1990~
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2230~	2150~	1700~	1700~
	5700	2520	6299	6920	1881	6	2190~	2110~	1620~	1600~
	6150	2670	6749	7370	2031	6	2060~	1990~	1380~	1350~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1880~	1870~	1230~	1200~
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1610~	1560~	1020~	990~

~ Specificatie breed loopvlak.

H2.5A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 600 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 600 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H2.5A	H2.5A	H2.5A	H2.5A
2-TRAPS LFL	2960	2020	3570	4180	50	6	2310	2240	2310	2240
	3260	2170	3870	4480	50	6	2360	2290	2360	2290
	3560	2320	4170	4780	50	6	2300	2230	2300	2230
	3900	2570	4510	5120	50	6	2290	2220	2290	2220
	4200	2720	4810	5420	50	6	2280	2210	2280	2210
	4500	2870	5110	5720	50	6	2260	2190	2260	2190
	4800	3020	5410	6020	50	6	2190	2120	2190~	2120~
	5000	3220	5610	6220	50	6	2140	2070	2140~	2070~
	5500	3470	6110	6720	50	6	2030	1960	2020~	1960~
	2990	2020	3597	4210	1373	6	2310	2240	2310	2240
2-TRAPS FFL	3340	2170	3947	4560	1523	6	2300	2230	2300	2230
	3440	2220	4047	4660	1573	6	2300	2230	2300	2230
	3540	2270	4147	4760	1623	6	2300	2230	2300	2230
	3740	2370	4347	4960	1723	6	2290	2220	2290	2220
	4060	2570	4667	5280	1923	6	2290	2210	2290	2210
	4560	2820	5167	5780	2173	6	2240	2170	2240	2170
	4960	3020	5567	6180	2373	6	2150	2080	2150~	2080~
	5560	3370	6167	6780	2723	6	2010	1940	2000~	1940~
	4000	2020	4599	5220	1381	6	2280	2210	2280	2210
	4100	2020	4699	5320	1381	6	2280	2210	2280	2210
3-TRAPS FFL	4300	2020	4899	5520	1381	6	2280	2210	2215	2175
	4650	2070	5249	5870	1431	6	2230	2160	2230~	2160~
	4950	2170	5549	6170	1531	6	2170	2100	2120~	2090~
	5100	2270	5699	6320	1631	6	2130	2065	2030~	2020~
	5550	2420	6149	6770	1781	6	2020~	1950	1730~	1720~
	5700	2520	6299	6920	1881	6	1980~	1920	1650~	1630
	6150	2670	6749	7370	2031	6	1860~	1800~	1390~	1370~
	6450	2820	7049	7670	2181	6	1780~	1720~	1250~	1220~
	6900	3020	7499	8120	2381	6	1610~	1560~	1040~	1010~

~ Specificatie breed loopvlak.

HEFMAST- EN CAPACITEITSINFORMATIE

H2.5A6 NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 500 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 500 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H2.5A6	H2.5A6	H2.5A6	H2.5A6
2-TRAPS LFL	2960	2042	3570	4180	50	6	2700	2700	2700	2700
	3260	2192	3870	4480	50	6	2700	2700	2700	2700
	3560	2342	4170	4780	50	6	2700	2700	2700	2700
	3900	2592	4510	5120	50	6	2700	2690	2700	2690
	4200	2742	4810	5420	50	6	2700	2680	2700	2680
	4500	2892	5110	5720	50	6	2680	2660	2670	2660
	4800	3042	5410	6020	50	6	2610	2590	2560	2560
	5000	3242	5610	6220	50	6	2570	2540	2420	2420
	5500	3492	6110	6720	50	6	2450	2410	2440~	2430~
	2990	2042	3597	4210	1395	6	2700	2700	2700	2700
2-TRAPS FFL	3340	2192	3497	4560	1545	6	2700	2700	2700	2700
	3440	2242	4047	4660	1595	6	2700	2700	2700	2700
	3540	2292	4147	4760	1645	6	2700	2700	2700	2700
	3740	2392	4347	4960	1745	6	2700	2700	2700	2700
	4060	2592	4667	5280	1945	6	2700	2690	2700	2690
	4560	2842	5167	5780	2195	6	2660	2640	2650	2640
	4960	3042	5567	6180	2395	6	2570	2540	2570~	2570~
	5560	3392	6167	6780	2745	6	2430	2640	2420~	2420~
	4000	2042	4599	5220	1403	6	2700	2680	2700	2700
	4100	2042	4699	5320	1403	6	2700	2680	2700	2680
3-TRAPS FFL	4300	2042	4899	5520	1403	6	2700	2680	2590	2590
	4650	2092	5249	5870	1453	6	2640	2640	2640~	2640~
	4950	2192	5549	6170	1553	6	2550	2560	2580~	2580~
	5100	2292	5699	6320	1653	6	2580~	2550~	2540~	2540~
	5550	2442	6149	6770	1803	6	2440~	2440~	2250~	2250~
	5700	2542	6299	6920	1903	6	2400~	2400~	2150~	2140~
	6150	2692	6749	7370	2053	6	2190~	2140~	1870~	1850~
	6450	2842	7049	7670	2203	6	1940~	1890~	1690~	1670~
	6900	3042	7499	8120	2403	6	1610~	1560~	1440~	1420~

~ Specificatie breed loopvlak.

H2.5A6 NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 600 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 600 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H2.5A6	H2.5A6	H2.5A6	H2.5A6
2-TRAPS LFL	2960	2042	3570	4180	50	6	2530	2530	2530	2530
	3260	2192	3870	4480	50	6	2530	2530	2530	2530
	3560	2342	4170	4780	50	6	2530	2530	2530	2530
	3900	2592	4510	5120	50	6	2530	2530	2530	2530
	4200	2742	4810	5420	50	6	2530	2530	2530	2530
	4500	2892	5110	5720	50	6	2530	2530	2530	2530
	4800	3042	5410	6020	50	6	2530	2530	2530	2530
	5000	3242	5610	6220	50	6	2530	2530	2430	2420
	5500	3492	6110	6720	50	6	2450	2430	2440~	2410~
	2990	2042	3597	4210	1395	6	2530	2530	2530	2530
2-TRAPS FFL	3340	2192	3497	4560	1545	6	2530	2530	2530	2530
	3440	2242	4047	4660	1595	6	2530	2530	2530	2530
	3540	2292	4147	4760	1645	6	2530	2530	2530	2530
	3740	2392	4347	4960	1745	6	2530	2530	2530	2530
	4060	2592	4667	5280	1945	6	2530	2530	2530	2530
	4560	2842	5167	5780	2195	6	2530	2530	2530	2530
	4960	3042	5567	6180	2395	6	2530	2530	2520	2520
	5560	3392	6167	6780	2745	6	2430	2390	2420~	2380~
	4000	2042	4599	5220	1403	6	2530	2530	2530	2530
	4100	2042	4699	5320	1403	6	2530	2530	2530	2530
3-TRAPS FFL	4300	2042	4899	5520	1403	6	2530	2530	2530	2530
	4650	2092	5249	5870	1453	6	2530	2530	2530~	2530~
	4950	2192	5549	6170	1553	6	2530	2530	2530~	2530~
	5100	2292	5699	6320	1653	6	2450	2450	2530~	2510~
	5550	2442	6149	6770	1803	6	2440~	2400~	2280~	2270~
	5700	2542	6299	6920	1903	6	2400~	2360~	2180~	2170~
	6150	2692	6749	7370	2053	6	2190~	2140~	1900~	1880~
	6450	2842	7049	7670	2203	6	1940~	1890~	1720~	1700~
	6900	3042	7499	8120	2403	6	1610~	1560~	1470~	1450~

~ Specificatie breed loopvlak.

H3.0A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 500 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 500 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H3.0A	H3.0A	H3.0A	H3.0A
2-TRAPS LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	3000	2920	3000	2920
	3280	2292	3962	4498	50	6	3000	2920	3000	2920
	3380	2342	4062	4598	50	6	3000	2910	3000	2910
	3580	2442	4262	4798	50	6	3000	2910	3000	2910
	3880	2692	4562	5098	50	6	3000	2900	3000	2900
	4180	2842	4862	5398	50	6	3000	2890	3000	2890
	4480	2992	5162	5698	50	6	2930	2830	2920	2820
	4780	3242	5462	5998	50	6	2870	2750	2670	2670
	5480	3592	6162	6698	50	6	2690	2580	2690~	2570~
	5880	3892	6562	7098	50	6	2570~	2460~	2570~	2450~
2-TRAPS FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	3000	2940	3000	2940
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3000	2940	3000	2940
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3000	2930	3000	2930
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3000	2930	3000	2930
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3000	2920	3000	2920
	4500	2892	5184	5724	2162	6	2930	2840	2930	2840
	5000	3192	5684	6224	2462	6	2820	2720	2820~	2720~
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2720	2620	2720~	2610~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	3000	2900	3000	2900
	4320	2092	4990	5538	1370	6	2970	2870	2960~	2870~
3-TRAPS FFL	4620	2192	5290	5838	1470	6	2900	2800	2900~	2800~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2740	2730	2830~	2730~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2670~	2580~	2390~	2380~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2390~	2380~	1950~	1930~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2050~	2050~	1650~	1630~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	1750~	1740~	1380~	1370~

~ Specificatie breed loopvlak.

H3.0A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 600 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 600 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H3.0A	H3.0A	H3.0A	H3.0A
2-TRAPS LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	2770	2660	2770	2660
	3280	2292	3962	4498	50	6	2770	2660	2770	2660
	3380	2342	4062	4598	50	6	2770	2650	2770	2660
	3580	2442	4262	4798	50	6	2760	2650	2760	2650
	3880	2692	4562	5098	50	6	2750	2640	2750	2640
	4180	2842	4862	5398	50	6	2740	2630	2740	2630
	4480	2992	5162	5698	50	6	2680	2570	2680	2570
	4780	3242	5462	5998	50	6	2610	2510	2610	2500
	5480	3592	6162	6698	50	6	2450	2350	2440~	2340~
	5880	3892	6562	7098	50	6	2340	2240	2330~	2240~
2-TRAPS FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	2770	2680	2770	2680
	3200	2192	3884	4424	1462	6	2770	2670	2770	2670
	3500	2342	4184	4724	1612	6	2760	2670	2760	2670
	3700	2442	4384	4924	1712	6	2760	2660	2760	2660
	4000	2642	4684	5224	1912	6	2750	2660	2750	2660
	4500	2892	5184	5724	2162	6	2680	2590	2680	2590
	5000	3192	5684	6224	2462	6	2570	2720	2570~	2470
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2470	2390	2470~	2380~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	2740	2640	2740	2640
	4320	2092	4990	5538	1370	6	2710	2620	2650	2610
3-TRAPS FFL	4620	2192	5290	5838	1470	6	2640	2550	2640~	2550~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	2580	2490	2570~	2480~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2430~	2350~	2410~	2340~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2270~	2190~	1980~	1960~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2100~	2070~	1690~	1660~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	1800~	1790~	1420~	1400~

~ Specificatie breed loopvlak.

HEFMAST- EN CAPACITEITSINFORMATIE

H3.5A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 500 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 500 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H3.5A	H3.5A	H3.5A	H3.5A
2-TRAPS LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	3500	3460	3500	3460
	3280	2292	3962	4498	50	6	3500	3460	3500	3460
	3380	2342	4062	4598	50	6	3500	3450	3500	3450
	3580	2442	4262	4798	50	6	3500	3450	3500	3450
	3880	2692	4562	5098	50	6	3500	3440	3500	3440
	4180	2842	4862	5398	50	6	3500	3430	3500	3430
	4480	2992	5162	5698	50	6	3430	3300	3430~	3300~
	4780	3242	5462	5998	50	6	3360	3220	3360~	3220~
	5480	3592	6162	6698	50	6	3170~	3040~	3160~	3030~
	5880	3892	6562	7098	50	6	3040~	2920~	2760~	2770~
2-TRAPS FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	3500	3420	3500	3420
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3500	3420	3500	3420
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3500	3410	3500	3410
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3500	3410	3500	3410
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3500	3400	3500	3400
	4500	2892	5184	5724	2162	6	3430	3320	3430~	3320~
	5000	3192	5684	6224	2462	6	3310	3190	3310~	3190~
	5400	3392	6084	6624	2662	6	3200~	3080~	3190~	3080~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	3500	3390	3500~	3390~
	4320	2092	4990	5538	1370	6	3460	3360	3460~	3360~
3-TRAPS FFL	4620	2192	5290	5838	1470	6	3400~	3290~	3390~	3290~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	3330~	3210~	3050~	3060~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	3070~	3050~	2460~	2450~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2480~	2480~	1950~	1930~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2830*	2730*	1590~	1580~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	2640*	2570*	1310~	1280~

~ Specificatie breed loopvlak. * Specificatie dubbel loopvlak.

H3.5A NOMINALE CAPACITEIT BIJ LASTZWAARTEPUNT 600 MM										
MAST	Maximale vork- hoogte (TOF) (mm)	Verlaagde hoogte (mm)	Verlengde hoogte zonder LBR (mm)	Verlengde hoogte met LBR 1220 (mm)	Vrije hef- hoogte met LBR (mm)	Achter- waartse kanteling (graden)	Capaciteit (in kg) bij lastzwaartepunt op 600 mm			
							Volrubberbanden		Radiaallichtbanden	
							Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)	Zonder sideshift (kg)	Met sideshift + vork- positionering (kg)
							H3.5A	H3.5A	H3.5A	H3.5A
2-TRAPS LFL	2980	2142	3662	4198	50	6	3280	3150	3280	3150
	3280	2292	3962	4498	50	6	3270	3150	3270	3150
	3380	2342	4062	4598	50	6	3270	3150	3270	3150
	3580	2442	4262	4798	50	6	3270	3140	3270	3140
	3880	2692	4562	5098	50	6	3250	3130	3250	3130
	4180	2842	4862	5398	50	6	3250	3070	3190	3070
	4480	2992	5162	5698	50	6	3130	3010	3130~	3010
	4780	3242	5462	5998	50	6	3050	2940	3050~	2930~
	5480	3592	6162	6698	50	6	2880	2770	2870~	2760~
	5880	3892	6562	7098	50	6	2760~	2660~	2760~	2650~
2-TRAPS FFL	3000	2092	3684	4224	1362	6	3220	3110	3220	3110
	3200	2192	3884	4424	1462	6	3220	3110	3220	3110
	3500	2342	4184	4724	1612	6	3210	3110	3210	3110
	3700	2442	4384	4924	1712	6	3210	3100	3210	3100
	4000	2642	4684	5224	1912	6	3200	3090	3200	3090
	4500	2892	5184	5724	2162	6	3130	3020	3090	3020
	5000	3192	5684	6224	2462	6	3010	2910	3000~	2900~
	5400	3392	6084	6624	2662	6	2910	2810	2900~	2800~
	4020	2042	4690	5238	1320	6	3190	3090	3190~	3090~
	4320	2092	4990	5538	1370	6	3160	3060	3160~	3060~
3-TRAPS FFL	4620	2192	5290	5838	1470	6	3100	3000	3090~	2990~
	4920	2342	5590	6138	1620	6	3020~	2880	3020~	2920~
	5520	2592	6190	6738	1870	6	2870~	2770~	2480~	2470~
	6120	2842	6790	7338	2120	6	2530~	2530~	1980~	1970~
	6570	3042	7240	7788	2320	6	2570*	2480*	1640~	1620~
	7020	3192	7690	8238	2470	6	2420*	2340*	1340~	1310~

~ Specificatie breed loopvlak. * Specificatie dubbel loopvlak.

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING

PRESTATIES	STD	OPT
Yanmar 2.2L LPG Tier III		X
Yanmar 2.2L Dual Fuel Tier III		X
Yanmar 3.0L Diesel Tier III		X
Yanmar 3.3L Diesel Tier III		X
Yanmar 2.1L DPF (37 kW) Diesel		X
Yanmar 2.1L DPF with CAC (44 kW) Diesel		X
Yanmar 2.2L LPG Stage V		X
Powershift-transmissie	X	
Duramatch-transmissie		X
Trommelremmen	X	
Natte remmen		X
Standaard (-20 °C tot 40 °C), eco-bouw	X	
Hoge luchtinlaat	X	
Zwaar uitgevoerde luchtinlaat en voorfilteropties		X
Interne luchtinlaat		X
Vaste lpg-tankbeugel met stoffen band		X
Uit- en neerklapbare lpg-beugel met stoffen band		X
Vergrendeling LPG-tankbeugel		X
Geïntegreerde brandstofniveausensor	X	
On-demand koelsysteem		X
Lage uitlaat		X
Bovenuitlaat		X
Pakket voor systeembewaking		X
Premium controlepakket		X
Beschermingssysteem aandrijflijn met uitschakeling van de motor		X
Radiatorrooster		X
Omhulde uitlaatpijpen		X
Uitschakeling van de motor bij lege stoel		X
Bouwwerkzaamheden bij hoge temperaturen		X
Onderrooster		X
Hoge capaciteit startbatterij		X
Bevestigingspunten		X
AANDRIJVING	STD	OP
Enkel kruip-/rempedaal	X	
Dubbel rempedaal		X
Banden - Superelastisch	X	
Banden - Superelastisch - Premium		X
Banden - Superelastisch - Premium - Non-marking		X
Banden - Radiaalluchtbanden - Premium		X
Banden - Luchtbanden - Premium		X
Banden met breed loopvlak		X
Banden met dubbel loopvlak		X
Telescopische stuurkolom met kantelmogelijkheid		X
Op stuurkolom gemonteerde rijrichtingsbediening	X	
Stuurstand met stuurdraaiknop	X	
Stuurkolom met vrij verstelbare kanteling	X	
On-demand stuurbekeuring	X	
On demand-stuurbekeuring met gesynchroniseerde besturing		X
HEFFING	STD	OPT
2-traps mast met beperkte vrije hefhoogte - klasse II/III	X	
2-traps mast met volledig vrije hefhoogte - klasse II/III		X
3-traps mast met volledig vrije hefhoogte - klasse II/III		X

2-traps mast met beperkte vrije hefhoogte - Klasse III - 3.0t	X	
2-traps mast met volledig vrije hefhoogte - Klasse III - 3,0t		X
3-traps mast met volledig vrije hefhoogte - Klasse III - 3,0t		X
Mastkanteling 6° voorwaarts/ 6° achterwaarts	X	
Mastkanteling 10° voorwaarts/ 6° achterwaarts		X
Standaard hydraulische pomp	X	
On-demand hydraulische pomp (VDP)		X
BEDIENING	STD	OPT
Standaardvorkenbord van haaktype - 1070 mm	X	
Standaardvorkenbord van haaktype - 1220 mm		X
Vorkenbord van haaktype met integrale sideshift - 1070 mm		X
Vorkenbord van haaktype met integrale sideshift - 1220 mm		X
Vorkpositionering van haaktype met integrale sideshift - 1070 mm		X
Vorkpositionering van haaktype met integrale sideshift - 1220 mm		X
Type taps toelopende standaardvorken 1000 mm	X	
Type taps toelopende standaardvorken 1100 mm		X
Taps toelopende standaardvorken van haaktype 1200 mm		X
Zonder lastbeschermrek		X
1220 mm hoog lastbeschermrek	X	
915 mm hoog lastbeschermrek		X
915 mm hoog lastbeschermrek dropcenter		X
1524 mm hoog lastbeschermrek		X
Balgen voor kantelcilinders		X
Hydraulische accumulator		X
Hydraulische bediening met manuele hendel	X	
Hydraulische bediening met minihendel		X
Hydraulische joystickbediening		X
Hydraulische olie die tegen hoge temperaturen is bestand		X
Klemfunctie		X
RTST-functie		X
Hydraulische klep met 2 functies (0 extra)	X	
Hydraulische klep met 3 functies (1 extra)		X
Hydraulische klep met 4 functies (2 extra)		X
Hefondersteuning		X
Laserpositioneringssysteem voor vorken		X
Hoogteselector		X
Aanduiding laadgewicht		X
Verlengbuizen en snelkoppelingen voor hulpstuk		X
ZICHT	STD	OPT
Bovenwisser		X
Activering spotlicht continu/gericht		X
Dubbele zijspiegels		X
Panoramische spiegel		X
Ledwerklampen		X
Hoogwaardige ledwerklampen		X
Achterreflector	X	
Pakket ledachterlichten remlicht/achterlicht/achteruitrijlicht		X
Pakket ledachterlichten remlicht/achterlicht/achteruitrijlicht/zijknipperlicht		X
Pakket ledachterlichten remlicht/achterlicht/achteruitrijlicht/zijknipperlicht/noodknipperlichten		X
Schakelaar geactiveerde zwaailamp		X
Achteruitrijalarm		X
Vooruitrij- en achteruitrijalarm		X
Op de mast gemonteerde ledlampen		X

STANDAARD- EN OPTIONELE UITRUSTING (VOORTGEZET)

Blauwe ledlampen voetgangerswaarschuwing		X
Rode ledlampen perimeter voetgangerswaarschuwing		X
Achteruitrijcamerasysteem geïntegreerd in 178 mm-kleurendisplay		X
ERGONOMIE	STD	OPT
Monitorbevestiging	X	
2" display alleen voor niet-gereguleerd	X	
Rechthoekige afscherming MEA		X
Chauffeur ventilator		X
Bekerhouder		X
RF-handheld scannerhouder		X
Mobiele telefoonhouder		X
Startbatterijdongle		X
Motorblokverwarming		X
Wikkelfoliehouder		X
Rechthoekige afscherming voor niet-gereguleerd	X	
Regenkap van polycarbonaat niet-gereguleerd		X
Afb. 8 Hoge beschermkap buis	X	
Hoge beschermkap (rooster)	X	
Hoge beschermkap met vrij zicht		X
Cabine-opties (gedeelde PVC, stalen deuren)		X
Achteruitrijhendel met claxonknop		X
Consolelade	X	
Kleurendisplay met touchscreen, 127 mm / 5"		X
Kleurendisplay met touchscreen, 178 mm/7"		
Volledig geveerde stoel, vinyl	X	
Volledig geveerde stoel, stof	X	
Volledig geveerde stoel, vinyl - Value		X
Volledig geveerde stoel, Air Ride, vinyl		X
Volledig geveerde stoel, Air Ride, stof		X
Volledig geveerde stoel - laag profiel		X
Zonneschermen (boven en/of voor)		X
Airconditioning		X
Extra montagebeugel en opties		X
12V-hulpvoeding		X
12 V-voeding met dubbele USB-laadaansluitingen		X
BEDIENING	STD	OPT
Snelheidsbegrenzers		X
Veiligheidsgordel Hi-Vis-vergrendeling		X
Start via contactschakelaar	X	
Sleutellose start met chauffeurswachtwoord		X
Motoraangedreven koeling	X	
Rijsnelheidsalarm		X
Batterij loskoppelen		X
Spatlappen voor		X
Onderbreker vooras		X
Standaardveiligheidsgordel	X	
Rode HI VIS-veiligheidsgordel		X
Telemetrie voorbereid		X
Dynamisch stabiliteitssysteem		X
Snelheidsvermindering in bochten		X
Rijrichtingshendel naast de stoel		X
Rijrichtingspedaal (FDC-Pedaal)		X
Hyster Tracker voor draadloze bewaking		X

Hyster Tracker voor draadloze toegang		X
Hyster Tracker voor draadloze verificatie		X
APPEARANCE	STD	OPT
Basistruck in gele Hyster-kleur	X	
Basistruck in speciale kleur		X
SUPPLEMENTAL		
Garantie 24 maanden / 4.000 uur	X	
Garantie 36 maanden / 6.000 uur		X
Documentatiepakket	X	





HYSTER EUROPE

Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.

Bezoek onze online op www.hyster.com of bel ons op **+44 (0) 1276 538500**.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelt als Hyster Europe.

Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk.

Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

©HYSTER-YALE UK LIMITED. 2022, alle rechten voorbehouden. HYSTER en  zijn handelsmerken van de Hyster-Yale Group, Inc.

Hyster behoudt zich het recht voor om de producten zonder enige vorm van kennisgeving te wijzigen. De afgebeelde heftrucks kunnen optionele uitrusting bevatten.



Veiligheid: Deze truck voldoet aan de huidige EU-voorschriften.