



**STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS.™**

TRANSPALETA DE PLATAFORMA SERIE P2.0-3.0S

WWW.HYSTER.COM

ESPACIO REDUCIDO. GRAN RENDIMIENTO.

En espacios apretados, pasillos estrechos y entornos congestionados, la nueva Transpaleta de Plataforma **Hyster® de la Serie P2.0-3.0S se comporta con gran agilidad.**

La impresionante velocidad de hasta 13km/h sin carga y 9,7km/h con carga*, combinada con la reducción de velocidad progresiva permiten que el operario pueda mover cargas con rapidez y eficiencia. Con la posibilidad de cambiar de modo operario a pie a modo operario a bordo con la plataforma de operario plegable, se consigue aumentar la productividad. Las horquillas de 85 mm son equipamiento estándar en toda la gama, pero utilizando las horquillas de 75 mm de bajo perfil la Serie P2.0-3.0S permite recoger cargas en el nivel bajo de entrada con facilidad. La opción de horquillas anchas permite transportar fácilmente hasta tres europalés en sentido transversal. De esta manera se pueden acometer fácilmente los trabajos en operaciones de los almacenes con mayor actividad.



*Velocidad de 9,7km/h para las carretillas de 2,0T y 2,5T y de 9,1km/h para el modelo de 3,0T con carga.

MAYOR PRODUCTIVIDAD FÁCILMENTE AL ALCANCE DE LA MANO.

TOME EL CONTROL CON EL ERGONÓMICO CABEZAL DEL TIMÓN.

Creemos en añadir flexibilidad a nuestras carretillas, no a sus operarios.

Reduciendo la distancia entre la empuñadura y el botón de control, el nuevo diseño del cabezal del timón pone al alcance de todo el mundo la obtención de una mayor productividad. (Disponible en versión fija o ajustable como opción en el modelo de plataforma plegable).

Diferentes operarios significa diferentes ajustes. Para ahorrar un tiempo valioso, el timón ajustable opcional puede ajustarse fácilmente a la posición más confortable, simplemente presionando el botón de activación de la funcionalidad.

MENORES COSTES DE CICLO DE VIDA. MAYOR PRODUCTIVIDAD Y MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA.

Ahorre en tiempo, costes y mantenimiento. Las limitaciones de velocidad inteligentes permiten al operario elegir los ajustes de productividad óptimos para cada aplicación específica. Asimismo, las baterías de recarga rápida y de cambio rápido reducen el tiempo de inactividad fuera de servicio. La mayor visibilidad de las horquillas limita el riesgo de daños tanto en la carretilla como en los productos. Y los largos intervalos de servicio de 1000h y la garantía de 24 meses permiten disfrutar de tranquilidad.



VEA LA DIFERENCIA.

La clara pantalla multifunción del tablero de instrumentos muestra toda la información necesaria, desde niveles de **rendimiento y descarga de la batería hasta estados y advertencias.**



PROVISIÓN DE ESPACIO PARA UN MAYOR CONFORT.

En un almacén muy ajetreado, no hay lugar para el error. **Por eso, hemos hecho nuestra plataforma de operario acolchada más grande para proporcionar máximo confort y productividad.** Los altos brazos laterales plegables proporcionan mayor estabilidad durante las maniobras. La dirección de control eléctrico de gran precisión minimiza la fatiga del operario para maximizar la productividad.

Por razones de seguridad, la función de Presencia del Operario impide el funcionamiento de la carretilla si no hay ningún conductor en la carretilla. El nuevo diseño de los brazos laterales y la protección lateral y trasera se ha desarrollado con vistas a hacer la Serie P2.0-30S más robusta.



BATERÍAS DE ION DE LITIO. EFICIENCIA EN MOVIMIENTO.



Li-ion

**LAS BATERÍAS DE ION DE LITIO SON
MÁS EFICIENTES — EN MÁS DE
UN ASPECTO.**



CARGA LATERAL DE LA BATERÍA DE ION DE LITIO

Las baterías de Ion de Litio ayudan a potenciar una mayor eficiencia. De carga rápida, eliminan los cambios de batería y reducen tiempos de inactividad fuera de servicio. Como unidades selladas que son, no necesitan rellenar a tope con agua, ahorrando en mantenimiento.

Además de minimizar sus costes, también reducirán sus emisiones de CO₂. Las baterías de Ion de Litio no contienen metales pesados tales como el cadmio o el mercurio y también están libres de los gases asociados normalmente con las baterías de ácido plomo.

TODAVÍA MÁS.

Elija de entre una extensa gama de opciones **para adaptar su carretilla de forma personalizada para su operación.**

OPCIONES:

- Horquillas de longitud y anchura variables
- Carga lateral de la batería de Ion de Litio
- Función de marcha libre por inercia
- Elevación Hyster
- Luces de la plataforma
- Paquete de luces de trabajo
- Descenso suave
- Extracción lateral de la batería
- Almacenamiento en frío -30°C
- Hay disponibles ruedas de carga sencillas
- Plataforma de rodillos para cambio de batería
- Sensor de pie



DOS ALTURAS DE HORQUILLAS



REJILLA SOPORTE DE CARGA



LUCES DE AVISO A PEATONES



CONTROL SCOOTER AJUSTABLE*



PROTECCIÓN TRASERA FIJA CON ACCESO LATERAL



PROTECCIÓN LATERAL FIJA CON ACCESO TRASERO



*Disponible en modelos con plataforma fija y protección trasera/lateral.

UN MAYOR RENDIMIENTO, EN TODOS LOS SENTIDOS.



Nuevo diseño de los brazos laterales (que se han desplazado hacia arriba para mejorar la productividad y que son más robustos con el fin de reducir los costes de mantenimiento)




Distancia reducida entre la empuñadura y los botones de control



Unidad de Tracción del Motor Suspendida (MDU)

- **Nuevo compartimento dedicado de batería de 200AH BS para baterías de Ion de Litio**
- **Existe una gama completa de opciones de alimentación con una selección de baterías**

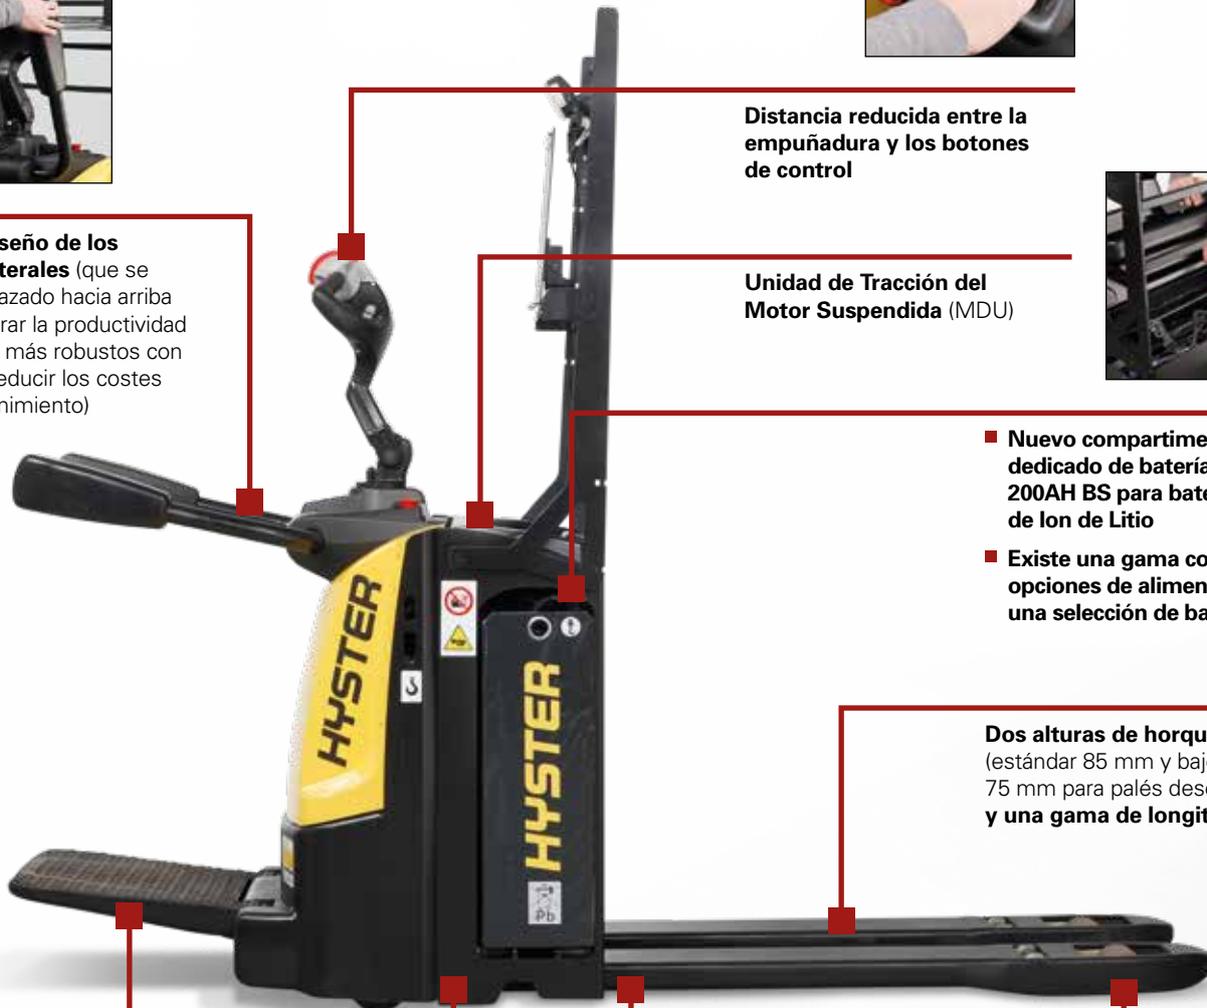

Dos alturas de horquillas (estándar 85 mm y bajo perfil 75 mm para palés desechables) **y una gama de longitudes**

Nueva plataforma (plegable y fija)



Amplio margen de capacidad (2.0t - 3.0t)



Las ruedas de carga en tándem de trabajo intensivo de NDlithane y los rodillos con puntos de engrase y cojinetes sellados son equipamiento estándar

- **Tecnología de CA**
- **Reducción de velocidad progresiva de acuerdo con el peso real de la carretilla**
- **Rendimiento mejorado gracias a la mayor capacidad de la unidad de potencia hidráulica**

Hyster suministra una gama completa de equipos de almacén, carretillas contrapesadas con Motor de CI y eléctricas, manipuladores de contenedores y apiladores retráctiles.

Hyster está comprometido en ser mucho más que un suministrador de carretillas elevadoras.

Nuestro objetivo es ofrecer una asociación completa capaz de responder a todo el espectro de temas relacionados con la manipulación de materiales: Tanto si necesita consultoría profesional para la gestión de su flota, como si necesita apoyo de servicio totalmente cualificado o un suministro de piezas fiable, para todo ello puede confiar en Hyster.



**STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS."**

HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Inglaterra.

T: +44 (0) 1276 538500 | **E:** info@hyster.com | **www.hyster.com**

HYSTER-YALE UK LIMITED actuando como Hyster Europe. Domicilio Social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido.

Registrada en Inglaterra y Gales Número de Registro de la Empresa: 02636775.

©2021 HYSTER-YALE UK LIMITED, todos los derechos reservados. HYSTER,  y STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS. son marcas comerciales de HYSTER-YALE Group, Inc. Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Las carretillas elevadoras ilustradas pueden disponer de equipos opcionales.

Impreso en los Países Bajos. Número de referencia: 3991712 Rev 01. (0421DMS) ES.



 /HysterEurope

 @HysterEurope

 /HysterEurope

 Hyster EMEA