

SERIE SC1.2




**APILADOR COMPACTO DE OPERARIO A PIE DE ELEVACIÓN A
GRAN ALTURA**


GUÍA TÉCNICA DE PRODUCTO



WWW.HYSTER.COM

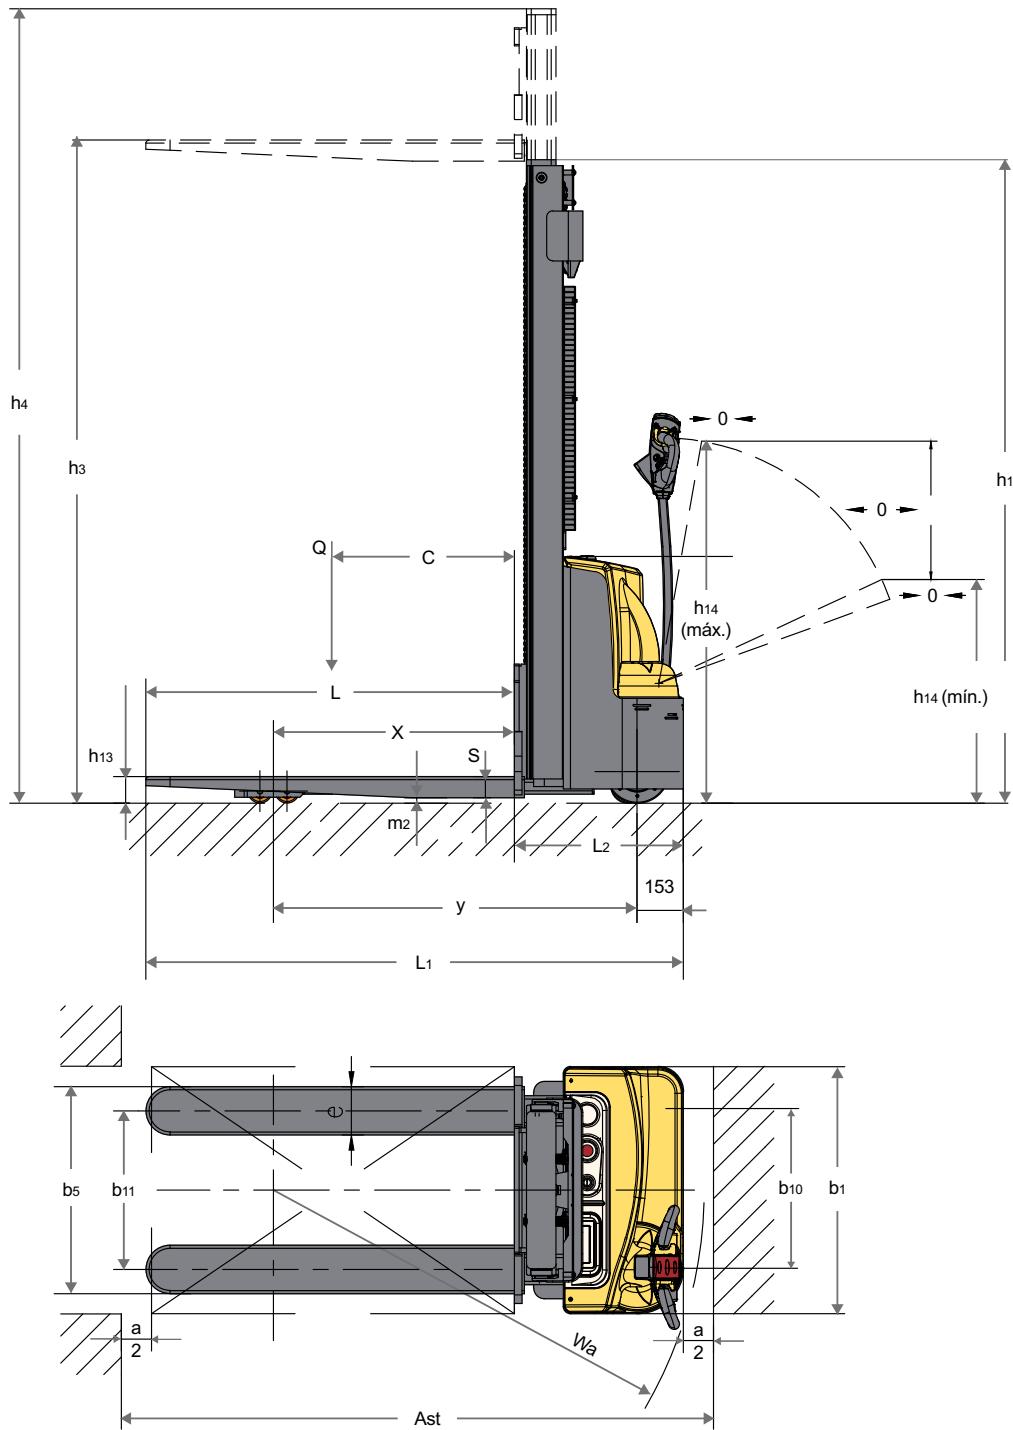

Tipo de mástil	Altura, mástil replegado	Altura de elevación	Altura del mástil extendido
	h1 mm	h3 mm	h4 mm
2 etapas sin elevación libre (NFL)	1730	2500	2935
	1980	3000	3435
	2230	3500	3935

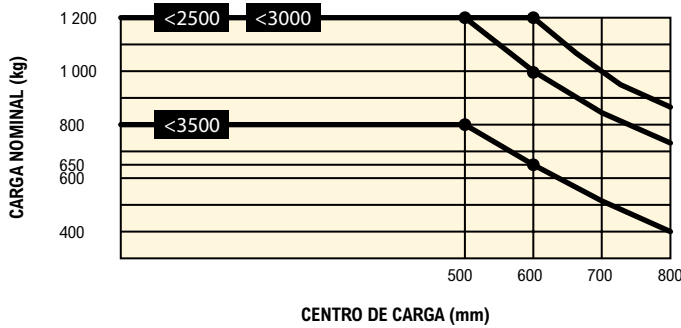

GENERAL	1-1	Fabricante			Hyster
	1-2	Modelo			SC1.2
	1-3	Propulsión			Eléctrico
	1-4	Tipo de operario			A Pie
	1-5	Capacidad de carga / carga nominal	Q	kg	1200
	1-6	Distancia del centro de carga	c	mm	600
	1-8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x	mm	800
	1-9	Distancia entre ejes	y	mm	1210
PESO	2-1	Peso de servicio (sin batería) (560/680)		kg	540.4 / 513.4
	2-1-1	Peso de servicio (con batería de litio de 60 Ah) (560/680)		kg	554.4 / 527.4
	2-2	Carga por eje, delantero/trasero con carga (2,5 m) (horquillas de 560 mm y batería de litio de 60 Ah)		kg	526.4 / 1228
	2-3	Carga por eje, delantero/trasero sin carga (2,5 m) (horquillas de 560 mm y batería de litio de 60 Ah)		kg	416 / 138,4
RUEDAS	3-1	Ruedas			Poliuretano
	3-2	Tamaño de las ruedas, delanteras	Ø x anchura	mm	210 x 70
	3-3	Tamaño de las ruedas, traseras	Ø x ancho	mm	80 x 70
	3-4	Ruedas adicionales (dimensiones)	Ø x ancho	mm	115 x 55
	3-5	Número de ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas)			1x + 1 / 4
	3-6	Banda de rodadura, delantera	b10	mm	550
	3-7	Banda de rodadura, trasera	b11	mm	390 (560 anchura de las horquillas) / 525 (680 anchura de las horquillas)
DIMENSIONES	4-2	Altura del mástil replegado	h1	mm	1730
	4-4	Altura de elevación	h3	mm	2500
	4-5	Altura del mástil extendido	h4	mm	2935
	4-9	Altura del timón en posición de trabajo mín./máx.	h14	mm	910 / 1270
	4-15	Altura, descendido	h13	mm	85±2
	4-19	Longitud total	l1	mm	1730 (longitud de las horquillas 1150)/1800 (longitud de las horquillas 1220)
	4-20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2	mm	580
	4-21-1	Anchura total sobre el bastidor	b1	mm	820
	4-22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l	mm	70 x 160 x 1150 (1220)
	4-25	Anchura sobre las horquillas	b5	mm	560 / 680
	4-32	Altura libre hasta el suelo, centro de batalla	m²	mm	30
	4-34-1	Anchura del pasillo con palés 1000 x 1200 en sentido transversal	Ast	mm	2268
	4-34-2	Anchura del pasillo con palés 800 x 1200 en sentido longitudinal	Ast	mm	2194
	4-35	Radio de giro	Wa	mm	1425
RENDIMIENTO	5-1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga		km/h	4 / 4,5
	5-2	Velocidad de elevación con carga / sin carga		mm/s	102 / 190
	5-3	Velocidad de descenso con carga / sin carga		mm/s	30-135 / 20-200
	5-8	Trepabilidad máx., con carga/sin carga		%	5 / 10
	5-10	Freno de servicio			Electromagnético
MOTOR ELÉCTRICO	6-1	Valor nominal motor de tracción, S2 60 min		kW	0,75
	6-2	Valor nominal del motor de elevación a S3 15%		kW	2,5
	6-4	Tensión de batería/capacidad nominal K5		V/Ah	Batería de litio de 24 V / 60 Ah x 1
	6-5	Peso de la batería +/- 5 %		kg	14 (batería de litio de 60 Ah)
	6-6	Consumo de energía de acuerdo con la norma EN 16796		kWh	0,42
	8-1	Tipo de control de tracción			Control de velocidad de CC
	8-4	Nivel acústico en el oído del conductor de acuerdo con la norma EN 12053		dB(A)	<75

NOTAS:

Las especificaciones se ven afectadas por el estado y el equipamiento del vehículo, y también por la naturaleza y las condiciones del área de trabajo. Informe a su distribuidor sobre la naturaleza y el estado de la zona de trabajo prevista cuando vaya a comprar su carretilla Hyster®.

AVISO:

Hay que tener cuidado al manipular cargas a gran altura. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario.
Todos los valores son valores nominales y están sujetos a tolerancias. Para más información, contacte con el fabricante.
Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las carretillas elevadoras ilustradas pueden disponer de equipos opcionales. Los valores pueden variar con configuraciones alternativas.



Seguridad: Este montacargas satisface las normas vigentes de la UE.



HYSTER PACIFIC

1/23 Rowood Road, Prospect NSF 2145

Tel: +61 (2) 9795 3800 Fax: +61 (2) 9792 8484

HYSTER ASIA

16 Tuas Avenue 20, Singapur 638827

Tel: +65 6863 3387 Fax: +65 6863 3349

Visítenos en línea en www.hyster.com.

© Hyster Asia Pacific 2025. Todos los derechos reservados. HYSTER,  y Strong Partners. Tough Trucks. son marcas comerciales de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

Las especificaciones y detalles de este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con su distribuidor Hyster para obtener la información más actualizada y confirmar las capacidades exactas.