



ACCESORIO ROTADOR INSTALADO DE FÁBRICA

¿Por qué conformarse con cualquier rotador cuando puede tener uno diseñado y fabricado por uno de los principales fabricantes de accesorios como Bolzoni Auramo? Ahora, con la opción de accesorio instalado de fábrica, puede comenzar a trabajar al momento de la entrega con un rotador instalado de fábrica que ha sido certificado y probado antes de salir de la planta de fabricación de Hyster®.

¿POR QUÉ LA INSTALACIÓN DE FÁBRICA?

- Integrado para ayudar a agilizar el procesamiento de pedidos
- Instalado, certificado y probado de fábrica antes de la entrega
- Respaldo por la marca Hyster® digna de confianza y su red nacional de distribuidores

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES MODELOS:

- S40-70FT (todas las capacidades de la serie)
- S50CT2
- H40-70FT (todas las capacidades de la serie)
- H40XT, H60XT




APLICACIONES Y ESPECIFICACIONES

Los accesorios rotadores Bolzoni Auramo están diseñados específicamente para aplicaciones en las que los ciclos de trabajo exigen rotación de la carga o vaciado de contenedores.

- Rotación de 360 grados y 180 grados
- Rotación rápida y de alto torque con rotación continua en ambos sentidos
- El carro portahorquillas está soldado al bastidor del rotador para una mayor rigidez
- Brazo de horquilla de soporte lateral para mayor resistencia
- Diseño con centro abierto y dimensiones minimizadas que ofrece óptima visibilidad
- La caja de cambios del motor ubicada a la derecha (lado del conductor) ofrece óptima visibilidad

APLICACIONES TÍPICAS

- Agricultura
- Procesamiento de alimentos
- Metales
- Papel y embalaje
- Productos químicos y plásticos
- Fabricación de autopartes

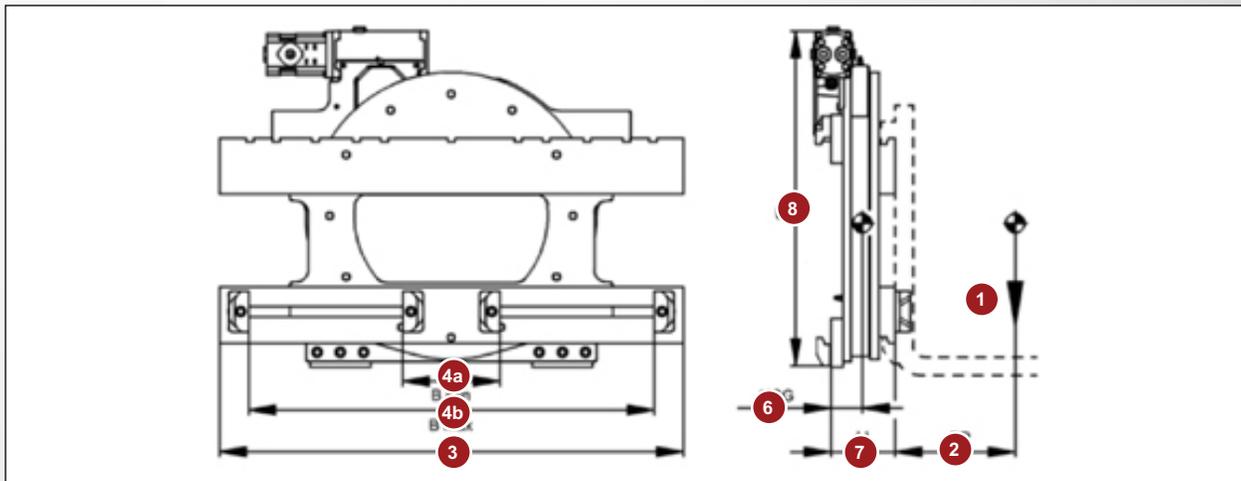

ESPECIFICACIONES GENERALES					
1	Capacidad	lb (kg)	4000	5000 (2500)	6500
2	Centro de carga	pulgadas (mm)		20 (500)	
3	Anchura del carro portahorquillas	pulgadas (mm)		38,6 (980)	
4a	Apertura de las horquillas (mín.)	pulgadas (mm)		7,1 (178)	
4b	Apertura de las horquillas (máx.)	pulgadas (mm)		34,1 (866)	
5	Peso	lb (kg)		6,7 (170)	
6	Centro de gravedad horizontal	pulgadas (mm)		3 (76)	
7	Grosor	pulgadas (mm)		5,6 (142)	
8	Altura	pulgadas (mm)		28,5 (722)	
9	Torque máximo	N-m (kg/m)		6060 (618)	
10	Velocidad de rotación	RPM		4,4	
11	Clase de montaje	ISO 2328		2A	

Las dimensiones encerradas en círculos corresponden a los números de línea en la tabla que se incluye en las Especificaciones generales.



PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR HYSTER O VISITE WWW.HYSTER.COM

Hyster, , y el lema SOCIOS COMPROMETIDOS. EQUIPOS ROBUSTOS. y Bolzoni Auramo son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. Los productos Hyster están sujetos a cambio sin previo aviso. © 2021 Hyster Company. Todos los derechos reservados.