



**STRONG PARTNERS.
TOUGH TRUCKS.™**

P2.0UT

MONTACARGAS TRANSPALETA ELÉCTRICO SIN OPERADOR A BORDO

WWW.HYSTER.COM

> DESCRIPCIÓN GENERAL DEL P2.0UT

El montacargas transpaleta eléctrico sin operador a bordo Hyster® P2.0UT combina características ergonómicas y desempeño confiable con tecnología de eficiencia energética. El bajo mantenimiento ayuda a aumentar la productividad y reducir los costos operativos.

Productividad

- El sistema de control avanzado de CA elimina las escobillas del motor, lo que limita los requisitos de mantenimiento
- Falda baja en el chasis principal
- El sistema de rodillos laterales de la batería es muy conveniente para cambiar las baterías
- La válvula de alivio de presión incorporada protege los montacargas contra la sobrecarga
- Interruptor de desconexión de energía de emergencia
- La manija larga reduce el esfuerzo de dirección
- Sistema de reversa de emergencia en la manija
- Interruptor de baja velocidad en la manija
- Control de velocidad variable
- Configuración de almacenamiento en frío (opcional)



Manija (estándar)
(diestros y zurdos)



Rodillo de entrada
para facilitar la
operación

Diseño estructural óptimo

- Las ruedas con resorte mejoran la estabilidad lateral sobre pisos desnivelados y aumentan el desempeño del montacargas y la vida de servicio
- El acero moldeado de alto calibre brinda resistencia máxima y longevidad de la horquilla
- El diseño de varillas de giro protege contra dobladuras
- Cubiertas de plástico duraderas

Capacidad de servicio

- La tecnología CANbus reduce la complejidad del cableado
- La configuración de protección de batería con carga baja prolonga la vida de la batería
- Todos los puntos de pivote tiene puntos de engrase y buje reparable, lo que reduce el desgaste de los componentes

TIPO DE ENCHUFE DEL P2.0UT



A

Enchufe



F

Enchufe





G

Enchufe



I

Enchufe

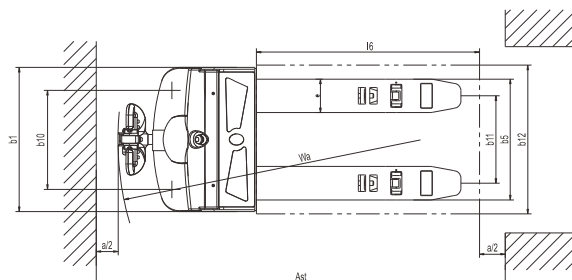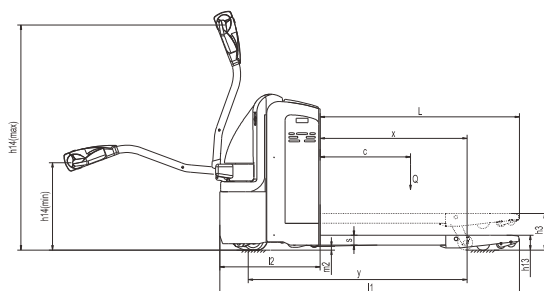

MODELO		P2.0UT
Capacidad de carga/carga nominal	Q (kg)	2000
Distancia desde el centro de carga	c (mm)	600
Distancia de la carga, desde el centro del eje motriz hasta la horquilla	x (mm)	815/865/935
Altura de la horquilla, contraída	h13 (mm)	82
Tamaño de llanta, delantera	mm	250x70
Tamaño de llanta, trasera	mm	82x126 (98)
Ruedas adicionales (dimensiones)	mm	127x57
Llantas, cantidad delantera/trasera (x = llantas impulsadas)		1X+2/2 (4)
Altura de elevación máxima	h3 (mm)	202
Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	780/1230
Longitud total	l1 (mm)	1655/1705/1775
Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	555
Anchura total	b1 (mm)	775
Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	54x180x1100/1150/1220
Anchura total de horquillas	b5 (mm)	520/550/650/685
Ancho del pasillo para palets 1000x1200 transversalmente	Ast (mm)	2015/2065/2135
Ancho del pasillo para palets 800x1200 transversalmente	Ast (mm)	2115/2115/2135
Radio de giro	Wa (mm)	1400/1450/1520
Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga	Km/h	5,5/5,6
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24/210
Peso de la batería	Kg	196
Dimensiones del compartimento de la batería	mm	750x170x534
Peso en servicio (con batería)	Kg	640-645



Hyster Company
P.O. Box 7006
Greenville, North Carolina
27835-7006
N.º de pieza P2.0UT/BTG/SPA
2/2020 Litografiado en EE. UU.

Visítenos en Internet en www.hyster.com o llámenos al **1-800-HYSTER-1**.

Hyster  y STRONG PARTNERS, TOUGH TRUCKS, son marcas comerciales registradas en los Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones. Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso.

Es posible que los montacargas se exhiban con equipos opcionales. © 2020 Hyster Company. Todos los derechos reservados.