

SÉCURITÉ DES CHARIOTS ÉLEVATEURS



DES PARTENAIRES PUISSANTS.
DES CHARIOTS SOLIDES.™

Venez nous voir
en ligne sur
www.hyster.com

À VOS MARQUES




VÊTEMENTS ET FORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Seuls les opérateurs qui ont suivi la formation sur l'utilisation des chariots élévateurs peuvent utiliser le chariot élévateur. Portez des vêtements de travail et des dispositifs de protection appropriés.




INSPECTION PRÉOPÉRATIONNELLE

Inspectez le chariot élévateur avant de commencer le travail et informez immédiatement le superviseur s'il y a des problèmes. Communiquez avec votre détaillant pour toute réparation ou modification.

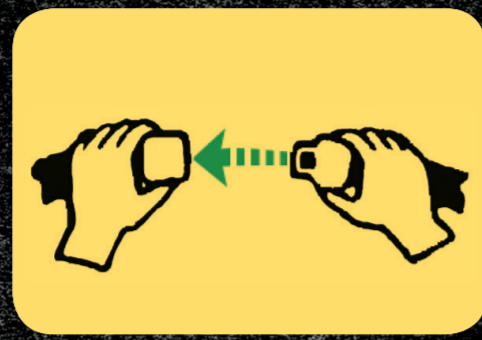

PORTEZ LA CEINTURE DE SÉCURITÉ


Attachez votre ceinture de sécurité avant d'utiliser le chariot élévateur.

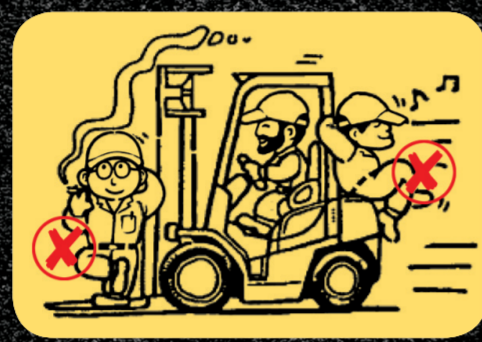

N'ACCEPTÉZ AUCUN PASSAGER

Le chariot élévateur est conçu pour une seule personne. Il est dangereux pour quiconque de monter sur le chariot élévateur, sauf dans la zone réservée aux sièges.

PRÊTS

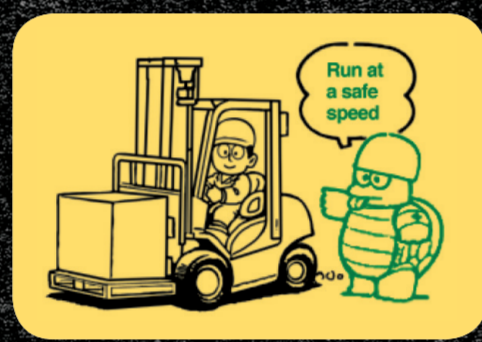

ATTENTION À VOTRE VITESSE

Utilisez toujours le chariot élévateur à une vitesse adaptée à l'environnement. Respectez les règles du chantier et utilisez le chariot élévateur en toute sécurité.




UTILISEZ DES PALETTES ADAPTÉES

Utilisez des palettes et des plates-formes qui peuvent supporter le poids de la charge. N'utilisez pas de palettes ou de plates-formes endommagées, déformées ou abîmées.



ÉVITEZ LES DANGERS

Ne roulez pas sur des objets tels que des morceaux de bois éparpillés sur le sol. Cela pourrait entraîner le déplacement de la charge ou la perte de contrôle du conducteur.

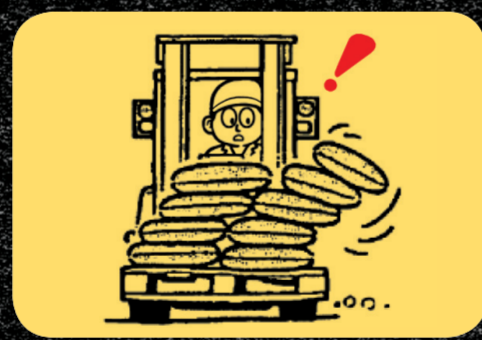


ASSUREZ LA STABILITÉ DES CHARGES

Empilez la charge sur les palettes et les plates-formes en toute sécurité et correctement. Au besoin, utilisez des mesures de prévention comme des cordes ou des attaches. Ne transportez pas de charges instables.



ÉLOIGNEZ-VOUS DU MÂT

Ne placez pas les mains ou les pieds sur les traverses du mât. Vous risquez de vous blesser si le mât est abaissé alors que votre main ou votre pied est dessus.

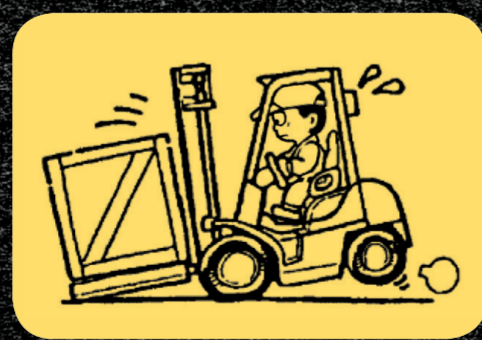


VÉRIFIEZ LE POIDS DE LA CHARGE

Ne conduisez pas avec une charge qui dépasse la capacité de levage.



GARDEZ LES FOURCHES ABAISSÉES


Ne vous déplacez pas avec les fourches à plus d'un pied du sol et ne vous déplacez ou ne tournez jamais avec les fourches en position élevée ou inclinée vers l'avant.

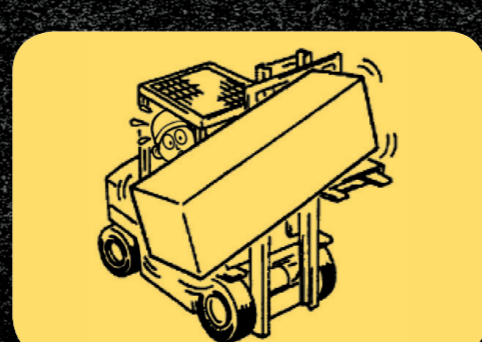

ATTENTION AUX CHARGES SPÉCIALES


Soyez particulièrement prudent lorsque vous transportez une charge longue ou large. Tournez et conduisez lentement pour éviter que la charge ne se déplace. Assurez-vous que la charge est équilibrée.

PARTEZ

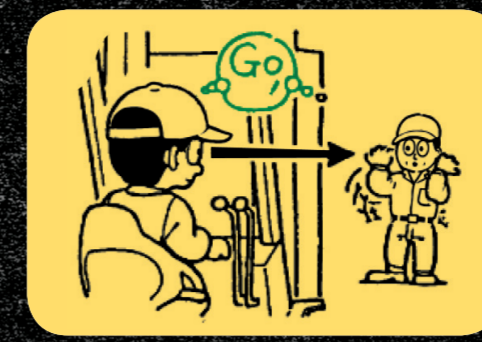

FAITES APPEL À UN ASSISTANT POUR LES ESPACES RESTREINTS

Le conducteur doit prédéfinir les signaux avec l'aide de son assistant. Le conducteur doit toujours garder un œil sur les signaux donnés par l'assistant et les suivre en permanence.

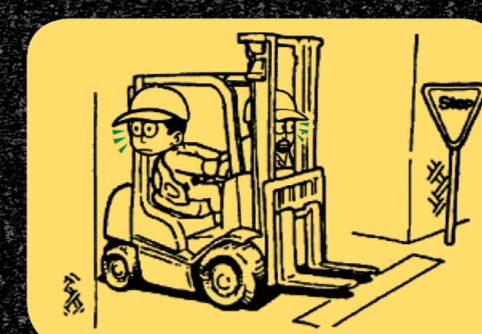

AYEZ UNE VUE DÉGAGÉE

Si la vue est obstruée, arrêtez-vous toujours, klaxonnez et regardez à gauche et à droite avant de continuer. Il se peut que vous ayez besoin d'un assistant pour vous guider.



RECULEZ AVEC PRUDENCE

Conduisez prudemment en marche arrière. Regardez toujours dans la direction du déplacement.



N'UTILISEZ PAS L'EXTRÉMITÉ DES FOURCHES

N'utilisez pas l'extrémité des fourches comme levier pour soulever une charge lourde. Ne poussez pas une charge avec le haut des fourches et n'utilisez pas le vérin d'inclinaison pour tirer une charge.




RESTÉZ DANS LES ENDROITS DÉSIGNÉS

Les conducteurs ne doivent pas utiliser de chariot élévateur ou d'autre équipement mobile dans une allée ou un trottoir piétonnier portant la mention « réservé aux piétons ».



ARRÊTEZ-VOUS POUR PARLER

Le conducteur qui arrête un chariot élévateur ou tout autre équipement mobile pour parler à un piéton doit se conformer à la règle de « 60 cm (2 pi) ». Cette règle exige que le conducteur maintienne une distance minimale de 60 cm (2 pi) ou la longueur du bras tendu entre le chariot élévateur ou tout autre équipement mobile et le piéton avec qui il parle.

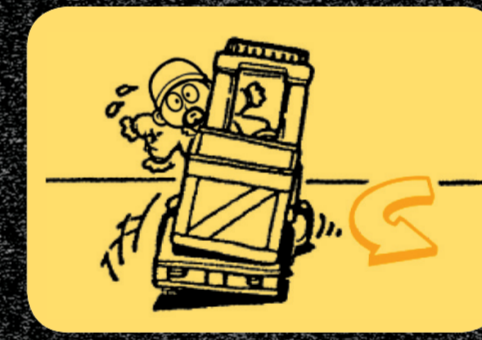


FAITES DES VIRAGES LENTS

Déplacez-vous lentement en tournant. Les chariots élévateurs peuvent basculer même à très basse vitesse. La combinaison de la vitesse et du rayon de courbure d'un virage peut provoquer un renversement.



ATTENTION À VOTRE HAUTEUR

Faites attention à la hauteur de la partie supérieure du chariot élévateur lorsque vous entrez ou sortez d'un bâtiment.

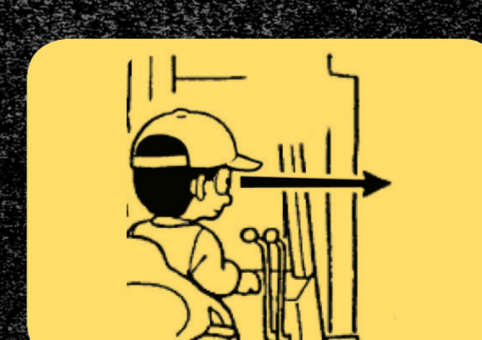

GARDEZ UN CONTACT VISUEL

Les conducteurs doivent établir un contact visuel avec tout piéton lorsque ce dernier doit dépasser, passer devant ou derrière le chariot élévateur ou tout autre équipement mobile qu'il utilise.



UTILISEZ LA GESTUELLE

Les conducteurs doivent permettre un dégagement sécuritaire et utiliser les signes gestuels « ARRÊTER » et « CONTINUER » pour déterminer qui passera en premier et qui s'arrêtera à toutes les intersections où un piéton est présent. « Attendez un signe de la main » du piéton avant de continuer.



GARDEZ LE CONTACT AVEC LES FREINS

Les conducteurs doivent maintenir le contact avec la pédale de frein du chariot élévateur ou de tout autre équipement mobile lorsqu'ils s'approchent d'un piéton, d'une intersection ou d'un angle mort.